


## IPC-353EVST



2.0MP POE 対応 赤外線防滴  
電動バリフォーカル スーパースターライト  
スタンダード ドームカメラ

イメージセンサー	1/2.7インチ 2.0メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(2MP)
最低照度	0.0005LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応2.8-12mm AF
S/N比	50db超
赤外線照射距離	40m
ダイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1~1/100,000秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	なし
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタルI/O	1ch/1ch
ストリーミング	2ストリーム
プロトコル	IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, QoS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR500series
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電力	7.5W
動作可能温度	-30℃~60℃ / 95%以下 (結露無きこと)
外形寸法/重量	φ128×100(H)mm / 約660g

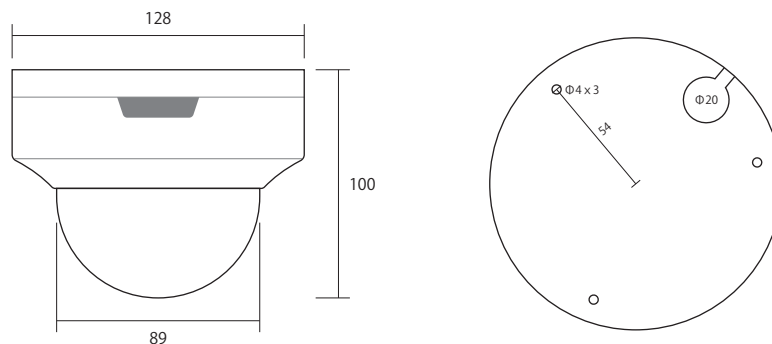

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります