


## PS2800A

### マルチ電源 (12 対 端子台付)



|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 入力電圧範囲  | AC100~240V 50-60Hz    |
| 出力電圧    | DC12V                 |
| 出力端子数   | 12組                   |
| 出力電流    | 5A(最大)                |
| 使用温度範囲  | 0~40℃                 |
| 動作湿度範囲  | 20%~80% RH            |
| 保護回路    | 過電流・過電圧・短絡保護回路付       |
| ヒューズ    | AC5A                  |
| 消費電力    | 72W                   |
| サイズ     | 200(幅)×55(高)×170(奥)mm |
| M.T.B.F | 300,000時間(25℃)        |
| 重量      | 約952g                 |
| その他     | PSE認証取得済              |

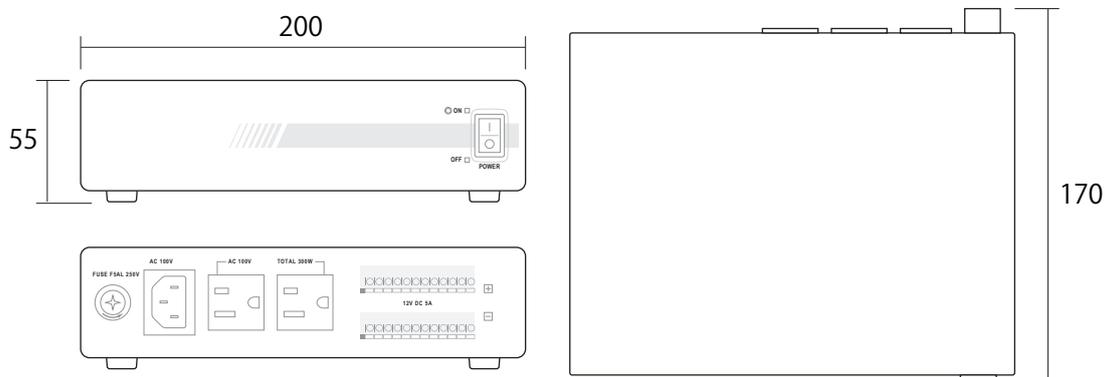

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります