


# 仕様書

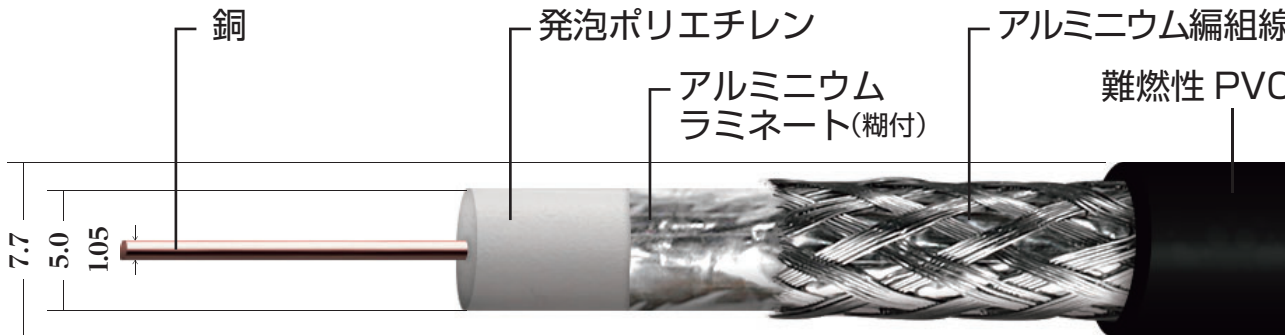

(単位 : mm)

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| モデル  | G5C-FBA 100B(黒)・100W(白) / 250B(黒)       |
| 素材   | 内部導体<br>銅(軟銅線)                          |
|      | 絶縁体<br>SPE(ポリエチレン)                      |
|      | 外部導体1<br>アルミニウム編組線                      |
|      | 外部導体2<br>アルミニウムラミネート(糊付)                |
|      | 被覆<br>難燃性PVC(鉛を含まず)                     |
| 規格   | 中心導体径<br>1.05mm                         |
|      | 外部被覆(シース)径<br>7.7±0.3mm                 |
|      | 絶縁体外径<br>5.0mm                          |
|      | 特性インピーダンス<br>75±3Ω                      |
|      | 使用温度範囲<br>-15~+60℃                      |
| 概算質量 | 49kg/km                                 |
| 荷姿   | 100M :クラフト箱(パンチアウト穴付き)<br>250M :リール+外装箱 |

## 標準減衰量(dB/km 20℃)

| 周波数(MHz) | db/km |
|----------|-------|
| 90       | 52.7  |
| 220      | 80.0  |
| 470      | 119.3 |
| 770      | 155.5 |
| 1489     | 221.6 |
| 1770     | 242.9 |
| 2150     | 271.4 |
| 2691     | 305.9 |
| 3224     | 336.3 |

最大値は標準減衰量の1.15倍です

|              |             |
|--------------|-------------|
| 使用周波数        | 10~3224 MHz |
| VSWR         | 1.5以下       |
| 絶縁抵抗         | 1,000MΩkm以上 |
| 耐電圧測定        | 1kV 1分間     |
| 一条同軸ケーブル燃焼試験 | 延焼せず        |
| リングスマーク      | あり(1m毎)     |
| JIS 3502     | 準拠          |

※ 上記データは同軸ケーブル試験機関による実測値

モデル名

ブランド

リングスマーク

S-5C-FB(A)

GRANDEYE

24FH

\*\*\*M

名称 : S-5C-FB(A)

地上波デジタル放送・CATV・衛星放送受信用  
同軸ケーブル

作成日 : 2024 年 12 月 10 日  
ネクステージ株式会社