


仕様書

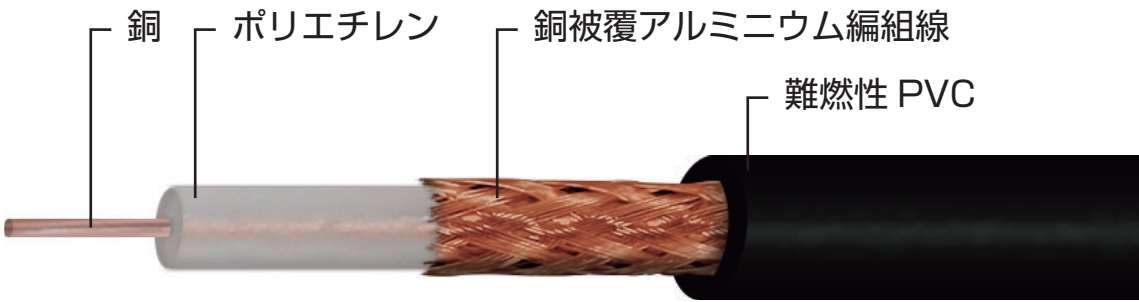

モデル	G3C-2V(A) xxx B	
素材	内部導体	銅(軟銅線)
	絶縁体	SPE(ポリエチレン)
	外部導体	銅被覆アルミニウム編組線
	被覆	難燃性PVC(鉛を含まず)
規格	中心導体径	0.5mm
	外部被覆(シース)径	5.4±0.5mm
	絶縁体外径	3.1mm
	特性インピーダンス	75±2Ω
	使用温度範囲	-15~+60℃
概算質量	32kg/km	
荷姿	100M :クラフト箱(パンチアウト穴付き) 200M/400M:リール+外装箱	

標準減衰量(dB/km)

周波数(MHz)	db/km
10	43.36
55	109.98
200	221.66
301	278.04
553	388.73
806	474.90
1001	542.69
1405	656.58
2151	836.06
2504	915.04
2810	979.58
3224	1064.85

※公的機関による実測値データ

モデル名

ブランド

レンジスマーク

3C-2V(A)

GRANDEYE

24FH

***M

名称： 3C-2V(A) 同軸ケーブル

作成日：2024年3月10日
更新日：2025年4月1日
ネクステージ株式会社