


# 仕様書

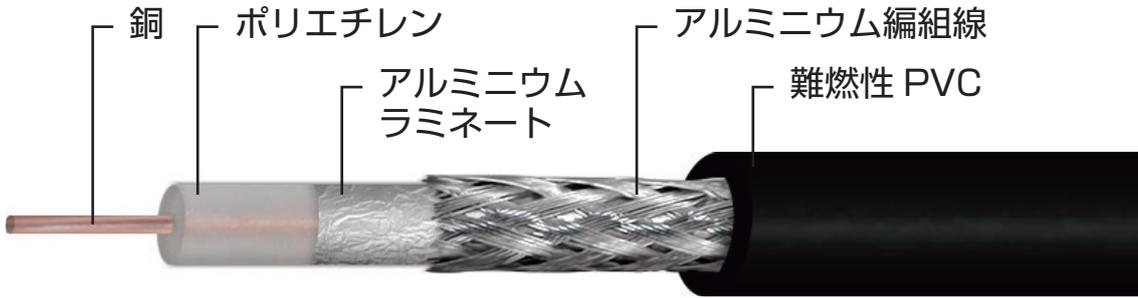

|      |   |
|------|---|
| モデル  | G3C-2B(A) xxx B                             |
| 素材   | 内部導体<br>銅(軟銅線)                              |
|      | 絶縁体<br>SPE(ポリエチレン)                          |
|      | 外部導体<br>アルミニウム編組線                           |
|      | 被覆<br>難燃性PVC(鉛を含まず)                         |
| 規格   | 中心導体径<br>0.5mm                              |
|      | 外部被覆(シース)径<br>5.4±0.5mm                     |
|      | 絶縁体外径<br>3.1mm                              |
|      | 特性インピーダンス<br>75±2Ω                          |
|      | 使用温度範囲<br>-15~+60℃                          |
| 概算質量 | 30kg/km                                     |
| 荷姿   | 100M :クラフト箱(パンチアウト穴付き)<br>200M/400M:リール+外装箱 |

## 標準減衰量(dB/km)

| 周波数(MHz) | db/km  |
|----------|--------|
| 10       | 45.62  |
| 55       | 94.75  |
| 200      | 173.65 |
| 301      | 216.52 |
| 553      | 301.76 |
| 806      | 367.44 |
| 1001     | 418.94 |
| 1405     | 514.67 |
| 2151     | 652.00 |
| 2504     | 712.38 |
| 2810     | 763.09 |
| 3224     | 825.52 |

※公的機関による実測値データ

モデル名

ブランド

レングスマーク

3C-2B(A)

GRANDEYE 24FH

\*\*\*M

名称： 3C-2B(A) 同軸ケーブル

作成日：2024年3月10日  
更新日：2025年4月1日  
ネクステージ株式会社