

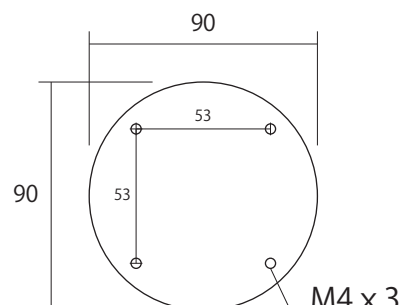


HDC-090

EX-SDI / HD-SDI 2.0MP 6in1 対応 屋外防滴 赤外線暗視カメラ

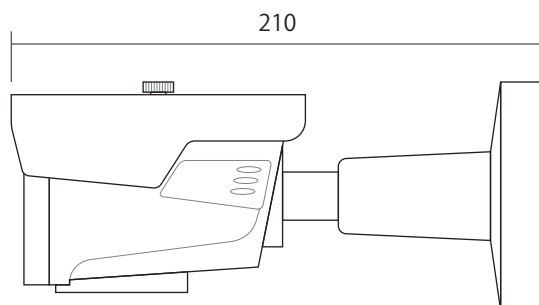

イメージセンサー	1/2.8" SONY Starvis Back illuminated CMOS Image sensor
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
出力モード	AHD/TVI:5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps, CVI:4M@30fps, 2M@30fps, EX-SDI:4M/2M@30fps/25fps, 2M@60fps/50fps, 2M30fps/25fps, 720P@60fps/50fps, 720P@30fps/25fps, HD-SDI:2M@30fps/25fps, 720P@30fps/25fps, CVBS
解像度	HD-SDI:1920x1080(1080P) / AHD他 5M(2592x1944) 4M(2560x1440), CVBS
最低照度	0.005 LUX / 0 LUX (IR ON時)F値1.2
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N比	60dB
赤外線照射距離	約40M (LED 6球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30~1/30000 FLK
ビデオ出力	BNCX2 (HD-SDI / AHD他)
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり(14箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
OSD	あり(底面)
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
逆光補正	HLC / BLC / OFF
曇り除去	ON / OFF
ゲインコントロール	20
最大伝送距離(SDI)	同軸ケーブル 5CFB:100m
保護等級	IP67
動体検知	あり(3箇所)
カメラタイトル	なし
デジタルズーム	なし
消費電流	—
動作可能温度	温度:-10℃~+50℃ / 湿度95%RH
外形寸法/重量	90(幅)X90(高)X210(奥)mm / 約680g

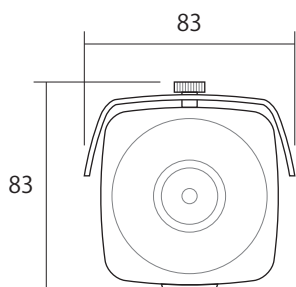

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります