


IPC-232EVST

2.0MP POE 対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル 小型スーパースターライトカメラ



イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.005LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応2.8-12mm
S/N比	56db
赤外線照射距離	50m
デイナイト	オートスイッチ付 赤外線カットフィルター(ICR)
電子シャッター	1~1/100,000秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート2
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3D DNR
逆光補正	あり
曇り除去	デジタルデフォグ
音声	あり(内蔵)
ONVIF	—
デジタルI/O	なし
ストリーミング	2ストリーム
プロトコル	IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, QoS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR300 series
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電流	最大8.5W
動作可能温度	-30℃~60℃ / 10%~95% (結露無きこと)
外形寸法/重量	74(W)×74(H)×206(D)mm / 約540g

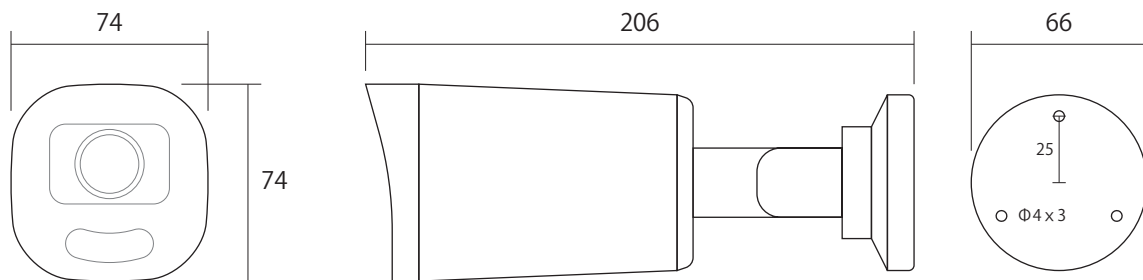

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります