


IPC-301H

国内クラウド DDNS 付 2.0MP 赤外線ネットワークカメラ



イメージセンサー	1/3" progressive scan CMOS Image sensor
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.01 LUX / 0 LUX (IR ON時) F値1.4
レンズ	HDオートアイリスパフォーカルf=2.8-12mm
S/N比	60dB
赤外線照射距離	約20-30M
デイナイト	IRカットフィルター駆動式
電子シャッター	1/25~1/100,000 sec
ビデオ出力	BNCX1 / アナログ出力有
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり
SENCE-UP	あり
OSD	なし
DNR	3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON / OFF
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
セキュリティ	パスワード認証・ウォーターマーク
推奨録画装置	NVR608N/NVR616N
保護等級	IP66
動体検知	あり(3箇所)
POE対応	あり
DDNS	国内クラウド型DDNS対応
日本語メニュー	あり
消費電力	7.5W(最大)
動作可能温度	温度:-30℃~+60℃ / 湿度95%RH
外形寸法/重量	105(幅)X105(高)X259.5(奥)mm / 約840g

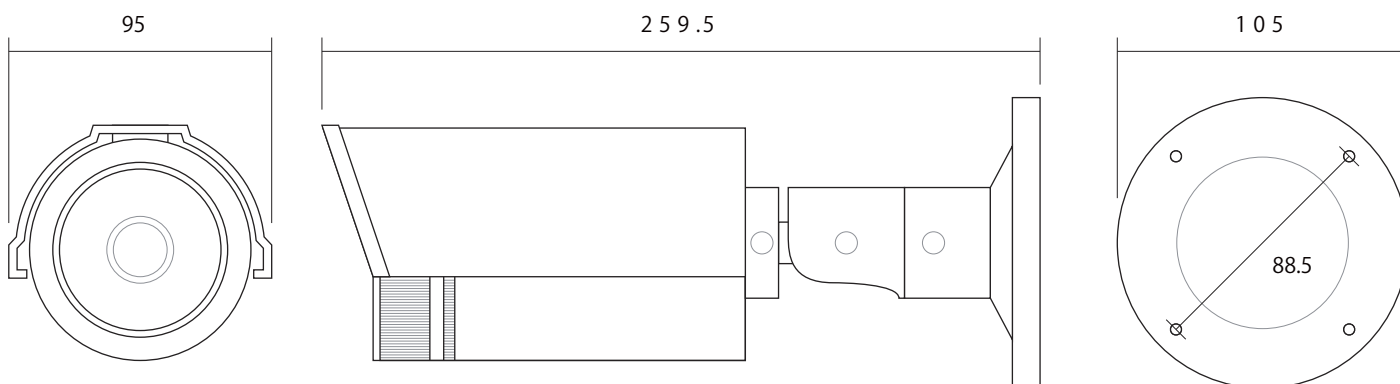

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります