


NVR608N / 616N

H.265 最大 12 メガピクセル 大容量ネットワークレコーダー



	8CH NVR608N	16CH NVR616N
IPビデオ入力	8CH/最大12メガピクセル	16CH/最大12メガピクセル
2WAYオーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
入力帯域幅	80 Mbps	160 Mbps
出力帯域幅	256 Mbps	
リモート接続	128	
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
HDMI出力解像度	4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
VGA出力解像度	1920×1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)	
デコーディングフォーマット	H.265/H.264/H.264+/MPEG4	
ライブビュー再生解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
同時再生	8CH	16CH
キャパシティ	2-ch@4K, or 8-ch@1080p	4-ch@4K, or 16-ch@1080p
SATA	SATAインターフェイスx2	
容量	HDD(2TB)x1標準搭載(最大12TB(6TBx2)まで増設可能)	
ネットワーク・インターフェイス	RJ-45x1 10/100/1000Mbps(自動認識)	
USBインターフェイス	Front panel:1×USB2.0, Rear panel:1×USB3.0	
アラーム入/出力	4/1	
電源 / 消費電力	DC12V(専用ACアダプター付属) / 最大40W	
動作可能温度 / 湿度	-10°C~+55°C / 10%~90%	
外形寸法 / 重量	幅:380x高:51x奥:321mm / 約2.4kg(標準HDD2TB装着時)	

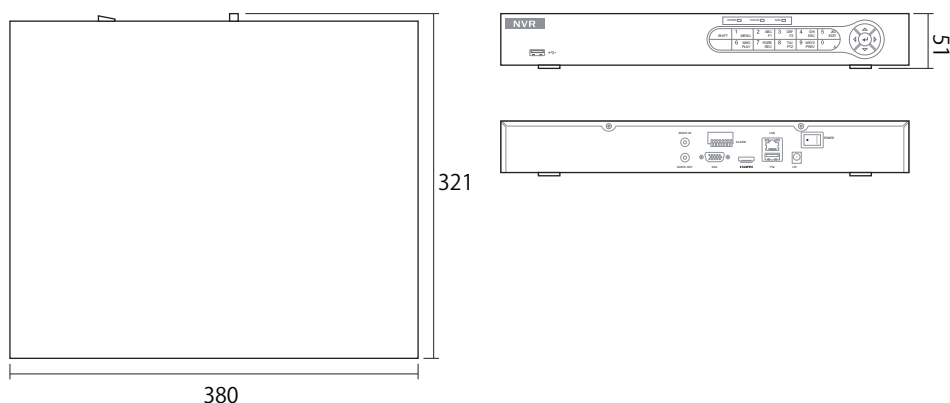

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります