

SRH-CVSS

GPS 自動時刻補正機能搭載 街頭防犯カメラ (24H フルカラー)



録画機

| | |
|----------------|---|
| 映像入力 | AHD1080P(25/30), 720P(50/60), 960H, CVBS1.0vp-p/75Ω, BNC(自動認識) |
| 映像出力 | 1×RCA(1.0vp-p/75Ω), VGA×1 |
| ディスプレイモード | フルスクリーン, シーケンシャル(2-30 秒) |
| ディスプレイ解像度 | 1920×1080, 1280×720, 1024×768 他 |
| 圧縮方式 | 映像:H.265 |
| マルチモード | ペンタプレックス(ライブ, 再生, 録画, バックアップ, 遠隔監視同時) |
| 録画モード | 連続, マニュアル, スケジュール |
| 録画レート(解像度) | 1080P:最大30fps×4CH(1 ~ 30fps 1 コマ毎) 720P:最大30fps×4CH(1 ~ 30fps 1 コマ毎) 960×480:最大30fps×4CH(1 ~ 30fps 1 コマ毎) |
| 再生接続 | VGA またはRCA(本体をモニター接続), SSD(PC 再生) |
| 検索モード | 日時, カレンダー, イベント |
| 再生速度 | ノーマル, コマ送り, 一時停止, 早送り(x2, 3, 4, 5, 6), 巻戻し(x2, 3, 4, 5, 6) |
| バックアップ | USB2.0x1(メモリースティック), WiFi ダウンロード |
| ネットワークインターフェイス | 10/100base-t イーサネット(RJ-45) |
| WEB ブラウザ | Internet Explorer7.0 以上 |
| WiFi 接続 | WiFi アンテナ/WiFi 接続にて可 |
| WiFi 規格 | IEEE 802.11ac/b/g/n |
| WiFi 周波数帯域 | 2.4GHz ISM Band |
| WiFi 動作範囲 | 約10 ~ 15m |
| WiFi セキュリティ | SSID, WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, およびパスワード管理 |
| 記録媒体 | SSD(最大1TB) |
| ファイルシステム | 独自フォーマット |
| セキュリティ | 機器本体:パスワード管理, 記録媒体:PIN コード管理 |
| 表示LED | 1 灯(録画) |
| 付属品 | AC アダプタ(DC12V/5A), リモコン,AV ケーブル, クライアントソフト(CD), WiFi アンテナ, GPS(時刻補正)ユニット |

カメラ側

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| イメージセンサー | 2.0Mega Pixel CMOS Image sensor |
| スキャニングシステム | プログレッシブスキャン |
| 解像度 | 1920X1080(1080P) |
| 最低照度 | 0.0003 LUX / 0LUX (白色LED ON時) F 値1.0 |
| レンズ | 3.6mm |
| S/N 比 | 50dB |
| 白色LED | あり |
| ダイナイト | color |
| 電子シャッター | 1/30 ~ 1/50000 FLK |
| ビデオ出力 | BNCX1 |
| ホワイトバランス | あり |
| IR カットフィルター | なし |
| プライバシーマスク | あり(4箇所) |
| WDR | あり |
| SENCE-UP | あり |





本体

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 電源 | 12V5A |
| 消費電力 | SSD:890mA / 920mA(白色LED) |
| 動作可能温度 | 0 ~ 50℃/20 ~ 80%RH |
| 外形寸法 | 190(幅) x 140(高) x 465(奥)mm(ブラケットを除く) |
| 重量 | 約4900g(記録媒体除く) |

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

SRH-CVSS

GPS 自動時刻補正機能搭載
街頭防犯カメラ (24H フルカラー)

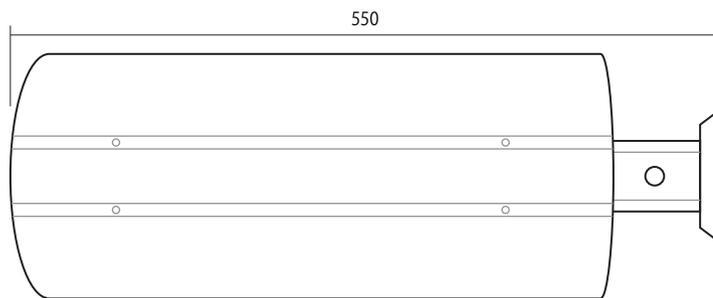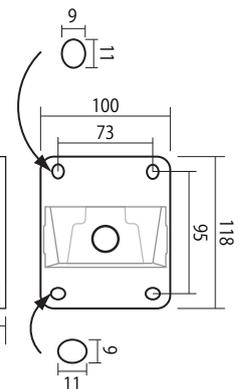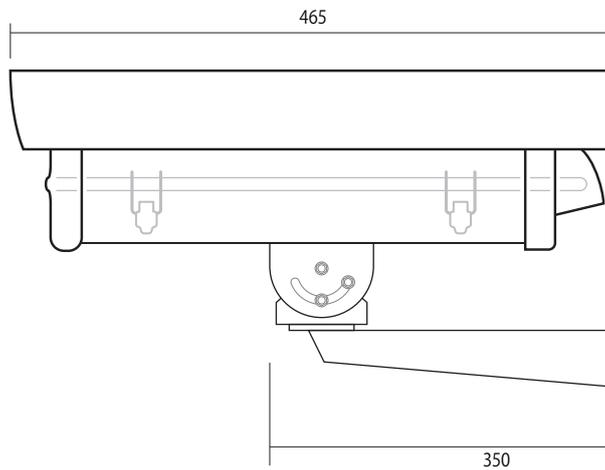

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります