


AHDC-800F II

AHD 2.0MP

強力赤外線付 ハウジングー体型 スターライトカメラ



イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX327
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920x1080(1080P)
最低照度	0.001 LUX(カラー) / 0.01 LUX(IR ON時)
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N比	50dB
赤外線照射距離	約50M(スーパーLED4球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30~1/30000 FLK
ビデオ出力	BNCX1(AHD)※アナログはメニューにより切換
UTC機能	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	なし
WDR	あり
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	3DNR/2DNR
逆光補正	HSBLC/WDR/D-WDR/BLC/OFF
曇り除去	ON/OFF
ゲインコントロール	20
有効画素数	1984(H)×1105(V)Approx. 2.19M pixels
最大伝送距離	同軸ケーブル3C2V:300m / 5CFB:500m
保護等級	-
動体検知	あり
カメラタイトル	なし
オートフォーカス	なし
デジタルズーム	X1~X8
POC方式	-
消費電流	100mA(通常)500mA(最大)
動作可能温度	温度: -10°C~+50°C 湿度: 80%RH
外形寸法/重量	145(幅)X245(高)X430(奥)mm / 約1950g

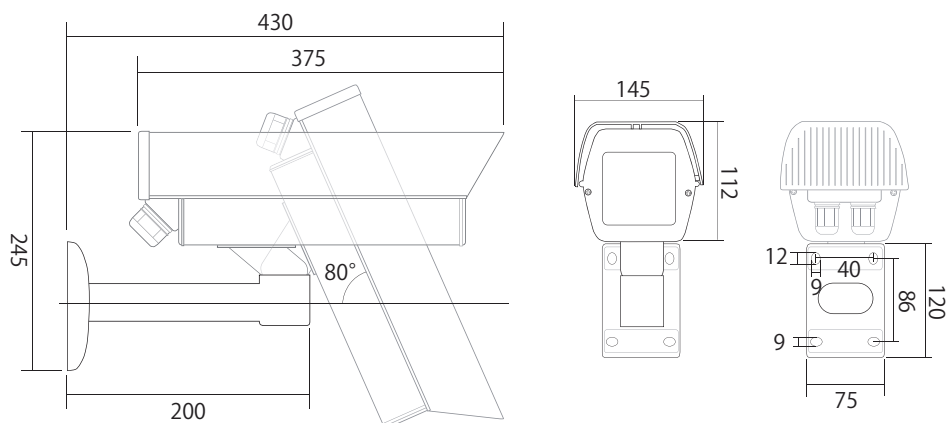

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります