


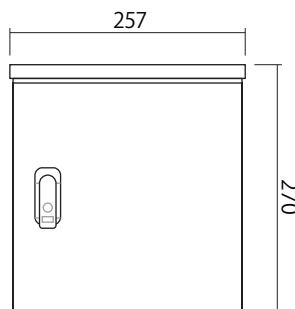


SRB-SS

GPS 自動時刻補正機能搭載 AHD2.0 対応 街頭防犯レコーダー (4CH)

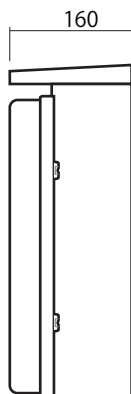

映像入力	AHD1080P(25/30), 720P(50/60), 960H, CVBS1.0vp-p/75Ω, BNC(自動認識)
映像出力	1×RCA(1.0vp-p/75Ω), VGA×1
ディスプレイモード	フルスクリーン, シーケンシャル(2-30 秒)
ディスプレイ解像度	1920×1080, 1280×720, 1024×768 他
圧縮方式	映像:H.265
マルチモード	ペンタプレックス(ライブ, 再生, 録画, バックアップ, 遠隔監視同時)
録画モード	連続, マニュアル, スケジュール
録画レート(解像度)	1080P:最大30fps×4CH(1 ~ 30fps 1 コマ毎) 720P:最大30fps×4CH(1 ~ 30fps 1 コマ毎) 960×480:最大30fps×4CH(1 ~ 30fps 1 コマ毎)
再生接続	VGA または RCA(本体をモニター接続), SSD(PC 再生)
検索モード	日時, カレンダー, イベント
再生速度	ノーマル, コマ送り, 一時停止, 早送り(x2, 4, 8, 16, 32), 巻戻し(x2, 4, 8, 16, 32)
バックアップ	USB2.0x1(メモリースティック), WiFi ダウンロード ※オプション
ネットワークインターフェイス	10/100base-t イーサネット(RJ-45)
WEB ブラウザ	Internet Explorer7.0 以上
WiFi 接続	WiFi アンテナ/WiFi 接続にて可 ※オプション
WiFi 規格	IEEE 802.11ac/b/g/n
WiFi 周波数帯域	2.4GHz ISM Band
WiFi 動作範囲	約10 ~ 15m
WiFi セキュリティ	SSID, WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, およびパスワード管理
記録媒体	SSD(最大1TB)
ファイルシステム	独自フォーマット
セキュリティ	機器本体:パスワード管理, 記録媒体:PIN コード管理
表示LED	1 灯(録画)
電源	12V5A
消費電力	約680mA(SSD 使用・カメラ接続なし)カメラ接続台数より変化します
動作可能温度 / 湿度	0 ~ 50℃/20 ~ 80%RH
外形寸法	樹脂製:258(幅)×436(高)×160(奥)mm(ルーバー部除く) 鉄製:257(幅)×270(高)×135(奥)mm
重量	樹脂製:約2300g / 鉄製:約5700g (記録媒体除く)
付属品	AC アダプタ(DC12V/5A), リモコン, AV ケーブル, クライアントソフト(CD), WiFi アンテナ※オプション, GPS(時刻補正)ユニット

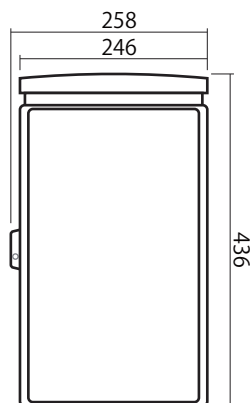

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります