


## AHDC-280PEV-SSL

POC ワンケーブル対応 AHD2.0MP  
 スーパースターライト電動バリフォーカル  
 赤外線防滴カメラ



イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX327
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) / CVBS960H
最低照度	0.1 LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値1.2
レンズ	電動バリフォーカル(オートフォーカス)メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	52dB
赤外線照射距離	約40M (LED 42 球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1 / ビデオサービス出力有( 本体内部)
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり(4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	130mA(IR ON380mA)
動作可能温度	温度: -10°C ~ +50°C 湿度 95%RH
外形寸法/ 重量	87( 幅)X89( 高)X260( 奥)mm / 約660g

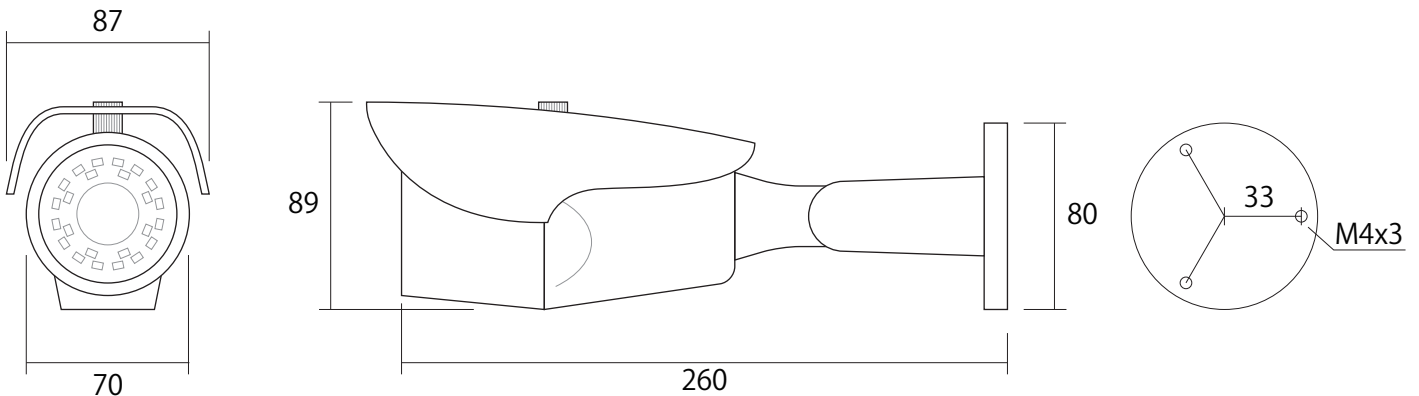

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります