


IPC-212CH

4.0MP POE 対応
24H カラー フラッシュライト付
ネットワークカメラ



| | |
|-------------|--|
| イメージセンサー | 1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS |
| スキャンシステム | プログレッシブスキャン |
| 解像度 | 2592X1520(4MP)/1080P他 |
| 最低照度 | 0.003LUX (OLUX ※IR ON時) |
| レンズ | メガピクセル対応2.8mm |
| S/N比 | 120db |
| 白色LED照射距離 | 30m |
| 赤外線照射距離 | 30m |
| デイナイト | IRカットフィルター駆動式 |
| 電子シャッター | 1/6-100,000 |
| ビデオ出力 | RJ45 10-100BASE |
| ホワイトバランス | あり |
| IR カットフィルター | あり |
| プライバシーマスク | あり |
| クロスライン検知 | あり |
| フラッシュライト | あり |
| サイレン | あり |
| WDR | あり WDR120dB |
| SENCE-UP | あり |
| OSD | あり |
| DNR | 2D/3DNR |
| 逆光補正 | あり |
| 曇り除去 | ON/OFF |
| 音声 | マイク無し |
| ONVIF | あり Profile S, G/ API |
| デジタルI/O | 1ch/1ch |
| ストリーミング | 3 ストリーム |
| プロトコル | IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, SSL, TLS |
| セキュリティ | パスワード認証あり |
| 推奨録画装置 | NVR300 series |
| 保護等級 | IP67 |
| 動体検知 | あり |
| POE対応 | あり |
| 日本語メニュー | あり |
| 消費電流 | 11.5W |
| 動作可能温度 | -35℃~60℃ / 10%~95% (結露無きこと) |
| 外形寸法/重量 | 75(W)×74(H)×191(D)mm / 約500g |

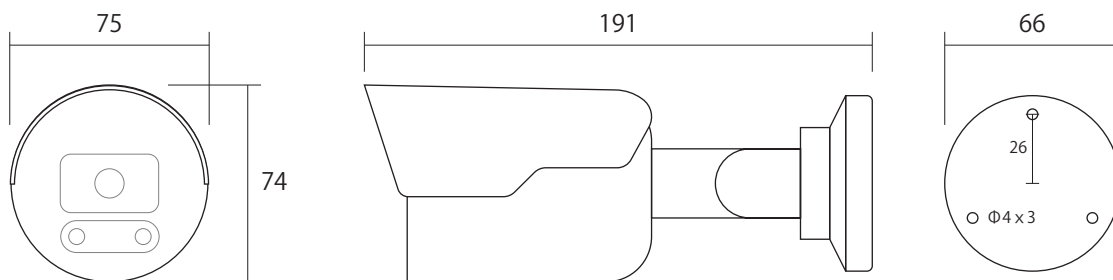

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります