




IPC-215

5.0MP POE 対応 赤外線防滴 超広角カメラ

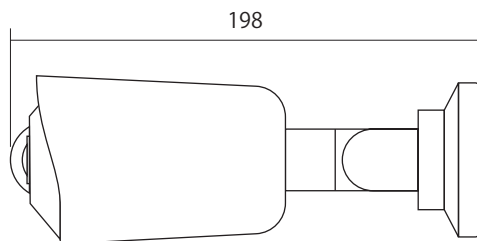

イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	2880x1620, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080
最低照度	0.01LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	1.68mm
画角 (水平 / 垂直)	180° / 100°
S/N比	>56db
赤外線照射距離	20m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1~1/100,000
ビデオ出力	N/A
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	集音マイクあり
ONVIF	あり Profile S, T, G/API, SDK
デジタルI/O	1ch/1ch
ストリーミング	3 ストリーム
プロトコル	IPv6, IPv4, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, QoS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR300 series
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電流	5.5W
動作可能温度	-30℃60℃ / 10%95% (結露無きこと)
外形寸法/重量	71(W)×71(H)×198(D)mm / 約420g



※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります