

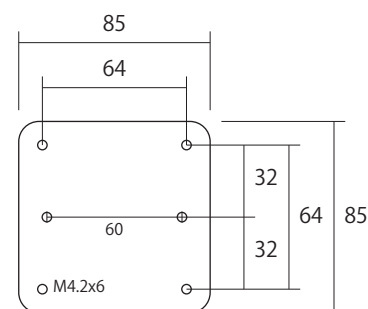


IPC-281WP4

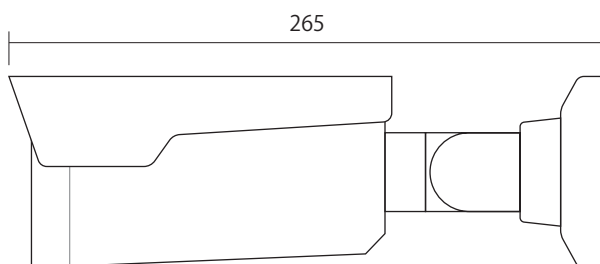

POE 対応 AI 画像処理 24H フルカラー 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

イメージセンサー	1/1.8" CMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	2688X1520, 1920X1080
最低照度	0.0005LUX
レンズ	2.8-12.0mm F=1.2
S/N比	56dB以下
赤外線照射距離	40M
白色LED	40M
デイナイト	あり
電子シャッター	1-1/1000000
ビデオ出力	RJ45 10M/100M
ホワイトバランス	あり
IRカットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり 130dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3D DNR
逆光補正	あり
曇り除去	あり
音声	あり
ストリーミング	TRIストリーム
プロトコル	IPv6, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, QoS, SSL/TLS
セキュリティ	パスワード認証
保護等級	IP67 IK10
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電流	約5.0W
動作可能温度	-30℃~60℃
外形寸法/重量	95(横)X85(縦)X265(長)mm / 980g



※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります