

HDC-550


EX-SDI/HD-SDI

2.0MP 屋外防滴 耐衝撃

3軸調整機能付 赤外線ドームカメラ



イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX322
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0 LUX (IR ON時)F値1.2
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N比	52dB
赤外線照射距離	約30M (LED 35球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30~1/30000 FLK
ビデオ出力	BNCX1 / ビデオサービス出力有(本体内部)
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり(14箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
OSD	あり(底面)
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
逆光補正	HLC / BLC / OFF
曇り除去	ON / OFF
ゲインコントロール	20
最大伝送距離	同軸ケーブル3C2V:20m / 5CFB:100m
保護等級	IP66
動体検知	あり(3箇所)
カメラタイトル	なし
オートフォーカス	あり(簡易)
デジタルズーム	なし
消費電流	270mA(IR ON 520mA)
動作可能温度	温度:-10°C~+50°C / 湿度95%RH
外形寸法/重量	150(径)X123(高)mm / 約950g

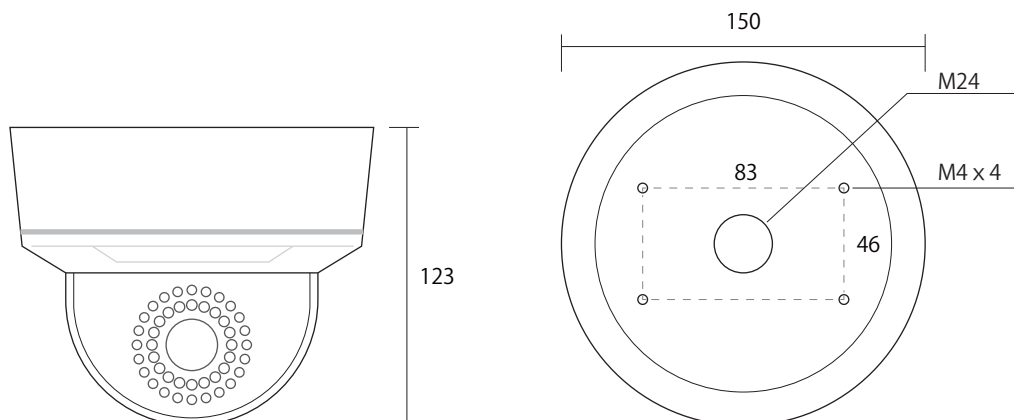

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります