


IPC-232EV4H

4.0MP POE 対応
赤外線防滴 電動バリフォーカル
スタンダードカメラ



| | |
|-------------|---|
| イメージセンサー | 1/3インチ 4.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOS |
| スキャンシステム | プログレッシブスキャン |
| 解像度 | 2688X1520(4MP)/1080P他 |
| 最低照度 | 0.003LUX (OLUX ※IR ON時) |
| レンズ | メガピクセル対応2.8-12mm AF |
| S/N比 | 52db超 |
| 赤外線照射距離 | 50m |
| ダイナイト | IRカットフィルター駆動式 |
| 電子シャッター | 1~1/100,000秒 |
| ビデオ出力 | RJ45 10-100BASE |
| ホワイトバランス | あり |
| IR カットフィルター | あり |
| プライバシーマスク | あり |
| WDR | あり WDR120dB |
| SENCE-UP | あり |
| OSD | あり |
| DNR | 2D/3DNR |
| 逆光補正 | あり |
| 曇り除去 | ON/OFF |
| 音声 | マイク内蔵 |
| ONVIF | あり Profile S, G/ API |
| デジタルI/O | なし |
| ストリーミング | 2 ストリーム |
| プロトコル | IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, QoS |
| セキュリティ | パスワード認証あり |
| 推奨録画装置 | NVR500series |
| 保護等級 | IP67 |
| 動体検知 | あり |
| POE対応 | あり |
| 日本語メニュー | あり |
| 消費電流 | 9.6W |
| 動作可能温度 | -30℃~60℃ / 95%以下 (結露無きこと) |
| 外形寸法/重量 | 74(W)×74(H)×206(D)mm / 約510g |

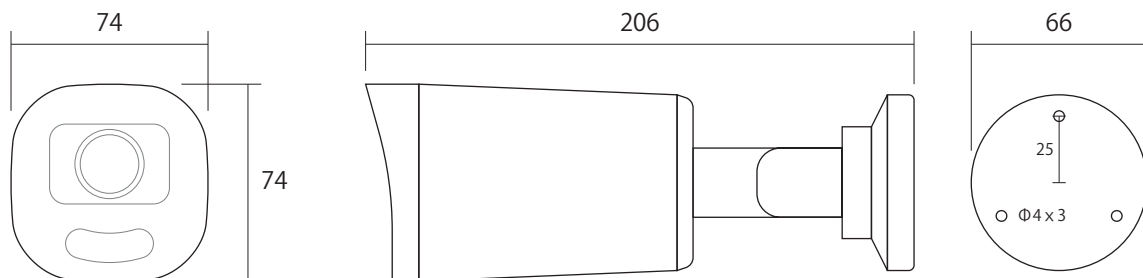

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります