


NVR-504P

POE 内蔵 国内クラウド DDNS 付
ネットワークビデオレコーダー
(4CH)



映像入力	4CH(POE 付)RJ45 4 ポート
映像出力	HDMI×1 VGAX1
録画性能	8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps
内蔵HDD容量	2TB(最大4TB)
搭載可能HDD数	1 SATA
表示グリッド	全画面/4 分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生/ 逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/ コマ戻シ
バックアップ	USB メモリスティック
USB端子	背面×2
音声入力	1
音声出力	1
POE最大出力	54W(各13.5W)
アラームインターフェイス	入力×4 出力×1
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android
DDNS	国内クラウド型DDNS
電源 / 最大消費電力	DC48V /10W
動作可能温度	-10~55℃(結露なし)
外形寸法 / 重量	260(W)×50(H)×222(D) mm / 約0.75Kg ※HDD除く

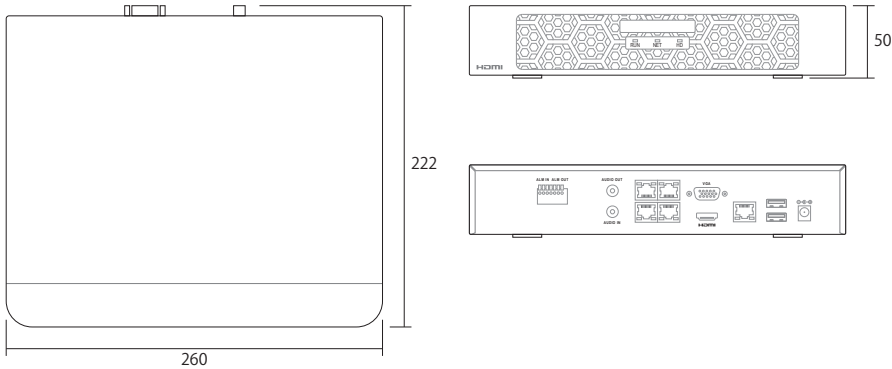



※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

NVR-508P

POE 内蔵 国内クラウド DDNS 付
ネットワークビデオレコーダー
(8CH)



映像入力	8CH(POE 付)RJ45 8 ポート
映像出力	HDMI×1 VGAX1
録画性能	12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1等
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps
内蔵HDD容量	4TB(最大8TB)
搭載可能HDD数	2 SATA
表示グリッド	全画面/4 分割/8 分割/9 分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生/ 逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/ コマ戻シ
バックアップ	USB メモリスティック
USB端子	前面X1 背面X2(USB3.0X1 含む)
音声入力	1
音声出力	1
POE最大出力	240W(各15W)
アラームインターフェイス	入力X4 出力X1
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ、モバイル:IOS・Android
DDNS	国内クラウド型DDNS
電源 / 最大消費電力	AC100-240V / 25W
動作可能温度	-10~55 ℃(結露なし)
外形寸法 / 重量	380(W)×53(H)×322(D) mm / 約2.4Kg ※HDD除く

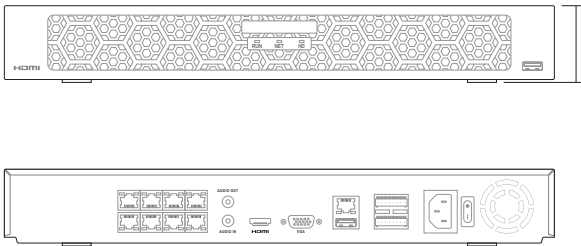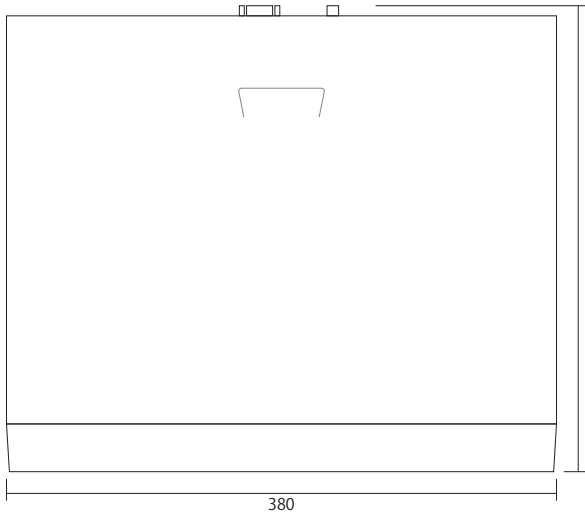


※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

NVR-508P-LITE

POE 内蔵 国内クラウド DDNS 付
ネットワークビデオレコーダー
1SATA/ アラーム無し (8CH)



映像入力	8CH(POE 付)RJ45 8 ポート
映像出力	HDMI×1 VGAX1
録画性能	12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1等
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps
内蔵HDD容量	4TB
搭載可能HDD数	1 SATA
表示グリッド	全画面/4 分割/8 分割/9 分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生/ 逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/ コマ戻シ
バックアップ	USB メモリストICK
USB端子	背面X2
音声入力	1
音声出力	1
POE最大出力	240W(各15W)
アラームインターフェイス	なし
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ、モバイル:IOS・Android
DDNS	国内クラウド型DDNS
電源 / 最大消費電力	AC100-240V / 25W
動作可能温度	-10~55 ℃(結露なし)
外形寸法 / 重量	260(W)×50(H)×222(D) mm / 約0.75Kg ※HDD除く

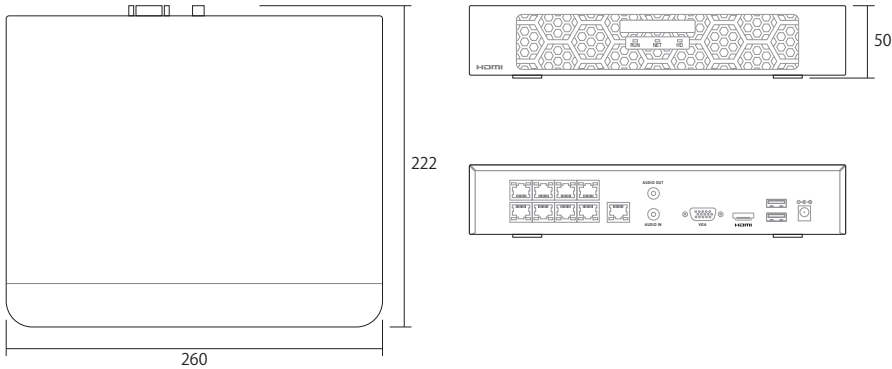




※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

NVR-516P

POE 内蔵 国内クラウド DDNS 付 ネットワークビデオレコーダー (16CH)



映像入力	16CH(POE 付)RJ45 16 ポート
映像出力	HDMI×1 VGAX1
録画性能	12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1等
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps
内蔵HDD容量	4TB(最大8TB)
搭載可能HDD数	2 SATA
表示グリッド	全画面/4 分割/8 分割/16 分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生/ 逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/ コマ戻シ
バックアップ	USB メモリスティック
USB端子	前面X1 背面X2(USB3.0X1 含む)
音声入力	1
音声出力	1
POE最大出力	240W(各15W)
アラームインターフェイス	入力X4 出力X1
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android
DDNS	国内クラウド型DDNS
電源 / 最大消費電力	AC100-240V / 25W
動作可能温度	-10~55 ℃(結露なし)
外形寸法 / 重量	380(W)×53(H)×322(D) mm / 約2.4Kg ※HDD除く

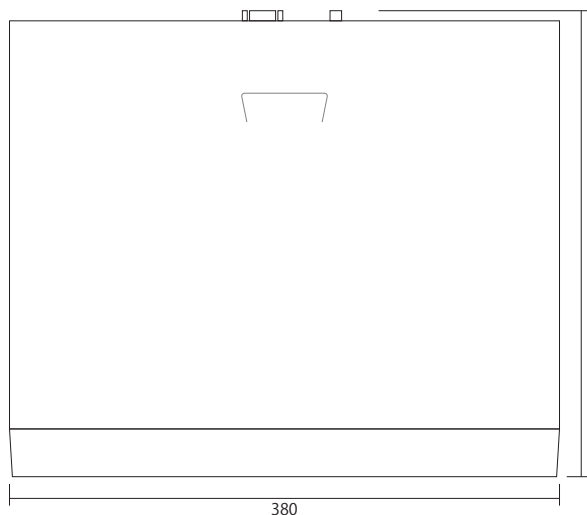

NVR-516

国内クラウド DDNS 付
ネットワークビデオレコーダー
POE なし (16CH)



映像入力	16CH(POEなし)RJ45
映像出力	HDMI X1 VGAX1
録画性能	16MP/12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1等
録画フレーム数	16MPx2@30fps/12MPx2@30fps/8MPx4@30fps/5MPx6@30fps/4MPx8@30fps/2MPx16@30fps
内蔵HDD容量	4TB(最大16TB)
搭載可能HDD数	2 SATA
表示グリッド	全画面/4 分割/8 分割/9分割/16 分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生/ 逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/ コマ戻シ
バックアップ	USB メモリスティック
USB端子	USB2.0X2 / USB3.0X1
音声入力	1
音声出力	1
POE最大出力	—
アラームインターフェイス	入力X8 出力X2
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android
DDNS	国内クラウド型DDNS
電源 / 最大消費電力	AC100-240V / 20W
動作可能温度	-10~55 ℃(結露なし)
外形寸法 / 重量	380(W)×53(H)×315(D) mm / 約2.6Kg ※HDD除く

