

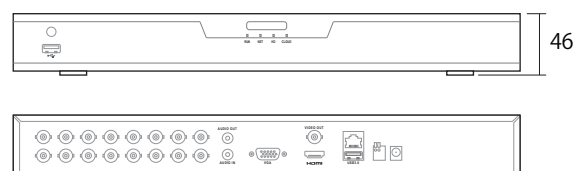
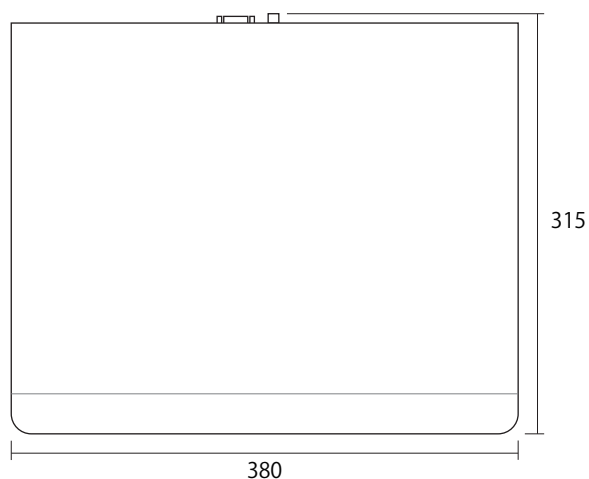


VE-304 / VE-308 / VE-316

ビデオエンコーダー (4CH / 8CH / 16CH)

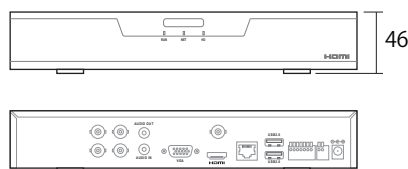

	4CH	8CH	16CH
映像入力	4CH (BNC)	8CH (BNC)	16CH (BNC)
IPカメラ接続台数(最大)	2ch (IPカメラのみの場合は6ch)	4ch (IPカメラのみの場合は12ch)	8ch (IPカメラのみの場合は24ch)
対応信号	AHD, TVI, CVBS		
映像出力	HDMI×1 VGA×1 BNC×1		
USB端子	背面パネル: USB2.0×2	背面パネル: USB2.0×2	背面パネル: USB3.0×1 前面: USB2.0×1
最大入力帯域幅	48Mbps	56Mbps	160Mbps
対応プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP		
ネットワーク	RJ-45×1 (10M/100M 自動判別)	RJ-45×1 (10M/100M 自動判別)	RJ-45×1 (10M/100M/1000M 自動判別)
電源	DC12V (同梱アダプター使用)		
最大消費電力	最大8W ※HDDを除く	最大8W ※HDDを除く	最大12W ※HDDを除く
動作可能温度	-10℃～+55℃ (結露しないこと)		
外径寸法	W260×H46×D226mm	W260×H46×D226mm	W380×H46×D315mm
重量	約1.1kg (HDDを除く)	約1.1kg (HDDを除く)	約1.9kg (HDDを除く)

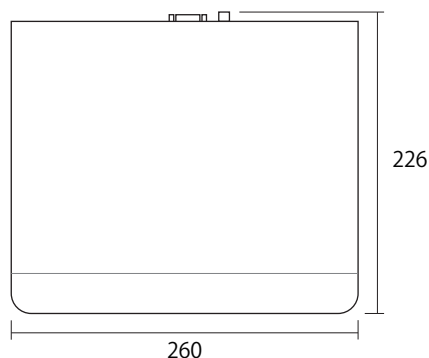

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります