


## IPC-231WP4

### POE 対応 AI 画像処理 24H フルカラー ネットワークカメラ



イメージセンサー	1/1.8インチ 4.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	2688X1520(4MP)/1080P他
最低照度	Color 0.0003LUX (F値1.0, AGC ON)
レンズ	メガピクセル対応2.8mm 固定レンズ
S/N比	52db超
白色LED照射距離	30m
デイナイト	IRカットフィルター駆動式
電子シャッター	1~1/100,000秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G, T/ API, SDK
デジタルI/O	なし
ストリーミング	2 ストリーム
プロトコル	IPv6, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR500series
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電流	2.8W
動作可能温度	-30℃~60℃ / 95%以下 (結露無きこと)
外形寸法/重量	73(W)×73(H)×206(D)mm / 約480g

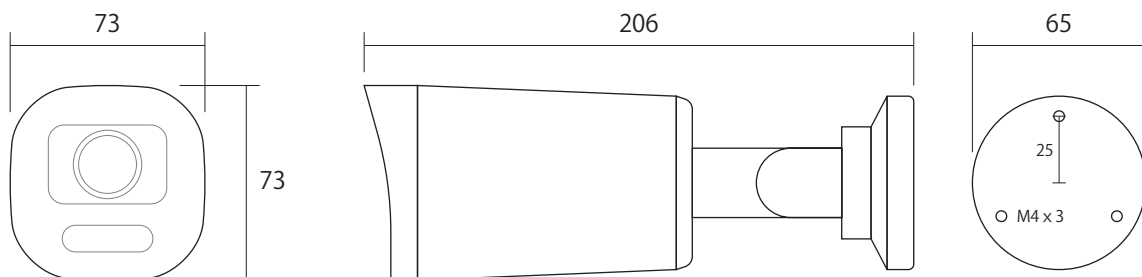

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります