



IPC-353EVH-DL3

デュアルライト 電動バリフォーカル ドームカメラ



イメージセンサー	1/2.8インチ 2.0メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(2MP) 他
最低照度	0.001LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応2.8-12mm AF
S/N比	52db超
ウォームライト	40m
赤外線照射距離	40m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1~1/100,000秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4エリア)
WDR	あり 120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G, T/ API, SDK
デジタルI/O	1ch/1ch
ストリーミング	2ストリーム
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, PPPoE
セキュリティ	パスワード認証あり
保護等級	IP67, IK10
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
サージプロテクター	4KV
消費電流	最大4.9W
動作可能温度	-30℃~60℃ / 95%以下 (結露無きこと)
外形寸法/重量	φ128×100(H)mm / 約660g

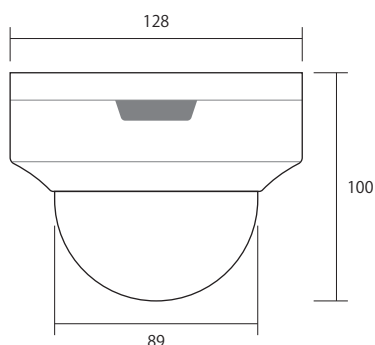

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります