



HDR-404

HD-SDI / EX-SDI 4CH ハイブリッド デジタル録画機



録画形式	HD-SDI / EX-SDI / AHD / TVI / CVBS	
映像圧縮方式	H.264	
映像入力	4CH	
映像出力	HDMI(3840x2160, 1920x1080) VGA(1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600)	
録画性能	HD-SDI / EX-SDI 1.0	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps
	EX-SDI 2.0 / EX-SDI 2.1	2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps
	EX-SDI TDM	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps
	AHD	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps, 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps
	TVI	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 960×480@60i, 720×480@60i
	CVBS(960H)	960×576@50i, 720×576@50i
解像度	4K*・1080P・720P	
内蔵HDD容量	2TB(最大8TB)	
搭載可能HDD数	2ベイ	
表示グリッド	全画面・4分割	
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール	
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索	
再生スピード	再生/逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/コマ戻シ	
バックアップ	USBメモリスティック	
USB端子	USB2.0 前面X1 背面X1	
音声入力	1 (RCA)	
音声出力	1 (RCA)	
UTC	-	
I/O	RS485・アラーム入力*4 / リレー出力*2	
リモートクライアント	PC:ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android	
DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
電源	12V / 5A	
最大消費電力	18.5W	
動作可能温度	5-45℃	
外形寸法	380(幅)x45(高)x269(奥)mm	
重量	約1.8kg(HDD含まず)	

※AHD/TVI 映像規格は4K対応しておりません。また、HD-SDI/EX-SDI につきましても一部互換性があるため事前に確認をお願いします。

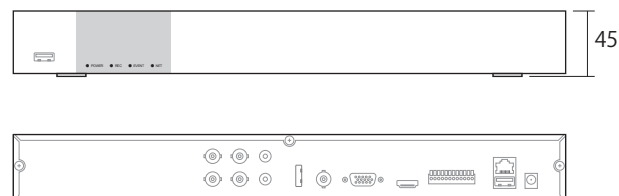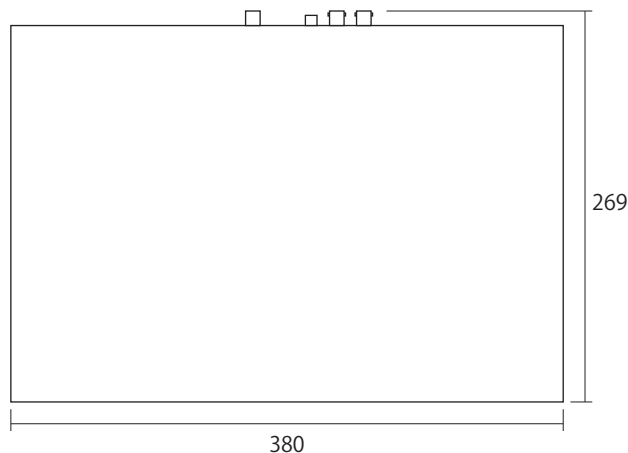

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります



HDR-408

HD-SDI / EX-SDI 8CH ハイブリッド デジタル録画機



録画形式	HD-SDI / EX-SDI / AHD / TVI / CVBS	
映像圧縮方式	H.264	
映像入力	8CH	
映像出力	HDMI(3840x2160, 1920x1080) VGA(1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600)	
録画性能	HD-SDI / EX-SDI 1.0	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps
	EX-SDI 2.0 / EX-SDI 2.1	2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 3840×2160@30fps, 3840×2160@25fps
	EX-SDI TDM	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps
	AHD	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps, 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps
	TVI	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 960×480@60i, 720×480@60i
	CVBS(960H)	960×576@50i, 720×576@50i
解像度	4K*・1080P・720P	
内蔵HDD容量	2TB(最大8TB)	
搭載可能HDD数	2ベイ	
表示グリッド	全画面・4分割・9分割	
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール	
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索	
再生スピード	再生/逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/コマ戻シ	
バックアップ	USBメモリスティック	
USB端子	USB2.0 前面X1 背面X1	
音声入力	1	
音声出力	1	
UTC	-	
I/O	RS485・アラーム入力*8 / アラーム出力*4	
リモートクライアント	PC:ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android	
DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
電源	12V / 5A	
最大消費電力	19W	
動作可能温度	5-45℃	
外形寸法	380(幅)x45(高)x269(奥)mm	
重量	約1.86kg(HDD含まず)	

※AHD/TVI 映像規格は4K対応しておりません。また、HD-SDI/EX-SDI につきましても一部互換性があるため事前に確認をお願いします。

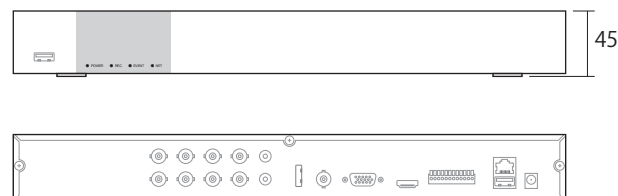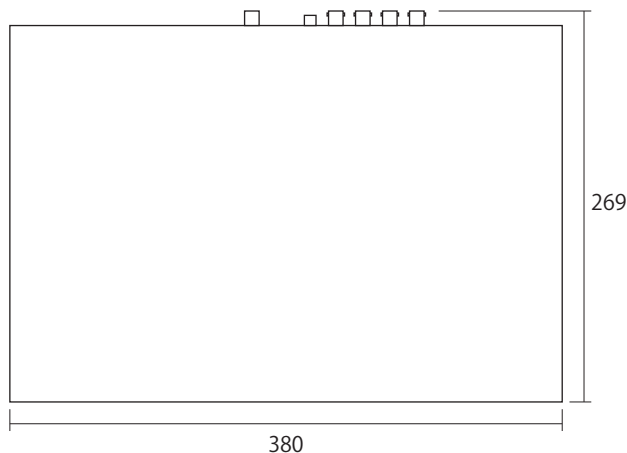

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります


HDR-416

HD-SDI / EX-SDI 16CH ハイブリッド デジタル録画機



録画形式	HD-SDI / EX-SDI / AHD / TVI / CVBS	
映像圧縮方式	H.264	
映像入力	16CH	
映像出力	HDMI(3840x2160, 1920x1080) VGA(1920x1080, 1280x1024, 1024x768, 800x600)SPOT(CVBS), SDI OUT(EX-SDI:1920x1080)	
録画性能	HD-SDI / EX-SDI 1.0	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps
	EX-SDI 2.0 / EX-SDI 2.1	2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 3840×2160@30fps, 3840×2160@25fpsa
	EX-SDI TDM	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps
	AHD	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps, 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps
	TVI	1920×1080@30fps, 1920×1080@25fps 2560×1440@30fps, 2560×1440@25fps 960×480@60i, 720×480@60i
	CVBS(960H)	960×576@50i, 720×576@50i
解像度	4K*・1080P・720P	
内蔵HDD容量	2TB	
搭載可能HDD数	6ベイ	
表示グリッド	全画面・4分割・9分割・16分割	
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール	
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索	
再生スピード	再生/逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/コマ戻シ	
バックアップ	USBメモリスティック	
USB端子	USB2.0 前面X2 背面X1	
音声入力	RCAX4	
音声出力	RCAX1	
UTC	-	
I/O	RS485・アラーム入力*16 / リレー出力*2	
リモートクライアント	PC:ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android	
DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS	
電源	12V / 5A	
最大消費電力	最大36W 通常30W	
動作可能温度	5-45℃	
外形寸法	445(幅)x90(高)x430(奥)mm	
重量	約5.89kg(HDD含まず)	

※AHD/TVI 映像規格は4K対応しておりません。また、HD-SDI/EX-SDI につきましても一部互換性があるため事前に確認をお願いします。

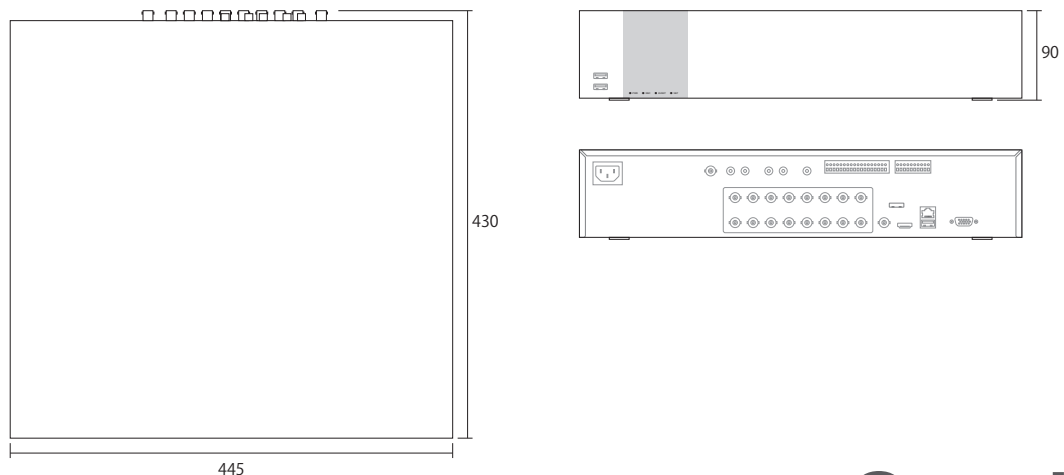

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります