



SRFE-SS

12MP 全方位型 街頭防犯カメラ

録画機本体

映像圧縮方式	UltraH.265/H.265/H.264/MJPEG
映像入力	8CH(POE 付)RJ45 8 ポート
映像出力	HDMI×1 VGAX1
録画性能	12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1等
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps
内蔵SSD 容量	1TB
搭載可能SSD 数	2 ベイ
表示グリッド	全画面/4 分割/8 分割/9 分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生/逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/コマ戻シ
バックアップ	USB メモリスティック
USB 端子	前面×1 背面×2(USB3.0×1 含む)
音声入力	1
音声出力	1
POE 最大出力	240W(各15W) 最大250M CAT5e
アラームインターフェイス	入力×4 出力×1
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル: iOS・Android
DDNS	国内クラウド型DDNS
電源	AC100V-240V
消費電力	25W
動作可能温度	0 ~ 50℃/20 ~ 80%RH
外形寸法 / 重量	516(W)×409(H)×195(D) mm / 約6.9Kg

カメラ側


イメージセンサー	1/1.7 インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	最大解像度4000x3000 他
最低照度	0.05LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応1.8mm 魚眼360°レンズ
S/N 比	60db
赤外線照射距離	10m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり D-WDR / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵・スピーカー内蔵 G.711
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタルI/O	2ch/1ch
ストリーミング	6 ストリーム
メインストリーム	4000x3000 / 3000x2000 / 2560x2560
サブストリーム	2000x1500 / 2000x2000
サードストリーム	720x576 / 320x288
プロトコル	IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, SSL, TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
保護等級/ 躯体検知/POE 対応	IP66 / あり / あり
日本語メニュー	あり
外形寸法/ 重量	220(幅)×300(高)×330(奥)mm / 約4.1kg

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります



SRFE-SS

12MP 全方位型 街頭防犯カメラ

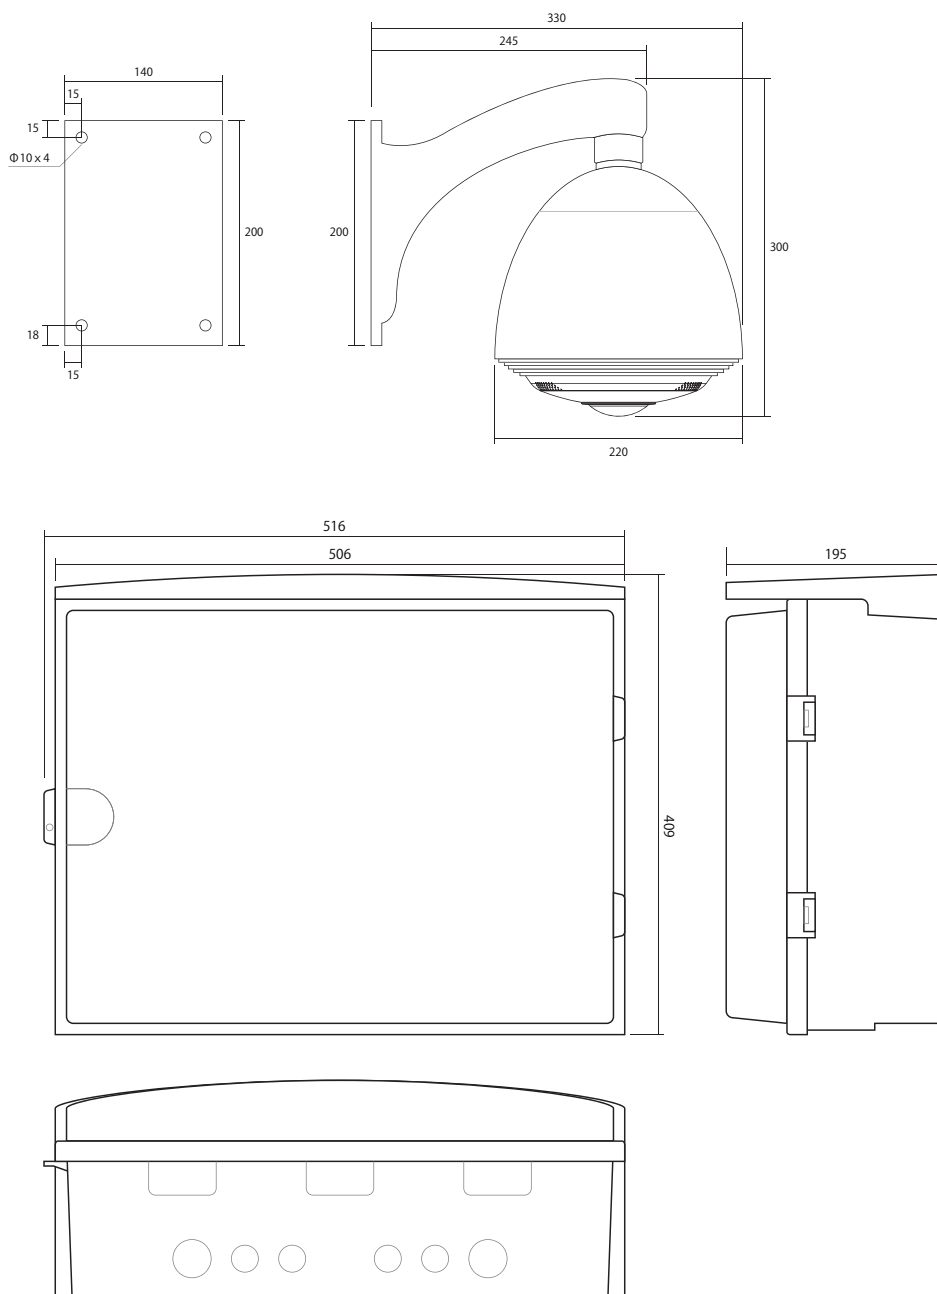

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります