



SRIP-LITE/WP

GPS 自動時刻補正機能搭載  
AI 24H カラー 街頭防犯カメラ

## 本体

電源 / 消費電力	AC100V / 18W
動作可能温度 / 湿度	-10℃～ 50℃ / 20～ 80%RH
外形寸法 / 重量	325(幅)x303(高)x385(奥)mm ブラケット含む / 約5.67kg

## 録画機

映像圧縮方式	UltraH.265/H.265/H.264/MJPEG
映像出力	HDMI X1 VGAX1
録画性能	8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps
内蔵SSD 容量	500GB(最大1TB)
搭載可能SSD 数	1 ベイ
表示グリッド	全画面
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生 / 逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り / コマ戻シ
バックアップ / USB 端子 / アラームインターフェイス	USB メモリスティック / 背面X2 / なし
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android

## カメラ側

イメージセンサー	1/1.8インチ 4.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2688X1520(4MP)/1080P他
最低照度	Color 0.0003LUX (F値1.0, AGC ON)
レンズ	2.8mm 固定レンズ
S/N 比	52db超
デイナイト	IRカットフィルター駆動式
電子シャッター	1～1/100,000秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス / IRカットフィルター / プライバシーマスク	あり / あり / あり
WDR/SENCE-UP/OSD/DNR	あり WDR120dB / あり / あり / 2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	マイク内蔵

## Wi-Fi ルーター部





WAN インターフェース	インターフェース : WAN ポート 100BASE-TX / 10BASE-T 伝送速度 : 100Mbps / 10Mbps
無線LAN インターフェース	IEEE802.11 ac/n/a/g/b 2.4GHz, 5.2GHz
アンテナ	2.4GHz:送信1x受信1 / 5GHz:送信1x受信1
セキュリティ	SSID, MAC アドレスフィルタリング, ネットワーク分離機能, WEP(128bit/64bit), WPA-PSK(TKIP,AES) WPA2-PSK(TKIP,AES)

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります



SRIP-LITE/WP

GPS 自動時刻補正機能搭載  
AI 24H カラー 街頭防犯カメラ

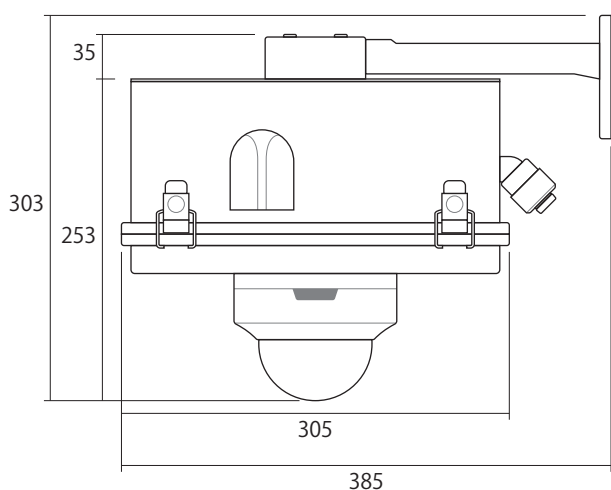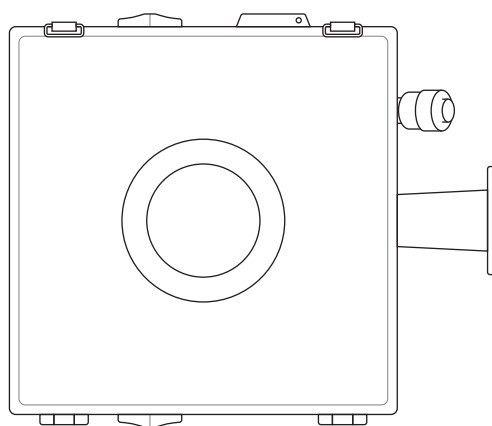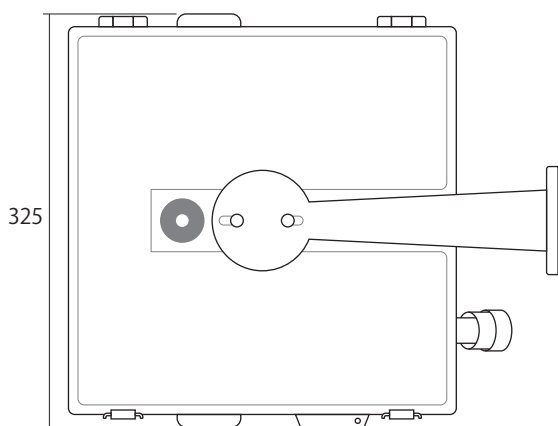

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります