


## IPC-232EVH

POE 対応 赤外線防滴  
 電動バリフォーカル  
 小型スーパースターライトカメラ



イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.003LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応2.8-12mm
S/N比	52db
赤外線照射距離	50m
ダイナイト	オートスイッチ付 赤外線カットフィルター(ICR)
電子シャッター	1~1/100,000秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート2
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3D DNR
逆光補正	あり
曇り除去	デジタルデフォグ
音声	あり(内蔵)
ONVIF	—
デジタルI/O	なし
ストリーミング	2ストリーム
プロトコル	IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP, QoS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR 500series
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電流	最大8.5W
動作可能温度	-30℃~60℃ / 10%~95% (結露無きこと)
外形寸法/重量	74(W)×74(H)×206(D)mm / 約540g

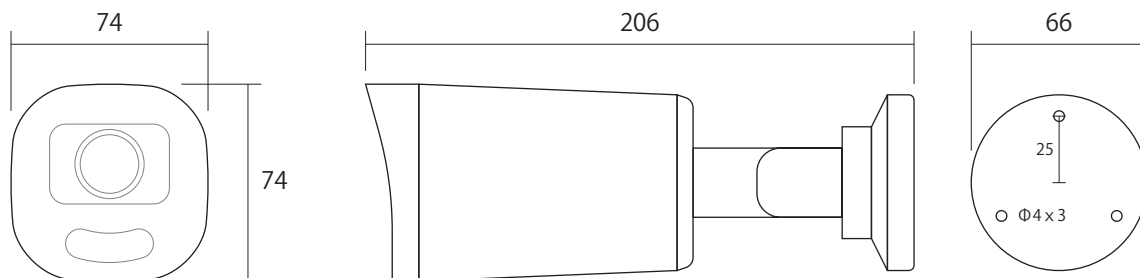

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります