


IPC-353EVH



POE 対応 赤外線防滴
電動バリフォーカル スーパースターライト
スタンダードドームカメラ

イメージセンサー	1/2.7インチ 2.0メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(2MP)
最低照度	0.003LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応2.8-12mm AF
S/N比	52db超
赤外線照射距離	40m
ダイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1~1/100,000秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり 120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G, T/ API, SDK
デジタルI/O	1ch/1ch
ストリーミング	2ストリーム
プロトコル	IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR500series
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電力	最大8.0W
動作可能温度	-30℃~60℃ / 95%以下 (結露無きこと)
外形寸法/重量	φ128×100(H)mm / 約660g

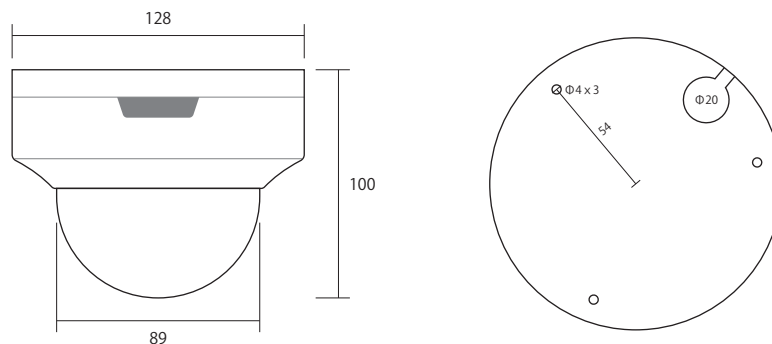

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります