


仕様書

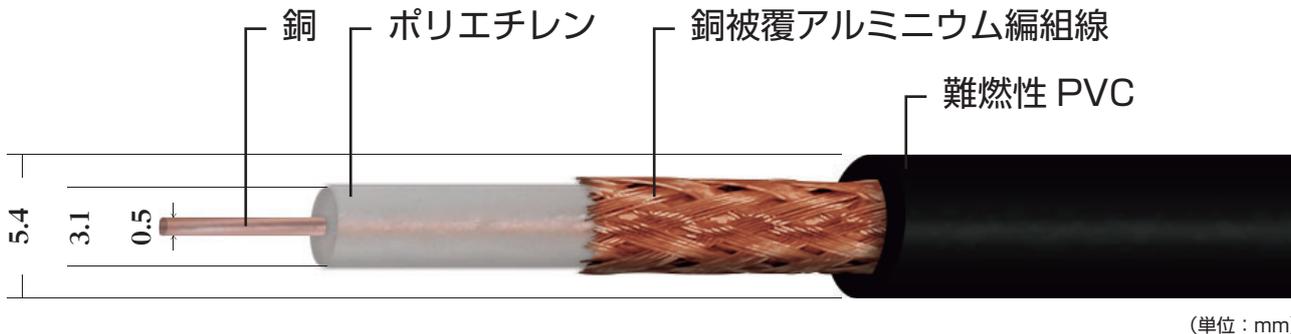

モデル	G3C-2V(A) xxx B/G
素材	内部導体: 銅(軟銅線) 絶縁体: SPE(ポリエチレン) 外部導体: 銅被覆アルミニウム編組線 被覆: 難燃性PVC(鉛を含まず)
規格	中心導体径: 0.5mm 外部被覆(シース)径: 5.4±0.5mm 絶縁体外径: 3.1mm 特性インピーダンス: 75±2Ω 使用温度範囲: -15~+60℃
概算質量	32kg/km
荷姿	100M:クラフト箱(パンチアウト穴付き) 200M/400M:リール+外装箱

標準減衰量(dB/100m)

周波数(MHz)	db/100m
5	3.06
55	10.77
211	21.78
300	26.32
550	36.24
870	46.39
1000	49.5
1450	53.83
2150	58.51

モデル名

ブランド

レンジスマーク

3C-2V(A)

GRANDEYE 24FH

***M

名称: 3C-2V(A) 同軸ケーブル

作成日: 2024年3月10日
ネクステージ株式会社