

NVR-500series



POE 内蔵 国内クラウド DDNS 付
H.265 ネットワークビデオレコーダー
(4/8/16/32CH)

[4/8CH]

	4CH	8CH
映像圧縮方式	UltraH.265/H.265/H.264/MJPEG	
映像入力	4CH(POE 付)RJ45 4ポート	8CH(POE 付)RJ45 8ポート
映像出力	HDMI×1 VGAX1	HDMI×1 VGAX1
録画性能	8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等	12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps
内蔵HDD容量	2TB(最大4TB)	4TB(最大8TB)
搭載可能HDD数	1 ベイ	2 ベイ
表示グリッド	全画面/4 分割	全画面/4 分割/8 分割/9 分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール	
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索	
再生スピード	再生/ 逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/ コマ戻シ	
バックアップ	USB メモリスティック	
USB端子	背面X2	前面X1 背面X2(USB3.0X1 含む)
音声入力	1	
音声出力	1	
POE最大出力	54W(各13.5W)	240W(各15W)
アラームインターフェイス	なし	入力X4 出力X1
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android	
DDNS	国内クラウド型DDNS	
電源 / 最大消費電力	DC48V / 10W	AC100-240V / 25W
動作可能温度	-10~55℃(結露なし)	
外形寸法 / 重量	260(W)×50(H)×222(D) mm / 約0.75Kg ※HDD除く	380(W)×53(H)×322(D) mm / 約2.4Kg ※HDD除く

[16/32CH]

	16CH	32CH
映像圧縮方式	UltraH.265/H.265/H.264/MJPEG	
映像入力	16CH(POE 付)RJ45 16ポート	32CH(POE 付)RJ45 16ポート
映像出力	HDMI×1 VGAX1	HDMI×1 VGAX1
録画性能	12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等	8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps	8MP120fps/4MP240fps/1080P480fps
内蔵HDD容量	4TB(最大8TB)	8TB(最大16TB)
搭載可能HDD数	2 ベイ	4 ベイ
表示グリッド	全画面/4 分割/8 分割/16 分割	全画面/4 分割/8 分割/16 分割/32(36) 分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール	
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索	
再生スピード	再生/ 逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り/ コマ戻シ	
バックアップ	USB メモリスティック	
USB端子	前面X1 背面X2(USB3.0X1 含む)	前面X1 背面X1(USB3.0X1 含む)
音声入力	1	
音声出力	1	
POE最大出力	240W(各15W)	—
アラームインターフェイス	入力X4 出力X1	入力X16 出力X4
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android	
DDNS	国内クラウド型DDNS	
電源 / 最大消費電力	AC100-240V / 25W	AC100-240V / 22W
動作可能温度	-10~55℃(結露なし)	
外形寸法 / 重量	380(W)×53(H)×322(D) mm / 約2.4Kg ※HDD除く	400(W)×74(H)×368(D) mm / 約4.05Kg ※HDD除く




※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

NVR-500series



POE 内蔵 国内クラウド DDNS 付
H.265 ネットワークビデオレコーダー
(4/8/16/32CH)






4CH

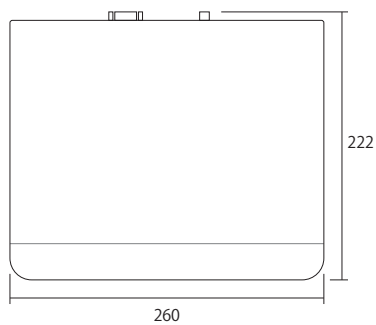

8CH / 16CH

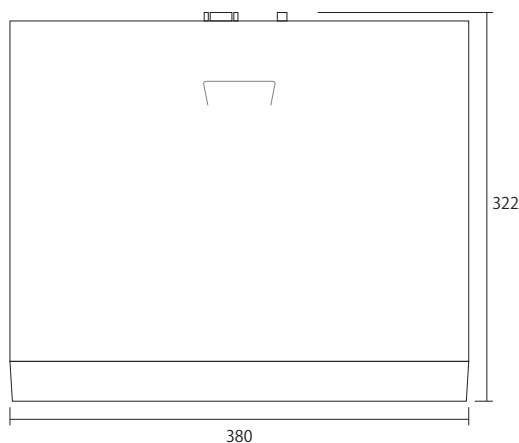

32CH

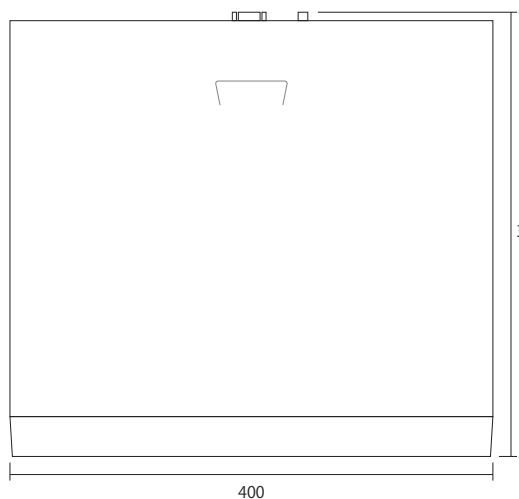

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります