グランアイ

Grandeye

AHD防犯カメラ / ワンケーブルカメラ
ネットワークカメラ / 録画機
街頭防犯システム / SDカメラ

本格業務用防犯･監視カメラシステム

Grandeye General Catalog

総合カタログ 2022・11 Ver.23.0

http://grandeye.jp/

Unique & Superior
Grandeye

目 次

街頭防犯システム		1 ページ
AHD アナログハイビジョン		6 ページ
4Kと 防犯カラーカメラについて		15 ページ
IP ソリューション		20 ページ
ネットワーク関連		34 ページ
周辺機器 / その他	モニター・ブラケット・ハウジング・コネクタ・ダミーカメラなど	39 ページ

Category

街頭防犯システム

街で起こるひったくりや窃盗犯罪
事件発生から犯人特定のために追跡調査に最も威力をあげる街頭防犯カメラに、いよいよ 24 時間フルカラー監視機能付き街頭防犯システムが完成しました。
服装や車両の色がわかることで証拠能力が格段に向上し、捜査が早く行えるようになります。

性能比較表

シリーズ	AHD-SD77G	*H* シリーズ	*B* シリーズ		OR-1080AHD-G
SSD / 標準500GB	×	SRH-CVSS	SRB-SS（PB）	SRB-SS（IR）	×
SDカード / 128GB·別売	○	×	×	×	○
一体型	○	○	×	×	×
セパレート	×	×	○（4CH）	○（4CH）	○（1CH）
GPS時刻補正	○	○	○	○	○
WiFi	×	○	○（オプション）	○（オプション）	×
ファン	×	×	○	×	×
PTZ遠隔操作 オプション	×	×	○	○	×
24Hカラー監視	×	○	△ カメラ別売	△ カメラ別売	△ カメラ別売

SRH-CVSS SSD仕様 Hシリーズ GPS 自動時刻補正機能搭載 街頭防犯カメラ（24H フルカラー）

Wi-Fi ダウンロード | GPS 自動時刻補正 | 30 FPS | H.265 圧縮方式 | バックアップ USB メモリスティック | AHD 2.0MP | 24H カラー | OSD オンスクリーンディスプレイ | LED 死活確認 | 技術適合証明

- 夜間もフルカラー仕様で証拠能力が大幅に向上
- 電源があれば設置可能（AC100V）
- 技適マーク証明取得Wi-Fiアンテナ採用

技適マークとは、電波法に定めた技術基準に適合した「技術基準適合証明（技適）」の認証を取得した製品に付いている。技適は総務省が管轄する無線機器の技術認証。総務大臣の登録を受けた登録証明機関が審査し、国内で利用する無線機器は原則、技適の認証を取得して技適マークを表示しなければならないことになっています。

上記はどちらも夜間の映像ですが、カラー化することで詳細な情報を獲得することができます

特徴

- SONY CMOSセンサーIMX採用フルハイビジョン品質(1080P)
- 電源のみで設置が完了（AC100Vがあれば設置ができます）
- 発熱の少ないSSD記録標準装備
- GPSによる自動時刻同期補正（標準装備）
- WIFIダウンロード ※ノートパソコン別途必要
  機材から約10m以内でライブ映像確認, 再生, バックアップが行えます
  ① パスワードロックによるセキュリティ性を確保
  ② 死活LED採用により、外部から録画状態の確認が可能
- 漏電ブレーカー内蔵

承認図

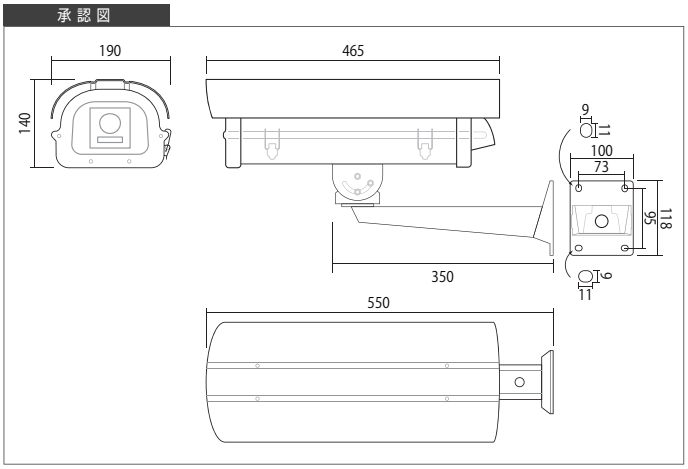

SSD （500GB） ¥600,000（税別）

SSD500GB | SSD 1TB

※SSD のメーカー保証は 1 年までです　2 年保証製品

F 値 1.0 の口径の大きなレンズ（3.6mm 固定）を採用しております。主に10～20m 先の監視に優れます。赤外線を使った従来モデルについては販売店にお尋ね下さい。

関連製品 / オプション

E110PP-HD
ポール取付金具

P42 参照
¥12,000（税別）

SRB-SS SSD仕様　B シリーズ　GPS自動時刻補正機能搭載 AHD2.0対応 街頭防犯レコーダー (4CH)

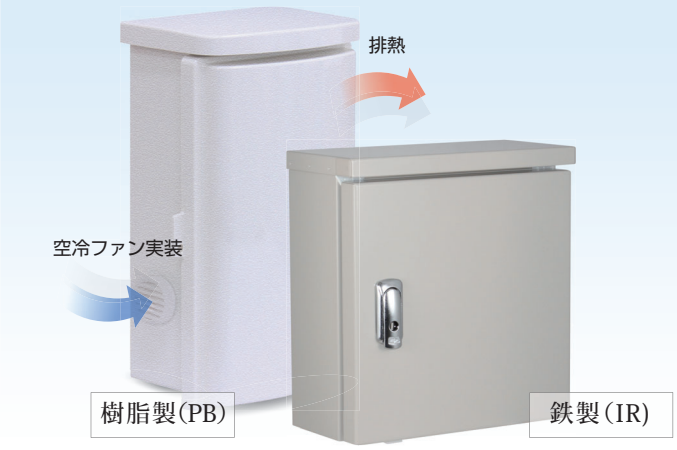

Wi-Fi ダウンロード　GPS 自動時刻補正　各30 FPS　H.265 圧縮方式　バックアップ USB メモリスティック　AHD 2.0MP　LED 死活確認　カギ付

※オプション

UTC　技術適合証明

※Wi-Fi アンテナはオプションです

・電源があれば設置可能(AC100V)
・AHD2.0MP対応 4CH屋外レコーダー
・UTC機能

死活 LED ランプ

施工例

データ持帰りなら
SATA ⇔ USB 変換アダプターを
用意しました（オプション）

データを丸ごと抜き取りPCで再生
現地でのバックアップ不要

特徴

- 4CH AHD2.0MP対応（1080P・720P・960H）
- 1080P 120FPS（4CH）1～30FPS設定可能
- 電源のみで設置が完了（AC100Vがあれば設置ができます）
- 発熱の少ないSSD記録標準装備
- GPSによる自動時刻同期補正（標準装備）
- WIFIダウンロード（オプション）　※ノートパソコン別途必要
  機材から約10M以内でライブ映像確認, 再生, バックアップが行えます
  ① パスワードロックによるセキュリティ性を確保
  ② 死活LED採用により、外部から録画状態の確認が可能
- 鍵付きキャビネット
- IP44対応鉄製キャビネットも用意しております（IR）
- 漏電ブレーカー内蔵
- 本体からカメラ電源も供給が可能（1台あたり500mA相当/4台まで）

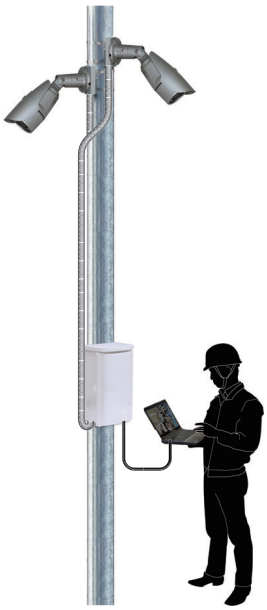

GPS
2時間おきにGPSに
よる自動時刻補正

※防犯カメラは付属しておりません

対応機種

- AHD1080P / 720P / CVBS
- カメラ電源は当機から供給可能
  （合計 約2000mA程度）

承認図

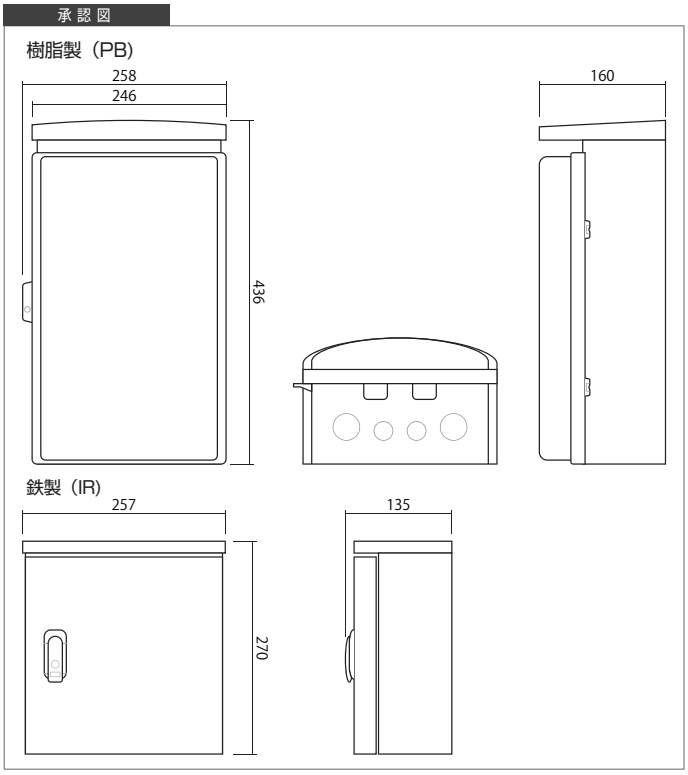

樹脂製キャビネット	(500GB)	¥400,000（税別）
鉄製キャビネット	(500GB)	¥450,000（税別）
SATA ⇔ USB 変換アダプター	※オプション	オープン価格（税別）
WiFi アンテナ	※オプション	¥40,000（税別）

SSD500GB　SSD 1TB

※SSD のメーカー保証は 1 年までです　2 年保証製品

関連製品 / オプション

AHDC-700SSLT
スーパースターライト
カメラ
P7 参照
¥90,000（税別）

TVIC-108
昼夜カラー撮影可能
P16 参照
¥90,000（税別）



E110PP-FLEX
ポール取付金具
P41 参照
¥10,000（税別）

仕様 / H シリーズ (SRH-CVSS) / B シリーズ (SRB-SS)

※ 仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります

Hシリーズ	本体
電源	12V5A
消費電力	SSD：890mA / 920mA（白色 LED)
動作可能温度	0～50℃/20～80%RH
外形寸法	190(幅) x 140(高) x 465(奥)mm(ブラケットを除く)
重量	約 4900g (記録媒体除く)

Bシリーズ	本体
電源	12V5A
消費電力	約 680mA（SSD 使用・カメラ接続なし）カメラ接続台数より変化します
動作可能温度 / 湿度	0～50℃/20～80%RH
外形寸法	樹脂製：258(幅)×436(高)×160(奥)mm (ルーバー部除く) 鉄製：257(幅)×270(高)×135(奥)mm
重量	樹脂製：約 2300g / 鉄製：約 5700g （記録媒体除く）

Hシリーズ / Bシリーズ　共通	録画機側
映像入力	AHD1080P（25/30）, 720P（50/60）, 960H CVBS1.0vp-p/75Ω, BNC（自動認識）
映像出力	1×RCA（1.0vp-p/75Ω）, VGA×1
ディスプレイモード	フルスクリーン , シーケンシャル（2-30 秒）
ディスプレイ解像度	1920×1080, 1280×720, 1024×768　他
圧縮方式	映像：H.265
マルチモード	ペンタプレックス（ライブ , 再生 , 録画 , バックアップ , 遠隔監視同時）
録画モード	連続 , マニュアル , スケジュール
録画レート（解像度）	1080P：最大 30fps×4CH（1～30fps 1 コマ毎） 720P：最大 30fps×4CH（1～30fps 1 コマ毎） 960×480：最大 30fps×4CH（1～30fps 1 コマ毎）
再生接続	VGA または RCA (本体をモニター接続) , SSD (PC 再生)
検索モード	日時 , カレンダー , イベント
再生速度	ノーマル , コマ送り , 一時停止 早送り（x2, 3, 4, 5, 6）, 巻戻し（x2, 3, 4, 5, 6）
バックアップ	USB2.0 x 1(メモリースティック), WiFi ダウンロード ※Bシリーズはオプション
ネットワークインターフェイス	10/100base-t イーサネット（RJ-45）
WEB ブラウザ	Internet Explorer7.0 以上
WiFi 接続	WiFi アンテナ /WiFi 接続にて可
WiFi 規格	IEEE 802.11ac/b/g/n
WiFi 周波数帯域	2.4GHz ISM Band
WiFi 動作範囲	約 10～15m
WiFi セキュリティ	SSID, WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, およびパスワード管理
記録媒体	SSD（最大 1TB）
ファイルシステム	独自フォーマット
セキュリティ	機器本体：パスワード管理 , 記録媒体：PIN コード管理
表示 LED	1 灯（録画）
付属品	AC アダプター (DC12V/5A) , リモコン ,AV ケーブル , クライアントソフト (CD) WiFi アンテナ※Bシリーズはオプション , GPS（時刻補正）ユニット

Hシリーズ	カメラ側
イメージセンサー	2.0Mega Pixel CMOS Image sensor
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.0003 LUX / 0 LUX（白色 LED ON 時）F 値 1.0
レンズ	3.6mm
白色 LED	あり
デイナイト	Color
電子シャッター	1/30～1/50000　FLK
ビデオ出力	BNCX1
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	なし
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり

録画目安表　単位：日　※SSD500GB 使用時　1080p（1920 x 1080）カメラ1台の場合

	最高	高	中	低	最低
30 コマ	6.0	7.8	12.0	16.1	22.3
15 コマ	12.0	15.7	24.0	32.2	44.7
10 コマ	18.0	23.5	36.0	48.3	67.0
5 コマ	36.0	47.0	72.0	96.5	134.0
3 コマ	60.0	78.3	120.0	160.8	223.3

※上記は交差点を撮影した実測値によるものですが被写体の動きや明暗の激しい環境下では極端に変動することがあり上記数値を確約するものではありません。

AHD-SD77G

GPS 自動時刻補正付 SD カード記録型 街頭防犯システム

SDカード 録画 / H.264 圧縮方式 / 2.0 MP / デイナイト機能 / OSD オンスクリーンディスプレイ / 赤外線暗視 / LED 死活確認 / 遮熱塗装 / GPS

2灯式死活LED採用
LED ランプから死活確認が行えます

特 徴

- GPS自動時刻補正機能搭載
- アナログ比4倍の解像度にUP
- パスワードによる記録改ざん防止が可能

仕 様

有効画素数	240 万画素
映像信号方式 / 映像出力	NTSC 方式 / 1.0Vp-p 75 Ω
S/N 比	52dB (AGC OFF)
最低照度	0.1Lux / 0Lux（IR ON 時） F1.2
イメージセンサー	1/2.8" 2.4MP SONY IMX322
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC → SET / マニュアル / 室内 / 屋外
電子シャッター	1/30,1/60,FLK,1/240,1/480,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000 x2,x4,x6,x8,x10,x15,x20,x25,x30,AUTO
ゲインコントロール	AGC: Level Setting (0 ～ 15)
デジタルワイドダイナミック	ON / OFF / AUTO
シャープネス	オート（0 ～ 10）
プライバシー	OFF / ON（エリア 4 ヶ所）
映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
逆光補正 / フリッカーレス	OFF・BLC・HSBLC / あり
DNR	2DNR ／ 3DNR
レンズ	2.8-9.0mm オートアイリス 3.0 メガピクセルレンズ
OSD メニュー / 言語	上 , 下 , 左 , 右カーソルボタン , SET ボタン / 英語（全 12 ヶ言語）
録画メディア	SD カード 1GB ～ 32GB(SDHC), 64GB ～ 128GB(SDXC)
解像度	960x480,1920x1080
動体検知	範囲及び感度設定可
再生	再生 , 早送り , コマ送り , 早戻し , コマ戻し , 一時停止（本体ではアナログのみ）
スピード（再生時）	x1,x2,x4,x8,x16,x32
圧縮方式	H.264
録画解像度 / 録画品質	1920 x 1080,1280 x 720,640 x 480 1,2,4,10,15,20,25,(30※1080P 未満のみ) / 3 段階
ビデオ出力	1CH CVBS out / 1CH AHD1080P
録画モード	手動 / 動体検知 / スケジュール
赤外線照射機能/リモコン	あり / あり
電源 / 消費電力	DC12V ±10% / 550mA(IR ON), 340mA(昼) 最大 8W
動作可能温度 / 湿度	-10° C ～ 50° C / 90%以下
外形寸法 / 重量	145(幅)×245(高)×430(奥)mm / 約 2000g
付属品	AC アダプター（DC12V）

2 年保証製品 ※SD カードは付属しておりません ¥360,000（税別）

OR-1080AHD-G

GPS 自動時刻補正付 SDカード記録型 防犯録画機（1CH）

AHD1080P フルハイビジョン/アナログ兼用 SDカード録画型

SDカード 録画 / H.264 圧縮方式 / 2.0 MP / LED 死活確認 / 遮熱塗装 / カギ付 / GPS

特 徴

- GPS自動時刻補正機能搭載
- SDカード記録型録画機です
- パスワードによる記録改ざん防止が可能

仕 様

録画方式	H.264
録画解像度	AHD：1920×1080@25fps , 1280×720@30fps, 640×480@30fps CVBS：960×480, 720×480, 320×240 各 30fps
画質設定	HIGH / NORMAL / BASIC
記録媒体 / ファイル	SD カード ～ 128GB（FAT32）※別売 / avi ファイル
再生速度	×1/×2/×4/×8/×16/×32 倍速
モーション検出	あり（グリッド , 感度）
映像入力端子	RCA (AHD BNC 75Ω , AHD/CVBS) ×1
映像出力端子	RCA (CVBS) ×1
映像出力解像度	720×480i（CVBS）
使用動作温湿度	-10℃～ 50℃ / 12°F ～ 122°F
電源 / 消費電力	DC12V / 最大約 3W
外形寸法	224(幅) x 366(高) x 140(奥)mm
重量	約 2000g

内 容 物

- フル HD 対応 1CH 屋外録画機（カギ / 筐体付属 , 死活 LED 付 , ブレーカー , SDレコーダー内蔵）
- CD-ROM
- 取扱説明書
- BNC-RCA ケーブル
- リモコン
- GPS アンテナ

※下記は内容物に含まれません
SD カード / 再生用モニター / ステンレスバンド / 配管ケーブル類

死活 LED ランプ
LED ランプから死活確認が行えます

24Hカラー監視カメラと組合わせて
証拠能力の向上（カメラ別売）

2年保証製品 ※カメラ・SD カードは付属しておりません ¥410,000（税別）

Category

AHD 2MP

フルハイビジョン（200 万画素）防犯カメラはさらに進化してスーパースターライトカメラや24H カラーカメラ登場により、証拠能力の高いカメラが主流になってきました

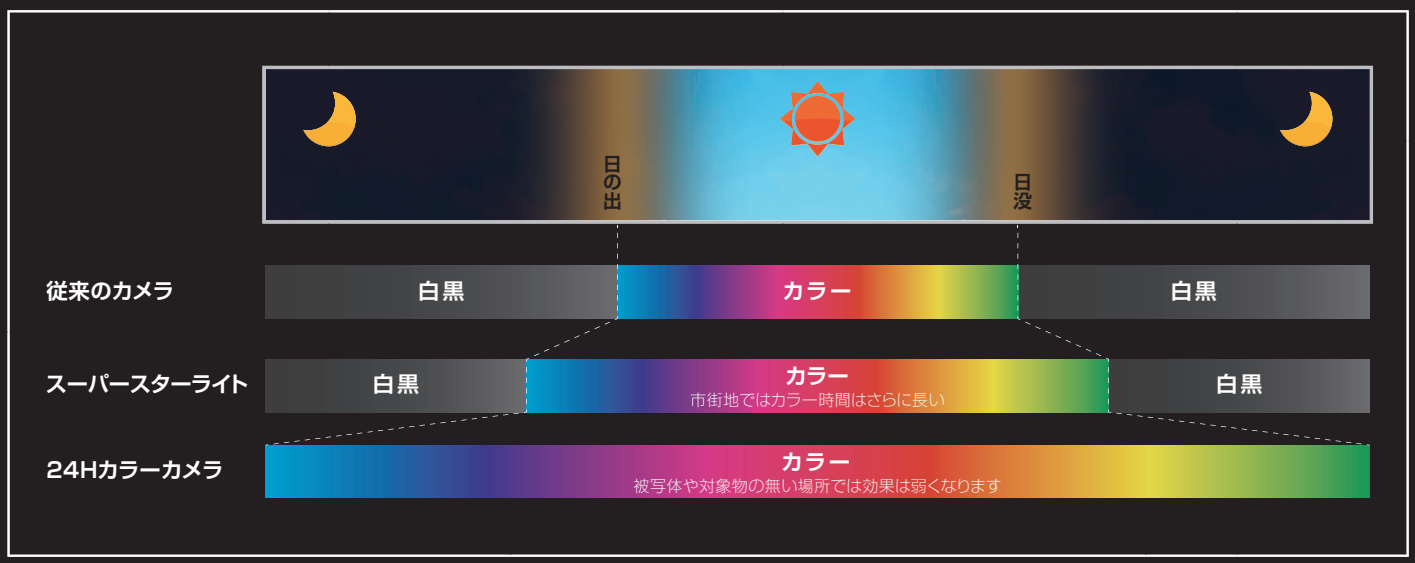

AHDC-700SSLT　AHD 2.0MP スーパースターライト 屋外防滴赤外線暗視カメラ

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX327
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) / CVBS960H
最低照度	0.005LUX / 0LUX (IR ON 時) F 値 1.6
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	52dB
赤外線照射距離	約 40M (スーパー LED 4 球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ～ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX2 (AHD/CVBS)※同時出力可
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	100mA(IR ON380mA)
動作可能温度	温度 : -10° C ～ +50° C 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	87(幅)X89(高)X260(奥)mm / 約 660g

AHD CVBS 同時出力　2.0 MP　デイナイト機能　スーパースターライト　HLC 機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　OSD オンスクリーンディスプレイ　赤外線暗視　IRカットフィルター　UTC

¥90,000（税別）

AHDC-700LEV-SSL　AHD 2.0MP スーパースターライト 電動望遠 屋外防滴赤外線暗視カメラ

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX327
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) / CVBS960H
最低照度	0.005LUX / 0LUX (IR ON 時) F 値 1.6
レンズ	電動バリフォーカル（オートフォーカス）メガピクセル 5 ～ 50mm
S/N 比	52dB
赤外線照射距離	約 40M (SMD LED 24 球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ～ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX2 (AHD/CVBS)※同時出力可
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	130mA(IR ON380mA)
動作可能温度	温度 : -10° C ～ +50° C 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	87(幅)X89(高)X260(奥)mm / 約 690g

AHD CVBS 同時出力　2.0 MP　モーター付オートフォーカス　電動バリフォーカル　デイナイト機能　スーパースターライト　HLC 機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　OSD オンスクリーンディスプレイ　赤外線暗視　IRカットフィルター　UTC

¥100,000（税別）

AHDC-660SL

AHD 2.0MP 耐衝撃3軸調整機能 スターライト赤外線ドームカメラ

2.0 MP / デイナイト機能 / スターライト / HLC機能 / D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ / OSD オンスクリーンディスプレイ / 赤外線暗視 / IRカットフィルター / UTC

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX307
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)/CVBS960H
最低照度	0.01 LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値 1.2
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	60dB
赤外線照射距離	約 25M (LED 35 球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/25 ～ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1 / ビデオサービス出力有 (本体内部)
UTC 機能	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	270mA(IR ON 520mA)
動作可能温度	温度 : -10° C ～～ +50° C 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	150(径)X123(高)mm / 約 950g

※ 在庫限りで販売終了（後継機種については販売店にお尋ね下さい）

¥80,000（税別）

AHDC-600SL -600FM

AHD 2.0MP 屋内 スターライト 赤外線ドームカメラ（※FM:マイク内蔵）

2.0 MP / デイナイト機能 / スターライト / HLC機能 / D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ / OSD オンスクリーンディスプレイ / 赤外線暗視 / IRカットフィルター / 音声マイク / UTC

※600FM のみ

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX307
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)/CVBS960H
最低照度	0.001 LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値 1.2
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	50dB
赤外線照射距離	約 20M (LED 30 球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/25 ～ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1
オーディオ出力	RCA x 1　※AHDC-600FM のみ
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	110mA(IR ON 380mA)
動作可能温度	温度 : -10℃～ +50℃ 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	130(径)X100(高)mm / 約 325g

AHDC-600SL ¥70,000（税別）
AHDC-600FM マイク付 ¥90,000（税別）

AHDC-400FⅡ

AHD 2.0MP スターライト BOX カメラ（SHANY 製）

外部赤外線によるデイナイト対応

AHD CVBS 同時出力 / 2.0 MP / デイナイト機能 / スターライト / HLC機能 / D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ / OSD オンスクリーンディスプレイ / IRカットフィルター / UTC

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX323
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.01 LUX F 値 1.2
レンズ	レンズ別売
S/N 比	90dB
赤外線照射距離	なし
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ～ 1/30000 FLK
ビデオ出力	BNCX2（AHD/ アナログ）
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (16 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	130mA
動作可能温度	温度 : -10℃～ +50℃ 湿度 80%RH
外形寸法 / 重量	58(幅)X58(高)X113(奥)mm / 約 280g

¥100,000（税別）

AHD-POC5UT/10UT　UTC 対応 ワンケーブル受信機（5CH・10CH）

仕様	5CH	10CH
保護回路	あり	
UTC 機能	あり	
カメラ入力 / 映像出力	5CH（BNC）/ 5CH(BNC)	10CH（BNC）/ 10CH(BNC)
映像形式	1080P AHD	
カメラ最長伝送距離	5C-FB：約300m 3C-2V：約200m	
電源 / 消費電力	90W（MAX）	180W（MAX）
動作温度範囲	−10゜C〜+40゜C	
動作湿度範囲	80%以下	
外形寸法	213(W)×50(H)×214(D)mm	320(W)×50(H)×225(D)mm
重量	約 1.5Kg	約 2.3Kg

特徴

- POC対応のワンケーブルカメラと一緒にお使い下さい
- UTCワンケーブルカメラについては担当者に事前にご確認下さい
- 5CFB　同軸ケーブル最大300M
- 3C2V　同軸ケーブル最大200M

カメラ互換性について

下記の末尾に「T」のつく品番と互換性があります
対象以外の機種では UTC などが正常に動作しない場合がございます

AHDC-290PT

AHDC-290PEVT

AHDC-233PT

AHD-POC 5UT　¥120,000（税別）
AHD-POC 10UT ¥220,000（税別）

AHDC-290PT

POCワンケーブル対応 AHD 2.0MP スーパースターライト 赤外線防滴カメラ

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX307
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) / CVBS960H
最低照度	0.02LUX / 0LUX (IR ON 時) F 値 1.4
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	55dB
赤外線照射距離	約 40M (スーパー LED4 球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ～ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1 / ビデオサービス出力有 (本体内部)
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	130mA(IR ON290mA)
動作可能温度	温度 : -10° C ～ +50° C 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	87(幅)X89(高)X260(奥)mm / 約 720g

2.0 MP / デイナイト機能 / スーパースターライト / HLC機能 / フリッカレス機能 / D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ / OSD オンスクリーンディスプレイ / 赤外線暗視 / IRカットフィルター / UTC / POC

¥120,000（税別）

AHDC-290PEVT

POCワンケーブル対応 AHD2.0MP スーパースターライト電動バリフォーカル 赤外線防滴カメラ

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX307
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) / CVBS960H
最低照度	0.02 LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値 1.4
レンズ	電動バリフォーカル（オートフォーカス）メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	55dB
赤外線照射距離	約 40M （スーパー LED4 球 ）
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ～ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1 / ビデオサービス出力有 (本体内部)
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	130mA(IR ON 300mA)
動作可能温度	温度 : -10° C ～ +50° C 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	87(幅)X89(高)X260(奥)mm / 約 720g

2.0 MP / モーター付オートフォーカス / 電動バリフォーカル / デイナイト機能 / スーパースターライト / HLC機能 / フリッカレス機能 / D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ / OSD オンスクリーンディスプレイ / 赤外線暗視 / IRカットフィルター / UTC / POC

¥130,000（税別）

AHDC-233PT

POC ワンケーブル対応 AHD2.0MP 赤外線 防滴ドームカメラ

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX323
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.017LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値 1.4
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	55dB
赤外線照射距離	約 30M (LED 35 球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ～ 1/50000
ビデオ出力	BNCX1 / ビデオサービス出力有 (RCA 本体内部)
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	170mA(最大 350mA IR ON)
動作可能温度	温度 : -10° C ～ +50° C 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	145(径)X120(高)mm / 約 850g

2.0 MP / デイナイト機能 / HLC機能 / フリッカレス機能 / D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ / OSD オンスクリーンディスプレイ / 赤外線暗視 / IRカットフィルター / UTC / POC

¥120,000（税別）

AHDC-350P5/4T

POC ワンケーブル対応 AHD5.0MP/4.0MP 赤外線防滴カメラ

4.0MP 5.0MP　デイナイト機能　スーパースターライト　HLC機能　フリッカレス機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　OSD オンスクリーンディスプレイ　赤外線暗視　IRカットフィルター　UTC　POC

特徴

- 高画質5MPワンケーブルカメラ

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 5.0MP CMOS sensor
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	5MP(2560x1980), 4MP(2560x1440), 2MP（1920x1080）
最低照度	0.02 LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値 1.4
レンズ	バリフォーカル メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	50dB 以上
赤外線照射距離	約 40M（スーパー LED 8 球）
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ～ 1/60000
ビデオ出力	BNCX1 / ビデオサービス出力有（本体内部）
POC（電源重畳方式）	あり（"T" 品番の POC 装置と互換性あり）
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
D-WDR	あり
SENCE-UP	あり オフ / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
消費電流	IR ON 380mA
動作可能温度	温度：-10° C ～ +50° C 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	87(幅)X117.5(高)X290(奥)mm / 約 1kg

¥130,000（税別）

AHDC-458PT

POC ワンケーブル対応 AHD 2.0MP スターライト BOX カメラ

レンズ別売

2.0MP　デイナイト機能　スターライト　HLC機能　フリッカレス機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　OSD オンスクリーンディスプレイ　IRカットフィルター　UTC　POC

背面

特徴

- 5CFB（300m）長距離ワンケーブル配線が可能

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel Image sensor
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) / CVBS
最低照度	0.015 LUX（カラー）
レンズ	レンズ別売
S/N 比	55dB 以上 (AGC OFF)
赤外線照射距離	なし
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ～ 1/50000
ビデオ出力	BNCx1（AHD）RCAx1※同時出力可能 但し、WDR と併用不可
UTC	あり ※レンズの駆動は行えません
ホワイトバランス	あり（オート / オート 2 / ワンプッシュ / マニュアル）
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり
SENCE-UP	あり（x2, x4, x6, x8, x16, x32）
OSD	あり
DNR	3DNR（オフ / 低 / 中 / 高）
逆光補正	あり（オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR）
曇り除去	ON / OFF
有効画素数	1984(H)×1105(V)Approx. 2.19M pixels
最大伝送距離	同軸ケーブル 3C2V:300m / 5CFB:500m
保護等級	-
動体検知	あり
カメラタイトル	なし
POC 方式	あり
消費電流	260mA（最大）
動作可能温度	温度：-10° C ～ +50° C 湿度 80%RH
外形寸法 / 重量	63(幅)X62(高)X122(奥)mm / 約 250g

¥110,000（税別）

AHDC-P425

光学25倍 AHD 2.0MP スーパースターライト屋外防滴 赤外線PTZカメラ

2.0 MP | モーター付オートフォーカス | 電動バリフォーカル | デイナイト機能 | スーパースターライト | HLC機能 | OSD オンスクリーンディスプレイ | 赤外線暗視 | IRカットフィルター | ホームポジション | UTC

- IP66防滴構造
- UTC/オートフォーカス対応

仕様	PTZ カメラ
イメージセンサー	1/28" progressive scan CMOS SONY imx327
有効画素数	1080P (1920x1080)/CVBS960H
光学ズーム	25 x 光学ズーム
焦点距離	4.8mm ～ 120mm（F1.5 ～ F3.5）
デイナイト / 最低照度	IR-CUT / 0.005LUX / 0LUX (IR ON 時) F 値 1.6
オートフォーカス	Auto / Manual
S/N 比	120dB 以上
赤外線照射モード / 電源	Auto , Manual , Camera / 20W
赤外線照射距離	100m
水平回転角度	360° エンドレス
ボーレート	2400 , 4800 , 9600Bps
水平回転速度	マニュアル：0.1°-80° /s　プリセット：80° /s
プロトコル	PELCO-D, HIKVISION-C, UTC
垂直回転角度 / 速度	-15° -90° / マニュアル：0.1° -80°/s, プリセット：80°/s
プリセット数	256
グループツアー / ポイント	4 グループ / 最大 16 ポイント
保護等級	IP66
消費電流	DC12V　280mA（最大 910mA）
動作可能温度 / 湿度	-30℃～ +65℃ / 90% or less（但し結露のないこと）
外形寸法 / 重量 / 付属品	160(幅)×360(高)×245(奥)mm / 約 2950g / AC アダプター

仕様	PTZ コントローラ
対応カメラ	Speed Dome Camera / OSD Camera /Zoom lens Camera
ボーレート	2400, 4800, 9600 Bps
信号 / RS-485	RS-485 (Multi-Port Half-Duplex) / RJ-45 Connector
ジョイスティック	3D
電源 / 消費電力	DC 12V(-15/+50%) / 0.8W
Safety Approval	CE, FCC
動作可能温度 / 湿度	-10° C 60° C / 10%90% RH,（但し結露のないこと）
外形寸法 / 重量	220(幅)×92(高)×140(奥)mm / 約 742g

承認図

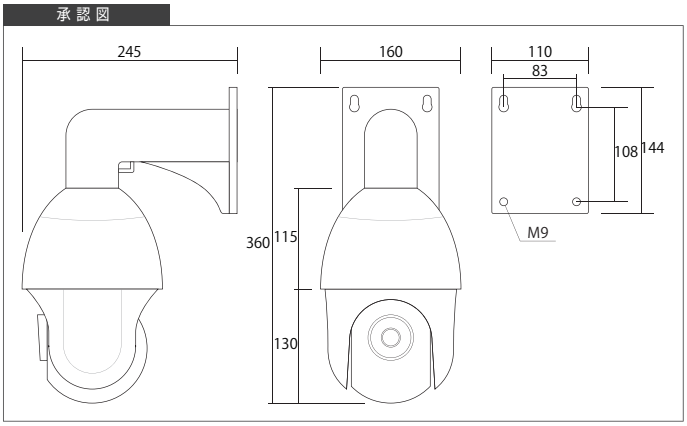

注）スーパースターライトカメラは超低照度下でもカラー監視が可能ですが、照度が不足した場合には白黒映像に切り替わります

PTZ コントローラ（オプション）
AHD-CTR60

ポール取付にはE110PBX-FLEX（オプション）をご利用下さい

大型電源BOX･E-LB（オプション）もご用意できます

AHDC-P425	PTZ カメラ	¥350,000（税別）
AHD-CTR60	PTZコントローラ ACアダプター付属	¥100,000（税別）
E110PBX-FLEX	ポール取付金具（P42 参照）	¥35,000（税別）
E-LB	大型電源 BOX（P37 参照）	¥80,000（税別）
P425-CB	天吊金具	¥12,000（税別）

用語説明

スーパースターライト カメラ

スーパースターライト搭載カメラ

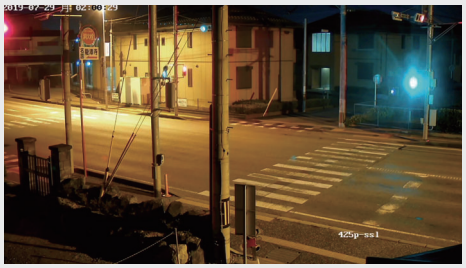

従来の赤外線暗視カメラ

SONY製 新型CMOSイメージセンサーを組み込むことにより夜間の鮮明なカラー監視が可能になりました。
特に、従来の赤外線暗視カメラの電子感度UPを使うと動く被写体では残像が残る様なことがありましたが、スーパースターライトカメラでは電子感度UPの必要性が無くなる程暗所に強い製品となっています。

AHDC-800FⅡ　AHD 2.0MP 強力赤外線付 ハウジング一体型スターライトカメラ

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX327
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920x1080（1080P）
最低照度	0.001 LUX（カラー）/ OLUX（IR ON）
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	50dB
赤外線照射距離	約 50M（スーパー LED4 球）
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ～ 1/30000 FLK
ビデオ出力	BNCX1（AHD）※アナログはメニューにより切換
UTC 機能	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり / あり / あり
DNR	3DNR/2DNR
逆光補正 / 曇り除去	HSBLC/WDR/D-WDR/BLC/OFF / ON/OFF
ゲインコントロール	20
有効画素数	1984(H)×1105(V)Approx. 2.19M pixels
最大伝送距離	同軸ケーブル 3C2V:300m / 5CFB:500m
動体検知	あり
デジタルズーム	X1 ～ X8
消費電流	100mA（通常）500mA（最大）
動作可能温度	温度 : -10℃～ +50℃ 湿度 80%RH
外形寸法 / 重量	145（幅）X245（高）X430（奥）mm / 約 1950 g

2.0 MP　デイナイト機能　スターライト　HLC 機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　OSD オンスクリーンディスプレイ　赤外線暗視　IRカットフィルター

※AC アダプター付属　¥220,000（税別）

AHDC-100F　AHD 2.0MP 屋内 ピンホールカメラ

仕様	
イメージセンサー	1/3" SONY CMOS イメージセンサー
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920 x 1080（1080P）
最低照度	カラー：1Lux モノクロ：0.5Lux
レンズ	メガピクセル用 3.7mm ボードレンズ / MANUAL
S/N 比	50dB
赤外線照射距離	なし
デイナイト	Auto/Color/B/W
電子シャッター	AUTO / MANUAL（1/60 ～ 1/60,000（NTSC）
ビデオ出力	BNCx1,AHD:1080P/30fps,720P/60fps, アナログ (OSD メニュー内切換)
UTC	なし
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	最大 100mA
動作可能温度	温度 : -10° C ～ +50° C 湿度 80%RH
外形寸法 / 重量	36（幅）X31（高）X19（奥）mm / 約 28 g (ケーブル除く)

2.0 MP　デイナイト機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　OSD オンスクリーンディスプレイ

¥90,000（税別）

AHDC-624　AHD 2.0MP 屋内 広角ミニドームカメラ

仕様	
イメージセンサー	1/3" 2.0MP CMOS イメージセンサー
スキャニングシステム	progressive
解像度	1920(H)x1080(V)
最低照度	カラー：0.2Lux モノクロ：0.025Lux
レンズ	メガピクセル用 2.1mm ボードレンズ
画角	水平：約 130°/ 垂直：約 96° ※レンズの仕様でありイメージセンサー上に展開される上で実測とは誤差が生じる場合がございます
S/N 比	55dB
赤外線照射距離	なし
デイナイト	EXT/Auto/Color/B/W
電子シャッター	AUTO / MANUAL（1/30 ～ 1/30,000（NTSC)) / FLC
ビデオ出力	BNCx1, AHD:1080P/30fps, 720P/60fps アナログ (OSD メニュー内切換)
UTC 機能	なし
ホワイトバランス	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり（オフ / 低 / 中 / 高）　※WDR 作動時に CVBS はオフとなります
SENCE-UP	あり（x2, x4, x8, x16, x32）
OSD	あり
DNR	あり（オフ / 低 / 中 / 高）
逆光補正	HSBLC/D-WDR/BLC/OFF
曇り除去	Auto / OFF
消費電流	最大 130mA
動作可能温度	温度 : -10° C ～ +50° C 湿度 80%RH
外形寸法 / 重量	68（径）X59（高）mm / 約 170 g

2.0 MP　デイナイト機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　OSD オンスクリーンディスプレイ

¥110,000（税別）

AHDR-740/780/7160H　H.265 AHD 2.0MP 国内クラウド DDNS 対応ハイブリッド録画機

国内DDNS採用 カスタマイズモデル
IPカメラ最大2台（3MP）までハイブリッド録画可能

H.265 圧縮方式 / H.264 圧縮方式 / USB3.0 ※16CHのみ / ネットワーク 機能 / iPhone Android 対応 / CMS / マウス 対応 / Grandeye DDNS 対応 / UTC

仕様	4CH	8CH	16CH
録画形式	AHD		
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
映像入力	4CH	8CH	16CH
映像入力（IP）	1台まで	2台まで	2台まで
映像出力	HDMI*1 VGA*1	BNC*スポット1 ※16CHはHDMIで4K/2K対応	
録画性能	1080PX60fps	1080PX120fps	1080PX240fps,
解像度	1080P·720P		
内蔵HDD容量	2TB（最大6TB）	2TB（最大6TB）	2TB（最大12TB）
搭載可能HDD数	1ベイ	2ベイ	2ベイ
表示グリッド	全画面·4分割·6分割 8分割·9分割	全画面·4分割·6分割 8分割·9分割·16分割	全画面·4分割·6分割·8分割 9分割·16分割·25分割
録画モード	ノーマル·モーション·アラーム·スケジュール		
検索モード	日時検索·カレンダー·イベント検索		
再生スピード	再生 / 逆再生·スロー倍速X2-16·一時停止·コマ送り / コマ戻シ		
バックアップ	USBメモリスティック		
USB端子	前面X1 背面X1	前面X1 背面X1	前面X1 背面X1(USB3.0)
音声入力	4	8	4
音声出力	1		
UTC	あり		
I/O	RS485 アラーム入力*4 アラーム出力*1	RS485 アラーム入力*8 アラーム出力*4	ー
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ·モバイル:IOS·Android		
DDNS	国内クラウド型DDNS(grandeye-ddns.jp)		
電源	12V		
最大消費電力	6W（HDD除く）	7.5W（HDD除く）	25W（HDD除く）
動作可能温度	5-40℃		
外形寸法	315*250*47	380*325*47	380*325*47
重量	約1.23kg(HDD含まず）	約2.0kg(HDD含まず）	2.1kg(HDD含まず）

録画目安表　単位：日　※HDD1TB使用時　1080p（1920x1080）カメラ1台の場合

	最高	高	標準	低	最低
15コマ	14.2	16.7	20.2	24.0	31.9
10コマ	20.0	23.2	28.1	35.2	46.9
6コマ	34.4	41.7	50.5	60.6	79.7

※上記はH.264のものです。H.265設定しても動作や明暗のある画面での環境により一概に極端に変わらない為H.264での上記数値を参考にして下さい。また、上記は計算値のため上記数値を約束するものではございません

背面（4CH）

USB3.0 バックアップサポート
（16CH のみ）

固定IP不要！
国内クラウド型 DDNS採用！
「Guarding Vision」アプリで、ライブ監視や日時検索再生が可能です
AppStore（iOS）または、Googleplay（Android OS）からダウンロードできます

Guarding Vision

H.264 と H.265 の比較

「H.265」は「H.264」の約半分の
ファイルサイズ・ビットレートで同等の画質を実現できます

※画面上の動きがない部分の効率が上がることで全体の録画日数が2倍になるということではありません

承認図

AHDR-740（4CH）

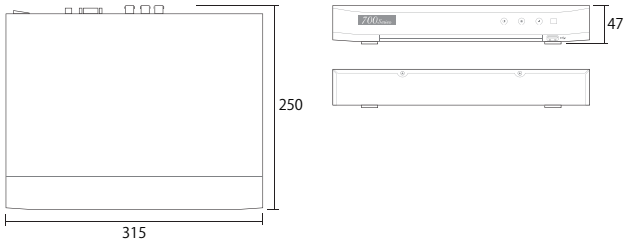

AHDR-780（8CH）
AHDR-7160H（16CH）

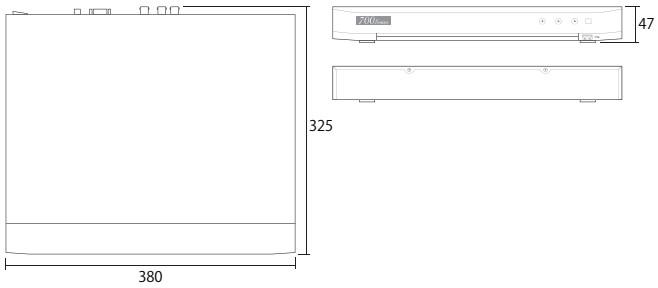

HDD 2TB / HDD 4TB / HDD 6TB　AHDR-740　(4ch / 2TB)　¥300,000（税別）
HDD 2TB / HDD 4TB / HDD 6TB　AHDR-780　(8ch / 2TB)　¥400,000（税別）
HDD 2TB / HDD 4TB / HDD 6TB / HDD12TB　AHDR-7160H　(16ch / 2TB)　¥500,000（税別）

Category

4Kと防犯カラーカメラについて

24時間 常時カラー監視

防犯カメラの長年の夢であった夜間の完全カラー監視化。小型白色 LED を内蔵し、レンズ口径を大きくすることで光量を増やすことが実現できるようになりました。

夜間映像がカラー化することで服装の色が判別し、証拠能力が飛躍的に向上します。

※赤外線撮影機能は付属しません

24時間カラー撮影が可能になったテクノロジー

白色LEDによる防犯灯効果

TVIC-4K103P　POC ワンケーブル対応 TVI 4K (TVI 8.0MP) 24Hカラー 防滴カメラ

4K(800万画素)も 24Hカラー監視で証拠能力が最大級

仕 様	
イメージセンサー	8.0Mega Pixel CMOS Image sensor
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	3840 x 2160 / 1920x1080
最低照度	0.0005 LUX / 0 LUX (白色 LED ON 時) F 値 1.0
レンズ	メガピクセル 3.6mm 単焦点レンズ
S/N 比	130dB
白色 LED	約 20M
電子シャッター	1/15 ～ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
保護等級	IP67
消費電流	12V 220mA LED 点灯 250mA
動作可能温度	温度 : -40° C ～ +60° C 湿度 90%RH
外形寸法 / 重量	70(幅)X70(高)X161(奥)mm / 約 440g

※ 当カメラには赤外線 LED およびデイナイト機能はございませんが、24H カラー撮影が可能です
補助灯と高感度イメージセンサーを組合わせたカメラとしてご使用下さい

承 認 図

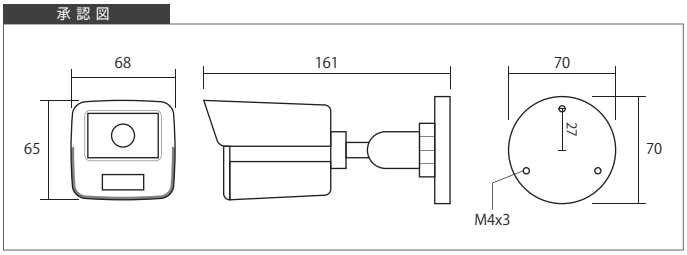



迫力の4KはフルHDの4倍の解像度

4K で昼夜問わずカラー監視が可能

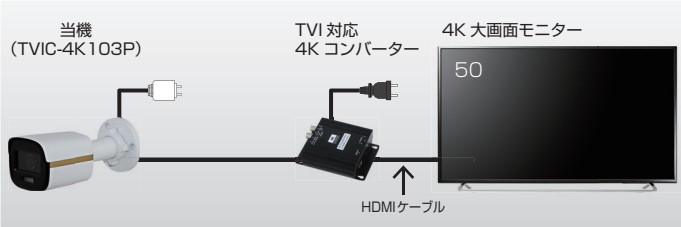

録画せずに 24 時間カラー監視も可能

TVIR-940P

録画には【TVIR-940P】(4K対応)が必要となります

※CH1 にのみ接続が可能です
(複数のカメラ接続はできません)

※700 シリーズ DVR では録画することができません
※当カメラの出力は TVI 方式 4K と 2MP のみです
※POC-4UH, POC-8UH との併用はできません

¥150,000 (税別)

E019JB ジャンクションボックス ¥15,000 (税別)

TVIC-108　TVI 2.0MP 24Hカラー 防滴カメラ

仕 様	
イメージセンサー	2.0Mega Pixel CMOS Image sensor
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.0003 LUX / 0 LUX (白色 LED ON 時) F 値 1.0
レンズ	メガピクセル 3.6mm 単焦点レンズ
S/N 比	130dB
白色 LED	約 20M
電子シャッター	1/30 ～ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
保護等級	IP67
消費電流	12V 220mA LED 点灯 250mA
動作可能温度	温度 : -40° C ～ +60° C 湿度 90%RH
外形寸法 / 重量	70(幅)X70(高)X161(奥)mm / 約 400g

※ 当カメラには赤外線 LED およびデイナイト機能はございませんが、24H カラー撮影が可能です
補助灯と高感度イメージセンサーを組合わせたカメラとしてご使用下さい
※ 録画には AHDR-700 シリーズまたは、TVIR-900P シリーズがご利用いただけます

¥90,000 (税別)

E019JB ジャンクションボックス ¥15,000 (税別)

TVI-POC4UH/8UH　UTC 対応 ワンケーブル電源ユニット（4CH･8CH）

仕様	4CH	8CH
保護回路	あり	
UTC 機能	あり	
カメラ入力 / 映像出力	4CH(BNC) / 4CH(BNC)	8CH(BNC) / 8CH(BNC)
映像形式	1080P AHD	
カメラ最長伝送距離	5C-FB: 約 500m 3C-2V: 約 300m	
切換スイッチ推奨距離	SW1(Long): 約 250 ～ 300m(5C-FB) / 約 150 ～ 200m(3C-2V) SW2(Short): 約 0 ～ 250m(5C-FB) / 約 0 ～ 150m(3C-2V)	
カメラ入力電圧	Vo=DC20V(Typ), Io max.=0.48A/ch	
原産国	中国	
電源 / 消費電力	DC24V ±5%(DC ジャックセンタービン＝Φ2.0, Rear Panel) 49.2W(max)	70W(max)
動作温度範囲	-5° C ～ +45° C / -20° C ～ +60° C	
動作湿度範囲	80%RH 以下 (但し、結露しないこと) / 70%RH 以下	
外形寸法	335(W)×55(H)×265(D)mm	
重量	約 1.8kg	約 2.15kg

特 徴

- 下記TVIシリーズのPOC内蔵カメラにワンケーブル配線が可能です

カメラ互換性について

TVIC-019PEV

TVIC-079PEV

TVIC-056PEV2

TVIC-258PEVSL

背面 TVI-POC4UH（4CH）

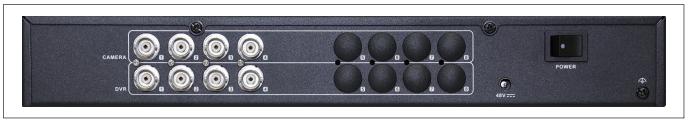

背面 TVI-POC8UH（8CH）

承 認 図

TVI-POC4UH（4CH）

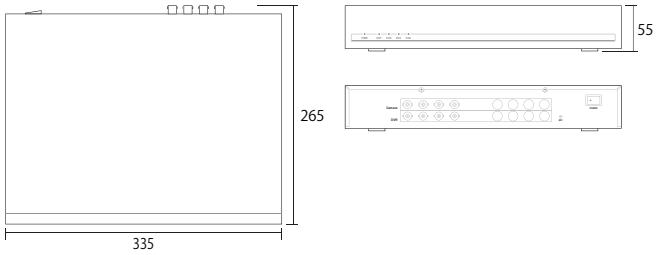

TVI-POC8UH（8CH）

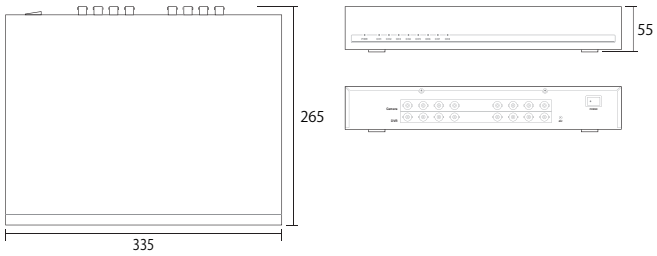

TVI-POC4UH　¥120,000（税別）
TVI-POC8UH　¥220,000（税別）

TVIR-900Pシリーズ（POC 内蔵）DVRと併用はできません

TVIC-258PEVSL　POC ワンケーブル対応 TVI 2.0MP 耐衝撃 赤外線 防滴 電動バリフォーカル ドームカメラ

TVI 2.0MP　モーター付オートフォーカス　電動バリフォーカル　デイナイト機能　HLC機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　OSD オンスクリーンディスプレイ　赤外線暗視　IRカットフィルター　UTC　POC

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel CMOS Image sensor
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)/CVBS960H
最低照度	0.003 LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値 1.2
レンズ	メガピクセル 2.7-13.5mm 電動オートフォーカス
S/N 比	130dB
赤外線照射距離	約 40M
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/25 ～ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
逆光補正	HLC / BLC / GLOBAL
保護等級	IP67, IK10
消費電流	7W
動作可能温度	温度 : -40° C ～ 60° C 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	145(径)X112(高)mm / 約 890g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認下さい

¥130,000（税別）

TVIC-019PEV　POC ワンケーブル対応 TVI 2.0MP 24Hカラー 防滴カメラ

TVI 2.0MP　モーター付オートフォーカス　電動バリフォーカル　24H カラー　HLC 機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　OSD オンスクリーンディスプレイ　UTC　POC

仕様	
イメージセンサー	2.0Mega Pixel CMOS Image sensor
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.0004 LUX / 0 LUX (白色 LED ON 時) F 値 1.2
レンズ	メガピクセル 2.7-13.5mm 電動オートフォーカス
S/N 比	130dB
白色 LED	約 40M
電子シャッター	1/30 ～ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり (4 箇所)
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	12V 400mA LED 点灯 440mA / 最大 710mA（モーター駆動時）
動作可能温度	温度 : -10℃～ +50℃ 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	90(幅)X86(高)X237(奥)mm / 約 1040g

※ 当カメラには赤外線 LED およびデイナイト機能はございません
補助灯と高感度イメージセンサーを組合わせたカメラとしてご使用下さい

¥130,000（税別）

E019JB　ジャンクションボックス　¥15,000（税別）

TVIC-079PEV　POC ワンケーブル対応 TVI 2.0MP 24Hカラー タレットカメラ

TVI 2.0MP　モーター付オートフォーカス　電動バリフォーカル　24H カラー　HLC 機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　OSD オンスクリーンディスプレイ　UTC　POC

仕様	
イメージセンサー	2.0Mega Pixel CMOS Image sensor
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.0004 LUX / 0 LUX (白色 LED ON 時) F 値 1.2
レンズ	メガピクセル 2.7-13.5mm 電動オートフォーカス
S/N 比	130dB
白色 LED	約 40M
電子シャッター	1/25 ～ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり (4 箇所)
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	470mA　最大 700mA（モーター駆動時）
動作可能温度	温度 : -10℃～ +50℃ 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	125(幅)X139(高)mm / 約 390g

※ 当カメラには赤外線 LED およびデイナイト機能はございません
補助灯と高感度イメージセンサーを組合わせたカメラとしてご使用下さい

¥130,000（税別）

TVIC-056PEV2　POC ワンケーブル対応 TVI 2.0MP 赤外線 電動バリフォーカル ドームカメラ

TVI 2.0MP　モーター付オートフォーカス　電動バリフォーカル　デイナイト機能　HLC 機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　OSD オンスクリーンディスプレイ　赤外線暗視　IRカットフィルター　UTC　POC

仕様	
イメージセンサー	2.0Mega Pixel CMOS Image sensor
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.003 LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値 1.2
レンズ	メガピクセル 2.7-13.5mm　電動オートフォーカス
S/N 比	130dB
赤外線照射距離	約 40M
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/50 ～ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり (4 箇所)
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	260mA(IR ON340mA)
動作可能温度	温度 : -40℃ ～ 60℃ 湿度 90%RH
外形寸法 / 重量	136(幅)X102(高)mm / 約 455g

¥120,000（税別）

TVIR-940P/980P　POC 内蔵 TVI 4K 対応 国内 DDNS ハイブリッド録画機

POC 内蔵録画機

TVIR-940P（4CH）

TVIR-980P（8CH）

H.265 圧縮方式　H.264 圧縮方式　POC 内蔵　ネットワーク機能　iPhone Android 対応　CMS　マウス対応
AHD 5.0MP 4.0MP　AHD 2.0MP　TVI 4K　TVI 2.0MP　Grandeye DDNS 対応　UTC

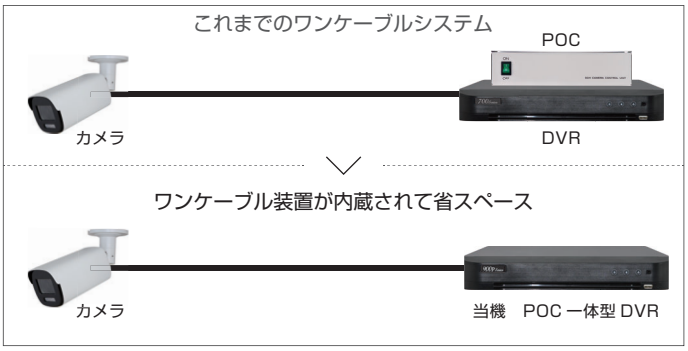

固定IP不要！
国内クラウド型 DDNS採用！

「Guarding Vision」アプリで、ライブ監視や日時検索再生が可能です
AppStore（iOS）または、Googleplay（Android OS）からダウンロードできます

Guarding Vision

適合 POC カメラ一覧

4K（TVI・AHD）カメラにも対応（接続台数に制限あり）
注）TVIC-4K103P を接続する場合は CH1 のみとなります

TVIC-4K103P

TVIC-019PEV

TVIC-079PEV

TVIC-056PEV2

TVIC-258PEVSL

ワンケーブル装置内蔵型TVI式ハイブリッド録画機

仕様	4CH	8CH
録画形式	TVI / AHD	
映像圧縮方式	H.265PRO+ / H.265PRO / H.265 / H.264+ / H.264	
映像入力	4CH	8CH
映像出力	HDMI*1　VGA*1　BNC*1（スポットアウト）	
録画性能	8MPx5fps, 5MPx12fps, 4MPx15fps, 1080Px30fps	
解像度	1080P·720P	
内蔵 HDD 容量	2TB（最大 6TB）	2TB（最大 12TB）
搭載可能 HDD 数	1 ベイ	2 ベイ
表示グリッド	全画面·4 分割·6 分割·8 分割·9 分割	全画面·4分割·6 分割·8分割·9 分割·16分割
録画モード	ノーマル·モーション·アラーム·スケジュール	
検索モード	日時検索·カレンダー·イベント検索	
再生スピード	再生 / 逆再生·スロー倍速 X2-16·一時停止·コマ送り / コマ戻シ	
バックアップ	USB メモリスティック	
USB 端子	前面 X1 背面 X1	前面 X1 背面 X1（USB3.0）
I/O	RS485	RS485
アラーム入力	※アラーム付モデルについては事前に担当者にお尋ね下さい	
アラーム出力	※アラーム付モデルについては事前に担当者にお尋ね下さい	
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ·モバイル :IOS·Android	
DDNS	国内クラウド型 DDNS(grandeye-ddns.jp)	
電源	48V	
最大消費電力	40W	60W
動作可能温度	5-40℃	
外形寸法	315*250*47	380*325*47
重量	約 1.25kg(HDD 含まず)	約 2.0kg(HDD 含まず)

録画目安表　単位：日　※HDD1TB 使用時　1080p（1920 x 1080）カメラ 1 台の場合

	最高	高	標準	低	最低
15 コマ	14.2	16.7	20.2	24.0	31.9
10 コマ	20.0	23.2	28.1	35.2	46.9
6 コマ	34.4	41.7	50.5	60.6	79.7

※上記は H.264 のものです。H.265 設定しても動作や明暗のある画面での環境により一概に極端に変わらない為 H.264 での上記数値を参考にして下さい。また、上記は計算値のため上記数値を約束するものではございません

承認図

TVIR-940P（4CH）

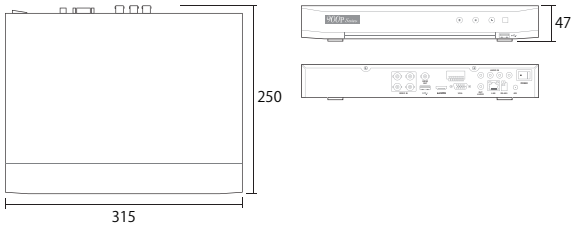

TVIR-980P（8CH）

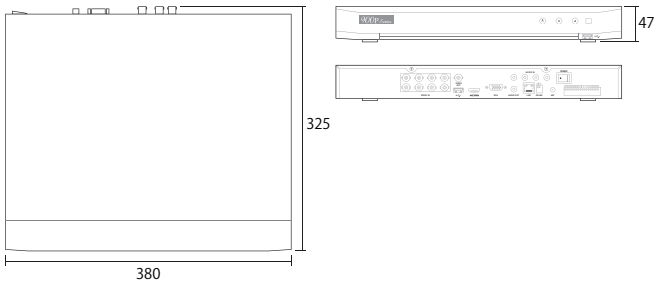

HDD 2TB　HDD 4TB　HDD 6TB
TVIR-940P（4ch / 2TB）¥450,000（税別）

HDD 2TB　HDD 4TB　HDD 6TB　HDD12TB
TVIR-980P（8ch / 2TB）¥650,000（税別）

※16CH モデルにつきましては販売店にお尋ね下さい

Category

IPソリューション

技術革新によりCat5eにて250MまでLANケーブル一本で配線が可能になり、配線の引き回しがスムーズになり、駐車場への配線も簡単になりました。
同軸ケーブルだと挿管が困難なビルや、無線を要する環境に対応できるのがネットワークカメラの強みです。
国内GRANDEYE DDNSを標準装備して遠隔監視も快適に行えます。

解説

ネットワークカメラなら出来ること

- 多拠点間カメラの管理
- 道路をまたぐ無線工事
- 大規模施設などの長距離配線
- 他のネットワーク機器との連携

国産しか選択肢がなかった

国産より性能が良くなり、PTZや全方位カメラ、スターライトカメラも国産カメラより安く提供できます

カメラと録画機メーカーが別々だった

同一メーカーが手掛ける事で互換性の問題がなくなりました

ネットワーク設定が面倒

スタッフが設定をサポート致しますので、ご安心下さい（別途設定費要）

LANケーブルでのワンケーブル配線

Cat5eでNVR(録画機)から、最大250mまでワンケーブル(POE)配線できます

スパイウェア…セキュリティは?

国内クラウドDDNSサーバーを使用しているので、安心してお使い頂けます

HUBを経由しても使えるの?

もちろんワンケーブルでなくても配線できるので、さまざまなネットワーク構築が可能です

POE 最長250m配線がワンケーブル ※Cat5e, Cat6

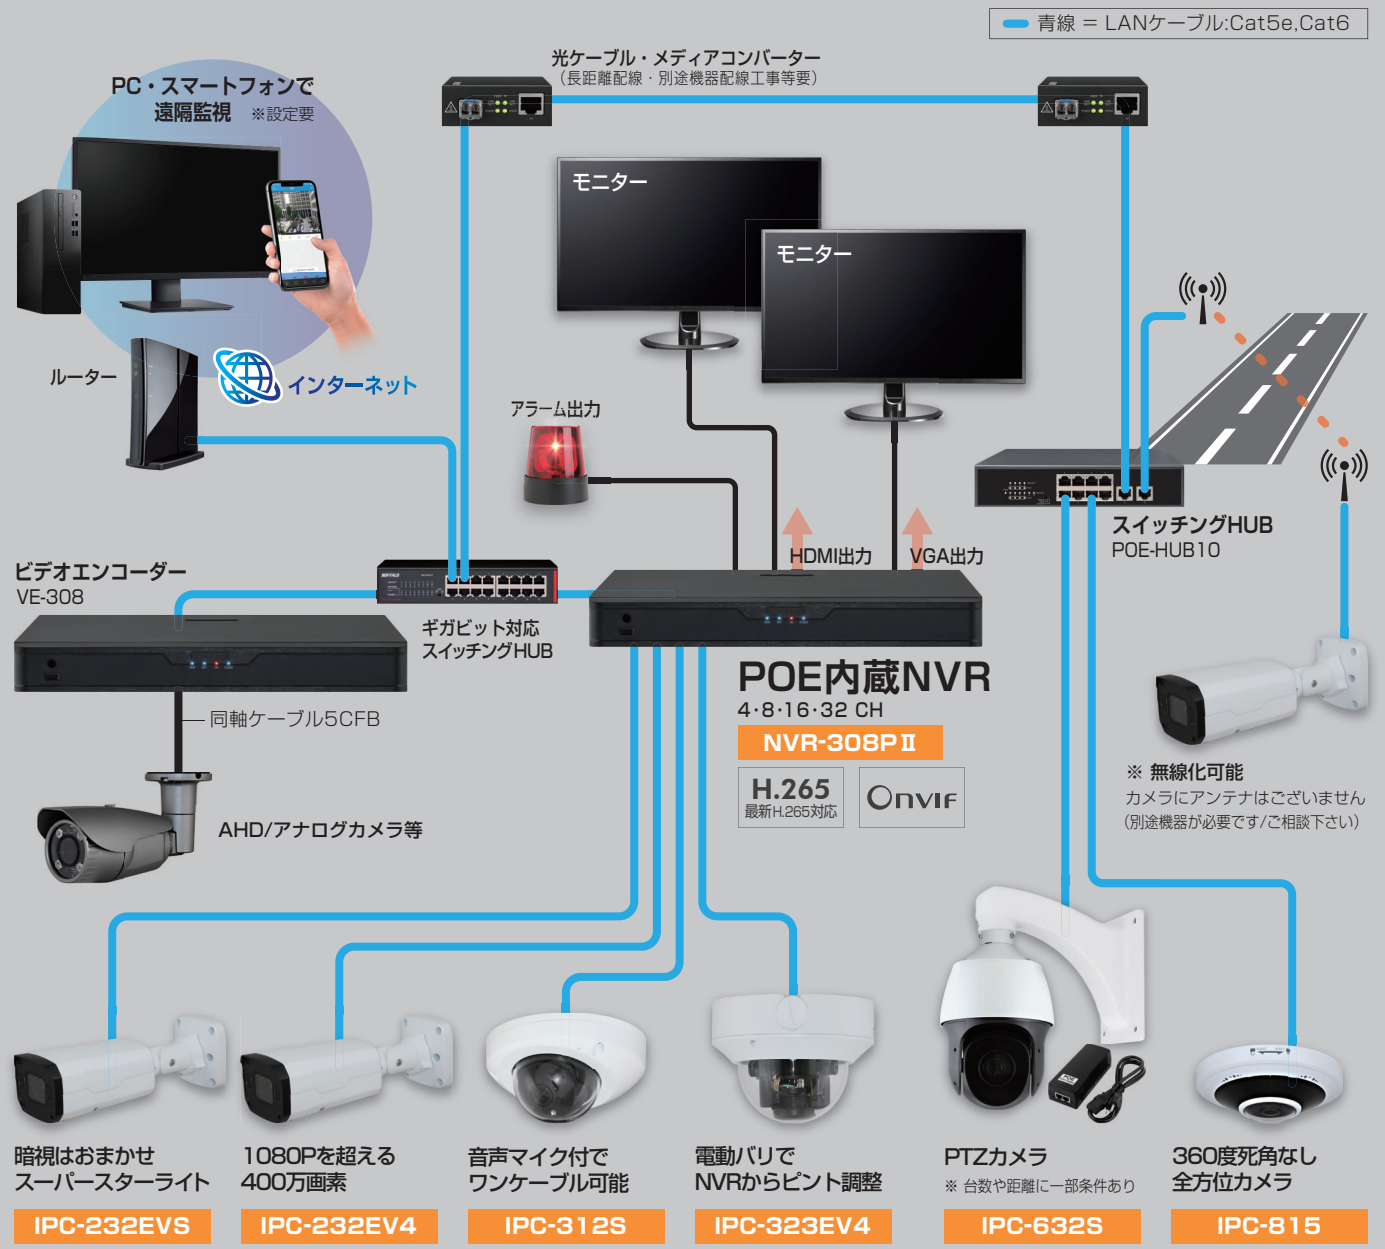

IPC-232EV4

4.0MP POE 対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

4.0 MP | POE 250m | モーター付オートフォーカス | 電動バリフォーカル | デイナイト機能 | HLC機能 | D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ | 赤外線暗視 | IRカットフィルター

仕様	
イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	2592X1520(4MP)/1080P 他
最低照度	0.005LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.7-13.5mm
S/N 比	60db
赤外線照射距離	50m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり WDR120dB / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	マイク無し (端子あり) G.711
ONVIF	あり Profile S, G/ API
保護等級 / 動体検知 /POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電流	9W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	86 (W) ×86 (H) ×253 (D)mm / 約 930g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認下さい

¥140,000 (税別)

IPC-232EVS

2.0MP POE対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル スーパースターライトカメラ

2.0 MP | POE 250m | モーター付オートフォーカス | 電動バリフォーカル | デイナイト機能 | スーパースターライト | HLC機能 | D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ | 赤外線暗視 | IRカットフィルター

仕様	
イメージセンサー	1/3 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.0005LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8-12mm
S/N 比	60db
赤外線照射距離	50m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり WDR120dB / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	集音マイク無し (端子あり) G.711
ONVIF	あり Profile S, G/ API
保護等級 / 動体検知 /POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電流	7.2W
動作可能温度	-35℃~60℃ / 10%~95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	86(W)×86(H)×253(D)mm / 約 1030g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認下さい

¥130,000 (税別)

IPC-212S

2.0MP POE 対応 赤外線防滴ネットワークカメラ

2.0 MP | POE 250m | デイナイト機能 | HLC機能 | 赤外線暗視 | IRカットフィルター

仕様	
イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.005LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8mm 固定レンズ
S/N 比	60db
赤外線照射距離	30m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり D-WDR / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	なし
ONVIF	あり Profile S, G/ API
保護等級 / 動体検知 /POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電流	6.4W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～90% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	63 (W) ×62 (H) ×157 (D)mm / 約 450g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認下さい

¥90,000 (税別)

IPC-323EV4

4.0MP POE 対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル ネットワークドームカメラ

4.0 MP | POE 250m | モーター付オートフォーカス | 電動バリフォーカル | デイナイト機能 | HLC機能 | D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ | 赤外線暗視 | IRカットフィルター

仕様	
イメージセンサー	1/3 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	2592X1520(4MP)/1080P 他
最低照度	0.005LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8-12mm
S/N 比	60db
赤外線照射距離	50m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり WDR120dB / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	なし
ONVIF	あり Profile S, G/ API
保護等級 / 動体検知 /POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電流	7.2W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	φ 148×111 (H)mm / 約 930g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認下さい

¥140,000 (税別)

IPC-323EVS

2.0MP POE対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル スーパースターライト ドームカメラ

2.0 MP | POE 250m | モーター付オートフォーカス | 電動バリフォーカル | デイナイト機能 | スーパースターライト | HLC機能 | D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ | 赤外線暗視 | IRカットフィルター

仕様	
イメージセンサー	1/2.9 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.0005LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8-12mm
S/N 比	60db
赤外線照射距離	30m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/5-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり D-WDR / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	なし
ONVIF	あり Profile S, G/ API
保護等級 / 動体検知 /POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電流	8.7W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	φ 148×111 (H)mm / 約 750g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認下さい

¥130,000 (税別)

IPC-312S

2.0MP POE 対応 赤外線防滴 ネットワークドームカメラ (音声マイク付)

2.0 MP | POE 250m | デイナイト機能 | HLC機能 | D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ | 赤外線暗視 | IRカットフィルター | 音声マイク

仕様	
イメージセンサー	1/2.9 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.02LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8mm 固定レンズ
S/N 比	60db
赤外線照射距離	15m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/5-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり D-WDR / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	マイク内蔵 G.711
ONVIF	あり Profile S, G/ API
保護等級 / 動体検知 /POE 対応	IP66 / あり / あり
消費電流	5W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	φ 110×61 (H)mm/ 約 380g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認下さい

¥95,000 (税別)

IPC-212CH　4.0MP POE 対応 24H カラー ネットワークカメラ

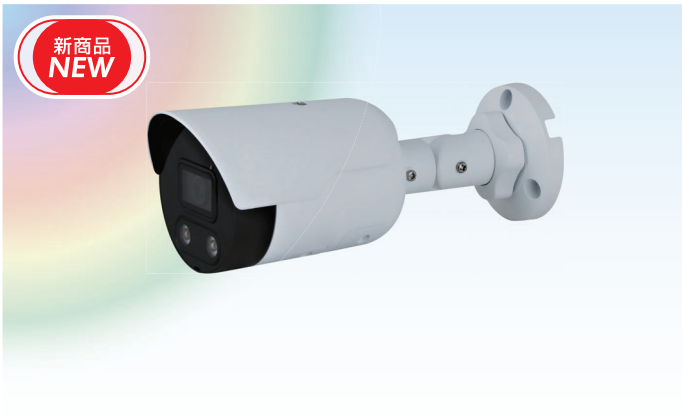

※ 白色LEDまたは、赤外線LEDに切換可能

仕 様	
イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	2592X1520(4MP)/1080P 他
最低照度	0.003LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8mm
S/N 比	120db
白色 LED 照射距離	30m
赤外線照射距離	40m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
逆光補正	あり
推奨録画装置	NVR300 series
保護等級	IP67
POE 対応	あり
消費電流	11.5W
動作可能温度	-35℃～ 60℃ / 10% ～ 95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	75(W)×74(H)×191(D)mm / 約 500g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認下さい

4.0 MP　POE 250m　デイナイト機能　24H カラー　HLC 機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　赤外線暗視　IRカットフィルター

¥110,000（税別）

IPC-232EV8　4K POE 対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル スターライトカメラ

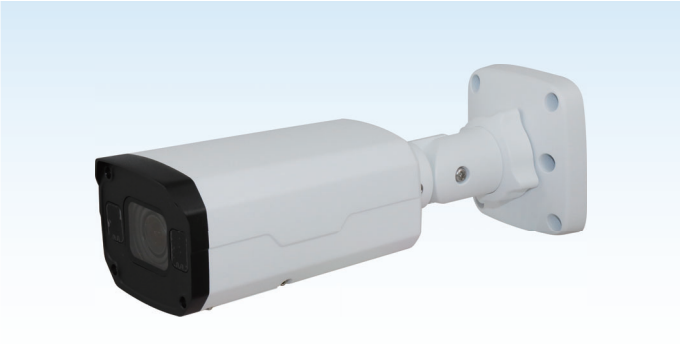

仕 様	
イメージセンサー	1/2.8" 8MP プログレッシブスキャン CMOS
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	8MP(3840x2160)@20fps, 5MP(3072x1728)@30fps, 4MP(2560x1440)@30fps, 1080P(1920x1080)@30fps 他
最低照度	0.003LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8-12mm 電動オートフォーカス
S/N 比	56db
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	Auto / Manual / 1-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
逆光補正	あり
音声	集音マイク無し (端子あり) G.711
推奨録画装置	NVR300 series　※NVR-304P には 2 台まで（8CH は 4 台まで）
保護等級	IP67
POE 対応	あり
消費電流	10.5W
動作可能温度	-35° C ～ 60° C / 95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	86(W)×86(H)×253(D)mm / 約 920g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認下さい

4K ULTRA HD　POE 250m　ネットワークカメラ　モーター付オートフォーカス　電動バリフォーカル　デイナイト機能　スターライト　HLC 機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ　赤外線暗視　IRカットフィルター

¥250,000（税別）

IPC-542　2.0MP POE対応 屋内 BOX カメラ

レンズ別売

仕 様	
イメージセンサー	1/2.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.0005LUX (カラー)
レンズ	レンズ別売
S/N 比	52db
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1 ～ 1/100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
逆光補正	あり
音声	集音マイク無し (端子あり) G.711
推奨録画装置	NVR300 series
動体検知	あり
POE 対応	あり
消費電流	6W
動作可能温度	-20℃～ 50℃ / 10%95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	70(W)×60(H)×150(D)mm / 約 370g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認下さい

2.0 MP　POE 250m　デイナイト機能　HLC 機能　D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ

¥110,000（税別）

IPC-868 12MP POE 対応全方位ドームカメラ

12 MP | POE 250m | デイナイト機能 | HLC機能 | D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ | 赤外線暗視 | IRカットフィルター | 音声マイク

仕様	
イメージセンサー	1/1.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	最大解像度 4000x3000 他
最低照度	0.05LUX （0LUX ※IR ON 時）
レンズ	メガピクセル対応 1.8mm 魚眼 360° レンズ
S/N 比	60db
赤外線照射距離	10m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり D-WDR / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵・スピーカー内蔵 G.711
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタル I/O	2ch/1ch
ストリーミング	6 ストリーム
メインストリーム	4000 x 3000 / 3000x2000 / 2560x2560
サブストリーム	2000x1500 / 2000x2000
サードストリーム	720x576 / 320x288
プロトコル	IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, SSL, TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR-308PⅡ以上
保護等級 / 動体検知 /POE 対応	IP66 / あり / あり
日本語メニュー	あり
消費電流	21W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～95%（結露無きこと）
外形寸法 / 重量	φ 149×55 (H)mm / 約 540g

多彩な画面構成が可能

モニター(HDMI)へ出力

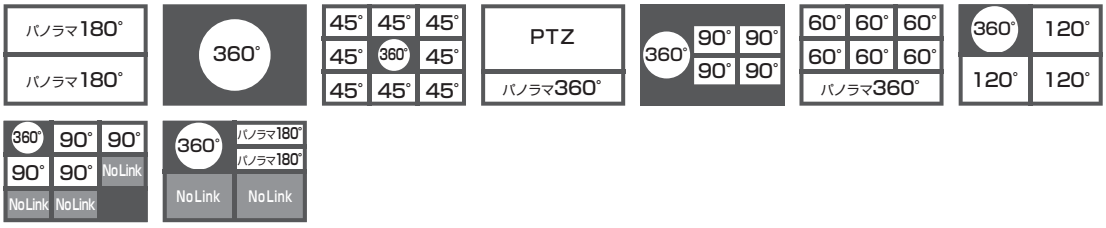

パソコン上(CMS)へ出力

¥400,000（税別）

IPC-815 5MP POE 対応 全方位ドームカメラ

※ 上記（IPC-868）のような多彩な分割表示はできません

5.0 MP | POE 250m | デイナイト機能 | HLC機能 | D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ | 赤外線暗視 | IRカットフィルター | 音声マイク

仕様	
イメージセンサー	1/2.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	最大解像度 2592 x 1944 他
最低照度	0.01LUX（0LUX ※IR ON 時）
レンズ	メガピクセル対応 1.4mm 魚眼 360° レンズ
赤外線照射距離	10m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり D-WDR / あり / あり
DNR	2D/3DNR
音声	マイク内蔵・G.711
メインストリーム	2592 x 1944
サブストリーム	1920 x 1080 / 1280 x 720
サードストリーム	720x576 / 640 x 360 / 704 x 288 / 352 x 288
推奨録画装置	NVR-308PⅡ以上
保護等級 / 動体検知 /POE 対応	IP66 / あり / あり
消費電流	8.5W
動作可能温度	-30° C～60° C / 10%～95%（結露無きこと）
外形寸法 / 重量	φ 125 x 44 (H)mm / 約 360g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認下さい

¥220,000（税別）

IPC-632S

屋外 光学 25 倍 2.0MP PTZ ネットワークカメラ

※ブラケットの外観は予告なく
変更される可能性がございます

2.0 MP / モーター付オートフォーカス / 電動バリフォーカル / デイナイト機能 / HLC機能 / D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ / 赤外線暗視 / IRカットフィルター / ホームポジション

仕様	
イメージセンサー	1/2.8 インチ プログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.001Lux / 白黒 0Lux ※IR-ON 時
シャッタースピード	自動、手動 (1 ～ 1/100,000)
ホライトバランス	自動、手動
デイナイト	IR カットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	有り / 約 150m
アイリス	自動
焦点距離	5 ～ 125mm
パン	360° エンドレス
パンスピード/チルトスピード	2°/s～75°/s(手動) 180°/s(プリセット) / 2°/s～75°/s(手動) 80°/s(プリセット)
プリセット登録数	1024 箇所
パトロール	プリセット、ルート
ホームポジション	設定可能
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3DDNR
集音マイク	なし
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1920×1080 / 1280×720 / 720×576
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G) / API
デジタル I/O	1ch(先バラ) / 1ch(先バラ)
音声入力 / 音声出力	1ch(先バラ) / 1ch(先バラ) 端子のみ
電源端子	DJ ジャック (DC12V 用)、PoE(RJ-45)
ビデオ出力	―
保護等級	IP66
動作温度・湿度	-40° C ～ 65° C、10% ～ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	DC12V / POE+(25W)
外形寸法 / 質量	φ220×369(H)mm / 約 3kg ※ブラケット含まず
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

壁面取付金具付 ¥380,000（税別）

E-045 PB

天吊りブラケット

- アルミニウム合金製
- 外形寸法：116(径)×239(高)mm
- 重量：約 700g

¥30,000（税別）

CTR-110

PTZ コントローラー

- イーサネット：1RJ-45 10M / 100M
- USB：1USB2.0
  シリアル：1RS-232, 2 RS-485
- 電源 / 消費電力：12V DC / 5W
- 440(幅)×47(高) ×270(奥)mm
  約 1kg

¥250,000（税別）

IPC-505
IPC-505DH

光学 5 倍 2.0MP POE 対応 PTZ ネットワークカメラ

2.0 MP / POE 250m / モーター付オートフォーカス / 電動バリフォーカル / デイナイト機能 / HLC機能 / D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ / 赤外線暗視 / IRカットフィルター / ホームポジション / 音声マイク

※IPC-505 のみ

仕様	
イメージセンサー	1/2.9 インチ プログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.03Lux / 白黒 0Lux ※IR-ON 時
シャッタースピード	自動、手動 (1 ～ 1/100,000)
ホライトバランス	自動、手動
デイナイト	IR カットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	IPC-505：有り 約 30m / IPC-505DH：なし
アイリス / 焦点距離	自動 / 2.7 ～ 13.5mm
パン / チルト	0° ～ 350° / 0° ～ 90°
パン / チルトスピード	0.1°/s ～ 60°/s(手動)50°/s(プリセット) / 0.1°/s ～ 50°/s(手動)50°/s(プリセット)
プリセット登録数	1024 箇所
ホームポジション	設定可能
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3DDNR
集音マイク	IPC-505：あり / IPC-505DH：なし
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 720×240 / 640×360 / 320×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G) / API
電源端子	DC ジャック (DC12V 用)、PoE(RJ-45)
動作温度、湿度	-10℃～ 50℃、10% ～ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	DC12V　PoE(IEEE 802.3af) / 12W
外形寸法	IPC-505：φ129×143(H)mm / IPC-505DH：(幅)165×(高)465×(奥)270mm
質量	IPC-505：約 750g / IPC-505DH：約 2620g
付属品	ビス一式、専用レンチ

IPC-505DH.....防水防塵等級：IP66 相当 / ファン&ヒーター：なし
カバー：ポリカーボネート製（クリア）

IPC-505 ¥150,000（税別）
IPC-505DH ¥300,000（税別）

VE-308 / 316　ビデオエンコーダー (8CH / 16CH)

背面（16CH）

特 徴

- AHD2.0MP(CVBS)カメラなどを、IP変換できる装置です
- BNC入力コンポジット8CH/16CH

仕 様	8 C H	1 6 C H
映像入力	8CH,1080P@30,720P@60fps,CVBS	16CH,1080P@30,720P@60fps,CVBS
映像出力	HDMI×1 VGA×1 BNC×1	
対応信号	AHD：5MP / 4MP / 2MP / 720P TVI：5MP / 4MP / 2MP / 720P CVI：5MP / 4MP / 2MP / 720P CVBS：27万画素など対応しない場合がございます	
録画 / 配信レート	56Mbps/64Mbps	72Mbps/80Mbps
USB 端子	前面×1 背面×1	
音声入力	1	
音声出力	1	
圧縮方式	H.265/H.264	
プロトコル	TCP/IP,P2P,UpnP,NTP,DHCP,PPPoE	
ネットワーク	RJ45×1,10M/100M 自動識別 イーサネットインターフェイス	RJ45×1,10M/100M/1000M 自動識別
電源	DC12V	
最大消費電力	約 8W	約 12W
動作可能温度	-10℃～55℃ (結露なし)	
外径寸法	380(W)×46(H)×315(D) mm	
重量	約1.9kg	

接 続 図

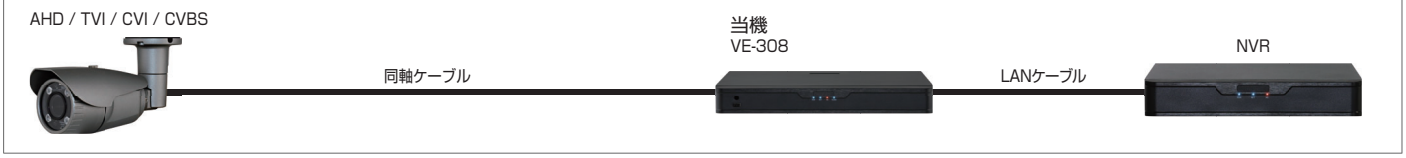

VE-308　(8CH)　¥300,000（税別）
VE-316　(16CH)　¥450,000（税別）

POE-HUB 6/10/18　スイッチング HUB（4CH / 8CH / 16CH）

注）内、2 ポートはルーターと DVR などへの接続用です

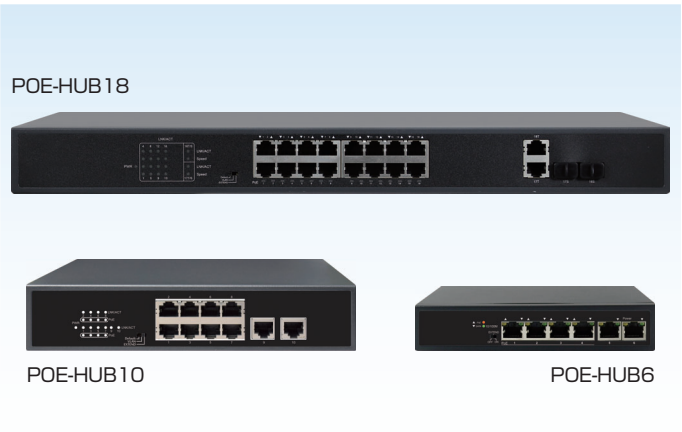

特 徴

- POE最大配線距離250m(Cat5e)
- 18ポート（※POE対応ポート数は16）10ポート（※POE対応ポート数は8）6ポート（※POE対応ポート数は4）

仕 様	4 C H	8 C H	1 6 C H
接続方式	10 x 100Mbps network ports（RJ45）		
ポート数	6ポート※POE 対応ポート数 4	10ポート※POE対応ポート数 8	18 ポート※POE対応ポート数16
POE 最大配線距離	250m / Cat5e		
ネットワーク規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at		
スイッチファブリック	1.2Gbps	2Gbps	7.2Gbps
最大パケット転送能力	0.9Mpps	1.49Mpps	5.36Mpps
パケットバッファリング	768Kbit	2Mbit	4Mbit
MAC	2K	8K	16K
入力電圧	AC:100-240V, 50/60Hz		
POE	802.3at/af		
消費電力 / 最大電源供給能力	65W / 30W	120W / 30W	250W / 30W
ファンレス	○	○	ファン x 2
MTBF（平均故障間隔）	>50000hours		
動作保証温度 / 湿度	0℃～40℃ / 10%～90%（但し結露しない事）		
外形寸法	W:160 x H:32 x D:93mm	W:220 x H:44 x D:150mm	W:440 x H:45 x D:207mm
重量	約 600 g	約 1220 g	約 4200 g

接 続 図

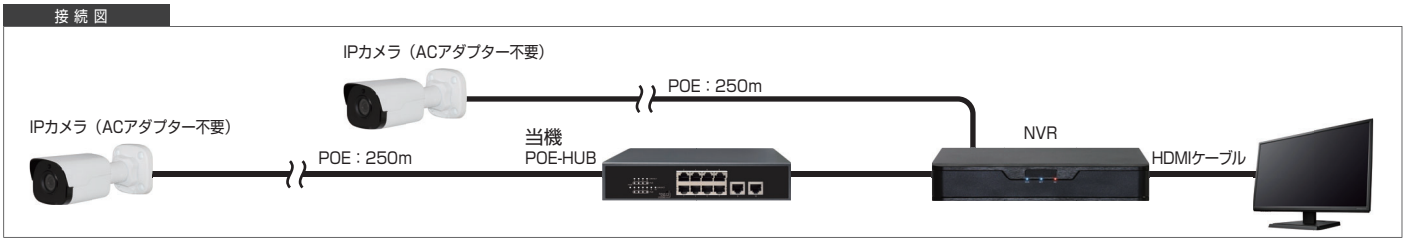

POE-HUB6　(POE 接続数：4 ポート)　¥70,000（税別）
POE-HUB10　(POE 接続数：8 ポート)　¥120,000（税別）
POE-HUB18　(POE 接続数：16 ポート)　¥220,000（税別）

NVR-304P / 308PⅡ / 316P / 332P

POE 内蔵 国内クラウドDDNS付 H.265 ネットワークビデオレコーダー

32CH 以上のラインナップもございます
詳細については別途スタッフまでお問い合わせ下さい

POE ポート給電 | H.265 対応機種 | ONVIF

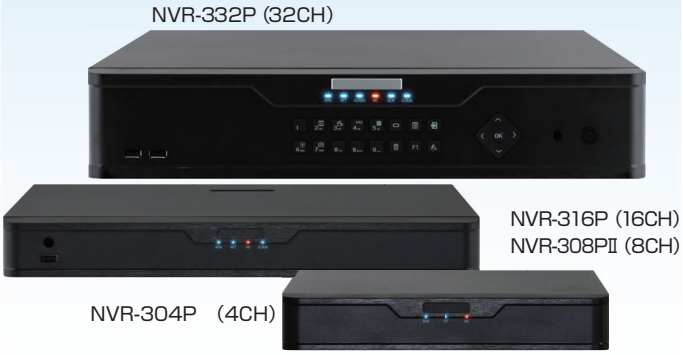

LAN ケーブル(Cat5e)1 本で IPカメラに簡単配線（最大 250m）

各30 FPS | H.265 圧縮方式 | H.264 圧縮方式 | USB3.0 | ネットワーク 機能 | iPhone Android 対応 | CMS | Grandeye DDNS 対応
※4CH除く
POE 対応

背面 NVR-304P（4CH）

背面 NVR-308PⅡ(8CH)

背面 NVR-316P（16CH）

背面 NVR-332P（32CH） ※32CH のみ最大 16 ポート給電となります



固定IP不要！
国内クラウド型 DDNS採用！
「EZView」アプリで、ライブ監視や日時検索再生が可能です
AppStore（iOS）または、Googleplay（Android OS）からダウンロードできます

EZView

承認図

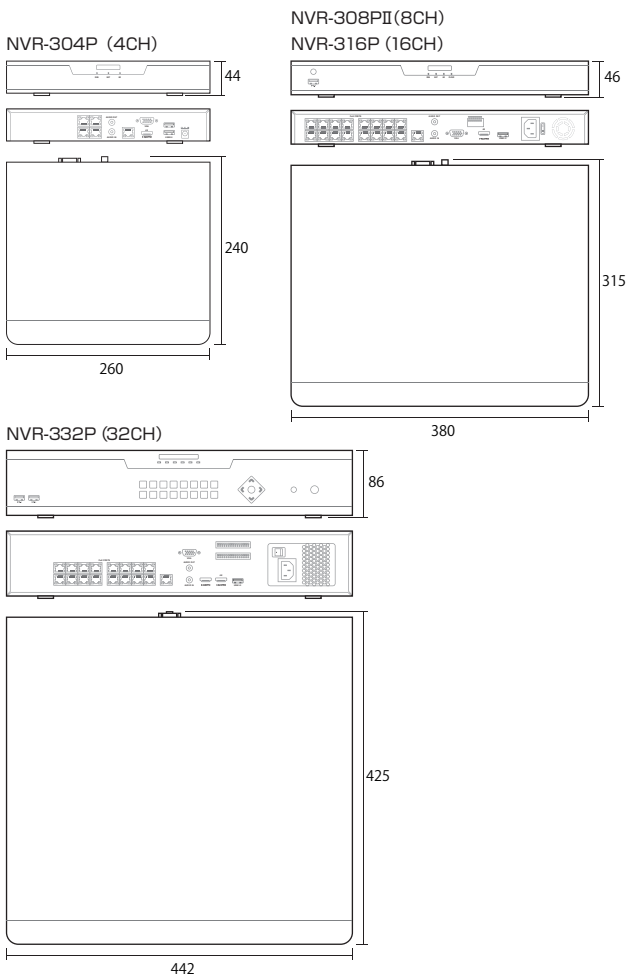

仕様	4CH	8CH	16CH	32CH
映像圧縮方式	UltraH.265/H.265/H.264/MJPEG			
映像入力	4CH(POE 付)RJ45 4 ポート	8CH(POE 付)RJ45 8 ポート	16CH(POE 付)RJ45 16 ポート	32CH(POE 付)RJ45 16 ポート
映像出力	HDMIX1 VGAX1	HDMIX1 VGAX1	HDMIX1 VGAX1	HDMIX2 VGAX1
録画性能	8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等	12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1等	12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1等	12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps	8MP120fps/4MP240fps/1080P480fps
内蔵 HDD 容量	2TB(最大 4TB)	4TB(最大 8TB)	4TB(最大 8TB)	8TB(最大 16TB)
搭載可能 HDD 数	1 ベイ	2 ベイ	2 ベイ	4 ベイ
表示グリッド	全画面 /4 分割	全画面 /4 分割 /8 分割 /9 分割	全画面 /4 分割 /8 分割 /16 分割	全画面 /4 分割 /8 分割 /16 分割 /32(36) 分割
録画モード	ノーマル･モーション･アラーム･スケジュール			
検索モード	日時検索･カレンダー･イベント検索			
再生スピード	再生 / 逆再生･スロー倍速･一時停止･コマ送り / コマ戻シ			
バックアップ	USB メモリスティック			
USB 端子	背面 X2	前面 X1 背面 X2(USB3.0X1 含む)	前面 X1 背面 X2(USB3.0X1 含む)	前面 X2 背面 X1(USB3.0X1 含む)
音声入力	1			
音声出力	1			
POE 最大出力	54W(各 13.5W) 最大 250M Cat5e	240W(各 15W) 最大 250M Cat5e	240W(各 15W) 最大 250M Cat5e	—
アラームインターフェイス	なし	入力 X4 出力 X1	入力 X4 出力 X1	入力 X16 出力 X4
リモートクライアント	PC: ソフトウェア､ブラウザ･モバイル :IOS･Android			
DDNS	国内クラウド型 DDNS			
電源 / 最大消費電力	DC48V /10W	AC100-240V / 25W	AC100-240V / 25W	AC100-240V / 22W
動作可能温度	-10～55 ℃(結露なし)			
外形寸法 / 重量	260(W)×44(H)×240(D) mm / 約 1.9Kg	380(W)×46(H)×315(D) mm / 約 2.7Kg	380(W)×46(H)×315(D) mm / 約 2.7Kg	442(W)×86(H)×425(D) mm / 約 3.6Kg

HDD 2TB | HDD 4TB
HDD 4TB | HDD 6TB | HDD 8TB
HDD 4TB | HDD 6TB | HDD 8TB
HDD 8TB | HDD12TB | HDD16TB

NVR-304P	(4CH / 2TB)	¥290,000	(税別)
NVR-308PⅡ	(8CH / 4TB)	¥600,000	(税別)
NVR-316P	(16CH / 4TB)	¥750,000	(税別)
NVR-332P	(32CH / 8TB)	¥1,200,000	(税別)

E-CB152
天井埋込金具

● 対応機種： IPC-323EVS
IPC-323EV4

外形寸法	Φ215×（高）63mm
重量	約 485g
素材	アルミニウム合金 /ABS

¥30,000（税別）

E-DB07 UNVドーム・魚眼
壁面ブラケット

● 対応機種： IPC-323EVS
IPC-323EV4
IPC-868

外形寸法	（幅）156×（奥）254×（高）129mm
重量	約 1005g
素材	アルミニウム合金

¥43,000（税別）

E-DB07S UNVドーム S
壁面ブラケット

● 対応機種： IPC-312S

外形寸法	（幅）135×（奥）235×（高）131mm
重量	約 1005g
素材	アルミニウム合金

¥40,000（税別）

E-DB04L UNVドーム L
ジャンクションボックス

● 対応機種： IPC-323EVS
IPC-323EV4

外形寸法	（幅）143×（奥）149×（高）42mm
重量	約 285g
素材	アルミニウム合金

¥22,000（税別）

E-DB03M UNVドーム M
ジャンクションボックス

● 対応機種： IPC-505
IPC-815

外形寸法	（幅）126×（奥）131×（高）38mm
重量	約 235g
素材	アルミニウム合金

¥20,000（税別）

E-DB03S UNVドーム S
ジャンクションボックス

● 対応機種： IPC-312S

外形寸法	（幅）108×（奥）113×（高）38mm
重量	約 185g
素材	アルミニウム合金

¥18,000（税別）

E-JB07 UNVバレット 大
ジャンクションボックス

● 対応機種： IPC-232EV8
IPC-232EVS
IPC-232EV4

外形寸法	（縦）129×（横）125×（高）58mm
重量	約 720g
素材	アルミニウム合金

¥20,000（税別）

E-JB05 UNVバレット 小
ジャンクションボックス

● 対応機種： IPC-212S

外形寸法	（縦）102×（横）93×（高）44mm
重量	約 205g
素材	アルミニウム合金

¥23,000（税別）

E-PB06
UNV ポール取付ブラケット



● 対応機種： UNV 各種ジャンクションボックスと
併用可能（E-JB05 除く）

外形寸法	（幅）136×（奥）63×（高）127mm
重量	約 210g バンド含まず
素材	鉄＋亜鉛メッキ

¥18,000（税別）

解説

サーマルカメラで 侵入検知　温度検知

▸サーマルカメラにはこれまでの防犯カメラに先進の機能があり
効率の良い防犯・防災に役立ちます

肉眼では検知できない熱源を検知

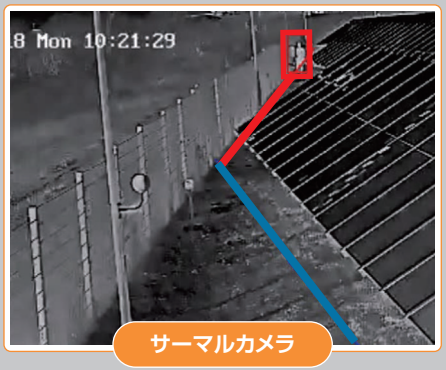

ソーラー発電所などでのライン検知

侵入検知

火災検知

サーマルカメラ
1台3役＋防犯カメラ

火災は初期発見で延焼防止!

火災報知器が煙・炎を検知するには時間がかかります

火災報知器が作動しますが、延焼が続き大きなダメージになります

TMC-261

ハイスペック 複眼式
防滴サーマル
バレットカメラ

TMC-121T

ハイスペック 複眼式
防滴サーマル
タレットカメラ

TMC-423

光学31倍
ハイスペック複眼式
PTZサーマルカメラ

TMC-261 ハイスペック 複眼式 防滴サーマル バレットカメラ

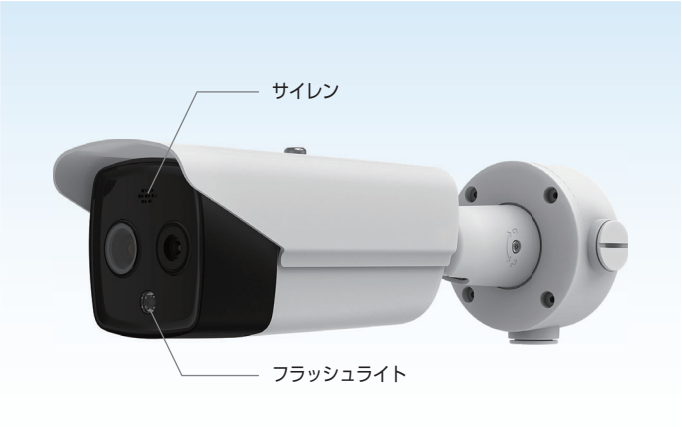

仕様		
サーマルモジュール	イメージセンサー	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays （非冷却型）
	最大解像度	160×120（出力画像の解像度は 320×240）
	ピクセル間隔	17μm
	応答波長帯	8 ～ 14μm
	NETD	＜ 40mk（25℃）, F#=1.1
	レンズ（焦点距離）	6.2mm
	MRAD	9.44 mrad
	FOV	25° x18.7°（HxV）
	最小フォーカス距離	0.6m
光学レンズ	最大画像解像度	2688x1520
	イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
	最小照度	カラー：0.0176Lux（F2.25 AGC ON）, B/W：0.0035Lux (F2.25, AGC ON)
	レンズ（焦点距離）	8mm
	温度範囲	温度範囲 -20℃～ 550℃
	温度精度	±2℃
	動作環境	温度：-40℃～65℃ / 湿度：95%以下（結露なきこと）
	電源	電源 12VDC±25%, 2 コア端子台 / PoE（802.3af, クラス 3）
	消費電力	12VDC±25%：0.5A, 最大 6W PoE（802.3af, クラス 3）：42.5V ～ 57V, 0.14A ～ 0.22A, 最大 6.5W
	保護レベル	TVS 6000V 雷保護，サージ保護，電圧過渡保護 ,IP66
	外形寸法 / 重量	105(W)×105(H)×320(D)mm / 約 1560g ※ジャンクションボックス除く

2.0 MP | POE 100m | デイナイト機能 | HLC 機能 | D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ | 赤外線暗視 | IRカットフィルター | サーマル

¥500,000（税別）

TMC-121T ハイスペック 複眼式 防滴サーマル タレットカメラ

仕様		
サーマルモジュール	イメージセンサー	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays （非冷却型）
	最大解像度	160×120（出力画像の解像度は 320×240）
	ピクセル間隔	17μm
	応答波長帯	8 ～ 14μm
	NETD	＜ 40mk（25℃）, F#=1.1
	レンズ（焦点距離）	1.8 mm
	MRAD	9.44 mrad
	FOV	90° ×66.4°
	最小フォーカス距離	0.1m
光学レンズ	最大画像解像度	2688x1520
	イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
	最小照度	カラー：0.0176Lux（F2.25 AGC ON）, B/W：0.0035Lux（F2.25, AGC ON）
	レンズ（焦点距離）	2mm
	温度範囲	温度範囲 -20℃～550℃
	温度精度	±2℃
	動作環境	温度：-40℃～65℃ / 湿度：95%以下（結露なきこと）
	電源	電源 12VDC±25%, 2 コア端子台 / PoE（802.3af, クラス 3）
	消費電力	12VDC±25%：0.5A, 最大 6W PoE（802.3af, クラス 3）：42.5V～57V, 0.14A～0.22A, 最大 6.5W
	保護レベル	TVS 6000V 雷保護，サージ保護，電圧過渡保護 ,IP66
	外形寸法 / 重量	（径）139mm×（高）124mm / 約 940g

2.0 MP | POE 100m | デイナイト機能 | HLC 機能 | D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ | 赤外線暗視 | IRカットフィルター | サーマル

¥500,000（税別）

IPC-CV020 2.0MP POE 対応 24H カラー 屋外防滴 ネットワークカメラ

※当機にサーマル機能はございません
※サーマルカメラの補助として24時間カラー監視ができるため、NVR-H608Pとお使い下さい

2.0 MP | POE 100m | ネットワークカメラ | 24H カラー | HLC 機能 | D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ

仕様	
イメージセンサー	1/2.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.0005LUX (F1.0　AGC ON), B/W：0LUX　With Light
レンズ	メガピクセル対応 4.0mm
S/N 比	120db
白色 LED 照射距離	40m
電子シャッター	1/3-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	なし
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり WDR120dB / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
ONVIF	あり Profile S, G/ API
推奨録画装置	NVR-H608P
保護等級/動体検知/POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電流	6W（POE 時最大 7.5W）
動作可能温度	-30℃～ 60℃ / 95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	85(W)×85(H)×215(D)mm / 約 680g

※ 当カメラには赤外線 LED およびデイナイト機能はございません
補助灯と高感度イメージセンサーを組合わせたカメラとしてご使用下さい

¥100,000（税別）

TMC-423 光学 31 倍 ハイスペック複眼式 PTZ サーマルカメラ

2.0 MP / ネットワークカメラ / モーター付オートフォーカス / 電動バリフォーカル / デイナイト機能 / スーパースターライト / HLC機能 / OSD オンスクリーンディスプレイ / 赤外線暗視 / IRカットフィルター / サーマル / ホームポジション / UTC

仕様		
サーマルモジュール	イメージセンサー	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
	最大解像度	384x 288（出力画像の解像度は 1280X720）
	ピクセル間隔	17μm
	応答波長帯	8-14μm
	NETD	<40mK(25℃), F#1.0
	レンズ（焦点距離）	10mm
	MRAD	1.70mrad
	FOV	37.7° x 28.7°
	最小フォーカス距離	1.2m
	絞り	F1.0
光学モジュール	最大画像解像度	1920 x 1080
	イメージセンサー	1/2.8" Progressive scan CMOS
	最小照度	カラー 0.05LUX@(F1.2, AGC ON), B/W:0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
	レンズ（焦点距離）	4.8-153mm
	絞り	F1.2-F4.4
	WDR	120db
	シャッタースピード	1s-1/100000s
	デイナイト	IR カットフィルター
PTZ	水平回転角度	360° エンドレス
	垂直回転角度	-5° ～ +90°
	赤外線照射距離	100m
	プリセット	最大 300
	VCA	4VCAルールタイプ（ラインクロス･侵入･領域侵入･領域退出）, 最大8VCA ルールまで
	温度範囲	-20℃ ～ 550℃
	温度精度	±2℃
	動作環境	-40℃ ～ 60℃
	電源	24V AC 電源
	消費電力	24V AC 使用時最大 30W ※POE 機能はございません
	保護レベル	IP66
	外形寸法・重量	190(W)×410(H)×250(D)mm / 約 4.91kg



■光学レンズ画像



■サーマル画像

複眼式なので、より正確な温度検出や確認が可能

承認図

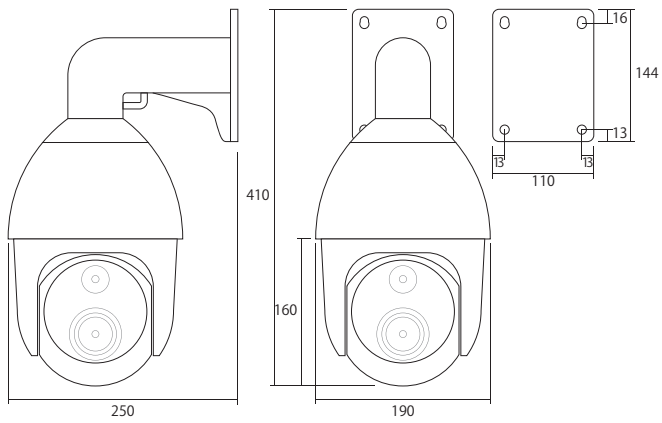

■養殖場

こんな場所に

PTZ コントローラ（オプション）

接続図

サーマルカメラ　2大メリット

1 火災の早期検知

火災発生時からスグに検知でき、初動に大きな差が生じます

2 越境検知

防犯カメラだと事件後の証拠確認、サーマルカメラは「侵入時検知」その場で警告や通報を行う事ができます

※PTZカメラにはフラッシング機能やスピーカーは内蔵されていません

オープン価格（税別）

NVR-H608P

POE内蔵 国内クラウドDDNS付 サーマルカメラ対応 ネットワークビデオレコーダー

サーマルカメラ専用録画機で火災早期発見や
侵入者を正確に検知します

サーマル | 各30 FPS | H.265 圧縮方式 | H.264 圧縮方式 | USB3.0 SS | ネットワーク 機能 | iPhone Android 対応 | CMS | Grandeye DDNS 対応 | POE 対応

仕様	
映像圧縮方式	H.265/H.264+/H.264/MPEG4
映像入力	8CH(POE付)RJ45 8ポート
映像出力	HDMIX1（4K/2K/1080P他）VGAX1（1080P/720P他）
録画性能	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/1080P/960P/720P/D1等
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps
入力帯域 / 出力帯域	80Mbps/256Mbps
内蔵HDD容量	2TB(最大8TB)
搭載可能HDD数	2ベイ
表示グリッド	全画面/4分割/8分割
録画モード	ノーマル･モーション･アラーム･スケジュール
検索モード	日時検索･カレンダー･イベント検索
再生スピード	再生/逆再生･スロー倍速･一時停止･コマ送り/コマ戻シ
バックアップ	USBメモリスティック
USB端子	前面X1 背面X1（USB3.0）
音声入力	1（RCA）
音声出力	1（RCA）
アラーム 入力/出力	4/1
POEポート	8CH 100Mbps POE
POE最大出力	120W
アラームインターフェイス	入力X4 出力X1
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ･モバイル:IOS･Android
DDNS	国内クラウド型DDNS
電源	AC100～240V, 50～60Hz
最大消費電力	15W（POE除く）
動作可能温度	-10～55°C(結露なし)
外形寸法	380(W)×47(H)×325(D) mm
重量	約3.0Kg（HDD除く）

背面

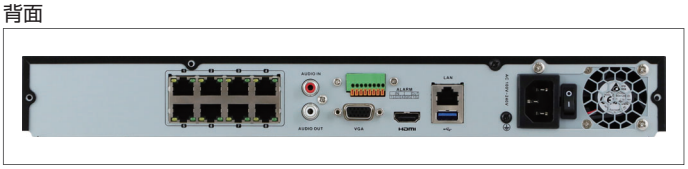

固定IP不要！
国内クラウド型DDNS採用！

「Guarding Vision」アプリで、ライブ監視や日時検索再生が可能です
AppStore（iOS）または、Googleplay（Android OS）からダウンロードできます

Guarding Vision

承認図

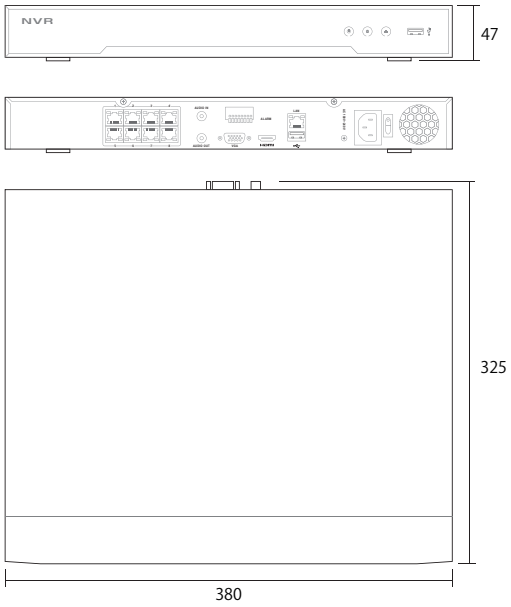

サーマルカメラ対応機種

TMC-423

TMC-261

TMC-121T

IPカメラによるカラー監視にサーマルカメラと併用して証拠能力向上

IPC-CV020

一般監視カメラでは補足できない場所で活躍します

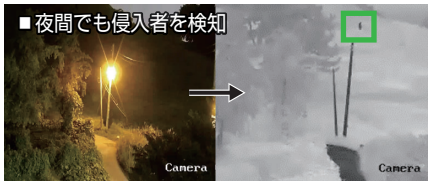

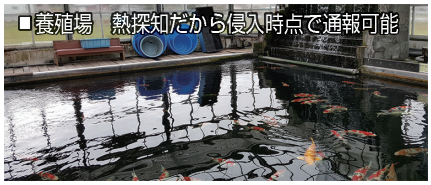

HDD 2TB | HDD 4TB | HDD 8TB　(8CH / 2TB)　¥600,000（税別）

Category ネットワーク関連

無段階プレート対応

無段階プレート採用だから死角がない！

高さ160mm以下のネットワークカメラを全て最適ポジションに収納

ケラレがあり映像の一部が写っていない映像は・・・

親水コーティングカバー

親水コーティングを採用し、雨つぶや汚れに左右されない

コーティングを全製品に塗布（撥水ではありません）

弊社では変色のない親水コーティングを施しています

FEVE 塩害対策塗装品について

受注・発注品

塩害での経年劣化を抑える塗装を施し機材の寿命を大幅 UP ！

※取り寄せに２～３週間かかります

¥オープン価格（税別）

ライトスモーク

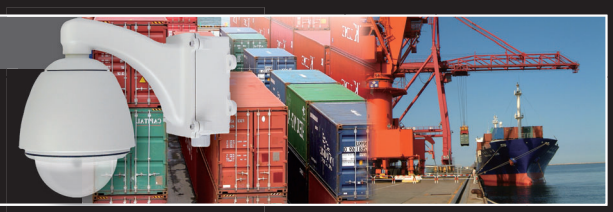

E120 電源収納 BOX 無し 6インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付
ドームハウジング

無段階プレート対応 | 親水コーティング | IP66認証

特徴

- 防滴・防塵に優れたIP66認証
- ファン&ヒーター内蔵
  ファンは40℃で作動し30℃で停止
  ヒーターは0℃で作動し10℃で停止

仕様

外形寸法	340(高)×330(奥)mm ドーム径 220mm
重量	約 3500g
付属品	駆動用 AC アダプター (12V1A) 各種ビス / 取扱説明書

¥160,000（税別）

E120D 電源収納 BOX 付 6インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付
ドームハウジング

無段階プレート対応 | 親水コーティング | IP66認証

特徴

- 防滴・防塵に優れたIP66認証
- ファン&ヒーター内蔵
  ファンは40℃で作動し30℃で停止
  ヒーターは0℃で作動し10℃で停止

仕様

外形寸法	340(高)×400(奥)mm ドーム径 220mm
重量	約 5050g
付属品	駆動用 AC アダプター (12V1A) 各種ビス / 取扱説明書

¥180,000（税別）

E120C 電源収納 BOX 付 6インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付
天井吊下型 ドームハウジング

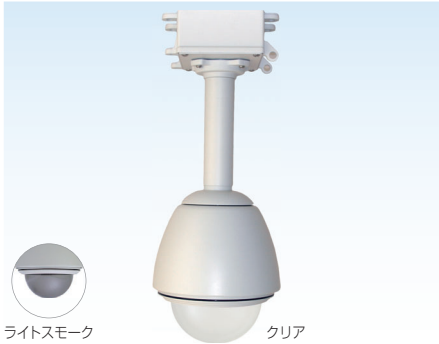

無段階プレート対応 | 親水コーティング | IP66認証

特徴

- 防滴・防塵に優れたIP66認証
- ファン&ヒーター内蔵
  ファンは40℃で作動し30℃で停止
  ヒーターは0℃で作動し10℃で停止

仕様

外形寸法	555(最大高)×220(奥)mmドーム径 220mm
重量	約 5100g
付属品	駆動用 AC アダプター (12V1A) 各種ビス / 取扱説明書

¥180,000（税別）

E120-POE 電源収納 BOX 無し 6インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付 ドームハウジング
POE電力分岐 /12V出力可能

親水コーティング | IP66認証

特徴

- 防滴・防塵に優れたIP66認証
- LANケーブル1本で、ファンなど外部機器にも電源供給可能

仕様

外形寸法	340(高)×330(奥)mm ドーム径 220mm
重量	約 3700g
付属品	インジェクター / 各種ビス / 取扱説明書

※ 無段階調整プレートが付属しないため、ご注文時に内蔵される予定のカメラをお知らせください

¥250,000（税別）

E120D-POE 電源収納 BOX 付 6インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付 ドームハウジング
POE電力分岐 /12V出力可能

親水コーティング | IP66認証

特徴

- 防滴・防塵に優れたIP66認証
- LANケーブル1本で、ファンなど外部機器にも電源供給可能

仕様

外形寸法	340(高)×400(奥)mm ドーム径 220mm
重量	約 5250g
付属品	インジェクター / 各種ビス / 取扱説明書

※ 無段階調整プレートが付属しないため、ご注文時に内蔵される予定のカメラをお知らせください

¥270,000（税別）

E120C-POE 電源収納 BOX 付 6インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付 天井吊下型ドームハウジング
POE電力分岐 /12V出力可能

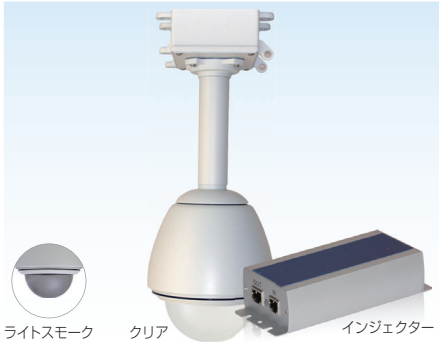

親水コーティング | IP66認証

特徴

- 防滴・防塵に優れたIP66認証
- LANケーブル1本で、ファンなど外部機器にも電源供給可能

仕様

外形寸法	555(最大高)×220(奥)mmドーム径 220mm
重量	約 5100g
付属品	インジェクター / 各種ビス / 取扱説明書

※ 無段階調整プレートが付属しないため、ご注文時に内蔵される予定のカメラをお知らせください

¥270,000（税別）

E120YOKO 電源収納 BOX 付 6インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付
ドームハウジング 横型

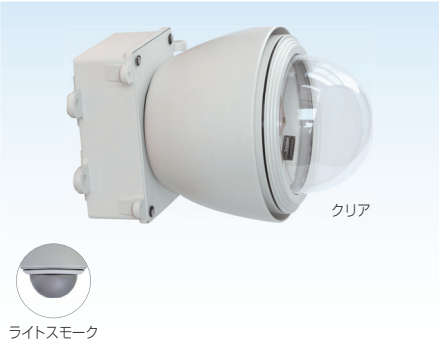

親水コーティング

特徴

- 接合部 防水加工処理済
- 土ほこりを防ぐ安心の親水コーティング仕様
- 防滴・防塵に優れたIP66相当
- ファン&ヒーター内蔵
  ファンは40℃で作動し30℃で停止
  ヒーターは0℃で作動し10℃で停止

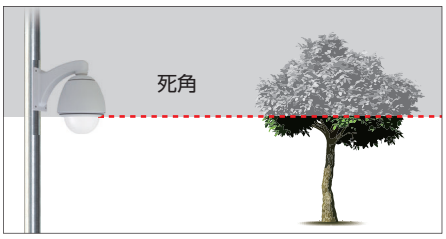

従来の設置の場合
カメラ位置から水平角度以上が撮影されませんでした

ハウジング内部

IP66 相当

視界良好
ドーム部に親水コート塗布

設置事例

仕様

外形寸法	220(高)×310(奥)mm ドーム径 220mm
重量	約 4500g
付属品	駆動用 AC アダプター (12V1A) 各種ビス / 取扱説明書

※ 赤外線照射機能のついたドームカメラは赤外線を外した状態で取付して下さい
※ 事前に収納するカメラの型番をお知らせ下さい
※ 上向け、または上向けに勾配を付け設置されますと浸水の恐れがあります（必ず水平向きでの設置をお願いします）
※ 当機はドーム型IPカメラのみ収納可能です（PTZタイプは収納できません）

¥210,000（税別）

E220 電源収納 BOX 付 7インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付
ドームハウジング 7インチ

親水コーティング　IP66 認証

特徴

- 土ほこりを防ぐ安心の親水コーティング仕様
- 防滴・防塵に優れたIP66認証
- ファン&ヒーター内蔵
- 本体は熱のこもりにくい2層設計
- 各種カメラを専用金具で簡単に取付可能

仕様

外形寸法	277(幅)×433(高)×418(奥)mm
重量	約 7462g
付属品	駆動用 AC アダプター (12V1A) 各種ビス / 取扱説明書

※ 無段階調整プレートが付属しないため、ご注文時に内蔵される予定のカメラをお知らせください

¥210,000（税別）

E220-POE 電源収納 BOX 付 7インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付 ドームハウジング 7インチ
POE 電力分岐 /12V出力可能

親水コーティング　IP66 認証

特徴

- 土ほこりを防ぐ安心の親水コーティング仕様
- 防滴・防塵に優れたIP66認証
- LANケーブル1本で、ファンなど外部機器にも電源供給可能

仕様

外形寸法	277(幅)×433(高)×418(奥)mm
重量	約 7462g
付属品	インジェクター / 各種ビス / 取扱説明書

※ 無段階調整プレートが付属しないため、ご注文時に内蔵される予定のカメラをお知らせください

¥300,000（税別）

適合機種

Panasonic

WV-S6111
WV-S6131

Canon

VB-H43
VB-H45

※その他の対応機種についてはお尋ね下さい

E120N

屋内天井埋込みドームハウジング

無段階 プレート対応　親水 コーティング

特徴

- 天井内部高 150mm直径220mmのスペースのある場所に取付可能
- 完全2層構造により、内部に虫やホコリが侵入しにくい構造です
- 収納できるカメラは高さ150mm以下のネットワークカメラならすべて収納が可能です
- 無断階プレート(実用新案登録済)実装で装着するカメラにケラレや死角が生じません
- ファン&ヒーターは付属しません
- 建物の美観を損なわず、すっきりとネットワークカメラ設置が可能

仕様	
外形寸法 / 重量	235（最大高）×250mm ドーム径 220mm / 約 1700g
付属品	取扱説明書

¥90,000（税別）

E-LB

E120 専用大型電源 BOX

特徴

- ACアダプターやブレーカーなどが余裕をもって収納できます
- ポール取付にはE120PPⅢ(E-LB専用)が必要です

E120 に装着時
電源 BOX 付タイプの 2 倍の収納スペース

※E120D には適合しません

※電源BOX付タイプのドームハウジング（当社製品：E120D / E120Cなど）を大型電源BOX（E-LB）に取替る事は構造上行えません

適合機種	
当社製品	E120 / E120-POE

仕様	
本体外形寸法 / 重量	255(幅)×275(高)×110(奥)mm / 約 3250g
内寸	185(幅)×210(高)×70(奥)mm
ベースプレート / 重量	195(幅)×234(高)×18(厚)mm / 約 1015g

¥80,000（税別）

E120PP2-SUS　ステンレスバンド用

ドームハウジング用 ポール取り付け金具

新商品 NEW
国産





ステンレスバンドは付属しません

特徴

- ポール径 約60mm～350mm程度まで適合します
- 板の背面にはケーブルの線を引きまわすための穴開け加工あり

Panasonic 製品に対応

装着例

適合機種	※E110には装着できません
当社製品	E120 / E120D / E120YOKO / E220
Panasonic 製品	WV-Q122A / WV-X6531NJ / WV-X6511NJ / WV-S6530NJ / WV-SW396J 等

仕様	
材質 / 外形寸法 / 重量	ステンレス製 / 200(幅)×215(高)×35(奥)mm / 約 745g
付属品	ゴムパッキン / ネジ（M8）/ ナット / ワッシャー / 中央ブッシングΦ27mm

¥35,000（税別）

E120CP

ドームハウジング用 コーナー取付金具

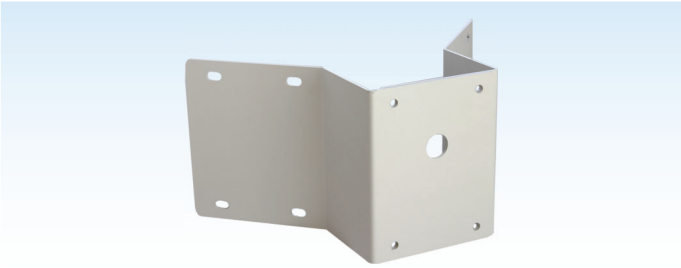

特徴

- ドームハウジング・コーナー用の取付金具です
- 建物外壁の90度角コーナーに、ドームハウジングが取付可能です

装着例

装着例
E120 / E120D / E120YOKO / E220 に適合します

適合機種	※E110には装着できません
当社製品	E120 / E120D / E120YOKO / E220

仕様	
本体外形寸法	410(幅)×115(高)×240(奥)mm
重量	約 4 kg（2枚組）

¥45,000（税別）

E110 遮熱塗装 屋外防滴（角型タイプ）ハウジングブラケット

特徴

- 内部は十分なスペースがありACアダプターの収納が可能です
- 完全分離2層構造で、熱が通りにくい構造です



適合機種

100mm×100mm 以内の
ネットワークカメラに適合します

BB-ST162A　BB-SW172A
BB-ST165A　BB-SW175A
BB-SW174WA

仕様

外形寸法	149(幅)×145(高)×470(奥)mm(ブラケット除く)
重量	約 2250 g

ケラレなし　親水コーティング　遮熱塗装　2層ループ

※ネットワークカメラ別売　¥90,000（税別）

E110SS 屋外防滴（角型タイプ）ハウジングブラケット/ショートサイズ

特徴

- ルーフが本体と完全に分かれており熱が通りにくい構造です。
- 屋外用L字ブラケットE746と組み合わせる事で軒先に吊下げが可能



適合機種

100mm×100mm 以内の
ネットワークカメラに適合します

BB-ST162A　BB-SW172A
BB-ST165A　BB-SW175A
BB-SW174WA

仕様

外形寸法	145(幅)×140(高) ×271(奥)mm(ブラケット除く)
重量	約 1400 g

ケラレなし　親水コーティング　2層ループ

※ネットワークカメラ別売　¥80,000（税別）

E607FH-FEVE 塩害対策塗装 屋外防滴 IP66 ハウジングブラケット

特徴

- ファン&ヒーター実装
- IP66認証 / 塩害対策塗装(FEVE)
- ACアダプター12V1.5A付属



適合機種

102(幅)×75(高)×270(奥)mm 以内の
ネットワークカメラに適合します

仕様

外形寸法	157(幅)×130(高)×480(奥)mm（本体は 440mm）ハウジング部分寸法
重量	約 3.2kg（ブラケット含む）

※取寄せには 2～3 週間かかります

親水コーティング　塩害対策塗装　前面ガラス　IP66認証　2層ループ

※ネットワークカメラ別売　¥150,000（税別）

PM-MULTI 5　マルチプルカメラ対応ポータブルモニター 5 インチ

新商品 NEW　HDMI タッチパネル　ONVIF

AHD 5.0/4.0MP や、4K(8MP) による TVI･IP カメラの映像確認もできます

4K ULTRA HD　UTC　POE 対応

特徴

- これ一台であらゆるカメラのテストが確認できます
  【対応機種一覧】
  AHD/TVI/CVI/CVBS・HD-SDI/EX-SDI・IPカメラ(ONVIF 4K&H.265)・POE
- UTC対応（UTC対応カメラのメニュー操作/ピント調整が行えます）
- 録画機能:MICRO SDカード（別売）
  デモ時映像データを動画で保存できます（640 x 320 最長20分まで）
- スナップショット画像をMicroSDカードに保存可能（1920 x1200）
- リチウムイオン電池搭載 / オートパワーオフ機能
- カメラ用出力 12V3A（カメラと1対1接続をして映像確認が可能）
- 世界主要メーカーアプリ搭載（HIKVISION, DAHUA, UNIVIEW 他）
- 気温5℃以下の環境ではバッテリー動作が鈍くなります
- LANケーブル断線確認機能
- ローカル内ネットワーク機材チェック / PINGテスト
- 日本語取扱説明書付（抜粋）

仕様	
液晶画面 / 液晶解像度	5インチ IPS タッチスクリーン / 1920 x 1200
ネットワークポート	10/100m 自動調整、RJ45
WIFI	WIFI 150Mbps（ワイヤレスネットワーク接続して IP カメラを表示）
メインストリーム	4K,H.265/H.264
IP カメラタイプ	ONVIF,ONVIF PTZ, Dahua:IPC-HFW2100P, UNIVIEW:IPC2124SR3-DPF36, Hikvision:DS-2CD864-E13, Samsung:SNZ-5200, Tiandy:TD-NC9200S2, Kodak:IPC120L, Honeywell:HICC-2300T, RTSP:Viewer, etc
HD-SDI/EX-SDI シグナル	SDI/BNC：1CH, 1080p：25/30/50/60, 1080i：50/60
AHD/TVI/CVI シグナル	AHD/TVI/CVI:BNC 入力, AHD:8MP/TVI:8MP/CVI:8MP
ズーム / スナップショット	アナログ, IP カメラ / PNG（micro SD カード別売）
HDMI 入力	720×480p/720×576p/1280×720p/1920×1080p 1024×768p/1280×1024p/1280×900p/1440×900p
HDMI 出力 / VGA 入力	なし / あり
UTC	あり ※一部互換性のないカメラもございます
12V/3A 電源出力	あり（カメラに出力）
PoE 電源出力	48V PoE 電源出力, 最大電力 25.5W
PTZ コントロール	RS485 コントロール, Baud 600-115200bps, PELCO-D/P Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan 他 30 以上のプロトコル
ネットワーク	IP アドレススキャン, リンクスキャン, Ping テスト, IP カメラの IP アドレス検索
カメラへの電源出力	DC12V3A
電源（付属 AC アダプター）	DC12V/1A
バッテリー	3350mAh（7.4V リチウムイオン電池）3～4 時間で満充電 / 4～5 時間利用可能
動作可能温度	0℃～ +50℃ ※5℃以下の環境では特性上バッテリーの動作が著しく減退します
動作可能湿度	30%～ 90%
動作設定	タッチスクリーン, OSD メニュー 言語：日本語他
外形寸法 / 重量	185mmx110mmx41mm / 約 420g

上部 側面

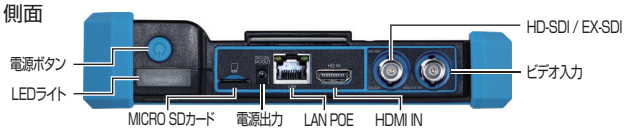

下部 側面



2023 年 1 月 入荷予定

¥250,000（税別）

IO-DATA23.8　フルハイビジョン対応 23.8 インチモニター

HDMI

特徴

- 非光沢ADSパネル採用
- ブルーライトリダクション機能

仕様	
筐体色	ブラック
パネルタイプ	TFT23.8 型ワイド／ ADS パネル
最大表示解像度	1920×1080
最大表示色	1677 万色
視野角度	上下：178°　左右：178°
最大輝度	250cd/ ㎡
映像入力端子	HDMIx1, VGAx1
定格電圧	AC100V　50 / 60Hz（電源内蔵）
消費電力	最大時：24W / 通常使用時（オンモード）：13.0W
外形寸法（W×D×H）	スタンドあり：約 553×215×388mm ※突起部含まず スタンドなし：約 553×51×330mm ※突起部含まず
質量	スタンドあり：約 3.9kg
VESAマウントインターフェイス	○（100mm×100mm）
梱包時質量	約 5.2kg
使用湿度条件	20%～ 80%（結露なきこと）

オープン価格（税別）

E759-22K

13～22 インチクラス対応

モニター用ブラケット
薄型タイプ

- 各社モニター側ビス位置の誤差や相性がある場合は現地にて加工をお願いします
- 首振りはございません 固定式です

VESA	75 x 75 / 100 x 100
外形寸法	120（幅）x 200（高）x 12（奥）mm
対応モニターサイズ	13～22 インチ
重量	約 0.4kg
耐荷重量	約 20kg

¥15,000（税別）

E759-42K

26～42 インチクラス対応

モニター用ブラケット
薄型タイプ

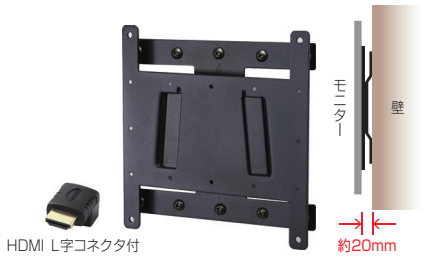

- 各社モニター側ビス位置の誤差や相性がある場合は現地にて加工をお願いします
- 首振りはございません 固定式です

VESA	100x100/200x200
外形寸法	220（幅）x 220（高）x 20（奥）mm
対応モニターサイズ	26～42 インチ
重量	約 1.3kg
耐荷重量	約 45kg

¥25,000（税別）

E759ST

26～52 インチクラス対応

モニター用スタンド
VESA400ピッチ対応 壁寄せ(黒)

特 徴

- 省スペース
- 大掛かりな壁面取付け工事は不要です
- 壁掛けテレビのような設置を可能にします
- 転倒防止ワイヤー×1本付属
- 白色タイプもございます(白)

仕 様	
VESA	W:（最大）400×H:（最大）400
外形寸法	600(幅)x1050～1500(高)x460(奥)mm
対応モニターサイズ	26～52 インチ
重量 / 主材質	約 13.8kg / アルミ・スチール
耐荷重量	約 35kg

※ 400以下は無段階調整になっており
100x100，200x200にも対応します

¥110,000（税別）

E759M

モニター用ブラケット
壁面可動式



- 壁面取付金具
- 液晶モニターを上下左右 (2 軸方向) に調整可

VESA	75 x 75 / 100 x 100 兼用規格
外形寸法	90(幅)×109(奥)×97(高)mm
重量	760g
耐荷重量	約 10 kg

¥30,000（税別）

E759-T37

23～37 インチクラス対応

モニター用ブラケット
角度調整タイプ



- 各社モニター側ビス位置の誤差や相性がある場合は現地にて加工をお願いします
- 壁面側に補強が必要な場合がございます
- モニターサイズは目安です

VESA	W：最大 200 / H：最大 200
外形寸法	273（幅）x 221（高）x 25（奥）mm
対応モニターサイズ	23～37 インチ
重量	約 590g
耐荷重量	約 25kg

¥40,000（税別）

E759C

13～26 インチクラス対応

モニター用ブラケット
天井吊下げタイプ

- 液晶モニター(別売)を設置する際に使用する取付金具
- 天井吊下げ型取付金具 / ブラック

VESA	75x75 / 100x100 対応
外形寸法	200（幅）x 200（奥）mm（天井ベース部） 最短 365 ～ 最長 455（高）mm
対応モニターサイズ	13～26 インチ
重量 / 耐荷重量	約 3.0kg / 約 20kg

¥60,000（税別）

E759C-42

26～42 インチクラス対応

モニター用ブラケット
天井吊下げタイプ（大）

- 液晶モニター(別売)を設置する際に使用する取付金具
- 左右 360 度回転 / ブラック

VESA	W:200×H:100,200
外形寸法	260（幅）x 260（奥）mm（天井ベース部） 最短 365 ～ 最長 450（高）mm
対応モニターサイズ	26～42 インチ
重量 / 耐荷重量	約 4.8kg / 約 45kg

¥70,000（税別）

E110PP-FLEX　ステンレスバンドタイプ

万能ポール取付金具　●フレキシブル

4点:M4　3点:M4
フレキシブル　フレキシブル



ステンレスバンドは付属しておりません
(幅20mmのものをご使用下さい)

フレキシブルに設置可能



● 3点止め　● 4点止め

ブラケット穴位置が3点止めでも4点止めでも、フレキシブルに設置可能

特徴

- 鉄製（SECC）・耐候性ペイント使用
- 亜鉛コート

仕様

適合ポール径	直径 50mm ～ 最大 400mm
外形寸法 / 重量	110(幅)×120(高)×69(奥)mm / 約 385 g

¥10,000（税別）

適合機種

E110SS

AHDC-700SSLT
AHDC-290PT

AHD-SD77G
AHDC-800FII

E711 / E711RL
（ダミーカメラ）

E110PP-QJB　ステンレスバンドタイプ

WV-QJB500-S 対応ポール取付金具

新商品 NEW

● 国産

ステンレスバンドは付属しておりません
(幅20mmのものをご使用下さい)

穴位置と外形寸法が一致します

特徴

- ステンレス製

仕様

材質	ステンレス製（塗装なし）
適合ポール径	直径 50mm ～ 最大 400mm
外形寸法 / 重量	115(幅)×115(高)×69(奥)mm / 約 328 g

¥12,000（税別）

適合機種

Panasonic

WV-QJB500-S

DB718　水平君

軒下設置用水平勾配取付金具



超速施工！

日本家屋の
屋根勾配に対応



勾配に合わせてイッパツ水平出し!

特徴

- 勾配のある軒下にドームカメラなどを水平に簡単に取り付けられる金具です
- 日本家屋の主な屋根勾配を計算した設計
- 3寸～6寸勾配で素早く水平角が得られます

仕様

材質	鉄（耐候性塗料塗布）
外形寸法	164(幅)×61.8(高)×160(奥)mm ※折り畳み時
耐荷重量	約 800g 程度まで

実用新案登録済　¥30,000（税別）

適合機種

Panasonic

Panasonic

Panasonic

Panasonic

E-WB12

ステンレス製 ポール付 壁上ブラケット

底面


設置イメージ

特徴

- 壁厚100～120mmに対応
- 総ステンレス製
- ポール径Φ60mm
- ポール取付金具は別売です

仕様

素材	ステンレス製
ポール径	Φ60mm
ポール高	約 197mm
挟めるブロック厚	100 ～ 120mm を推奨
外形寸法 / 重量	幅 154× 高 252× 奥 120mm / 約 1270g

¥70,000（税別）

適合機種　※E110PP-FLEX（別売）とお使い下さい

IPC-232EVS

IPC-212S

TVIC-019PEV

TVIC-108

EH12
H 鋼取付ブラケット

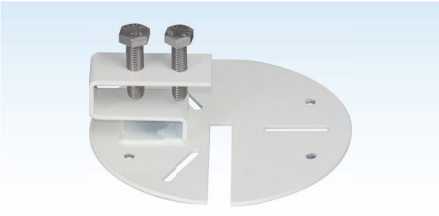

特 徴

- H鋼に直接設置が可能です
- Panasonic製ドームカメラなどに適合します

仕 様

外形寸法	120mm(径)x35mm(奥)
材質	鉄＋フッ素樹脂塗装
耐荷重量	約 1000g
付属品	ステンレス製ネジ2本＋M4 ネジ･ナット各4本

取付時

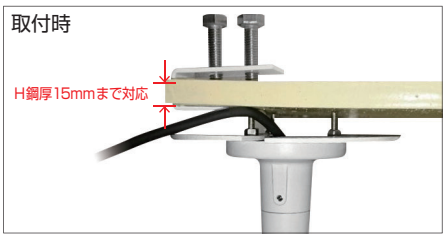

¥16,000（税別）

E833
ステンレス製壁面取付ブラケット

特 徴

- ステンレス製のブラケット

仕 様

外形寸法 / 重量	190(幅)×140(高)×210(奥)mm / 約 920g

適合機種

¥17,000（税別）

E110PP-HD ステンレスバンドタイプ
ポール取付金具

特 徴

- 厚み2.5mm
- 亜鉛コート

仕 様

材質	鉄・亜鉛コート・フッ素樹脂塗装
厚さ	2.5mm
適合ポール径	直径 50mm～最大 400mm
外形寸法 / 重量	110(幅)×120(高)×69(奥)mm / 約 375g

※ ステンレスバンドは付属しておりません
（幅20mmのものをご使用下さい）

適合機種

SRHシリーズ
（P2 参照）

¥12,000（税別）

E110PBX-FLEX ステンレス バンドタイプ
電源BOX付 万能ポール取付金具
● フレキシブル ●壁面取付兼用

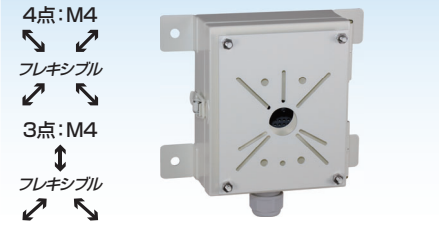

特 徴

- ポール取付の際ブレーカー・ACアダプターが収納できる便利な防滴ボックス
- 鉄製（亜鉛メッキコーティング・フッ素樹脂塗装仕上げ）
- ブッシング付属

仕 様

材質	鉄（亜鉛メッキコーティング・フッ素樹脂塗装仕上げ）
適合ポール径	直径 50mm ～ 最大 400mm
外形寸法 / 重量	225(幅)×180(高)×125(奥)mm / 約2250g
内寸	123(幅)×153(高)×55(奥：鋼板から上蓋間)mm

BOX 内部

ステンレスバンドは付属しておりません
（幅20mmのものをご使用下さい）

在庫限りで販売終了 ¥35,000（税別）

E824S
ドームカメラ壁面取付ブラケット

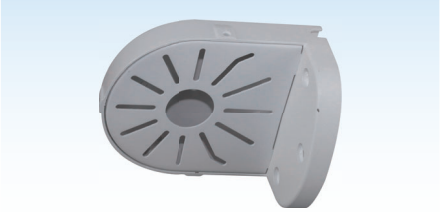

特 徴

- ドームカメラを壁面に取り付けるブラケットです
- ひさし部150mm / 高さ105mm

仕 様

材質	アルミ合金
外形寸法 / 重量	幅 142× 高 105× 奥 170mm / 約 560g

承認図

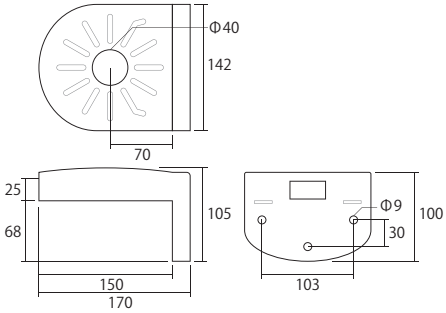

¥15,000（税別）

E802
ポール取付金具 ブラケット1~2台用

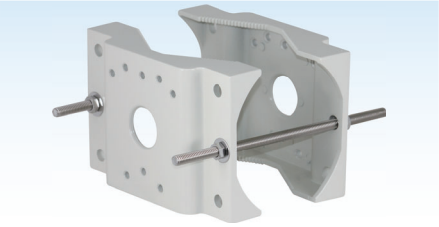

特 徴

- ブラケット1～2台をポールに固定

仕 様

材質	鉄（耐候性塗料塗布）
適合ポール径	直径 65mm～ 最大 130mm
外形寸法	板：170(幅)×115(高)×45(奥)mm 連結バー：約 200mm
重量	約 1000g

適合機種

E710　E707SC

¥12,000（税別）

E716Ⅱ
屋外壁面ロングブラケット（国産）

国産

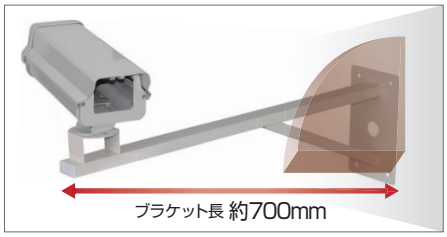

レンジフードなどの障害物を避けます
※ハウジング別売　適合タイプ：E707 / E618 など

壁面取付部


壁面取付部

柄の部分内は BNCコネクタを自由に取出し可能

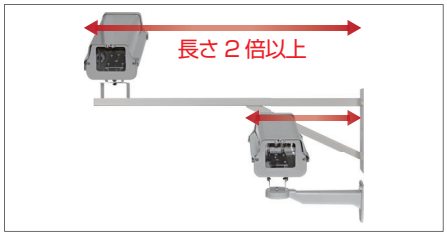

従来より長さが２倍以上あります

特 徴

- 外壁にあるパイプなどの障害物を避ける目的で使用します
- 長さ70cmの屋外用ロングブラケット
- ポール取付金具(E120PP2/別売り)に合致します
- 壁面材質や構造をよく検討して設置して下さい

仕 様	
材質	鉄製（亜鉛メッキ＋耐候性塗料塗布）
外形寸法	(幅)705×(高)290×(奥)120mm
重量	約 1630g

¥50,000（税別）

E746
屋外 天井吊下型 L字ブラケット
アイボリー

仕 様	
材質	鉄（耐候性塗料塗布）
外形寸法 / 重量	278(幅)×380(高)mm / 約 1000g
耐荷重量	約 30 kg

¥12,000（税別）

E643B
屋外 小型カメラ用 ブラケット

仕 様	
材質	アルミ合金製
外形寸法 / 重量	58(径)×125(高)mm / 約93g
耐荷重量	約 135g

¥5,000（税別）

E340
屋外　ミニブラケット

仕 様	
材質	アルミ合金製（ヘッド部は樹脂製）
外形寸法 / 重量	50(径)× 73(高)mm / 約43g

¥3,000（税別）

E795 / E793Ⅱ / E790Ⅱ / E790SⅡ
屋内 天井ブラケット

※アルミ合金製

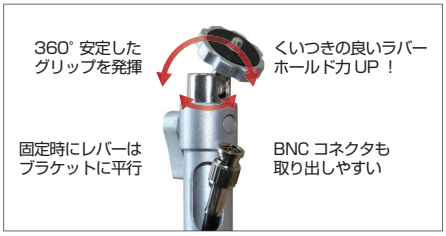

※当製品は吊下専用です 側面･壁面では使用できません

E795	天井ブラケット　ショート　※伸縮なし
高さ / 底面部	150mm (最大高) / 径：90mm
重量/耐荷重量	約 185g / 2kg

¥6,000（税別）

E793Ⅱ	天井ブラケット　ミドル　※伸縮可
高さ / 底面部	300～420mm (最大高) / 径：120mm
重量/耐荷重量	約 380g / 3kg

¥12,000（税別）

E790Ⅱ	天井ブラケット　ロング　※伸縮可
高さ / 底面部	600～1020mm (最大高) / 径：120mm
重量/耐荷重量	約 540g / 5kg

¥18,000（税別）

E790SⅡ	天井ブラケット　スーパーロング　※伸縮可
高さ / 底面部	1140～2000mm (最大高) / 径：120mm
重量/耐荷重量	約 760g / 5kg

¥40,000（税別）

E707SC

屋外 横開き断線防止

ハウジングブラケット

親水コーティング　2層ループ

特 徴

- 砂ほこりの付きにくい親水コートを塗布
- 取り付け作業のしやすい横開きタイプ
- ケーブル露出しない断線防止タイプ

仕 様	
外形寸法	145(幅)×245(高)×430(奥)mm
重量	約 1.0 kg

¥25,000（税別）

E707eco

屋外 遮熱塗装 eco

ハウジングブラケット

親水コーティング　遮熱塗装　2層ループ

特 徴

- 砂ほこりの付きにくい親水コートを塗布
- 取り付け作業のしやすい横開きタイプ
- ケーブル露出しない断線防止タイプ
- 遮熱塗装で炎天下でも内部温度が5℃低い

仕 様	
外形寸法	145(横)×245(高)×430(奥)mm
重量	約 1.0 kg

¥45,000（税別）

E618IR

屋外 赤外線照射機能付

ハウジングブラケット

2層ループ

特 徴

- 12V1.5A ACアダプター付

仕 様	
外形寸法	145(横)×245(高)×430(奥)mm
重量	約 1.0 kg

※ デイナイトセンサーがCCDセンサー内に組み込まれたデイナイトカメラでない場合昼間も白黒画像になりますので発注前にご確認ください

¥45,000（税別）

E710

屋外 ダイヤル式南京錠付

ハウジングブラケット

親水コーティング　2層ループ

特 徴

- ダイヤル式南京錠付
- ドライバー不要で開閉可能

背面：ダイヤル式南京錠付

仕 様	
外形寸法	154(幅)×245(高)×480(奥)mm
重量 / 素材	約 1.95kg / アルミ合金製

¥35,000（税別）

E710IR

屋外 赤外線照射機能

ダイヤル式南京錠付　ハウジングブラケット

2層ループ

特 徴

- ダイヤル式南京錠・12V1.5A ACアダプター付
- ドライバー不要で開閉可能



前面：赤外線照射機能付

背面：ダイヤル式南京錠付

仕 様	
外形寸法	154(幅)×245(高)×480(奥)mm
重量 / 素材	約 1.95kg / アルミ合金製

¥50,000（税別）

E700
変換コネクタ BNCP - RCAJ

- BNCP(オス)、RCAJ(メス)の変換コネクタ
- 屋外設置の際はコネクタ部の防水加工を行なって下さい

¥600（税別）

E700F　黄銅ニッケルメッキ製
変換コネクタ BNCP -F

- アンテナ工事用 F 型接栓を、BNC に変換するコネクタ
- TVアンテナ工事によく使われているF端子にぴったりフィットし、安定感があります
- 屋外設置の際はコネクタ部の防水加工を行なって下さい

¥600（税別）

E699
変換コネクタ RCAP - BNCJ

- RCAP(オス)、BNCJ(メス)の変換コネクタ
- 録画機 OUT から TV の映像入力に使用します
- 屋外設置の際はコネクタ部の防水加工を行なって下さい

¥600（税別）

E699F　黄銅ニッケルメッキ製
変換コネクタ RCAP -F

- アンテナ工事用 F 型接栓を、RCA に変換するコネクタ
- TVアンテナ工事によく使われているF 端子にぴったりフィットし、安定感があります
- 屋外設置の際はコネクタ部の防水加工を行なって下さい

¥600（税別）

E700L　黄銅ニッケルメッキ製
変換コネクタ BNCP - BNCJ L字タイプ

- BNC 変換 BNC コネクタ
- BNCP-BNCJ《BNC オス -BNC メス》L 字タイプです

¥700（税別）

E700FL　黄銅ニッケルメッキ製
変換コネクタ BNCP -F 変換 L字タイプ

- 狭小スペースに最適な BNC-F 型接栓
- BNCP(オス) とアンテナ接栓用の F 型端子を変換するプラグです

¥700（税別）

BCP-A3 3C2V用　BCP-A5F 5CFB用
カナレ BNC コネクタ (圧着)

- 3C2V 用 (BCP-A3)（圧着式）
- 5CFB 用 (BCP-A5F)（圧着式）
- カナレ製 圧着工具（TC-35CA）対応

RoHS　各¥1,200（税別）

RCAP-C3A 3C2V用　RCAP-C5F 5CFB用
カナレ RCA コネクタ (圧着)

- 3C2V 用 (RCAP-C3A)
- 5CFB 用 (RCAP-C5F)
- カナレ製 圧着工具（TC-35CA）対応

RoHS　各¥1,700（税別）

E-3CA 3C2V用　E-5CA 5CFB用
業務用 BNC コネクタ 75Ω(圧着)

- 対応周波数：5MHz ～ 3GHz / VSWR：1.5 以下
- 材質:本体 - 黄銅･亜鉛･スズメッキ /ピン - 黄銅･金メッキ
- 内容：本体 ･ 圧着スリーブ･ピン
- カナレ製 圧着工具（TC-35CA）対応

各¥600（税別）

E751
BNC コネクタ BNCJ - BNCJ

- BNCJ(メス)、BNCJ(メス)の変換コネクタ
- 屋外設置の際はコネクタ部の防水加工を行なって下さい

¥600（税別）

E696 オス　E697 メス
DCプラグマルチ電源用 パワーコネクタ

E696 / オス

E697 / メス

- カメラの電源コード (AE 線)とマルチ電源からの電源コードを接続するコネクタ
- マルチ電源使用時、防犯カメラの電源ケーブルを切る必要がなく、AE 線を繋ぐだけです
- DC プラグサイズ :2.1 × 5.5 × 10mm

※2個セットではありません　各¥500（税別）

E696P オス　E697P メス
DCプラグマルチ電源用 プッシュ式 パワーコネクタ

E696P / オス

E697P / メス

- プッシュ式で AE 線をおさめられるから現場でマイクロドライバー不要
- DC プラグサイズ :2.1 × 5.5 × 10mm

※2個セットではありません　各¥600（税別）

TC-35CA
カナレ製 圧着工具

- 3C ･ 5C 用 カナレ製 圧着工具

オープン価格（税別）

E-HDMI 90 オス -メス
HDMI 変換ケーブル 90 度

向きにご注意下さい

- モニター背面のHDMI 差し込み口を下方に向けて変換するのに役立ちます
- HDMI 口の向き（上下）にご注意下さい

¥1,600（税別）

E741L
ダークスモーク ダミーカメラ

- 監視されていることがわかりにくいダークスモーク採用のダミードームカメラ
- 死角を作らないダミーカメラです

外形寸法・重量	132(径)×90(高)mm / 約 107g

¥6,000（税別）

E660D　本物レンズ
屋外防滴ダミーカメラ

- 本物同様のクオリティーを兼ね備えた耐衝撃ボディ
- 本物バリフォーカルレンズ
- 本物赤外線 LED（夜間は発光いたしません）

外形寸法・重量	150(径)X123(高)mm / 約 950g

¥20,000（税別）

E570D　本物レンズ
赤外線照射機能付ダミーカメラ

新商品 NEW

※発光には電源配線が必要です

- AC アダプターをつなげば、夜間は赤外線 LEDが発光し防犯効果を高め威嚇効果を発揮します
- AC アダプター（12V1.0A）付属

外形寸法・重量	80(幅)×80(高)×230(奥)mm/ 約360g

※AC アダプター付属　¥25,000（税別）

E711 / E711RL　本物レンズ（E711RL）
ダミー内蔵 アイボリー ハウジング+ブラケット

外形寸法	ハウジング：140（幅）×110（高）×390（奥）mm
重量	約 1.6kg
材質	ダミーカメラ：プラスチック製 ハウジング：アルミニウム（一部プラスチック製）

E711　¥25,000（税別）
E711RL 本物レンズ　¥30,000（税別）

E711RL-L　本物レンズ
ダミー内蔵 アイボリー ハウジング+L 字ブラケット

外形寸法	ハウジング：140（幅）×110（高）×390（奥）mm L 字ブラケット：300（幅）×350（高）mm
重量	約 1.9kg
材質	ダミーカメラ：プラスチック製 ハウジング：アルミニウム（一部プラスチック製）

¥33,000（税別）

E001
グランアイオリジナル防犯ステッカー

- 経年劣化に強い、防滴加工
- 真夏の日差しにも耐えうる特殊コーティング済み
- 警備会社ステッカーをイメージさせる犯罪抑止効果の高いステッカーです

寸法	幅：約 100mm　縦：約 325mm

¥2,200（税別）

E080　縦長メガピクセルタイプ
グランアイオリジナル防犯ステッカー

- 経年劣化に強い、防滴加工
- 真夏の日差しにも耐えうる特殊コーティング済み
- 警備会社ステッカーをイメージさせる犯罪抑止効果の高いステッカーです

寸法	幅：約 120mm　縦：約 325mm

¥2,200（税別）

K100Ⅱ
看 板

- 色落ち、劣化しにくい耐候性樹脂製
- 四隅に取付穴あり

寸法	220(幅)×600(高)mm　厚さ：2mm

¥10,000（税別）

PS2800 マルチ電源（最大 6A 12 対 端子台付）

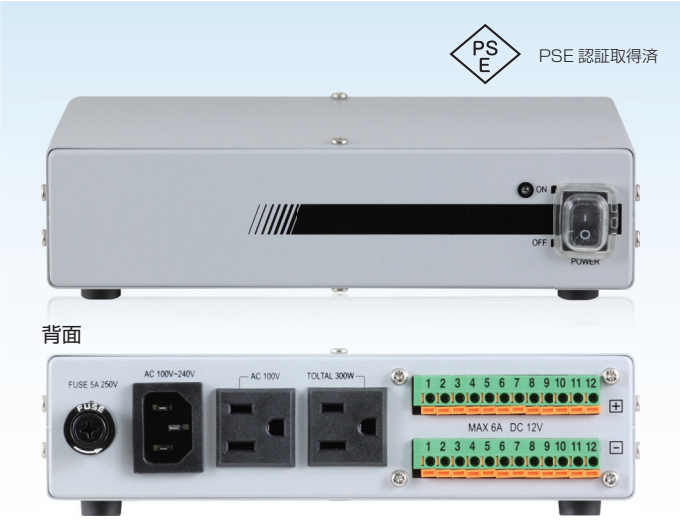

仕様	
入力電圧範囲	AC100～240V 50-60Hz
出力電圧 / 出力電流	DC12V / 6A（最大）
出力端子数	12 組
使用温度範囲/動作湿度範囲	0～40℃ / 20%～80% RH
保護回路	過電流・過電圧・短絡保護回路付
消費電力 / ヒューズ	72W / AC5A
M.T.B.F	300,000 時間（25° C）
外形寸法 / 重量	200(幅)×55(高)×170(奥)mm / 約 952g
その他	PSE 認証取得済

承認図

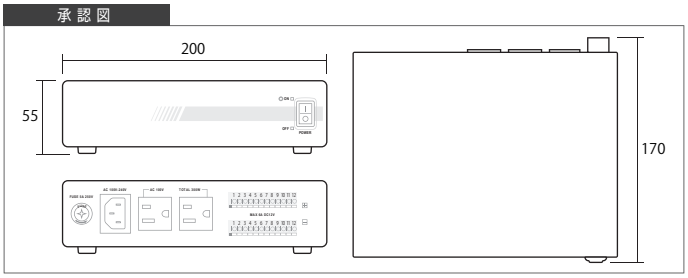

¥45,000（税別）

E726
AC アダプター（12V 1.0A）

特徴

- EU(欧州連合)が2006年に発令した有害物質規制(RoHS指令)に適合した製品です
- サイズ:縦60×横31×高23mm
- ケーブル長:約150cm

導通試験済 RoHS ¥6,000（税別）

E726-1.5
AC アダプター（12V 1.5A）

特徴

- EU(欧州連合)が2006年に発令した有害物質規制(RoHS指令)に適合した製品です
- サイズ:縦90×横47×高26mm
- ケーブル長:約162cm

導通試験済 RoHS ¥7,000（税別）

E726-3
AC アダプター（12V 3A）

特徴

- EU(欧州連合)が2006年に発令した有害物質規制(RoHS指令)に適合した製品です
- サイズ:縦75×横50×高48mm
- ケーブル長:約175cm

導通試験済 RoHS ¥17,000（税別）

E730-200 200m 3C
電源映像ワンケーブル 3C2V+AE0.9mm 200m巻

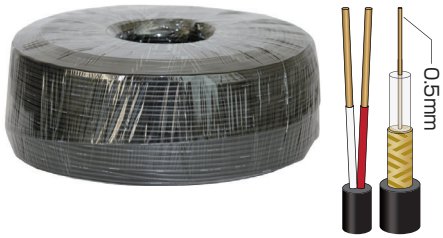

特徴

- 映像線（同軸3C2V75Ω）・電源線（AE線0.9mm)が2本1体となっています
- E696・E697 DCジャック(プラグ)パワーコネクタと一緒にお使い下さい

導通試験済 RoHS ¥70,000（税別）

K411 1m 5C
両端 BNC-BNC 同軸ケーブル

特徴

- 録画機と他の周辺機器の短距離での接続工事を簡単に行う工事必須アイテムです
- 先端はBNCP-BNCP形状・75Ωタイプ 5CFB相当で太くなりさらにノイズ低減
- 1m

導通試験済 ¥1,800（税別）

K-HDMI 1.8 1.8m
ハイスピードHDMI ケーブル 1.8m

特徴

- 録画機からモニターへ出力する際に使うHDMIケーブルです
- 3D 4k ハイスピードHDMI
- 24k 金メッキ仕上げ　Ver 1.4タイプ

導通試験済 4K ¥2,500（税別）

VDS6200 AHD 2.0MP ワンケーブル送受信ユニット（1CH）

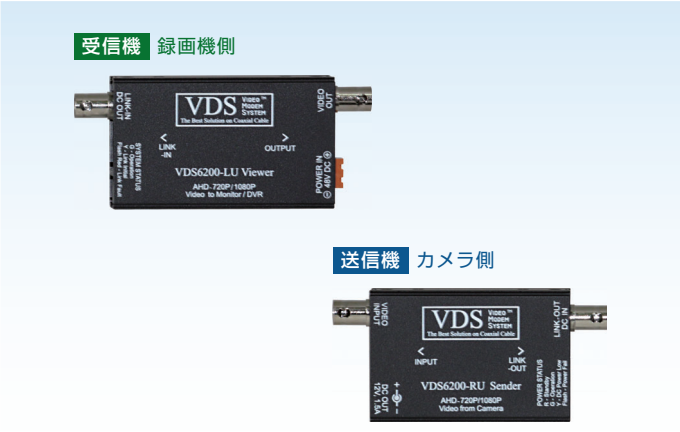

仕様

受信側	
映像信号出力	AHD (Analog HD)75Ω　BNC コネクタ / CVBS
電源入力	DC48V　付属 AC アダプターより
電源コネクタ	ターミナルブロック
リンク出力	BNC
使用温度範囲	-10 ～ 40° C
AC アダプタ	出力 48V　60W　/　入力 100V ～ 240V　50/60Hz　1.5A
距離	最大 500m　　5C-FB 使用の場合です
外形寸法 / 重量	W50xH25xD115.2mm / 約 120g
送信側	
映像入力信号	AHD (Analog HD)75Ω　BNC コネクタ
映像解像度	1080p(1920×1080) / 720p（1280×720）
電源出力	DC12V　1.5A
電源コネクタ	5.5φDC ジャック（2.1mm）センタープラス
リンク出力	BNC
使用温度範囲	-10 ～ 45° C
外形寸法 / 重量	W50xH25xD107.2mm / 約 132g

承認図

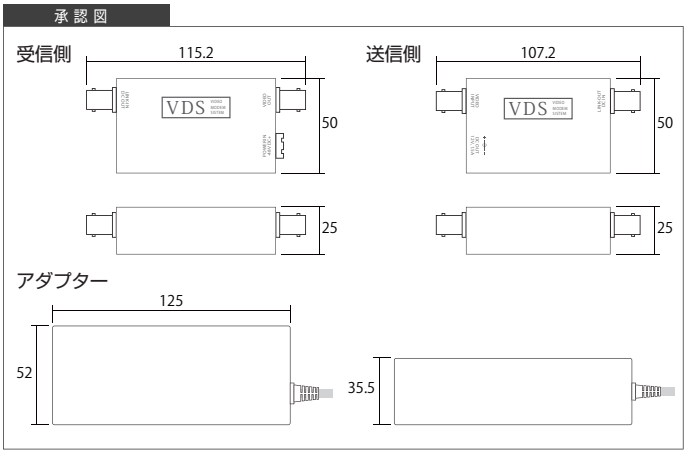

特徴

- 消費電力の大きいカメラに最適なワンケーブル装置です
- 5CFB同軸ケーブルにて最大消費電力1500mAの電流を500m程度まで供給することができます
  ※使用するケーブルにより伝送距離は変化します
- AHD（1080P/720P）に対応するワンケーブルユニット
- 同軸ケーブルで電源供給と映像伝送
- AHDタイプのカメラをワンケーブル化（アナログカメラにも使用可能）
- 赤外線照射付カメラなどに便利です
- POC 5UT / 8UT・5UH / 8UH とは併用できません

¥100,000（税別）

E-HDMI 4SP HDMI 4 分配器 by LAN（Cat5e） 旧型番 :E-HDMI4EX

仕様

ビデオ入力	HDMIx1
ビデオ出力	LAN(RJ45)x4 / HDMIx1（スルーアウト）
出力解像度	1080P@60Hz 他
最大配線距離	30m@Ｃａｔ５ｅ
電源 / 消費電力	ＤＣ１２Ｖ１Ａ / 96W(800mA)
動作確認温度 / 湿度	0° C ～ 55° C / 95%まで
外形寸法 / 重量	幅 :163 x 高 :40 x 奥 :100mm / 約 480g

接続図

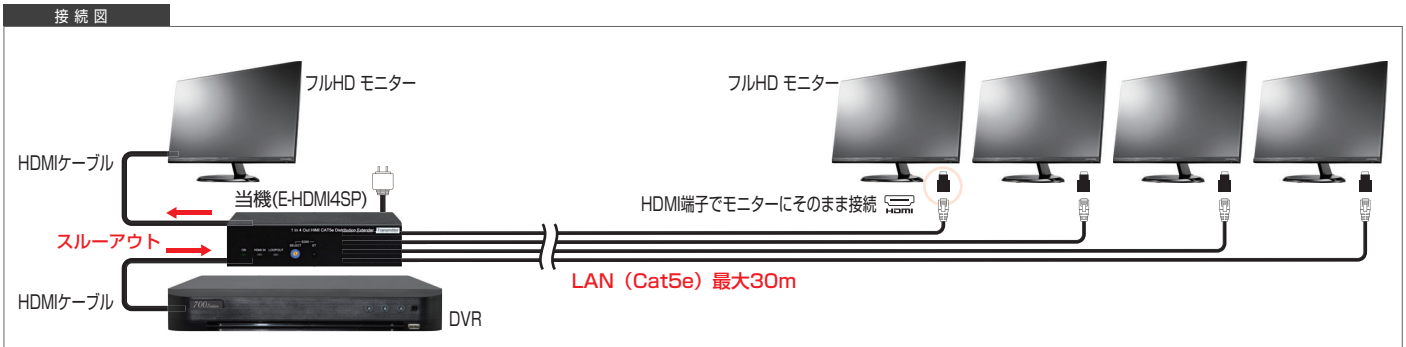

- HDMI 映像出力 (1080P / 720P) を分配し、LAN ケーブル (Cat5e) で最大 30m 配線が可能

※AC アダプター付属 **¥150,000**（税別）

E-AHD-HDMI 2

AHD-HDMI変換器

特 徴

- アナログHD(1080P/720P) カメラを録画機なしで直接モニタリング

外形寸法	88(幅)×30(高)×130(奥)mm
重量	約270g(ACアダプター除く)

※ACアダプター付属 ¥80,000 (税別)

E-4K-HDMI 2 AHD5MPまで対応

4K コンバーター

特 徴

- AHD4.0MPカメラの映像を録画機経由無しで直接4Kモニターに映像出力できます
- IPカメラやアナログカメラは対応しておりません
- AHD:5MPまで　TVI/CVI:8MPまで
- アップコンバート機能はないので720Pを4Kモニターにつなぐと映像がブロック化します

ビデオ入力/出力	BNCx1 / BNCx1, HDMIx1
動作可能温度/湿度	-10℃～50℃ / 95%まで
外形寸法 / 重量	88x110.5x30mm / 約236g

※ACアダプター付属 ¥80,000 (税別)

E-A1C1 AHD・TVI・CVI 1080P対応

AHD1入力2種2分配器

特 徴

- AHD(TVI/CVI)1080P 映像信号を
  ①AHD1080Pスルーアウトと
  ②CVBS(アナログ)信号に2分配する装置です

ビデオ解像度	AHD/HD-TVI/CVI:720P@25/30, 720P@50/60hz, 1080P@25/30Hz
ビデオ出力/入力	CVBSx1, HD Loop outx1 / BNCx1
LED / 消費電流	LEDx2(緑・青) / 350mA(最大)
動作可能温度/湿度	-10℃～50℃ / 95%
外形寸法 / 重量	110x48x25mm / 約130g
付属品	本体 / ACアダプター / ネジ

※ACアダプター付属 ¥60,000 (税別)

E764HD AHD・TVI・CVI・CVBSに対応

AHD映像分配器 (1入力2分配器)

特 徴

- 5CFBにて分配後約100m程度まで配線可能長く伸ばすほど映像が暗くなったりノイズ発生の原因となります

ビデオ入力/出力	BNCx1 / BNCx2
ビデオ入力レベル	0.81.2Vp-p, 75 Ohms
ビデオ出力レベル	1Vp-p (Standard), 75 Ohms
ビデオ帯域幅	350 MHz -3dB
電源 / 消費電力	DC12V 500mA / 160mA
動作可能温度/湿度	0°C～55°C / 95%まで
外形寸法 / 重量	57x49x41mm / 約54g

※ACアダプター付属 ¥18,000 (税別)

E765HD AHD・TVI・CVI・CVBSに対応

AHD映像分配器 (1入力4分配器)

特 徴

- 5CFBにて分配後約100m程度まで配線可能長く伸ばすほど映像が暗くなったりノイズ発生の原因となります

ビデオ入力/出力	BNCx1 / BNCx4
ビデオ入力レベル	0.81.2Vp-p, 75 Ohms
ビデオ出力レベル	1Vp-p (Standard), 75 Ohms
ビデオ帯域幅	350 MHz -3dB
電源 / 消費電力	DC12V 500mA / 300mA
動作可能温度/湿度	0°C～55°C / 95%まで
外形寸法 / 重量	138x85x27mm / 約118g

※ACアダプター付属 ¥35,000 (税別)

E768HD AHD・TVI・CVI・CVBSに対応

AHD映像分配器 (4入力8分配器)

特 徴

- 5CFBにて分配後約100m程度まで配線可能長く伸ばすほど映像が暗くなったりノイズ発生の原因となります

ビデオ入力/出力	BNCx4 / BNCx8
ビデオ入力レベル	0.81.2Vp-p, 75 Ohms
ビデオ出力レベル	1Vp-p (Standard), 75 Ohms
ビデオ帯域幅	350 MHz -3dB
電源 / 消費電力	DC12V 500mA
動作可能温度/湿度	0°C～55°C / 95%まで
外形寸法 / 重量	133x74x45mm / 約420g

※ACアダプター付属 ¥70,000 (税別)

Unique & Superior

Grandeye

https://grandeye.jp 「グランアイ」で検索！

グランアイ　検索

販売元　**ネクステージ株式会社**　E-mail：info@grandeye.jp

公益社団法人 日本防犯設備協会会員

■ **本社**　〒522-0002　滋賀県彦根市松原町1876番地 ネクステージECOビル　TEL.0749-47-5522　FAX.0749-21-5526

• **東京営業所**　〒108-0074　東京都港区高輪 4-10-63　2F　TEL.03-6712-1927　FAX.03-6712-1929

• **名古屋営業所**　〒452-0822　愛知県名古屋市西区中小田井4丁目401番地　TEL.052-508-5757　FAX.052-508-5798