

グランアイ Grandeye

AHD 防犯カメラ / ワンケーブルカメラ
ネットワークカメラ / 録画機
街頭防犯システム / SDカメラ

本格業務用防犯・監視カメラシステム
Grandeye General Catalog

総合カタログ 2025・01 Ver.26.0

<https://grandeye.jp>

目次

●	街頭防犯システム	1 ページ
●	AF オートフォーカス / POC / 超広角カメラ	6 ページ
●	4K / ハイブリッドカメラ	16 ページ
●	IP ソリューション	22 ページ
●	ドームハウジング	45 ページ
●	周辺機器 / その他 モニター・ブラケット・ハウジング・ケーブル・コネクタ・ダミーカメラなど	50 ページ

Category

街頭防犯システム

街頭犯罪の決定版というべき AI 画像処理による 24 時間カラー監視が可能になりました。
赤外線照射なしで距離の離れた被写体もカラー撮影できることで昼夜同一の監視が可能です。
録画機本体は昨今の夏の炎天下や悪天候でも遠隔地宅内から通信端末を使いライブ監視やバックアップが可能です。(SRIP-SS/WP モデル)

性能比較表

	SRIP-SS/WP	SRIP-LITE/WP	AHD-SD77G	OR-1080AHD-G
シリーズ	 AI / 24H フルカラー	 AI / 24H フルカラー		
SSD / 標準500GB	○	○	×	×
SDカード / 128GB・別売	×	×	○	○
一体型	○	○	○	×
セパレート	△ ※カスタマイズ	△ ※カスタマイズ	×	○ (1CH)
GPS時刻補正	NTP ○ ※SIMカード要	○	○	○
WiFi	○	○	×	×
ファン	○	○	×	×

SRIP-SS/WP

IPシリーズ

遠隔監視可能 自動時刻補正付 AI 24Hカラー 街頭防犯カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		

新商品
NEW

24H
フルカラー



Wi-Fi
ダウンロード

自動
時刻補正

H.265
圧縮方式

AI
画像処理

24H
カラー

カギ
付

- ・SIMルーター内蔵による遠隔監視可能
※遠隔監視にはSIMカードの別途契約が必要です (NTT docomo/KDDI/ソフトバンクなど主要キャリア対応)
- ・電源があれば設置可能 (AC100V)
- ・SIMルーターから後位機器 (ネットワークカメラ / NVR) の遠隔再起動が可能
※SIMカード契約が無い場合でも、Wi-Fiにて「ライブ監視」「再生」「バックアップ」機能をご利用頂けます
- ・SSIDステルス/MACアドレスフィルタリング機能搭載による外部からの不正アクセスを抑制

特徴

- AI画像処理により、照度がない場所でも昼夜カラー監視が可能
- 遠隔地から再生やバックアップが可能
※ 長時間の遠隔監視やバックアップには、SIMカードの大容量契約が必要となります
- NTPサーバーへの自動時刻補正 (SIMカード契約が必要)
- 大型空冷ファン / サーモスタット 内蔵
(40℃でON / -5℃でも結露防止のため作動)
- 落下防止ワイヤー付



施工例



▲ 通常の赤外線カメラ

▲ 当機

NTP
自動時刻補正機能
※ SIM カード契約時のみ

Wi-Fi

※ メンテナンスには Wi-Fi
機能付ノートPCが必要です

遠隔地から
※ SIM カード契約要



SSD (500GB) オープン価格 (税別)

SSD500GB

SSD 1TB

※SSDのメーカー保証は1年までです

2年保証製品

国内電波法・電気通信事業法 適合商品 (遠隔監視や管理には SIM カード契約が必要です)
※ その他カスタマイズを承っております

関連製品 / オプション



E110PP-HD
ボール取付金具

P53 参照

¥12,000 (税別)



E802
ボール取付金具
ブラケット1~2台用

P53 参照

¥12,000 (税別)

信号方式 EX-SDI HD-SDI AHD TVI CVI CVBS IP

解像度 12MP 4K 5MP 4MP 2MP

新商品
NEW24H
フルカラーWi-Fi
ダウンロードGPS
自動時刻補正H.265
圧縮方式AI
画像処理24H
カラーカギ
付

- ・電源のみで設置可能(AC100V)
- ・空冷ファン実装

特徴


- AI画像処理により、照度がない場所でも昼夜カラー監視が可能
- 電源のみで設置が完了(AC100Vがあれば設置ができます)
- 発熱の少ないSSD記録標準装備
- GPSによる自動時刻同期補正(標準装備)
- WIFIダウンロード ※ノートパソコン別途必要
機材から約10M以内でライブ映像確認、再生、バックアップが行えます
パスワードロックによるセキュリティ性を確保
- 鍵付きキャビネット
- 漏電ブレーカー内蔵
- 落下防止ワイヤー付



▲ 通常の赤外線カメラ

▲ 当機

承認図

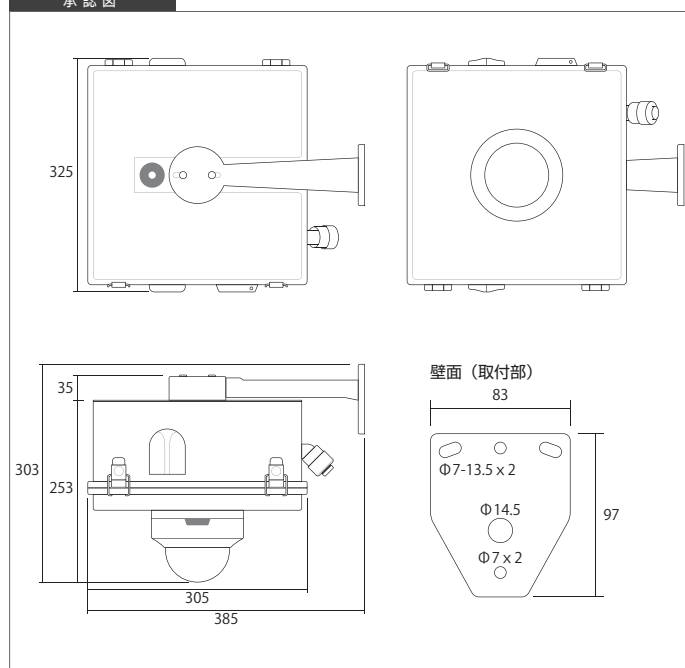GPS
2時間おきにGPSに
よる自動時刻補正

Wi-Fi

※メンテナンスにはWi-Fi
機能付ノートPCが必要です

SSD (500GB) オープン価格 (税別)

SSD500GB

SSD 1TB

※SSDのメーカー保証は1年までです

2年保証製品

関連製品 / オプション

E110PP-HD
ボール取付金具

P53 参照

¥12,000 (税別)

E802
ボール取付金具
ブラケット1~2台用

P53 参照

¥12,000 (税別)

仕様

IP シリーズ SRIP-SS/WP・SRIP-LITE/WP

※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります

SRIP-SS/WP		本体
電源	AC100V	
消費電力	18W	
動作可能温度 / 湿度	-10℃～50℃/20～80%RH	
外形寸法	325(幅)×303(高)×385(奥)mm ブラケット含む	
重量	約5.67kg	

SRIP-SS/WP		録画機側
映像圧縮方式	UltraH.265/H.265/H.264/MJPEG	
映像出力	HDMI×1 VGA×1	
録画性能	8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等	
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps	
内蔵 SSD 容量	500GB(最大1TB)	
搭載可能 SSD 数	1 ベイ	
表示グリッド	全画面	
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール	
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索	
再生スピード	再生 / 逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り / コマ戻し	
バックアップ	USB メモリスティック	
USB 端子	背面 X2	
アラームインターフェイス	なし	
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル: iOS・Android	
DDNS	国内クラウド型 DDNS	

SRIP-SS/WP		カメラ側
イメージセンサー	1/1.8 インチ 4.0 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS	
解像度	2688×1520(4MP)/1080P 他	
最低照度	Color 0.0003LUX (F 値 1.0 , AGC ON)	
レンズ	2.8mm 固定レンズ	
S/N 比	52db 超	
デナイト	IR カットフィルター駆動式	
電子シャッター	1 ～ 1/100,000 秒	
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE	
ホワイトバランス	あり	
IR カットフィルター	あり	
プライバシーマスク	あり	
WDR/SENCE-UP/OSD	あり WDR120dB / あり / あり	
DNR	2D/3DNR	
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF	
音声	マイク内蔵	

SRIP-SS/WP		SIM ルーター部
対応キャリア / SIM	SIM フリー	
無線インターフェース	対応周波数帯域 (LTE)	Band1, 3, 8, 18/19 (2.1GHz, 1.8GHz, 900MHz, 800MHz)
	通信速度 (LTE)	下り最大 150Mbps / 上り最大 50Mbps
	対応周波数帯域 (3G)	Band1, 8, 6/19 (2.1GHz, 900MHz, 800MHz)
	通信速度 (3G)	下り最大 21.6Mbps / 上り最大 5.76Mbps
インターフェース	LAN ポート 100BASE-TX / 10BASE-T×2 ポート	
Wi-Fi 機能	規格	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
	対応周波	2.4GHz, 5GHz (切替方式)
	セキュリティ	暗号化なし, WEP, WPA3-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA2/WPA3-PSK
		SSID ステルス, プライバシーセパレータ, SSID セパレータ, MAC アドレスフィルタリング
		SSID 数 2 個
ルーター機能	NAT/NAPT, DHCP, パケットフィルター, VPN パススルー, VPN 終端	
搭載機能	SRMP (独自ルーター管理プロトコル), FOTA, SMS 送受信, 位置測位, 省電力, DMZ, DDNS, ハートビート, 定期リセット, DDoS 攻撃対策	

※SIMカードは別売のため、別途ご契約が必要です

SRIP-LITE/WP		本体
電源	AC100V	
消費電力	18W	
動作可能温度 / 湿度	-10℃～50℃/20～80%RH	
外形寸法	325(幅)×303(高)×385(奥)mm ブラケット含む	
重量	約5.67kg	

SRIP-LITE/WP		録画機側
映像圧縮方式	UltraH.265/H.265/H.264/MJPEG	
映像出力	HDMI×1 VGA×1	
録画性能	8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等	
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps	
内蔵 SSD 容量	500GB(最大1TB)	
搭載可能 SSD 数	1 ベイ	
表示グリッド	全画面	
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール	
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索	
再生スピード	再生 / 逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り / コマ戻し	
バックアップ	USB メモリスティック	
USB 端子	背面 X2	
アラームインターフェイス	なし	
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル: iOS・Android	

SRIP-LITE/WP		カメラ側
イメージセンサー	1/1.8 インチ 4.0 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS	
解像度	2688×1520(4MP)/1080P 他	
最低照度	Color 0.0003LUX (F 値 1.0 , AGC ON)	
レンズ	2.8mm 固定レンズ	
S/N 比	52db 超	
デナイト	IR カットフィルター駆動式	
電子シャッター	1 ～ 1/100,000 秒	
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE	
ホワイトバランス	あり	
IR カットフィルター	あり	
プライバシーマスク	あり	
WDR/SENCE-UP/OSD	あり WDR120dB / あり / あり	
DNR	2D/3DNR	
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF	
音声	マイク内蔵	

SRIP-LITE/WP		WiFi ルーター部
WAN インターフェース	インターフェース	WAN ポート 100BASE-TX / 10BASE-T
	伝送速度	100Mbps / 10Mbps
無線LAN インターフェース	IEEE802.11 ac/n/a/g/b 2.4GHz, 5.2GHz	
アンテナ	2.4GHz: 送信 1x 受信 1	
	5GHz: 送信 1x 受信 1	
セキュリティ	SSID, MAC アドレスフィルタリング, ネットワーク分離機能, WEP (128bit/64bit), WPA-PSK (TKIP,AES), WPA2-PSK (TKIP,AES)	

SRIP-SS / SRIP-LITE 共通					録画目安表
------------------------	--	--	--	--	-------

● 単位: 日 ※SSD500GB 使用時 1080p(1920x1080) カメラ1台の場合

※ 右記は交差点を撮影した実測値によるものですが被写体の動きや明暗の激しい環境下では極端に変動することがあり、右記数値を確約するものではありません。

	最高	高	中	低	最低
30 コマ	6.0	7.8	12.0	16.1	22.3
15 コマ	12.0	15.7	24.0	32.2	44.7
10 コマ	18.0	23.5	36.0	48.3	67.0
5 コマ	36.0	47.0	72.0	96.5	134.0
3 コマ	60.0	78.3	120.0	160.8	223.3

AHD-SD77G

GPS 自動時刻補正付 SD カード記録型 街頭防犯システム

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



GPS
1日1回GPSによる
自動時刻補正



SDカード 録画 H.264 圧縮方式 デイナイト機能 OSD オンスクリーンディスプレイ 赤外線 暗視 LED 死活確認 遮熱塗装 GPS



2灯式死活LED採用
LED ランプから死活確認が行えます

特徴

- GPS自動時刻補正機能搭載
- アナログ比4倍の解像度にUP
- パスワードによる記録改ざん防止が可能

仕様

有効画素数	240 万画素
映像信号方式 / 映像出力	NTSC 方式 / 1.0Vp-p 75 Ω
S/N 比	52dB (AGC OFF)
最低照度	0.1Lux / 0Lux (IR ON 時) F1.2
イメージセンサー	1/2.8" 2.4MP SONY IMX322
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC → SET / マニュアル / 室内 / 屋外
電子シャッター	1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000 x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30, AUTO
ゲインコントロール	AGC: Level Setting (0 ~ 15)
デジタルワイドダイナミック	ON / OFF / AUTO
シャープネス	オート (0 ~ 10)
プライバシー	OFF / ON (エリア 4ヶ所)
映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
逆光補正 / フリッカーレス	OFF・BLC・HSBLC / あり
DNR	2DNR / 3DNR
レンズ	2.8-9.0mm オートアイリス 3.0メガピクセルレンズ
OSD メニュー / 言語	上, 下, 左, 右カーソルボタン, SET ボタン / 英語 (全 12ヶ言語)
録画メディア	SD カード 1GB ~ 32GB (SDHC), 64GB ~ 128GB (SDXC)
解像度	960x480, 1920x1080
動作検知	範囲及び感度設定可
再生	再生, 早送り, コマ送り, 早戻し, コマ戻し, 一時停止 (本体ではアナログのみ)
スピード (再生時)	x1, x2, x4, x8, x16, x32
圧縮方式	H.264
録画解像度 / 録画品質	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480 1, 2, 4, 10, 15, 20, 25, (30※1080P 未満のみ) / 3 段階
ビデオ出力	1CH CVBS out / 1CH AHD1080P
録画モード	手動 / 動作検知 / スケジュール
赤外線照射機能 / リモコン	あり / あり
電源 / 消費電力	DC12V ± 10% / 550mA (IR ON), 340mA (昼) 最大 8W
動作可能温度 / 湿度	-10° C ~ 50° C / 90%以下
外形寸法 / 重量	145(幅) × 245(高) × 430(奥) mm / 約 2000 g
付属品	AC アダプター (DC12V)

2 年保証製品 ※SD カードは付属しておりません ¥400,000 (税別)

OR-1080AHD-G

GPS 自動時刻補正付 SD カード記録型 防犯録画機 (1CH)

AHD1080P フルハイビジョン / アナログ兼用 SD カード録画型



GPS
1日1回GPSによる
自動時刻補正



SDカード 録画 H.264 圧縮方式 2.0 MP LED 死活確認 遮熱塗装 カギ付 GPS



死活 LED ランプ
LED ランプから死活確認が行えます

特徴

- GPS自動時刻補正機能搭載
- SDカード記録型録画機です
- パスワードによる記録改ざん防止が可能

仕様

録画方式	H.264
録画解像度	AHD : 1920×1080@25fps, 1280×720@30fps, 640×480@30fps CVBS : 960×480, 720×480, 320×240 各 30fps
画質設定	HIGH / NORMAL / BASIC
記録媒体 / ファイル	SD カード ~ 128GB (FAT32) ※別売 / avi ファイル
再生速度	×1/×2/×4/×8/×16/×32 倍速
モーション検出	あり (グリッド, 感度)
映像入力端子	RCA (AHD BNC 75Ω, AHD/CVBS) ×1
映像出力端子	RCA (CVBS) ×1
映像出力解像度	720×480i (CVBS)
使用動作温度	-10°C ~ 50°C / 12°F ~ 122°F
電源 / 消費電力	DC12V / 最大約 3W
外形寸法	224(幅) × 366(高) × 140(奥) mm
重量	約 2000g

内容物

- ・フルHD 対応 1CH 屋外録画機 (カギ / 筐体付属, 死活 LED 付, プレーカー, SDレコーダー内蔵)
- ・CD-ROM
- ・取扱説明書
- ・BNC-RCA ケーブル
- ・リモコン
- ・GPS アンテナ

※下記は内容物に含まれません
SD カード / 再生用モニター / ステンレスバンド / 配管ケーブル類

2 年保証製品 ※カメラ・SD カードは付属しておりません ¥450,000 (税別)



Category

オートフォーカス

AF / POC / 超広角カメラ

進化を遂げてきたフルハイビジョンカメラには自動で焦点を保つオートフォーカスレンズや配線省力化できるワンケーブルカメラ（POC）、玄関先などの狭小スペース監視に向く屋外用の超広角カメラを用意しております。


AHDC-700EVT

スーパースターライト 屋外防滴赤外線暗視カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX327
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) / CVBS960H
最低照度	0.02LUX / 0LUX (IR ON 時) F 値 1.4
レンズ	電動/リフォーカル (オートフォーカス)
S/N 比	55dB 以上
赤外線照射距離	約 40M (スーパー LED 4 球)
デナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX2 (AHD/CVBS) ※同時出力可 (ただし WDR 動作時は CVBS が使えません)
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり (x2, x4, x8, x16, x32)
消費電流	410mA (5W)
防水性能	IP66
動作可能温度	温度: -10℃ ~ +50℃ 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	94(幅)X86(高)X290(奥)mm / 約 1130g



AHD 2MP とアナログの
同時出力が可能

¥90,000 (税別)

AHDC-700LEV-SSL

スーパースターライト 電動望遠 屋外防滴 赤外線暗視カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX327
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) / CVBS960H
最低照度	0.005LUX / 0LUX (IR ON 時) F 値 1.6
レンズ	電動/リフォーカル (オートフォーカス) メガピクセル 5 ~ 50mm
S/N 比	52dB
赤外線照射距離	約 40M (SMD LED 24 球)
デナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX2 (AHD/CVBS) ※同時出力可
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	130mA (IR ON 380mA)
動作可能温度	温度: -10℃ ~ +50℃ 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	87(幅)X89(高)X260(奥)mm / 約 690g



AHD 2MP とアナログの
同時出力が可能

¥100,000 (税別)

AHDC-236

超広角 屋外防滴 拡散赤外線カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



赤外線も拡散

140°

デ
イ
ナ
イ
ト
機
能

赤
外
線
暗
視

IR
カ
ッ
ト
フ
ィ
ル
タ
ー

UTC

仕 様	
イメージセンサー	1/2.7" 2.4Mega Pixel SONY STARVIS CMOS Image sensor IMX335
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) / CVBS960H
最低照度	0.001LUX / 0LUX (IR ON 時) F 値 1.2
レンズ	3メガピクセル 1.7mm 水平 140 度
S/N 比	52dB
赤外線照射距離	約 10M 広角拡散型 4 灯
デナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1 (AHD/TVI/CVI)
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	なし
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	80mA (IR ON 時: 350mA 突入時: 470mA)
防水性能	IP66
動作可能温度	温度: -10℃ ~ +50℃ 湿度 90%RH
外形寸法 / 重量	80(幅)X80(高)X140(奥)mm / 約 420g

¥140,000 (税別)

AHDC-600SL -600FM

屋内スターライト 赤外線ドームカメラ (※FM:マイク内蔵)

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕 様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX307
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)/CVBS960H
最低照度	0.001 LUX / 0 LUX (IR ON 時) F 値 1.2
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	50dB
赤外線照射距離	約 20M (LED 30 球)
デナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/25 ~ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1
マイク内蔵	RCA x 1 ※AHDC-600FM のみ
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	110mA(IR ON 380mA)
動作可能温度	温度: -10℃ ~ +50℃ 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	130(径)X100(高)mm / 約 325g

2.0
MP

デ
イ
ナ
イ
ト
機
能

ス
タ
ー
ラ
イ
ト

H
L
C
機
能

D-WDR
デ
ジ
タ
ル
ワ
イ
ド
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
レ
ン
ジ

OSD
オ
ン
ス
ク
リ
ー
ン
ダ
イ
ス
プ
レ
イ

赤
外
線
暗
視

IR
カ
ッ
ト
フ
ィ
ル
タ
ー

音
声
マ
イ
ク

UTC

※600FM のみ

AHDC-600SL ¥90,000 (税別)

AHDC-600FM マイク付 ¥100,000 (税別)



仕 様	5CH	10CH
保護回路	あり	
UTC 機能	あり	
カメラ入力 / 映像出力	5CH (BNC) / 5CH(BNC)	10CH (BNC) / 10CH(BNC)
映像形式	1080P AHD	
カメラ最長伝送距離	5C-FB : 約300m 3C-2V : 約200m	
電源 / 消費電力	90W (MAX)	180W (MAX)
動作温度範囲	-10° C~+40° C	
動作湿度範囲	80%以下	
外形寸法	213(W)×50(H)×214(D)mm	320(W)×50(H)×225(D)mm
重量	約 1.5Kg	約 2.3Kg

特 徴

- POC対応のワンケーブルカメラと一緒にお使い下さい
- UTCワンケーブルカメラについては担当者に事前にご確認下さい
- 5CFB 同軸ケーブル最大300M
- 3C2V 同軸ケーブル最大200M

カメラ互換性について

下記の末尾に「T」のつく品番と互換性があります
対象以外の機種では UTC などが正常に動作しない場合がございます



AHDC-293PEVT

AHDC-233PT

AHDC-458PT

AHDC-375PEV5T

AHD-POC 5UT ￥130,000 (税別)

AHD-POC 10UT ￥220,000 (税別)

AHDC-375PEV5T

POC ワンケーブル対応 赤外線防滴カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 5.0MP CMOS sensor
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	5MP(2560x1980), 4MP(2560x1440), 2MP (1920x1080)
最低照度	0.21 LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値 1.4
レンズ	バリフォーカル メガピクセル 2.7-13.5mm
S/N 比	55dB 以上
赤外線照射距離	約 40M (スーパー LED 4 球)
デナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/60000
ビデオ出力	BNCX1 / ビデオサービス出力有 (本体底面)
POC (電源重量方式)	あり (T* 品番の POC 装置と互換性あり)
UTC	あり
ホワイトバランス	あり (NORMAL, PRO)
IR カットフィルター	あり
ブライバシマスク	あり
D-WDR	あり
SENCE-UP	なし
消費電流	IR ON 350mA
動作可能温度	温度: -10° C ~ +50° C 湿度: 80%RH
外形寸法 / 重量	90(幅)X90(高)X280(奥)mm / 約 1kg

デイトナイト機能

スーパースターライト

HLC機能

フリッカレス機能

D-WDR

デジタルワイドダイナミックレンジ

OSD

オンスクリーンディスプレイ

赤外線暗視

IRカットフィルター

UTC

POC

¥140,000 (税別)

AHDC-293PEVT

POCワンケーブル対応 スーパースターライト 電動バリフォーカル 赤外線防滴カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX307
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) / CVBS960H
最低照度	0.02 LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値 1.4
レンズ	電動バリフォーカル (オートフォーカス) メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	55dB
赤外線照射距離	約 40M (スーパー LED4 球)
デナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1 / ビデオサービス出力有 (本体内部)
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
ブライバシマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	130mA(IR ON 300mA)
動作可能温度	温度: -10° C ~ +50° C 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	94(幅)X86(高)X290(奥)mm / 約 1160g

モーター付オートフォーカス

電動バリフォーカル

デイトナイト機能

スーパースターライト

HLC機能

フリッカレス機能

D-WDR

デジタルワイドダイナミックレンジ

OSD

オンスクリーンディスプレイ

赤外線暗視

IRカットフィルター

UTC

POC

¥130,000 (税別)

AHDC-233PT

POC ワンケーブル対応 赤外線防滴 ドームカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX323
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.017LUX / 0 LUX (IR ON 時) F 値 1.4
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	55dB
赤外線照射距離	約 30M (LED 35 球)
デイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/50000
ビデオ出力	BNCx1 / ビデオサービス出力有 (RCA 本体内部)
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	170mA(最大 350mA IR ON)
動作可能温度	温度: -10° C ~ +50° C 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	145(径)X120(高)mm / 約 850g

デイト機能
 HLC機能
 フリッカス機能
 D-WDR
 OSD
 赤外線暗視
 IRカットフィルター

UTC POC

¥120,000 (税別)

AHDC-458PT

POC ワンケーブル対応 スターライト BOX カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



レンズ別売

デイト機能
 スターライト
 HLC機能
 フリッカス機能
 D-WDR
 OSD
 IRカットフィルター

UTC POC



背面



レンズ (別売)
 IR 対応 2.8-12mm メガピクセルレンズ
 TAV2812DCIR-MP

特徴

- 5CFB (300m) 長距離ワンケーブル配線が可能

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel Image sensor
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) / CVBS
最低照度	0.015 LUX (カラー)
レンズ	レンズ別売
S/N 比	55dB 以上 (AGC OFF)
赤外線照射距離	なし
デイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/50000
ビデオ出力	BNCx1 (AHD) RCAX1 ※同時出力可能 但し、WDR と併用不可
UTC	あり ※レンズの駆動は行えません
ホワイトバランス	あり (オート / オート 2 / ワンプッシュ / マニュアル)
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり
SENCE-UP	あり (x2, x4, x6, x8, x16, x32)
OSD	あり
DNR	3DNR (オフ / 低 / 中 / 高)
逆光補正	あり (オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR)
曇り除去	ON / OFF
有効画素数	1984(H) × 1105(V) Approx. 2.19M pixels
最大伝送距離	同軸ケーブル 3C2V:300m / 5CFB:500m
保護等級	-
動体検知	あり
カメラタイトル	なし
POC 方式	あり
消費電流	260mA (最大)
動作可能温度	温度: -10° C ~ +50° C 湿度 80%RH
外形寸法 / 重量	63(幅)X62(高)X122(奥)mm / 約 250g


¥110,000 (税別)

メガピクセルレンズ TAV2812DCIR-MP オープン価格 (税別)

AHDC-P425

光学25倍 スーパースターライト 屋外防滴 赤外線PTZ カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



注) スーパースターライトカメラは超低照度下でもカラー監視が可能ですが、照度が不足した場合には白黒映像に切り替わります



大型電源BOX・E-LB (オプション) もご用意できます




PTZ コントローラ (オプション)
AHD-CTR60

- IP66防滴構造
- UTC/オートフォーカス対応

仕様	PTZ カメラ
イメージセンサー	1/28" progressive scan CMOS SONY imx327
有効画素数	1080P (1920x1080)/CVBS960H
光学ズーム	25x 光学ズーム
焦点距離	4.8mm ~ 120mm (F1.5 ~ F3.5)
デイトライト / 最低照度	IR-CUT / 0.005LUX / 0LUX (IR ON 時) F 値 1.6
オートフォーカス	Auto / Manual
S/N 比	120dB 以上
赤外線照射モード / 電源	Auto, Manual, Camera / 20W
赤外線照射距離	100m
水平回転角度	360° エンドレス
ボーレート	2400, 4800, 9600Bps
水平回転速度	マニュアル: 0.1° -80° /s プリセット: 80° /s
プロトコル	PELCO-D, HIKVISION-C, UTC
垂直回転角度 / 速度	-15° -90° / マニュアル: 0.1° -80°/s, プリセット: 80°/s
プリセット数	256
グループツアー / ポイント	4 グループ / 最大 16 ポイント
保護等級	IP66
消費電力	DC12V 280mA (最大 910mA)
動作可能温度 / 湿度	-30℃ ~ +65℃ / 90% or less (但し結露のないこと)
外形寸法 / 重量 / 付属品	160(幅)×360(高)×245(奥)mm / 約 2950g / AC アダプター

仕様	PTZ コントローラ
対応カメラ	Speed Dome Camera / OSD Camera / Zoom lens Camera
ボーレート	2400, 4800, 9600 Bps
信号 / RS-485	RS-485 (Multi-Port Half-Duplex) / RJ-45 Connector
ジョイスティック	3D
電源 / 消費電力	DC 12V (-15/+50%) / 0.8W
Safety Approval	CE, FCC
動作可能温度 / 湿度	-10° C 60° C / 10%90% RH. (但し結露のないこと)
	220(幅)×92(高)×140(奥)mm / 約 742g

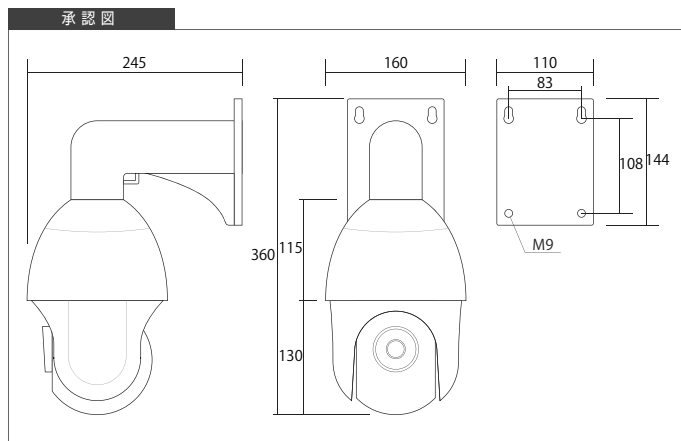


AHDC-P425	PTZ カメラ	¥350,000 (税別)
AHD-CTR60	PTZコントローラ ACアダプター付	¥100,000 (税別)
E-LB	大型電源 BOX (P48 参照)	¥80,000 (税別)
P425-CB	天吊金具	¥12,000 (税別)

用語説明

スーパースターライトカメラ

スーパースターライト
搭載カメラ

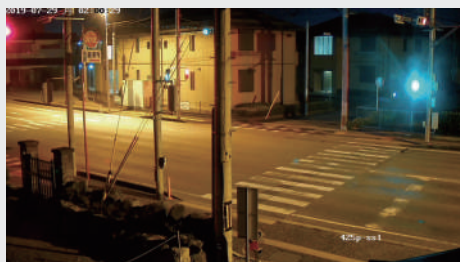

従来の
赤外線暗視カメラ



SONY製 新型CMOSイメージセンサーを組み込むことにより夜間の鮮明なカラー監視が可能になりました。特に、従来の赤外線暗視カメラの電子感度UPを使うと動く被写体では残像が残る様なことがありましたが、スーパースターライトカメラでは電子感度UPの必要性がなくなる程暗所に強い製品となっています。

AHDC-800FII

強力赤外線付 ハウジングー体型 スターライトカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX327
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920x1080 (1080P)
最低照度	0.001 LUX (カラー) / 0LUX (IR ON)
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N比	50dB
赤外線照射距離	約50M (スーパーLED4球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/30000 FLK
ビデオ出力	BNCx1 (AHD)※アナログはメニューにより切換
UTC機能	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり / あり / あり
DNR	3DNR/2DNR
逆光補正 / 曇り除去	HSBLC/WDR/D-WDR/BLC/OFF / ON/OFF
ゲインコントロール	20
有効画素数	1984(H)×1105(V)Approx. 2.19M pixels
最大伝送距離	同軸ケーブル 3C2V:300m / 5CFB:500m
動体検知	あり
デジタルズーム	X1 ~ X8
消費電流	100mA (通常) 500mA (最大)
動作可能温度	温度: -10℃ ~ +50℃ 湿度 80%RH
外形寸法 / 重量	145 (幅) X245 (高) X430 (奥) mm / 約 1950 g



※ACアダプター付属 ¥220,000 (税別)

AHDC-100F

屋内 ピンホールカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/3" SONY CMOS イメージセンサー
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920x1080 (1080P)
最低照度	カラー: 1Lux モノクロ: 0.5Lux
レンズ	メガピクセル用 3.7mm ボードレンズ / MANUAL
S/N比	50dB
赤外線照射距離	なし
デイナイト	Auto/Color/B/W
電子シャッター	AUTO / MANUAL (1/60 ~ 1/60,000 (NTSC))
ビデオ出力	BNCx1, AHD:1080P/30fps, 720P/60fps, アナログ (OSD メニュー内切換)
UTC	なし
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	最大 100mA
動作可能温度	温度: -10℃ ~ +50℃ 湿度 80%RH
外形寸法 / 重量	36 (幅) X31 (高) X19 (奥) mm / 約 28g (ケーブル除く)



¥90,000 (税別)

TVIC-067W

超広角 音声マイク内蔵 拡散赤外線暗視カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



赤外線も拡散

180°


仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 2.0MP SONY CMOS イメージセンサー
解像度	1920(H)x1080(V)
最低照度	0Lux (IR ON 時)
レンズ	メガピクセル用 1.38mm ボードレンズ / F 値 2.0
画角	水平: 120° ~ 180° 垂直: 0° ~ 140° / 0° ~ 75° / ±30° ※デジタル処理による画角調整
S/N比	50dB
赤外線照射距離	約 10m (拡散型)
デイナイト	なし
電子シャッター	AUTO / MANUAL (1/60 ~ 1/30,000 (NTSC))
ビデオ出力	BNCx1, TVI:1080P/30fps
オーディオ出力	RCA x 1
音声マイク	内蔵
UTC機能	なし
WDR	なし
逆光補正	なし
消費電流	最大 240mA (IR ON 時) / 90mA
動作可能温度	温度: -10℃ ~ +50℃ 湿度 80%RH
外形寸法 / 重量	78 (径) X41 (高) mm / 約 140g




¥140,000 (税別)

AHDR-824/828/8216

NDAA (米国国防権限法) 適合 台湾製ハイブリッド録画機



AHDR-824 (4CH)



AHDR-828 (8CH)



AHDR-8216 (16CH)

H.265
圧縮方式

H.264
圧縮方式

P2P

ネットワーク
機能

iPhone
Android
対応

CMS

マウス
対応

AHD
5.0MP
4.0MP

AHD
2.0MP

TVI
2.0MP

Grandeye
DDNS
対応

UTC


背面 (4CH)



背面 (8CH)



背面 (16CH)

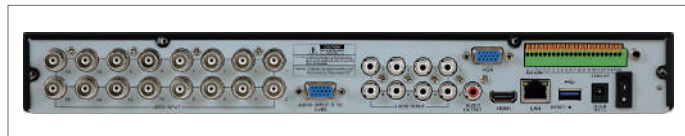

NDAA (米国国防権限法)

NDAA(National Defense Authorization Act)は2019年にアメリカ国防総省で発行されたハッキングやスパイ攻撃などに対する保護強化を目的とした法律です。
当録画機はNDAAで指定された特定企業の製品やチップ・ソフトウェアを使用しておらず、適合証を有するものです。
日本はアメリカ合衆国のNDAAに批准しておりNDAA 準拠・適合した製品の使用が求められるようになります。

DDNS サーバーを自社管理

DDNS サーバーを自社で管理する事で、録画機がネットワーク上にあるかどうかや、現地ルーターのポート開放ができていないかなど、遠隔監視の障害発生時の問題解決に役立ちます

固定IP 不要！国内クラウド型 DDNS採用！

新世代国内DDNS「GRANDEYE-ELITE」搭載
AHD/TVI/CVI 5MP/4MP/2MP対応モデル

仕様	4CH	8CH	16CH
録画形式	TVI / AHD / CVI / CVBS / IP		
映像圧縮方式	H.265 / H.264		
映像入力	4CH	8CH	16CH
映像出力	HDMI*1 (4K/2K)VGA*1 BNC*1 (スポットアウト)	HDMI*1 (4K/2K)VGA*1 BNC*1 (スポットアウト)	HDMI*1 VGA*1 BNC*1 (スポットアウト)
録画性能	5MP 20fps (each ch), 4MP 30fps (each ch), 1080P 30fps (each ch), 720P 30fps (each ch)		
解像度	5MP, 4MP, 1080P, 720P		
内蔵HDD容量	2TB (最大10TB)	2TB (最大10TB)	2TB (最大12TB)
搭載可能HDD数	1ベイス	1ベイス	2ベイス
表示グリッド	全画面・4分割・6分割	全画面・4・6・8・9・ 10・2種・12分割	全画面・4・9・10・2種・12・ 13・2種・14・16・17・19分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール		
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索		
再生スピード	再生 / 逆再生・スロー倍速 X2・16・一時停止・コマ送り / コマ戻シ		
バックアップ	USB メモリスティック		
USB端子	前面 X1 背面 X1	前面 X1 背面 X1	前面 X1 背面 X1 (USB3.0 x 1)
I/O	RS485アラーム入力x4 アラーム出力x1	RS485アラーム入力x8 アラーム出力x4	RS485アラーム入力x16 アラーム出力x1
音声入力	4	8	16 (RCAx8) +分岐RCAケーブルx8
音声出力	1		
UTC	あり		
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル: iOS・Android		
P2P	あり		
DDNS	あり (grandeye-elite.jp)		
電源	12V2.5A	12V2.5A	12V5A
最大消費電力	10W	14W	19W
動作可能温度	-10℃ ~ +55℃		
外形寸法	300x227x53mm	300x227x53mm	378 x 330 x 50mm
重量	約980g (HDD含まず)	約1030g (HDD含まず)	約2.5kg (HDD含まず)

承認図

AHDR-824 (4CH)
AHDR-828 (8CH)

AHDR-8216 (16CH)

HDD 2TB

HDD 4TB

HDD 10TB

HDD 2TB

HDD 4TB

HDD 10TB

HDD 2TB

HDD 4TB

HDD 8TB

HDD 12TB

AHDR-824 (4ch / 2TB) ￥300,000 (税別)

AHDR-828 (8ch / 2TB) ￥400,000 (税別)

AHDR-8216 (16ch / 2TB) ￥500,000 (税別)



AHDR-740 (4CH)

AHDR-780 (8CH)
AHDR-7160 (16CH)

背面 (4CH)

USB3.0 バックアップサポート
(16CH のみ)

固定IP不要!
国内クラウド型 DDNS採用!
「Guarding Vision」アプリで、ライブ監視
や日時検索再生が可能です
AppStore (iOS) または、Googleplay
(Android OS) からダウンロードできます



Guarding Vision

DDNS サーバーを自社管理

DDNS サーバーを自社で管理する事で、録画機がネットワーク上にあるかどうかや、現地
ルーターのポート開放ができていないかなど、遠隔監視の障害発生時の問題解決に役立ちます

国内DDNS採用 カスタマイズモデル

IPカメラ最大2台(3MP)までハイブリッド録画可能


仕様	4CH	8CH	16CH
録画形式	AHD		
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
映像入力	4CH	8CH	16CH
映像出力 (IP)	1 台まで	2 台まで	2 台まで
映像出力	HDMI*1 VGA*1	BNC* スロット 1 ※16CH は HDMI で 4K/2K 対応	
録画性能	1080PX60fps	1080PX120fps	1080PX240fps.
解像度	1080P・720P		
内蔵 HDD 容量	2TB (最大 6TB)	2TB (最大 6TB)	2TB (最大 12TB)
搭載可能 HDD 数	1 ベイ	2 ベイ	2 ベイ
表示グリッド	全画面・4 分割・6 分割 8 分割・9 分割	全画面・4 分割・6 分割 8 分割・9 分割・16 分割	全画面・4 分割・6 分割・8 分割 9 分割・16 分割・25 分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール		
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索		
再生スピード	再生 / 逆再生・スロー倍速 X2-16・一時停止・コマ送り / コマ戻し		
バックアップ	USB メモリスティック		
USB 端子	前面 X1 背面 X1	前面 X1 背面 X1	前面 X1 背面 X1 (USB3.0)
音声入力	4	8	4
音声出力	1		
UTC	あり		
I/O	RS485 アラーム入力 *4 アラーム出力 *1	RS485 アラーム入力 *8 アラーム出力 *4	—
リモートクライアント DDNS	PC: ソフトウェア、ブラウザ、モバイル: iOS・Android 国内クラウド型 DDNS (grandeye-ddns.jp)		
電源	12V		
最大消費電力	6W (HDD 除く)	7.5W (HDD 除く)	25W (HDD 除く)
動作可能温度	5-40℃		
外形寸法	315*250*47	380*325*47	380*325*47
重量	約 1.23kg (HDD 含まず)	約 2.0kg (HDD 含まず)	2.1kg (HDD 含まず)

録画目安表	単位: 日 ※HDD1TB 使用時 1080p(1920x1080) カメラ 1 台の場合				
	最高	高	標準	低	最低
15 コマ	14.2	16.7	20.2	24.0	31.9
10 コマ	20.0	23.2	28.1	35.2	46.9
6 コマ	34.4	41.7	50.5	60.6	79.7

※上記は H.264 のものです。H.265 設定しても動作や明暗のある画面での環境により一概に極端に変わらない為
H.264 での上記数値を参考にして下さい。また、上記は計算値のため上記数値を約束するものではありません


承認図

AHDR-740 (4CH)

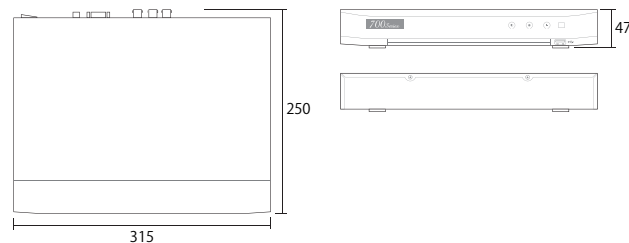

AHDR-780 (8CH)

AHDR-7160 (16CH)

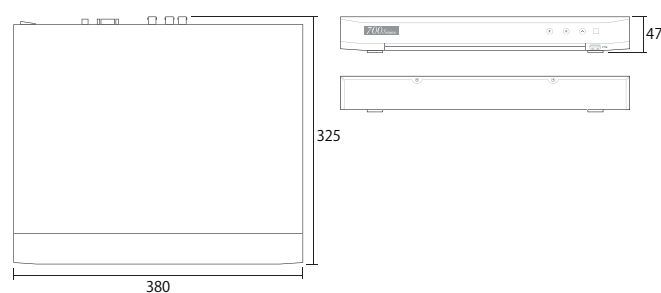

HDD 2TB	HDD 4TB	HDD 6TB
HDD 2TB	HDD 4TB	HDD 6TB
HDD 2TB	HDD 4TB	HDD 6TB
		HDD 12TB

AHDR-740	(4ch / 2TB)	¥300,000 (税別)
AHDR-780	(8ch / 2TB)	¥400,000 (税別)
AHDR-7160	(16ch / 2TB)	¥500,000 (税別)



Category

4K / ハイブリッドカメラ

白色 LED による夜間のカラー監視が実現しましたが、都市部以外で街灯りが期待できない場所や LED 照明の届かない場所などでは赤外線照射による白黒撮影のほうが監視に有利な場所があります。

ハイブリッドカメラは白色 LED と赤外線暗視の両方の機能を有しており、切り替えて使うことができます。

24時間カラー撮影が可能になったテクノロジー



白色LEDによる防犯灯効果



TVIC-4K090FC

4K 24H カラー 電動バリフォーカル 防滴カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



E320JB
ジャンクションボックス別売



特徴

- 強力な白色LED光による24時間カラーカメラ

仕様

イメージセンサー	1/2.8 インチ SONY CMOS image sensor
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	8M: 3840×2160 / 4M: 2560×1440 / 2M: 1920×1080
最低照度	0.01LUX/OLUX (白色 LED ON 時) F 値 1.0
レンズ	2.7-13.5mm 電動オートフォーカス
S/N 比	120dB
白色 LED	60M
ビデオ出力	BNCX1
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり
SENCE-UP	あり
保護等級	IP67
消費電力	DC12V±10%, 1000mA
動作可能温度	温度: -10℃~+60℃ 湿度: 95%RH
外形寸法 / 重量	220(幅)×109(高)×106(奥)mm / 約 2150g

4K 対応録画機 (1CH まで)

TVIR-940P
POC 内蔵 TVI 4K 対応 国内 DDNS
ハイブリッド録画機

¥130,000 (税別)

E320JB ジャンクションボックス ¥15,000 (税別)

TVIC-4K090IR

4K 赤外線暗視機能付 電動バリフォーカル 防滴カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



E320JB
ジャンクションボックス別売



特徴

- 4K × 強力赤外線を備えた業務用モデル

仕様

イメージセンサー	1/2.8 インチ SONY CMOS image sensor
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	8M: 3840×2160 / 4M: 2560×1440 / 2M: 1920×1080
最低照度	0.01LUX/OLUX (IR ON 時) F 値 1.6
レンズ	2.7-13.5mm 電動オートフォーカス
S/N 比	120dB
赤外線照射距離	60M
ビデオ出力	BNCX1
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり
SENCE-UP	あり
保護等級	IP67
消費電力	DC12V±10%, 900mA
動作可能温度	温度: -10℃~+60℃ 湿度: 95%RH
外形寸法 / 重量	179(幅)×90(高)×90(奥) mm / 約 1400g

4K 対応録画機 (1CH まで)

TVIR-940P
POC 内蔵 TVI 4K 対応 国内 DDNS
ハイブリッド録画機

¥130,000 (税別)

E320JB ジャンクションボックス ¥15,000 (税別)

TVI-POC4UH/8UH

UTC 対応 ワンケーブル電源ユニット (4CH・8CH)



特徴

- 下記TVIシリーズのPOC内蔵カメラにワンケーブル配線が可能です

カメラ互換性について



背面 TVI-POC4UH (4CH)




背面 TVI-POC8UH (8CH)




仕様	4CH	8CH
保護回路		あり
UTC 機能		あり
カメラ入力 / 映像出力	4CH(BNC) / 4CH(BNC)	8CH(BNC) / 8CH(BNC)
映像形式	1080P AHD	
カメラ最長伝送距離	5C-FB: 約 500m 3C-2V: 約 300m	
切換スイッチ推奨距離	SW1(Long): 約 250 ~ 300m(5C-FB) / 約 150 ~ 200m(3C-2V) SW2(Short): 約 0 ~ 250m(5C-FB) / 約 0 ~ 150m(3C-2V)	
カメラ入力電圧	Vo=DC20V(Typ), Ia max.=0.48A/ch	
原産国	中国	
電源 / 消費電力	DC24V ±5%(DC ジャックセンターピン=φ2.0, Rear Panel) 49.2W(max) 70W(max)	
動作温度範囲	-5° C ~ +45° C / -20° C ~ +60° C	
動作湿度範囲	80%RH 以下 (但し、結露しないこと) / 70%RH 以下	
外形寸法	335(W)×55(H)×265(D)mm	
重量	約 1.8kg	約 2.15kg

承認図

TVI-POC4UH (4CH)

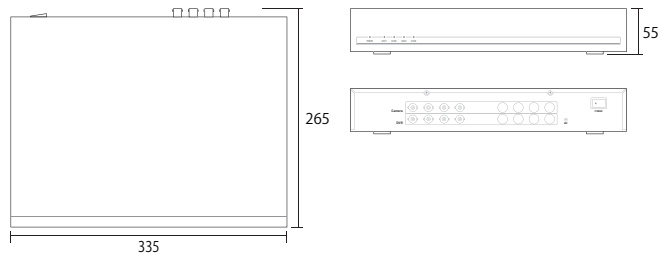

TVI-POC8UH (8CH)

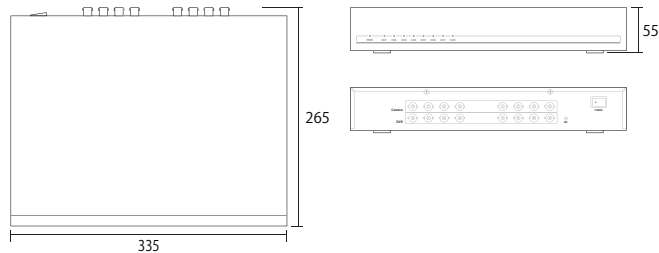

TVI-POC4UH ¥130,000 (税別)

TVI-POC8UH ¥220,000 (税別)

TVIR-900Pシリーズ(POC 内蔵) DVRと併用はできません

TVIC-019PEVH

POC ワンケーブル対応 ハイブリッド 24H カラー 防滴カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		

新商品 NEW

24H
フルカラー



E019JB
ジャンクションボックス別売

モーター付 オート フォーカス	電動 パワフォーカス	24H カラー	HLC 機能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	OSD オンスクリーン ディスプレイ	赤外線 暗視	音声 マイク
UTC	POC						



「白色 LED」と「赤外線」切替可能
市街地や照度のある場所では白色 LED による 24 時間カラー監視を実現
超低照度下や好みに応じて赤外線照射に切替えて使用することが可能です

特徴

- 白色LEDによる24Hカラー監視と赤外線暗視にPOC機能を有する万能カメラ

仕様

イメージセンサー	2.0Mega Pixel CMOS Image sensor
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.0005 LUX / 0 LUX (白色 LED ON 時) (F 値 1.28 AGC ON)
レンズ	メガピクセル 2.8-12mm 電動オートフォーカス
S/N 比	130dB
補助光照射距離	IR: 最大 60m / 白色 LED: 最大 60m
電子シャッター	1/30 ~ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
音声	マイク内蔵 (AOC のため、DVR との相性を事前確認をお願いします)
保護等級	IP67
消費電力	12V 120mA LED 点灯 150mA / IR 点灯 240mA 最大 580mA (モーター駆動時)
動作可能温度	温度: -40℃ ~ +60℃ 湿度 90%RH
外形寸法 / 重量	121.5(W) × 121.5(H) × 252(D)mm / 約 920g

¥130,000 (税別)

E019JB ジャンクションボックス ¥15,000 (税別)

TVIC-050PEVH

POC ワンケーブル対応 ハイブリッド 24H カラー ドームカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		

新商品 NEW

24H
フルカラー



モーター付 オート フォーカス	電動 パワフォーカス	24H カラー	HLC 機能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	OSD オンスクリーン ディスプレイ	赤外線 暗視	音声 マイク
UTC	POC						



「白色 LED」と「赤外線」切替可能
市街地や照度のある場所では白色 LED による 24 時間カラー監視を実現
超低照度下や好みに応じて赤外線照射に切替えて使用することが可能です

特徴

- 白色LEDによる24Hカラー監視と赤外線暗視にPOC機能を有する万能カメラ

仕様

イメージセンサー	2.0Mega Pixel CMOS Image sensor
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.0005 LUX / 0 LUX (白色 LED ON 時) (F 値 1.28 AGC ON)
レンズ	メガピクセル 2.8-12mm 電動オートフォーカス
S/N 比	130dB
補助光照射距離	IR: 最大 60m / 白色 LED: 最大 60m
電子シャッター	1/30 ~ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
プライバシーマスク	あり (4 箇所)
WDR	あり
音声	マイク内蔵 (AOC のため、DVR との相性を事前確認をお願いします)
保護等級	IP67, IK10
消費電力	12V 120mA LED 点灯 150mA / IR 点灯 240mA 最大 590mA (モーター駆動時)
動作可能温度	温度: -40℃ ~ +60℃ 湿度 90%RH
外形寸法 / 重量	φ121.5 × 97.6(H) / 約 570g

¥130,000 (税別)

TVIR-940P/980P

POC 内蔵 TVI 4K 対応 国内 DDNS ハイブリッド録画機

POC 内蔵録画機

※アナログカメラとは適合致しません



TVIR-940P (4CH)



TVIR-980P (8CH)

H.265
圧縮方式

H.264
圧縮方式

POC
内蔵

ネットワーク
機能

iPhone
Android
対応

CMS

マウス
対応

AHD
5.0MP
4.0MP


AHD
2.0MP

TVI
4K

TVI
2.0MP

Grandeye
DDNS
対応

UTC

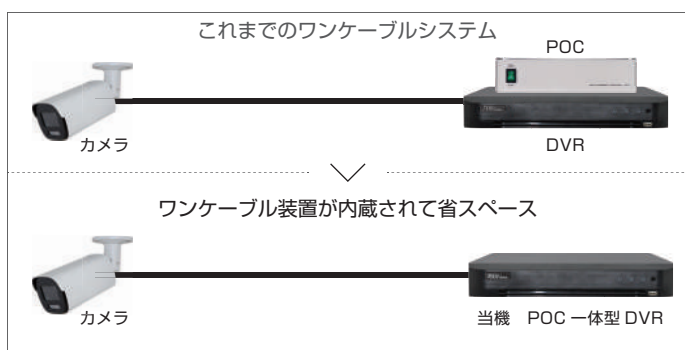

固定IP不要！
国内クラウド型 DDNS採用！
「Guarding Vision」アプリで、ライブ監視
や日時検索再生が可能です
AppStore (iOS) または、Googleplay
(Android OS) からダウンロードできます
 Guarding Vision

適合 POC カメラ一覧

4K (TVI・AHD) カメラにも対応 (接続台数に制限あり)




TVIC-019PEVH TVIC-050PEVH

ワンケーブル装置内蔵型TVI式ハイブリッド録画機

仕様	4CH	8CH
録画形式	TVI / AHD	
映像圧縮方式	H.265PRO+/H.265PRO/H.265/H.264+/H.264	
映像入力	4CH	8CH
映像出力	HDMI*1 VGA*1 BNC*1 (スポットアウト)	
録画性能	8MPx5fps, 5MPx12fps, 4MPx15fps, 1080Px30fps	
解像度	1080P・720P	
内蔵HDD容量	2TB (最大6TB)	2TB (最大12TB)
搭載可能HDD数	1ベ	2ベ
表示グリッド	全画面・4分割・6分割・8分割・9分割	全画面・4分割・6分割・8分割・9分割・16分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール	
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索	
再生スピード	再生/逆再生・スロー・倍速 X2・16・一時停止・コマ送り/コマ戻シ	
バックアップ	USB メモリスティック	
USB 端子	前面 X1 背面 X1	前面 X1 背面 X1 (USB3.0)
I/O	RS485	RS485
アラーム入力	※アラーム付モデルについては事前に担当者にお尋ね下さい	
アラーム出力	※アラーム付モデルについては事前に担当者にお尋ね下さい	
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル: iOS・Android	
DDNS	国内クラウド型 DDNS (grandeye-ddns.jp)	
電源	48V	
最大消費電力	40W	60W
動作可能温度	5-40℃	
外形寸法	315*250*47	380*325*47
重量	約 1.25kg (HDD 含まず)	約 2.0kg (HDD 含まず)

録画目安表	単位: 日 ※HDD1TB 使用時 1080p(1920x1080) カメラ 1 台の場合				
	最高	高	標準	低	最低
15コマ	14.2	16.7	20.2	24.0	31.9
10コマ	20.0	23.2	28.1	35.2	46.9
6コマ	34.4	41.7	50.5	60.6	79.7

※上記は H.264 のものです。H.265 設定しても動作や明暗のある画面での環境により一概に極端に変わらない為 H.264 での上記数値を参考にして下さい。また、上記は計算値のため上記数値を約束するものではありません

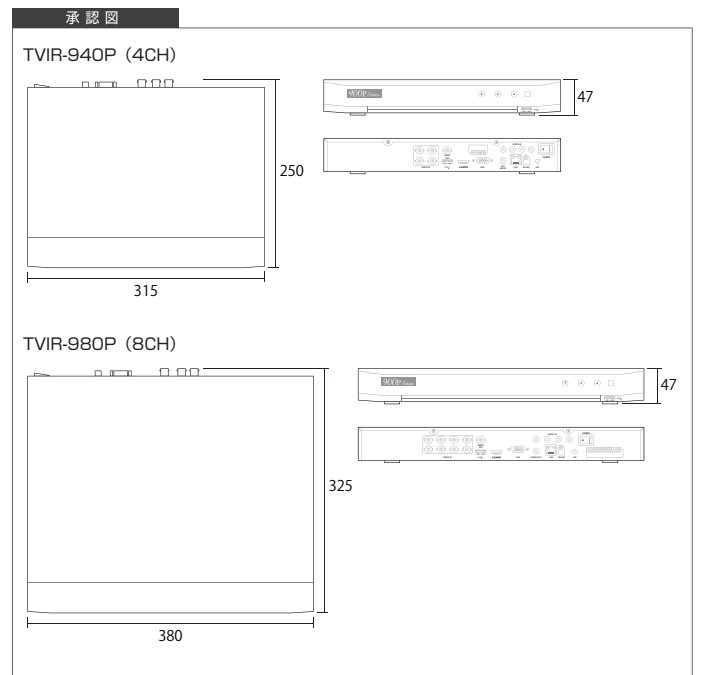

HDD 2TB

HDD 4TB

HDD 6TB

HDD 2TB

HDD 4TB

HDD 6TB

HDD 12TB

TVIR-940P (4ch / 2TB) ￥450,000 (税別)

TVIR-980P (8ch / 2TB) ￥650,000 (税別)

※16CH モデルにつきましては販売店にお尋ね下さい

HDC-090

6 in 1 対応 屋外防滴 赤外線暗視カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



HLC 機能 D-WDR OSD UTC

特徴

- 既設のHD-SDIカメラの交換用として最適
- 将来、DVRがAHDに置換わっても使えます

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" SONY Starvis Back illuminated CMOS Image sensor
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
出力モード	AHD/TVI:5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps CVI:4M@30fps, 2M@30fps EX-SDI:4M/2M@30fps/25fps, 2M@60fps/50fps, 2M30fps/25fps, 720P@60fps/50fps, 720P@30fps/25fps HD-SDI:2M@30fps/25fps, 720P@30fps/25fps, CVBS
解像度	HD-SDI:1920x1080(1080P) AHD他:5M(2592x1944) 4M(2560x1440) 2M(1920x1080), CVBS
最低照度	0.005 LUX / 0 LUX (IR ON時) F値 1.2
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N比	60dB
赤外線照射距離	約40M (LED 6球)
デナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/30000 FLK
ビデオ出力	BNCX2 (HD-SDI / AHD 他)
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (14箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
OSD	あり (底面)
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
逆光補正	HLC / BLC / OFF
曇り除去	ON / OFF
ゲインコントロール	20
最大伝送距離 (SDI)	同軸ケーブル 5CFB:100m
保護等級	IP67
動体検知	あり (3箇所)
カメラタイトル	なし
デジタルズーム	なし
消費電流	—
動作可能温度	温度:-10℃~+50℃ / 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	90(幅)X90(高)X210(奥)mm / 約680g

¥130,000 (税別)

HDC-020

6 in 1 対応 赤外線防滴 ドームカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



HLC 機能 D-WDR OSD UTC

特徴

- 既設のHD-SDIカメラの交換用として最適
- 将来、DVRがAHDに置換わっても使えます

仕様	
イメージセンサー	1/2.8" SONY Starvis Back illuminated CMOS Image sensor
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
出力モード	AHD/TVI:5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps CVI:4M@30fps, 2M@30fps EX-SDI:4M/2M@30fps/25fps, 2M@60fps/50fps, 2M30fps/25fps, 720P@60fps/50fps, 720P@30fps/25fps HD-SDI:2M@30fps/25fps, 720P@30fps/25fps, CVBS
解像度	HD-SDI:1920x1080(1080P) AHD他:5M(2592x1944) 4M(2560x1440) 2M(1920x1080), CVBS
最低照度	0.005 LUX / 0 LUX (IR ON時) F値 1.2
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N比	60dB
赤外線照射距離	約30M (LED 4球)
デナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/30000 FLK
ビデオ出力	BNCX2 (HD-SDI/AHD 他)
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (14箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
OSD	あり (底面)
DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
逆光補正	HLC / BLC / OFF
曇り除去	ON / OFF
ゲインコントロール	20
最大伝送距離 (SDI)	同軸ケーブル 5CFB:100m
保護等級	IP67
動体検知	あり (3箇所)
カメラタイトル	なし
デジタルズーム	なし
動作可能温度	温度:-10℃~+50℃ / 湿度 95%RH
外形寸法 / 重量	140(径)X132(高)mm / 約960g

¥130,000 (税別)



Category

IPソリューション

防犯カメラの最終形態ともいえるべき AI 画像処理による 24 時間完全フルカラー化され昼夜同一の監視ができるようになりました。夜間は暗闇に近いソーラーパネル設置場所、果樹園の完全カラー化を期待できるカメラが登場しました。

また、ネットワークカメラは 4 台・8 台などと台数に縛られることなく設置したい場所に監視したい台数を設置でき、さまざまな機能を有するものが多くなりました。

ネットワークカメラなら出来ること

- ▶ 多拠点間カメラの管理
- ▶ 道路をまたぐ無線工事
- ▶ 大規模施設などの長距離配線
- ▶ 他のネットワーク機器との連携

AI画像解析による夜間の完全カラー化

被写体までの距離に関係なく、また極限の低照度下でもカラー監視が可能になり、証拠能力が大幅に向上するようになりました

カメラと録画機メーカーが別々だった

同一メーカーが手掛ける事で互換性の問題がなくなりました

ネットワーク設定が面倒

スタッフが設定をサポート致しますので、ご安心下さい（別途設定費要）

LANケーブルでのワンケーブル配線

Cat5eでNVR（録画機）から、最大200mまでワンケーブル（POE）配線できます

スパイウェア...セキュリティは？


国内クラウドDDNSサーバーを使用しているので、安心してお使い頂けます

HUBを経由しても使えるの？

もちろんワンケーブルでなくても配線できるので、さまざまなネットワーク構築が可能です

POE 最長200m配線がワンケーブル ※Cat5e, Cat6

青線 = LANケーブル:Cat5e,Cat6

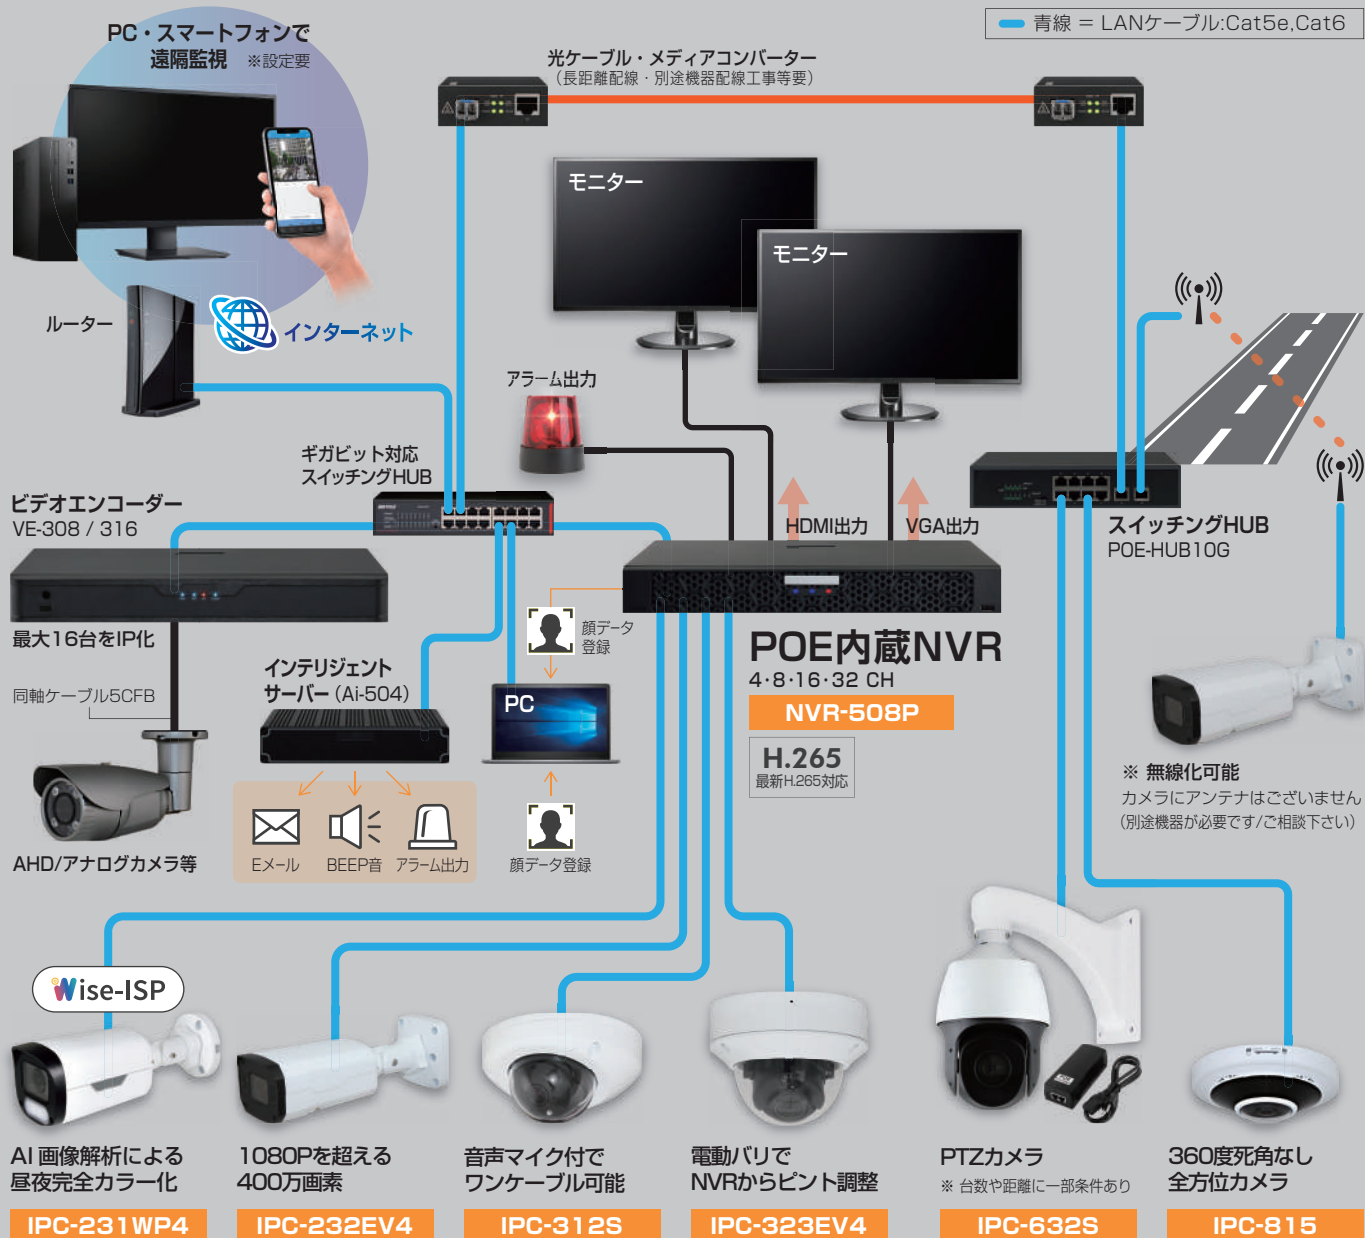

IPカメラ比較図

	型番	解像度				レンズ 電動 電動オートフォーカス 単焦 単焦点	IP67	サード ストリーム	Ai 機能	24Hカラー	集音マイク (内蔵)	集音マイク (外部)
		4K	5MP	4MP	2MP							
バレットカメラ	 IPC-231WP4					単焦 2.8mm 固定レンズ	○	×	△	○	○	×
	 IPC-232EV8					電動 AF2.8-12.0mm	○	○	○	×	×	○
	 IPC-232EV4					電動 AF2.7-13.5mm	○	○	○	×	×	○
	 IPC-232EV4H					電動 AF2.8-12.0mm	○	×	×	×	○	×
	 IPC-232EVS					電動 AF2.7-13.5mm	○	○	○	×	×	○
	 IPC-232EVH					電動 AF2.8-12.0mm	○	×	×	×	○	×
	 IPC-212S					単焦 2.8mm 固定レンズ	○	○	○	×	○	×
	 IPC-212H					単焦 2.8mm 固定レンズ	○	×	×	×	○	×
	 IPC-212CH					単焦 2.8mm 固定レンズ	○	○	○	○ ※フラッシュ ライト付	○ ※双方向 通話可	×

	型番	解像度				レンズ 電動 電動オートフォーカス 単焦 単焦点	IP67	サード ストリーム	Ai 機能	24Hカラー	集音マイク (内蔵)	集音マイク (外部)
		4K	5MP	4MP	2MP							
ドームカメラ	 IPC-323EV4					電動 AF2.8-12.0mm	○	○	○	×	○	○
	 IPC-353EV4H					電動 AF2.8-12.0mm	○	×	×	×	○	×
	 IPC-323EVS					電動 AF2.8-12.0mm	○	○	○	×	○	○
	 IPC-353EVH					電動 AF2.8-12.0mm	○	×	×	×	○	×
	 IPC-312S					単焦 2.8mm固定レンズ	○	○	○	×	○	○
	 IPC-322H					単焦 2.8mm固定レンズ	○	×	×	×	○	×

IPC-231WP4

POE 対応 AI 画像処理 24H フルカラー ネットワークカメラ

信号方式 EX-SDI HD-SDI AHD TVI CVI CVBS IP

解像度 12MP 4K 5MP 4MP 2MP

新商品
NEW24H
フルカラーPOE
200mAI
画像処理24H
カラーHLC
機能D-WDR
デジタルワイド
ダイナミックレンジ

特徴

- 被写体が遠くでもカラー化が可能
- 照度の足りない、森林・ソーラー発電所・河川敷でもフルカラー化できます

AI画像解析技術により昼夜同等のカラー品質を実現
遠近問わずカラー化されることで証拠能力が格段に
向上します

仕様	
イメージセンサー	1/1.8 インチ 4.0 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	2688X1520(4MP)/1080P 他
最低照度	Color 0.0003LUX (F 値 1.0 , AGC ON)
レンズ	メガピクセル対応 2.8mm 固定レンズ
S/N 比	52db 超
白色LED 照射距離	30m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1 ~ 1/100,000 秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G, T/ API, SDK
デジタル I/O	なし
ストリーミング プロトコル	2 ストリーム IPv6, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR500series
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE 対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電力	2.8W
動作可能温度	-30℃ ~ 60℃ / 95% 以下 (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	73(W)×73(H)×206(D)mm / 約 480g

通常の赤外線カメラ



当機

どちらも同じ
夜間映像

¥110,000 (税別)

夜間映像内の信号機などの LED 光は実際のものより幾分強調されることがあります
当機は AI 画像解析され 24 時間フルカラー化されるため、白黒モードは装備されておりません

適合ブラケット



E-JB05B ¥23,000 (税別)



E-PB06C ¥18,000 (税別)

IPC-232EV4

POE対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	2592X1520(4MP)/1080P 他
最低照度	0.005LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.7-13.5mm
S/N 比	60db
赤外線照射距離	50m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり WDR120dB / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	マイク無し (端子あり) G.711
ONVIF	あり Profile S, G/ API
保護等級 / 動体検知 / POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電力	9W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	86 (W) × 86 (H) × 253 (D) mm / 約 930g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	モーター付 オート フォーカス	電動 バリフォーカル	デイ ナイト 機能	HLC 機能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	-----------------------	---------------	-----------------	-----------	-------------------------------	-----------	----------------

¥140,000 (税別)

適合ブラケット



E-JB06

¥23,000 (税別)

E-PB06C

¥18,000 (税別)

E-PB06B

¥18,000 (税別)

IPC-232EV4H

POE対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル スタンダードカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/3 インチ 4.0 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	2688X1520(4MP)/1080P 他
最低照度	0.003LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8-12mm AF
S/N 比	52db 超
赤外線照射距離	50m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1 ~ 1/100,000 秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり WDR120dB / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタル I/O	なし
ストリーミング	2 ストリーム
保護等級 / 動体検知 / POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電力	9.6W
動作可能温度	-30℃～60℃ / 95% 以下 (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	74(W) × 74(H) × 206(D) mm / 約 510g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	モーター付 オート フォーカス	電動 バリフォーカル	デイ ナイト 機能	HLC 機能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	-----------------------	---------------	-----------------	-----------	-------------------------------	-----------	----------------

¥120,000 (税別)

適合ブラケット



E-JB05B

¥23,000 (税別)

E-PB06C

¥18,000 (税別)

IPC-232EVS

POE対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル スーパースターライトカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/3 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.0005LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.7-13.5mm
S/N 比	60db
赤外線照射距離	50m
デナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり WDR120dB / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	集音マイク無し (端子あり) G.711
ONVIF	あり Profile S, G / API
保護等級 / 動体検知 / POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電力	7.2W
動作可能温度	-35℃~60℃ / 10%~95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	86(W)×86(H)×253(D)mm / 約 1030g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m

モーター付オートフォーカス

電動バリフォーカル

デナイト機能

スーパースターライト

HLC機能

D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ

赤外線暗視

IRカットフィルター

¥130,000 (税別)

適合ブラケット

E-JB06 ¥23,000 (税別)

+

E-PB06C ¥18,000 (税別)

E-PB06B ¥18,000 (税別)

IPC-232EVH

POE対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル 小型スーパーライトカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.003LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8-12mm
S/N 比	52db
赤外線照射距離	50m
デナイト	オートスイッチ付 赤外線カットフィルター (ICR)
電子シャッター	1 ~ 1/100,000 秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり オート / 屋外 / 微調整 / ナトリウムランプ / ロック / オート2
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3D DNR
逆光補正	あり
曇り除去	デジタルデフォグ
音声	あり (内蔵)
ONVIF	ー
ストリーミング	2 ストリーム
保護等級 / 動体検知 / POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電力	最大 8.5W
動作可能温度	-30℃ ~ 60℃ / 10% ~ 95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	74(W)×74(H)×206(D)mm / 約 540g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m

モーター付オートフォーカス

電動バリフォーカル

デナイト機能

スーパースターライト

HLC機能

D-WDR デジタルワイドダイナミックレンジ

赤外線暗視

IRカットフィルター

¥110,000 (税別)

適合ブラケット

E-JB05B ¥23,000 (税別)

E-PB06C ¥18,000 (税別)

IPC-212S

POE 対応 赤外線防滴ネットワークカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.005LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8mm 固定レンズ F値 1.0
S/N 比	60db
赤外線照射距離	40m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり D-WDR / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G/ API
保護等級 / 動作検知 / POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電力	6.4W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～90% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	63 (W) × 62 (H) × 157 (D) mm / 約 450g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	デイ ナイト 機能	HLC 機能	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	-----------------	-----------	-----------	----------------

¥90,000 (税別)

適合ブラケット



E-JB05

¥23,000 (税別)

E-PB06B

¥18,000 (税別)

E-PB06C

¥18,000 (税別)

IPC-212H

POE 対応 赤外線防滴 スタンダード ネットワークカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.01LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8mm 固定レンズ F2.0
S/N 比	52db
赤外線照射距離	30m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり D-WDR / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	あり
ストリーミング	2ストリーム (サブストリームなし)
保護等級 / 動作検知 / POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電力	7.0W
動作可能温度	-30℃～60℃ / 10%～90% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	62(W)×62(H)×167(D)mm / 約 368g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	デイ ナイト 機能	HLC 機能	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	-----------------	-----------	-----------	----------------

¥80,000 (税別)

適合ブラケット



E-JB05

¥23,000 (税別)

E-PB06B

¥18,000 (税別)

E-PB06C

¥18,000 (税別)

IPC-323EV4

POE 対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル ネットワークドームカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/3 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	2592X1520(4MP)/1080P 他
最低照度	0.005LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8-12mm
S/N 比	60db
赤外線照射距離	50m
デナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり WDR120dB / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G/ API
保護等級 / 動作検知/POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電力	7.2W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	φ148×111 (H)mm / 約 930g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	モーター付 オート フォーカス	電動 バリフォーカル	デ イ ナ イト 機 能	HLC 機 能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	-----------------------	---------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------	-----------	----------------

¥140,000 (税別)

適合ブラケット



E-DB04L ¥22,000 (税別)



E-DB07 ¥43,000 (税別)



E-PB06 ¥18,000 (税別)



E-CB152 ¥30,000 (税別)

IPC-353EV4H

POE 対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル スタンダード ドームカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/3 インチ 4.0 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
解像度	2688X1520(4MP)/1080P 他
最低照度	0.003LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8-12mm AF
S/N 比	52db 超
赤外線照射距離	40m
デナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1～1/100,000 秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G, T/ API, SDK
ストリーミング	2 ストリーム
保護等級 / 動作検知/POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電力	最大 8.0W
動作可能温度	-30℃～60℃ / 95% 以下 (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	φ128×100(H)mm / 約 650g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	モーター付 オート フォーカス	電動 バリフォーカル	デ イ ナ イト 機 能	HLC 機 能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	-----------------------	---------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------	-----------	----------------

¥120,000 (税別)

適合ブラケット



E-DB03M ¥20,000 (税別)



E-DB07S ¥43,000 (税別)



E-PB06 ¥18,000 (税別)

IPC-323EVS

POE対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル スーパースターライト ドームカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.9 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.0005LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8-12mm
S/N 比	60db
赤外線照射距離	50m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/5-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり D-WDR / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G / API
保護等級 / 動体検知 / POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電力	8.7W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	φ148×111 (H)mm / 約 750g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	モーター付 オート フォーカス	電動 バリフォーカル	デイト ナイト 機能	スーパー スターライト	HLC 機能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視
-------------	-----------------------	---------------	------------------	----------------	-----------	-------------------------------	-----------

IRカット
フィルター

¥130,000 (税別)

適合ブラケット



E-DB04L ¥22,000 (税別)



E-DB07 ¥43,000 (税別)



E-PB06 ¥18,000 (税別)



E-CB152 ¥30,000 (税別)

IPC-353EVH

POE対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル スーパースターライト スタンダードドームカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.7 インチ 2.0 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920X1080(2MP)
最低照度	0.003LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8-12mm AF
S/N 比	52db 超
赤外線照射距離	40m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1～1/100,000 秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり 120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G, T / API, SDK
ストリーミング	2 ストリーム
保護等級 / 動体検知 / POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電力	最大 8.0W
動作可能温度	-30℃～60℃ / 95% 以下 (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	φ128×100(H)mm / 約 660g


※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	モーター付 オート フォーカス	電動 バリフォーカル	デイト ナイト 機能	スーパー スターライト	HLC 機能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視
-------------	-----------------------	---------------	------------------	----------------	-----------	-------------------------------	-----------

IRカット
フィルター

¥110,000 (税別)

適合ブラケット



E-DB03M ¥20,000 (税別)



E-DB07S ¥43,000 (税別)



E-PB06 ¥18,000 (税別)

IPC-312S

POE 対応 赤外線防滴 ネットワークドームカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.9 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.02LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8mm 固定レンズ
S/N 比	60db
赤外線照射距離	30m
デナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/5-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり D-WDR / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G / API
保護等級 / 動作検知/POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電流	5W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	φ110×61 (H)mm / 約 380g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	デイトナイト 機能	HLC 機能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	--------------	-----------	-------------------------------	-----------	----------------

¥95,000 (税別)

適合ブラケット



E-DB03S ¥18,000 (税別)



E-DB07SS ¥43,000 (税別)



E-PB06 ¥18,000 (税別)

IPC-322H

POE 対応 赤外線防滴 スタンドード ネットワークドームカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.01LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8mm 固定レンズ F 値 2.0
S/N 比	52db
赤外線照射距離	30m
デナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G, T, API, SDK
ストリーミング	2 ストリーム (サードストリームなし)
保護等級 / 動作検知/POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電流	5W
動作可能温度	-30℃～60℃ / 95% 以下 (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	φ109×83(H)mm / 約 350g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	デイトナイト 機能	HLC 機能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	--------------	-----------	-------------------------------	-----------	----------------

¥85,000 (税別)

適合ブラケット



E-DB03S ¥18,000 (税別)



E-DB07SS ¥43,000 (税別)




E-PB06 ¥18,000 (税別)

IPC-212CH

POE 対応 24Hカラー フラッシュライト付 ネットワークカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		

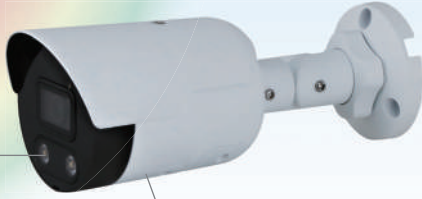

フラッシュライト

サイレン

- ※ 白色LEDまたは、赤外線LEDに切換可能
 ※ 24Hフルカラーはフラッシュライトとの兼用はできません

仕様	
イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	2592X1520(4MP)/1080P 他
最低照度	0.003LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8mm
S/N 比	120db
白色 LED 照射距離	30m
赤外線照射距離	30m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
クロスライン検知	あり
フラッシュライト	あり
サイレン	あり
WDR / 逆光補正	あり WDR120dB / あり
音声	集音マイクあり・スピーカー内蔵
推奨録画装置	NVR500 series
保護等級	IP67
POE 対応	あり
消費電力	11.5W
動作可能温度	-35℃ ~ 60℃ / 10% ~ 95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	75(W)×74(H)×191(D)mm / 約 500g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	デイ ナイト 機能	24H カラー	HLC 機能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	-----------------	------------	-----------	-------------------------------	-----------	----------------

¥120,000 (税別)

適合ブラケット



E-JB05B ¥23,000 (税別)

IPC-232EV8

POE 対応 赤外線防滴 電動バリフォーカル スターライトカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.8" 8MP プログレッシブスキャン CMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	8MP(3840x2160)@20fps, 5MP(3072x1728)@30fps, 4MP(2560x1440)@30fps, 1080P(1920x1080)@30fps 他
最低照度	0.003LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 2.8-12mm 電動オートフォーカス
S/N 比	56db
赤外線照射距離	50m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	Auto / Manual / 1-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
逆光補正	あり
音声	集音マイク無し(端子あり) G.711
推奨録画装置	NVR500 series ※NVR-504Pには2台まで(8CHは4台まで)
保護等級	IP67
POE 対応	あり
消費電力	10.5W
動作可能温度	-35℃ ~ 60℃ / 95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	86(W)×86(H)×253(D)mm / 約 920g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	モーター付 オート フォーカス	電動 バリフォーカル	デイ ナイト 機能	スター ライト	HLC 機能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視
-------------	-----------------------	---------------	-----------------	------------	-----------	-------------------------------	-----------

IRカット
フィルター

¥250,000 (税別)

適合ブラケット



E-JB06 ¥23,000 (税別)

IPC-215

POE 対応 赤外線防滴 超広角カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	2880x1620, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080
最低照度	0.01LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	1.68mm
画角 (水平 / 垂直)	180° / 100°
S/N 比	>56db
赤外線照射距離	20m
デナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1 ~ 1/100,000
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	集音マイクあり
ONVIF	あり Profile S, T, G/API, SDK
保護等級	IP67
消費電力	5.5W
動作可能温度	-30℃60℃ / 10%95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	71(W)×71(H)×198(D)mm / 約 420g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	デ イ ナ イ ト 機 能	HLC 機 能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	---------------------------------	---------------	-------------------------------	-----------	----------------

¥140,000 (税別)

適合ブラケット



E-JB05B ¥23,000 (税別)



E-PB06C ¥18,000 (税別)

IPC-365

POE 対応 赤外線防滴 超広角 タレットカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
解像度	2880x1620, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080
最低照度	0.01LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	1.68mm
画角	水平: 180° 垂直: 100°
S/N 比	>56db
赤外線照射距離	20m
デナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1 ~ 1/100,000s
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	集音マイクあり
ONVIF	あり Profile S, T, G/API, SDK
保護等級	IP67, IK10
消費電力	5.5W
動作可能温度	-30℃60℃ / 10%95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	111(Φ)×93(D)mm / 約 480g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	デ イ ナ イ ト 機 能	HLC 機 能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	---------------------------------	---------------	-------------------------------	-----------	----------------

¥140,000 (税別)

適合ブラケット



E-DB03S ¥18,000 (税別)



E-DB07SS ¥43,000 (税別)



E-PB06C ¥18,000 (税別)

IPC-542

POE対応 屋内BOX カメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



レンズ別売

仕様	
イメージセンサー	1/2.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.0005LUX (カラー)
レンズ	レンズ別売
S/N 比	52db
デノイ	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1 ~ 1/100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
逆光補正	あり
音声	集音マイク無し(端子あり) G.711
推奨録画装置	NVR500 series
動体検知	あり
POE 対応	あり
消費電力	6W
動作可能温度	-20℃ ~ 50℃ / 10%95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	70(W)×60(H)×150(D)mm / 約 370g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	デ イ ナ イ ト 機 能	HLC 機 能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ
-------------	---------------------------------	---------------	-------------------------------

¥110,000 (税別)

適合ブラケット



P54 参照

E795

¥6,000 (税別)

オートアイリス
メガピクセルレンズ
2.8-12.0mm

TAV2812DCIR-MP



¥オープン価格 (税別)

IPC-815

POE 対応 全方位ドームカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	1/2.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	最大解像度 2592 x 1944 他
最低照度	0.01LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 1.4mm 魚眼 360° レンズ
赤外線照射距離	10m
デノイ	IR カットフィルター駆動式
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり D-WDR / あり / あり
DNR	2D/3DNR
音声	マイク内蔵・G.711
メインストリーム	2592 x 1944
サブストリーム	1920 x 1080 / 1280 x 720
サードストリーム	720x576 / 640 x 360 / 704 x 288 / 352 x 288
推奨録画装置	NVR-508P以上
保護等級 / 動体検知 / POE 対応	IP66 / あり / あり
消費電力	8.5W
動作可能温度	-30° C ~ 60° C / 10% ~ 95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	φ 125 x 44 (H)mm / 約 360g

※詳しい仕様についてはホームページよりダウンロードしてご確認ください

POE 200m	デ イ ナ イ ト 機 能	HLC 機 能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	---------------------------------	---------------	-------------------------------	-----------	----------------

¥220,000 (税別)

適合ブラケット



E-DB03M

¥20,000 (税別)



E-DB07S

¥43,000 (税別)



E-PB06

¥18,000 (税別)

IPC-868

POE 対応全方位ドームカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



POE 200m	デ イ ナ イ ト 機 能	HLC 機 能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
-------------	---------------------------------	---------------	-------------------------------	-----------	----------------

仕 様	
イメージセンサー	1/1.7 インチプログレッシブスキャン CMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	最大解像度 4000x3000, 3000x3000, 2560x2560
最低照度	0.05LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応 1.8mm 魚眼 360° レンズ
S/N 比	60db
赤外線照射距離	10m
デナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
フラッシュマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり D-WDR / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵・スピーカー内蔵 G.711
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタル I/O	2ch/1ch
ストリーミング	6 ストリーム
メインストリーム	4000 x 3000 / 3000x2000 / 2560x2560
サブストリーム	2000x1500 / 2000x2000
サードストリーム	720x576 / 320x288
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, SSL, TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR-508P 以上
保護等級 / 躯体検知 / POE 対応	IP66 / あり / あり
日本語メニュー	あり
消費電力	21W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	φ 149×55 (H)mm / 約 540g

多彩な画面構成が可能

モニター(HDMI)へ出力



パノラマ180°	360°	45° 45° 45°	PTZ	360° 90° 90°	60° 60° 60°	360° 120°
パノラマ180°		45° 360° 45°	パノラマ360°	90° 90°	60° 60° 60°	120° 120°
360° 90° 90°	360° パノラマ180°	45° 45° 45°			パノラマ360°	
90° 90° NoLink	NoLink	NoLink				

パソコン上 (CMS) へ出力



パノラマ180°	360°	45° 45° 45°	PTZ	360° 90° 90°	60° 60° 60°	360° 120°
パノラマ180°		45° 360° 45°	パノラマ360°	90° 90°	60° 60° 60°	120° 120°
		45° 45° 45°			パノラマ360°	

¥400,000 (税別)

適合ブラケット



E-DB04FE ¥22,000 (税別)

IPC-632S

屋外 光学 25 倍 PTZ ネットワークカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



※ブラケットの外観は予告なく変更される可能性があります

POE 200m	モーター付 オート フォーカス	電動 パナフォーカス	デイト ナイト 機能	HLC 機能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
ホーム ポジション							

※POE に関しては条件有

仕様	
イメージセンサー	1/2.8 インチ プログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.001Lux / 白黒 0Lux ※IR-ON 時
シャッタースピード	自動、手動 (1 ~ 1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイトナイト	IR カットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	有り / 約 150m
アイリス	自動
焦点距離	5 ~ 125mm
パン	360° エンドレス
パンスピード/チルトスピード	2°/s ~ 75°/s (手動) 180°/s (プリセット) / 2°/s ~ 75°/s (手動) 80°/s (プリセット)
プリセット登録数	1024 箇所
パトロール	プリセット、ルート
ホームポジション	設定可能
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps (1920×1080)
映像設定	HLC, BLC, プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3DDNR
集音マイク	なし
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1920×1080 / 1280×720 / 720×576
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G) / API
デジタル I/O	1ch (先バラ) / 1ch (先バラ)
音声入力 / 音声出力	1ch (先バラ) / 1ch (先バラ) 端子のみ
電源端子	DJ ジャック (DC12V 用)、PoE (RJ-45)
ビデオ出力	—
保護等級	IP66
動作温度・湿度	-40° C ~ 65° C、10% ~ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	DC12V / PoE (+25W)
外形寸法 / 質量	φ220×369(H)mm / 約 3kg ※ブラケット含まず
付属品	AC アダプター、ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

壁面取付金具付 ¥380,000 (税別)

E-045PB

天吊りブラケット



材質	アルミニウム合金製
外形寸法 / 重量	116(径)×239(高)mm / 約 700g

¥30,000 (税別)

E-12PB

PTZ カメラ用電源 BOX



材質	アルミニウム合金製
外形寸法 / 重量	244(幅)×296(高)×127(奥)mm / 約 2.5kg

¥80,000 (税別)

E-08PB

ポール取付金具



材質	アルミニウム、鉄製
外形寸法 / 重量	170(幅)×215(高)×52(奥)mm / 約 1.47kg

¥35,000 (税別)

IPC-505
IPC-505DH

光学 5 倍 POE 対応 PTZ ネットワークカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



IPC-505DH

屋外防滴防塵

IPC-505

屋内

POE 200m	モーター付 オート フォーカス	電動 パナフォーカス	デイト ナイト 機能	HLC 機能	D-WDR デジタルワイド ダイナミックレンジ	赤外線 暗視	IRカット フィルター
ホーム ポジション	親水 コーティング						

※IPC-505 のみ


※IPC-505DH のみ

仕様	
イメージセンサー	1/2.9 インチ プログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.03Lux / 白黒 0Lux ※IR-ON 時
シャッタースピード	自動、手動 (1 ~ 1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイトナイト	IR カットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	IPC-505 : 有り 約 30m / IPC-505DH : なし
アイリス / 焦点距離	自動 / 2.7 ~ 13.5mm
パン / チルト	0° ~ 350° / 0° ~ 90°
パン / チルトスピード	0.1°/s ~ 60°/s (手動) 50°/s (プリセット) / 0.1°/s ~ 50°/s (手動) 50°/s (プリセット)
プリセット登録数	1024 箇所
ホームポジション	設定可能
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps (1920×1080)
映像設定	HLC, BLC, プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3DDNR
集音マイク	IPC-505 : あり / IPC-505DH : なし
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 720×240 / 640×360 / 320×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G) / API
電源端子	DC ジャック (DC12V 用)、PoE (RJ-45)
動作温度・湿度	-10°C ~ 50°C、10% ~ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	DC12V PoE (IEEE 802.3af) / 12W
外形寸法	IPC-505 : φ129×143(H)mm / IPC-505DH : 165(W)×300(H)×293(D)mm
質量	IPC-505 : 約 750g / IPC-505DH : 約 2960g
付属品	ビス一式、専用レンチ

IPC-505DH.....防水防塵等級：IP66 相当 / ファン&ヒーター：なし
カバー：ポリカーボネート製 (クリア)

IPC-505 ¥150,000 (税別)

IPC-505DH ¥300,000 (税別)

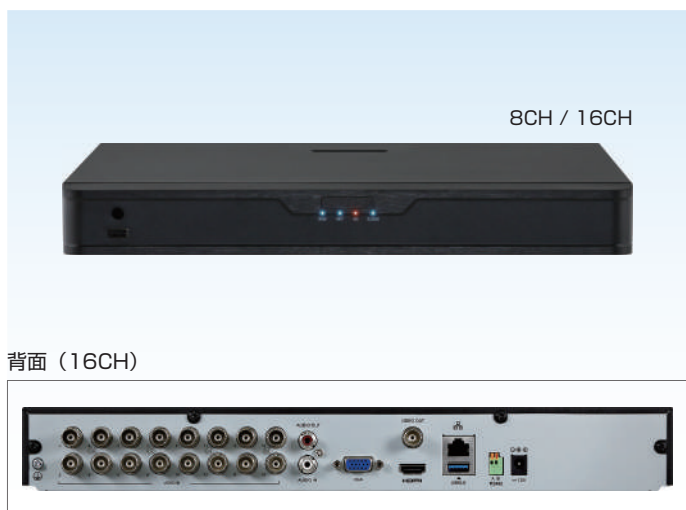


背面 (16CH)

特徴

- AHD2.0MP(CVBS)カメラなどを、IP変換できる装置です
- BNC入力コンポジット4CH/8CH/16CH

仕様	4CH	8CH	16CH
映像入力	1080P@30fps, 720P@60fps		
映像出力	HDMI×1 VGA×1 BNC×1		
対応信号	AHD: 5MP / 4MP / 2MP / 720P TVI: 5MP / 4MP / 2MP / 720P CVI: 5MP / 4MP / 2MP / 720P CVBS: 27万画素など対応しない場合がございます		
録画 / 配信レート	40Mbps/48Mbps	56Mbps/64Mbps	72Mbps/80Mbps
USB 端子	背面×2	前面×1 背面×1	前面×1 背面×1
音声入力	1		
音声出力	1		
圧縮方式	H.265/H.264		
プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
ネットワーク	RJ45×1, 10M/100M 自動識別		
電源	DC12V		
最大消費電力	約 10W	約 8W	約 12W
動作可能温度	-10℃～55℃ (結露なし)		
外径寸法	260(W)×47(H)×226(D)mm	380(W)×46(H)×315(D)mm	380(W)×46(H)×315(D)mm
重量	約 1.1kg	約 1.9kg	約 1.9kg

接続図

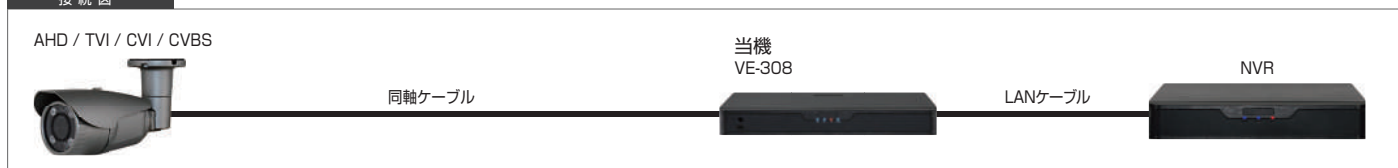

VE-304 (4CH) ￥200,000 (税別)

VE-308 (8CH) ￥300,000 (税別)

VE-316 (16CH) ￥450,000 (税別)

POE-HUB
6V2 / 10G / 18G / 26G

スイッチング HUB (4CH / 8CH / 16CH / 24CH)

注) 内、2 ポートはルーターと DVR などへの接続用です



特徴

- 全ポートGigabit 対応 (POE-HUB6V2除く)

仕様	4CH	8CH	16CH	24CH
接続方法	6×100Mbps PoE ports(RJ45)	8×100Mbps PoE ports(RJ45) +2×1000Mbps ports(RJ45)	16×100Mbps PoE ports(RJ45) +2×1000Mbps ports(RJ45) +2×1000Mbps ports(SFP)	24×100Mbps PoE ports(RJ45) +2×1000Mbps ports(RJ45) +2×1000Mbps ports(Combo)
ポート数	6ポート※POE 対応ポート数 4	10ポート※POE 対応ポート数 8	18ポート※POE 対応ポート数 16	26ポート※POE 対応ポート数 24
POE 最大配線距離	200m/Cat5e			
ネットワーク規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at			
スイッチング容量	1.2Gbps	20Gbps	40Gbps	56Gbps
転送パフォーマンス	0.90Mpps	14.88Mpps	29.76Mpps	41.7Mpps
パケットバッファ	570K bit	2M bit	4M bit	4M bit
MAC	2K			
入力電圧	交流: 100-240V, 50/60Hz			
消費電力	75W(最大)	130W(最大)	200W(最大)	400W(最大)
POE 出力	802.3at/af (最大 65W, 1ポート最大 30W)	802.3at/af (最大 120W, 1ポート最大 30W)	802.3at/af (最大 185W, 1ポート最大 30W)	802.3at/af (最大 370W, 1ポート最大 30W)
ファン	0	1	1	2
保管湿度 / 動作保証温度	湿度 5%～90% (結露しないこと) / 0℃～40℃・10%～90% (結露しないこと)			
外形寸法 / 重量	169mm×132mm×40mm / 約 0.65kg	220mm×150mm×44mm / 約 1.24kg	280mm×180mm×44mm / 約 4.2kg	440mm×207mm×44mm / 約 5kg

POE-HUB 6V2 (POE 接続数: 4ポート) ￥70,000 (税別) POE-HUB 18G (POE 接続数: 16ポート) ￥220,000 (税別)

POE-HUB 10G (POE 接続数: 8ポート) ￥120,000 (税別) POE-HUB 26G (POE 接続数: 24ポート) ￥320,000 (税別)

NVR-504P/508P/516P/532P

POE 内蔵 国内クラウドDDNS付 H.265 ネットワークビデオレコーダー

32CH以上のラインナップもございます
詳細についてはスタッフまでお問い合わせ下さい

POE
ポート給電

H.265
対応機種

NVR-532P (32CH)



NVR-516P (16CH)
NVR-508P (8CH)



NVR-504P (4CH)



LANケーブル (Cat5e) 1本で IPカメラに簡単配線 (最大 200m)

各**30**
FPS

H.265
圧縮方式

H.264
圧縮方式

USB3.0
SS

ネットワーク
機能

iPhone
Android
対応

CMS

Grandeeye
DDNS
対応

※4CH除く

POE
対応

背面 NVR-504P (4CH)




背面 NVR-508P (8CH)



背面 NVR-516P (16CH)



背面 NVR-532P (32CH) ※32CHのみ最大 16 ポート給電となります



固定IP不要!
国内クラウド型 DDNS採用!



「EZView」アプリで、ライブ監視や日時検索再生が可能です
AppStore (iOS) または、Googleplay (Android OS) からダウンロードできます



EZView



承認図

NVR-504P (4CH)





NVR-508P (8CH)

NVR-516P (16CH)



NVR-532P (32CH)

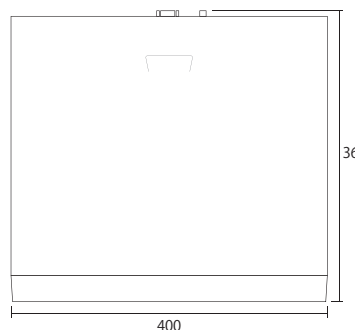

仕様	4CH	8CH	16CH	32CH
映像圧縮方式	UltraH.265/H.265/H.264/MJPEG			
映像入力	4CH(POE付) RJ45 4ポート	8CH(POE付) RJ45 8ポート	16CH(POE付) RJ45 16ポート	32CH(POE付) RJ45 16ポート
映像出力	HDMI X1 VGAX1			
録画性能	8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等	12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等	12MP/8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等	8MP/4MP/1080P/960P/720P/D1 等
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps	8MP120fps/4MP240fps/1080P480fps
内蔵 HDD 容量	2TB (最大 4TB)	4TB (最大 8TB)	4TB (最大 8TB)	8TB (最大 16TB)
搭載可能 HDD 数	1 ベイ	2 ベイ	2 ベイ	4 ベイ
表示グリッド	全画面 / 4 分割	全画面 / 4 分割 / 8 分割 / 9 分割	全画面 / 4 分割 / 8 分割 / 16 分割	全画面 / 4 分割 / 8 分割 / 16 分割 / 32 (36) 分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール			
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索			
再生スピード	再生 / 逆再生・スロー・倍速・一時停止・コマ送り / コマ戻シ			
バックアップ	USB メモリスティック			
USB 端子	背面 X2	前面 X1 背面 X2(USB3.0X1 含む)	前面 X1 背面 X2(USB3.0X1 含む)	前面 X1 背面 X1(USB3.0X1 含む)
音声入力	1			
音声出力	1			
POE 最大出力	54W (各 13.5W)	240W (各 15W)	240W (各 15W)	—
アラームインターフェイス	なし	入力 X4 出力 X1	入力 X4 出力 X1	入力 X16 出力 X4
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ、モバイル iOS・Android			
DDNS	国内クラウド型 DDNS			
電源 / 最大消費電力	DC48V / 10W	AC100-240V / 25W	AC100-240V / 25W	AC100-240V / 22W
動作可能温度	-10 ~ 55℃ (結露なし)			
外形寸法 / 重量※HDD除く	260(W)×50(H)×222(D) mm / 約 0.75Kg	380(W)×53(H)×322(D) mm / 約 2.4Kg	380(W)×53(H)×322(D) mm / 約 2.4Kg	400(W)×74(H)×368(D) mm / 約 4.05Kg

HDD 2TB

HDD 4TB

HDD 4TB

HDD 6TB

HDD 8TB

HDD 4TB

HDD 6TB

HDD 8TB

HDD 8TB

HDD12TB

HDD16TB

NVR-504P (4CH / 2TB) ￥290,000 (税別)

NVR-508P (8CH / 4TB) ￥600,000 (税別)

NVR-516P (16CH / 4TB) ￥750,000 (税別)

NVR-532P (32CH / 8TB) ￥1,200,000 (税別)

E-DB07

UNVドーム・魚眼

壁面ブラケット



対応機種

IPC-323EVS
IPC-323EV4
IPC-868
IPC-323EV8

外形寸法 (幅) 156×(奥) 254×(高) 129mm
重量 約 1005g
素材 アルミニウム合金

¥43,000 (税別)

E-DB07S

UNVドーム S

壁面ブラケット



対応機種

IPC-505
IPC-815
IPC-353EVH
IPC-353EV4H

外形寸法 (幅) 135×(奥) 235×(高) 131mm
重量 約 1005g
素材 アルミニウム合金

¥43,000 (税別)

E-DB07SS

UNVドーム S

壁面ブラケット



対応機種

IPC-312S
IPC-322H
IPC-365
IPC-354

外形寸法 (幅) 126×(奥) 228×(高) 126mm
重量 約 1000g
素材 アルミニウム合金

¥43,000 (税別)

E-DB04L

UNVドーム L

ジャンクションボックス



対応機種

IPC-323EVS
IPC-323EV4
IPC-323EV8

外形寸法 (幅) 143×(奥) 149×(高) 42mm
重量 約 285g
素材 アルミニウム合金

¥22,000 (税別)

E-DB03M

UNVドーム M

ジャンクションボックス



対応機種

IPC-505
IPC-815
IPC-353EVH
IPC-353EV4H

外形寸法 (幅) 126×(奥) 131×(高) 38mm
重量 約 235g
素材 アルミニウム合金

¥20,000 (税別)

E-DB03S

UNVドーム S

ジャンクションボックス



対応機種

IPC-312S
IPC-322H
IPC-365
IPC-354
IPC-361CH

外形寸法 (幅) 108×(奥) 113×(高) 38mm
重量 約 185g
素材 アルミニウム合金

¥18,000 (税別)

E-DB04FE

UNV 全方位ドーム

ジャンクションボックス



対応機種

IPC-868

外形寸法 Φ149×(高) 40mm
重量 約 310g
素材 アルミニウム合金

¥22,000 (税別)

E-JB06

UNVバレット大

ジャンクションボックス



対応機種

IPC-232EV8
IPC-232EVS
IPC-232EV4

外形寸法	(縦) 104×(横) 104×(高) 55mm
重量	約 370g
素材	アルミニウム合金

¥23,000 (税別)

E-JB05

UNVバレット小

ジャンクションボックス



対応機種

IPC-212S
IPC-212H

外形寸法	(縦) 102×(横) 93×(高) 44mm
重量	約 205g
素材	アルミニウム合金

¥23,000 (税別)

E-JB05B

ジャンクションボックス



対応機種

IPC-212CH
IPC-215
IPC-232EVH
IPC-232EV4H
IPC-231WP4

外形寸法	Φ104.4×(高) 54.5mm
重量	約 360g
素材	アルミニウム合金

¥23,000 (税別)

E-CB152

天井埋込金具



対応機種

IPC-323EVS
IPC-323EV4
IPC-323EV8

外形寸法	Φ215×(高) 63mm
重量	約 485g
素材	アルミニウム合金 / ABS

¥30,000 (税別)

E-PB06

UNV ポール取付ブラケット



対応機種

UNV 各種ジャンクションボックスと併用可能
(E-JB05 除く)

外形寸法	(幅) 136×(奥) 63×(高) 127mm
重量	約 210g / バンド含まず
素材	鉄 + 亜鉛メッキ

¥18,000 (税別)

E-PB06B

UNV ポール取付ブラケット



外形寸法	(幅) 100×(奥) 38×(高) 90mm
重量	約 84g / バンド含まず
素材	アルミニウム合金

¥18,000 (税別)

E-PB06C

UNV ポール取付ブラケット



外形寸法	(幅) 136×(奥) 63×(高) 127mm
重量	約 340g / バンド含まず
素材	アルミニウム合金

¥18,000 (税別)

サーマルカメラで 侵入検知 温度検知

▶ サーマルカメラにはこれまでの防犯カメラに先進の機能があり
効率の良い防犯・防災に役立ちます



一般的なカメラ



サーマルカメラ

肉眼では検知できない熱源を検知



サーマルカメラ

ソーラー発電所などでのライン検知

侵入検知



火災検知

サーマルカメラ 1台3役+防犯カメラ



火災は初期発見で延焼防止!



TMC-261

ハイスペック 複眼式
防滴サーマル
バレットカメラ



TMC-121T

ハイスペック 複眼式
防滴サーマル
タレットカメラ



TMC-423


光学31倍
ハイスペック複眼式
PTZサーマルカメラ



TMC-261

ハイスペック 複眼式 防滴サーマル バレットカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		

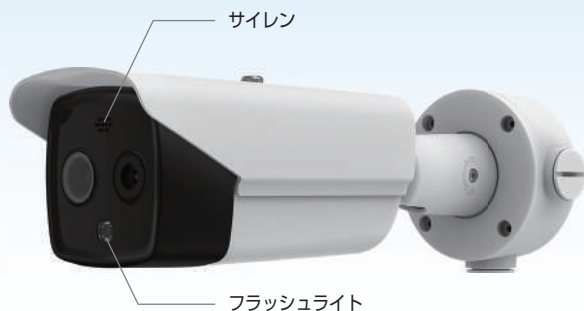

仕様	
イメージセンサー	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (非冷却型)
最大解像度	160×120 (出力画像の解像度は 320×240)
ピクセル間隔	17μm
応答波長帯	8 ~ 14μm
NETD	< 40mk (25℃), F#=1.1
レンズ (焦点距離)	6.2mm
MRAD	9.44 mrad
FOV	25° x 18.7° (HxV)
最小フォーカス距離	0.6m
最大画像解像度	2688x1520
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
最小照度	カラー: 0.0176Lux (F2.25 AGC ON), B/W: 0.0035Lux (F2.25, AGC ON)
レンズ (焦点距離)	8mm
温度範囲	温度範囲 -20℃ ~ 55℃
温度精度	±2℃
動作環境	温度: -40℃ ~ 65℃ / 湿度: 95%以下 (結露なきこと)
電源	電源 12VDC±25%, 2 コア端子台 / PoE (802.3af, クラス 3)
消費電力	12VDC±25%: 0.5A, 最大 6W PoE (802.3af, クラス 3): 42.5V ~ 57V, 0.14A ~ 0.22A, 最大 6.5W
保護レベル	TVS 6000V 雷保護, サージ保護, 電圧過渡保護, IP66
外形寸法 / 重量	105(W)×105(H)×320(D)mm / 約 1560g ※ジャンクションボックス除く



¥500,000 (税別)

TMC-121T

ハイスペック 複眼式 防滴サーマル タレットカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



仕様	
イメージセンサー	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (非冷却型)
最大解像度	160×120 (出力画像の解像度は 320×240)
ピクセル間隔	17μm
応答波長帯	8 ~ 14μm
NETD	< 40mk (25℃), F#=1.1
レンズ (焦点距離)	1.8mm
MRAD	9.44 mrad
FOV	90° x 66.4°
最小フォーカス距離	0.1m
最大画像解像度	2688x1520
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
最小照度	カラー: 0.0176Lux (F2.25 AGC ON), B/W: 0.0035Lux (F2.25, AGC ON)
レンズ (焦点距離)	2mm
温度範囲	温度範囲 -20℃ ~ 55℃
温度精度	±2℃
動作環境	温度: -40℃ ~ 65℃ / 湿度: 95%以下 (結露なきこと)
電源	電源 12VDC±25%, 2 コア端子台 / PoE (802.3af, クラス 3)
消費電力	12VDC±25%: 0.5A, 最大 6W PoE (802.3af, クラス 3): 42.5V ~ 57V, 0.14A ~ 0.22A, 最大 6.5W
保護レベル	TVS 6000V 雷保護, サージ保護, 電圧過渡保護, IP66
外形寸法 / 重量	(径) 139mm×(高) 124mm / 約 940g



¥500,000 (税別)

IPC-CV020

POE 対応 24H カラー 屋外防滴 ネットワークカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



※当機にサーマル機能はございません
 ※サーマルカメラの補助として24時間カラー監視ができるため、NVR-H608Pとお使い下さい

仕様	
イメージセンサー	1/2.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
スキニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.0005LUX (F1.0 AGC ON), B/W: 0LUX With Light
レンズ	メガピクセル対応 4.0mm
S/N 比	120db
白色 LED 照射距離	40m
電子シャッター	1/3-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	なし
プライバシーマスク	あり
WDR/SENCE-UP/OSD	あり WDR120dB / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
ONVIF	あり Profile S, G/ API
推奨録画装置	NVR-H608P
保護等級/ 動作検知/POE 対応	IP67 / あり / あり
消費電力	6W (POE 時最大 7.5W)
動作可能温度	-30℃ ~ 60℃ / 95% (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	85(W)×85(H)×215(D)mm / 約 680g

※ 当カメラには赤外線 LED およびデイトナイト機能はございません
 補助灯と高感度イメージセンサーを組合わせたカメラとしてご使用下さい




¥100,000 (税別)


TMC-423

光学 31 倍 ハイスペック複眼式 PTZ サーマルカメラ

信号方式	EX-SDI	HD-SDI	AHD	TVI	CVI	CVBS	IP
解像度	12MP	4K	5MP	4MP	2MP		



■ 光学レンズ画像



■ サーマル画像

複眼式なので、より正確な温度検出や確認が可能




こんな場所に




PTZ コントローラ (オプション)

仕様	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
イメージセンサー	384x 288 (出力画像の解像度は 1280X720)
最大解像度	17μm
ピクセル間隔	8-14μm
応答波長帯	<40nmK(25℃), F#1.0
NETD	1.0mm
レンズ (焦点距離)	1.70mrad
MRAD	37.7° x 28.7°
FOV	1.2m
最小フォーカス距離	F1.0
絞り	1920 x 1080
最大画像解像度	1/2.8" Progressive scan CMOS
イメージセンサー	カラー 0.05LUX@(F1.2, AGC ON), B/W:0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
最小照度	4.8-153mm
レンズ (焦点距離)	F1.2-F4.4
絞り	120db
WDR	1s-1/100000s
シャッタースピード	IR カットフィルター
デナイト	360° エンドレス
水平回転角度	-5° ~ +90°
垂直回転角度	100m
赤外線照射距離	最大 300
プリセット	4VCAルールタイプ (ラインクロス・侵入・領域侵入・領域退出), 最大8VCAルールまで
VCA	±2℃
温度範囲	-20℃ ~ 550℃
温度精度	-40℃ ~ 60℃
動作環境	24V AC 電源
電源	24V AC 使用時最大 30W ※POE 機能はございません
消費電力	IP66
保護レベル	190(W)×410(H)×250(D)mm / 約 4.91kg
外形寸法・重量	

承認図

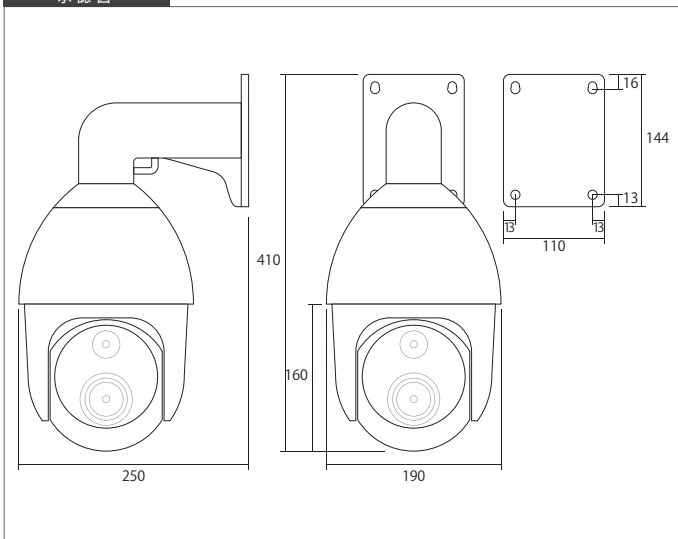


接続図

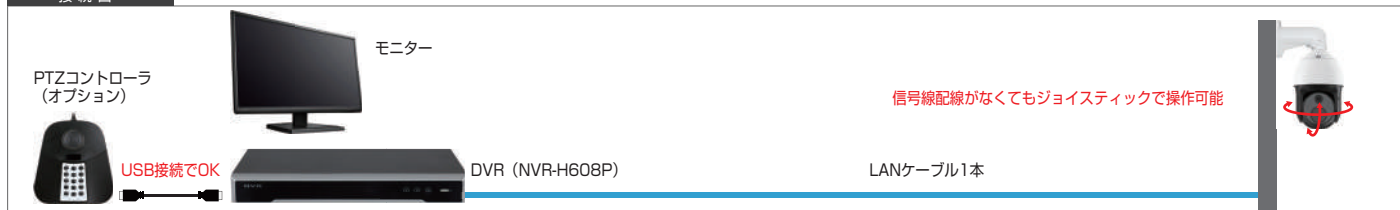

サーマルカメラ 2大メリット

1 火災の早期検知

火災発生時からスグに検知でき、初動に大きな差が生じます

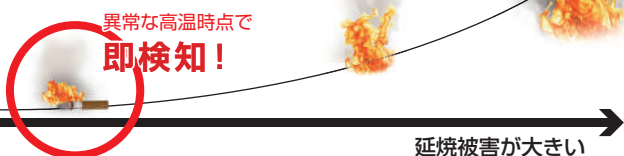

2 越境検知

防犯カメラだと事件後の証拠確認、サーマルカメラは「侵入時検知」その場で警告や通報を行う事ができます


※PTZカメラにはフラッシング機能やスピーカーは内蔵されていません



オープン価格 (税別)



背面



固定IP不要！
国内クラウド型DDNS採用！
「Guarding Vision」アプリで、ライブ監視
や日時検索再生が可能です
AppStore (iOS) または、Googleplay
(Android OS) からダウンロードできます

Guarding Vision


サーマルカメラ対応機種



サーマルカメラ専用録画機で火災早期発見や
侵入者を正確に検知します

仕様	
映像圧縮方式	H.265/H.264+/H.264/MPEG4
映像入力	8CH(POE付)RJ45 8ポート
映像出力	HDMI1 (4K/2K/1080P他) VGAX1 (1080P/720P他)
録画性能	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/1080P/960P/720P/D1等
録画フレーム数	8MP30fps/4MP60fps/1080P120fps
入力帯域 / 出力帯域	80Mbps/256Mbps
内蔵HDD容量	2TB(最大8TB)
搭載可能HDD数	2ベ
表示グリッド	全画面 / 4分割 / 8分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生 / 逆再生・スロー倍速・一時停止・コマ送り / コマ戻シ
バックアップ	USBメモリスティック
USB端子	前面X1 背面X1 (USB3.0)
音声入力	1 (RCA)
音声出力	1 (RCA)
アラーム入力 / 出力	4 / 1
POEポート	8CH 100Mbps POE
POE最大出力	120W
アラームインターフェイス	入力X4 出力X1
リモートクライアント	PC:ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android
DDNS	国内クラウド型DDNS
電源	AC100 ~ 240V. 50 ~ 60Hz
最大消費電力	15W (POE除く)
動作可能温度	-10 ~ 55 °C (結露なし)
外形寸法	380(W)×47(H)×325(D) mm
重量	約3.0Kg (HDD除く)

承認図

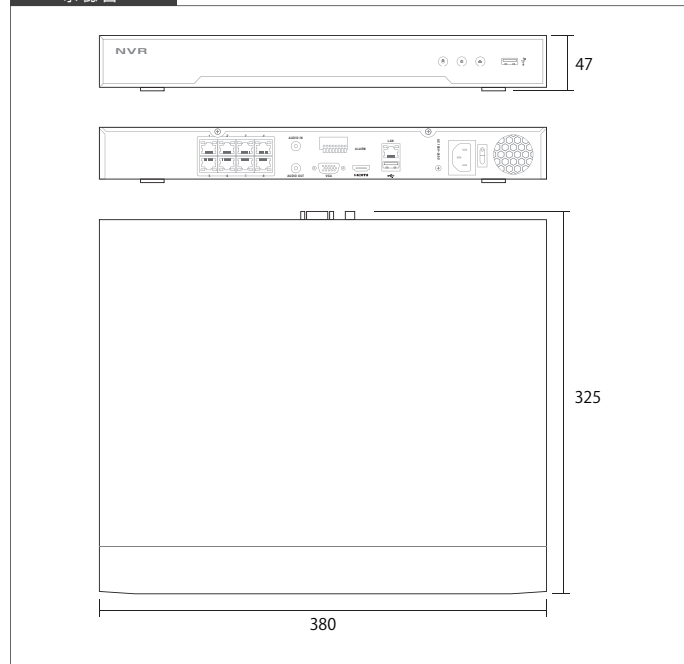

一般監視カメラでは補足できない場所で活躍します

■炎上すると消火困難な廃タイヤ場で



■夜間でも侵入者を検知



■養殖場 熱探知だから侵入時点で通報可能



■ソーラー発電所などでの
ライン検知



■火災を早期に発見することで、延焼被害を
少なくします



■赤外線が届かない距離への提案



HDD 2TB HDD 4TB HDD 8TB (8CH / 2TB) ¥600,000 (税別)

Category ドームハウジング

無段階プレート対応

無段階プレート採用だから死角がない！

高さ 160mm 以下のネットワークカメラを全て最適ポジションに収納



カバーまでの隙間を狭くするのがコツ

ケラレのない視野角の実現



ケラレがあり映像の一部が写っていない映像は・・・



カバーまでの隙間が広いとケラレができてしまう

ケラレで視野角が狭い




親水コーティングカバー

親水コーティングを採用し、雨つぶや汚れに左右されない
コーティングを全製品に塗布（撥水ではありません）

雨つぶ対策


コーティングなし

水滴で乱反射し
画像が歪んでしまう



コーティングあり


雨粒が水の膜となり
画像が歪まない



汚損対策



コーティングなし

直接付着したままで
視認性が悪い



コーティングあり

汚れの下に水膜が
出来、洗い流される



弊社では変色のない親水コーティングを施しています

FEVE 塩害対策塗装品について

受注・発注品


塩害での経年劣化を抑える塗装を施し機材の寿命を大幅 UP！

※取り寄せに 2 ～ 3 週間かかります

¥オープン価格（税別）



ライトスモーク

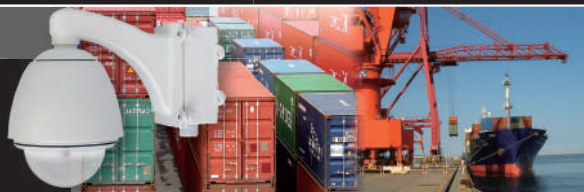

E120

電源収納 BOX 無し

6
インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付

ドームハウジング



無段階
プレート対応

親水
コーティング

IP66
認証

- 特徴
- 防滴・防塵に優れたIP66認証
 - ファン&ヒーター内蔵
ファンは40℃で作動し30℃で停止
ヒーターは0℃で作動し10℃で停止

仕様	
外形寸法	340(高)×330(奥)mm ドーム径 220mm
重量	約 3500g
付属品	駆動用 AC アダプター (12V1A) 各種ビス / 取扱説明書

¥160,000 (税別)

E120D

電源収納 BOX 付

6
インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付

ドームハウジング



無段階
プレート対応

親水
コーティング

IP66
認証

- 特徴
- 防滴・防塵に優れたIP66認証
 - ファン&ヒーター内蔵
ファンは40℃で作動し30℃で停止
ヒーターは0℃で作動し10℃で停止

仕様	
外形寸法	340(高)×400(奥)mm ドーム径 220mm
重量	約 5050g
付属品	駆動用 AC アダプター (12V1A) 各種ビス / 取扱説明書

¥180,000 (税別)


E120C

電源収納 BOX 付

6
インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付

天井吊下型ドームハウジング

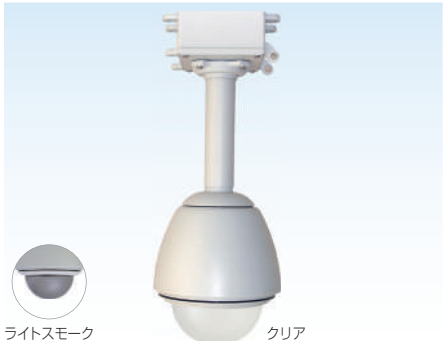

無段階
プレート対応

親水
コーティング

IP66
認証

- 特徴
- 防滴・防塵に優れたIP66認証
 - ファン&ヒーター内蔵
ファンは40℃で作動し30℃で停止
ヒーターは0℃で作動し10℃で停止

仕様	
外形寸法	555(最大高)×220(奥)mm ドーム径 220mm
重量	約 5100g
付属品	駆動用 AC アダプター (12V1A) 各種ビス / 取扱説明書

¥180,000 (税別)

E120-POE

電源収納 BOX 無し

6
インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付 ドームハウジング

POE 電力分岐 / 12V 出力可能



親水
コーティング

IP66
認証

- 特徴
- 防滴・防塵に優れたIP66認証
 - LANケーブル1本で、ファンなど外部機器
にも電源供給可能

仕様	
外形寸法	340(高)×330(奥)mm ドーム径 220mm
重量	約 3700g
付属品	インジェクター / 各種ビス / 取扱説明書

※ ご注文時に内蔵される予定のカメラをお知らせください

¥250,000 (税別)

E120D-POE

電源収納 BOX 付

6
インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付 ドームハウジング

POE 電力分岐 / 12V 出力可能



親水
コーティング

IP66
認証

- 特徴
- 防滴・防塵に優れたIP66認証
 - LANケーブル1本で、ファンなど外部機器
にも電源供給可能

仕様	
外形寸法	340(高)×400(奥)mm ドーム径 220mm
重量	約 5250g
付属品	インジェクター / 各種ビス / 取扱説明書

※ ご注文時に内蔵される予定のカメラをお知らせください

¥270,000 (税別)


E120C-POE

電源収納 BOX 付

6
インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付 天井吊下型ドームハウジング

POE 電力分岐 / 12V 出力可能

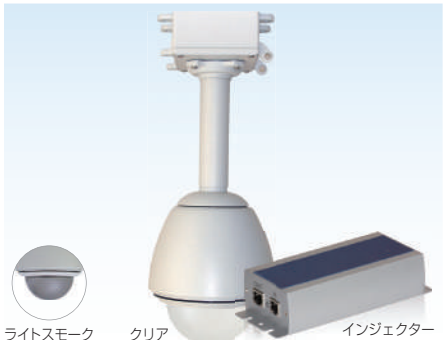

親水
コーティング

IP66
認証

- 特徴
- 防滴・防塵に優れたIP66認証
 - LANケーブル1本で、ファンなど外部機器
にも電源供給可能

仕様	
外形寸法	555(最大高)×220(奥)mm ドーム径 220mm
重量	約 5100g
付属品	インジェクター / 各種ビス / 取扱説明書

※ ご注文時に内蔵される予定のカメラをお知らせください

¥270,000 (税別)

E220 電源収納 BOX 付7
インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付

ドームハウジング ファインチ※ 無段階調整プレートが付属しません
ご注文時に内蔵される予定のカメラ
をお知らせください

ライトスモーク

クリア

親水
コーティングIP66
認 証

特 徴

- 土ほこりを防ぐ安心の親水コーティング仕様
- 防滴・防塵に優れたIP66認証
- ファン&ヒーター内蔵（本体は熱のこもりにくい2層設計）
- 各種カメラを専用金具で簡単に取付可能

仕 様

外形寸法 / 重量 277(幅)×433(高)×418(奥)mm / 約 7462g
付属品 駆動用 AC アダプター (12V1A) / 各種ビス / 取扱説明書

¥210,000 (税別)

適合機種

※その他の対応機種についてはお尋ね下さい



Panasonic



Canon

E220-POE 電源収納 BOX 付7
インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付ドームハウジング 7インチ

POE 電力分岐 / 12V出力可能※ 無段階調整プレートが付属しません
ご注文時に内蔵される予定のカメラ
をお知らせください

インジェクター



ライトスモーク

クリア

親水
コーティングIP66
認 証

特 徴

- 土ほこりを防ぐ安心の親水コーティング仕様
- 防滴・防塵に優れたIP66認証
- LANケーブル1本で、ファンなど外部機器にも電源供給可能

仕 様

外形寸法 / 重量 277(幅)×433(高)×418(奥)mm / 約 7462g
付属品 インジェクター / 各種ビス / 取扱説明書

¥300,000 (税別)

E120YOKO 電源収納 BOX 付6
インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付

ドームハウジング 横型

ライトスモーク

クリア

親水
コーティング上向けまたは上向けに勾配を付け設置されますと浸水の恐れがあります
※必ず水平向きでの設置をお願いします

特 徴

- 接合部 防水加工処理済
- 土ほこりを防ぐ安心の親水コーティング仕様
- 防滴・防塵に優れたIP66相当
- ファン（40℃で作動し30℃で停止）&ヒーター（0℃で作動し10℃で停止）内蔵

設置事例

- ※ 赤外線照射機能のついたドームカメラは赤外線を外した状態で取付して下さい
- ※ 当機はドーム型IPカメラのみ収納可能です（PTZタイプは収納できません）



仕 様

外形寸法 / 重量 220(高)×310(奥)mm ドーム径 220mm / 約 4500g
付属品 駆動用 AC アダプター (12V1A) / 各種ビス / 取扱説明書

¥210,000 (税別)

E3209
インチ

屋外防滴防塵・ファンヒーター付

ドームハウジング 9インチ※ 無段階調整プレートが付属しません
ご注文時に内蔵される予定のカメラ
をお知らせください

ライトスモーク

クリア

親水
コーティングIP66
認 証

特 徴

- 最大サイズのドームハウジング
- 土ほこりを防ぐ安心の親水コーティング仕様
- 防滴・防塵に優れたIP66認証
- ファン&ヒーター内蔵

仕 様

外形寸法 / 重量 310(幅)×430(高)×375(奥)mm / 約 4650g
付属品 駆動用 AC アダプター (12V1A) / 各種ビス / 取扱説明書

※ 複数ご注文の場合、取寄せとなります（納期：約2-3週間）

¥210,000 (税別)

適合機種

※その他の対応機種についてはお尋ね下さい



Panasonic



Canon

E120N

屋内天井埋込みドームハウジング



無段階
プレート対応

親水
コーティング

特徴

- 天井内部高 150mm直径220mmのスペースのある場所に取付可能
- 完全2層構造により、内部に虫やホコリが侵入しにくい構造です
- 収納できるカメラは高さ150mm以下のネットワークカメラならすべて収納が可能です
- 無段階調整プレート(実用新案登録済)実装で装着するカメラにケラレや死角が生じません
- ファン&ヒーターは付属しません
- 建物の美観を損なわず、すっきりとネットワークカメラ設置が可能

仕様

外形寸法 / 重量	235 (最大高) × 250mm ドーム径 220mm / 約 1700g
付属品	取扱説明書

¥90,000 (税別)

E-LB

E120 専用大型電源 BOX

本体



ベースプレート



特徴

- ACアダプターやブレーカーなどが余裕をもって収納できます
- ポール取付にはE120PPⅢ(E-LB専用)が必要です



E120 に装着時

電源 BOX 付タイプの 2 倍の収納スペース

※E120D には適合しません

※電源BOX付タイプのドームハウジング (当社製品: E120D / E120C など) を大型電源 BOX (E-LB) に取替る事は構造上行えません

適合機種

当社製品 E120 / E120-POE / AHDC-P425

仕様


本体外形寸法 / 重量	255(幅)×275(高)×110(奥)mm / 約 3250g
内寸	185(幅)×210(高)×70(奥)mm
ベースプレート / 重量	195(幅)×234(高)×18(厚)mm / 約 1015g

¥80,000 (税別)

E120PP2-SUS

ステンレスバンド用

ドームハウジング用 ポール取り付け金具

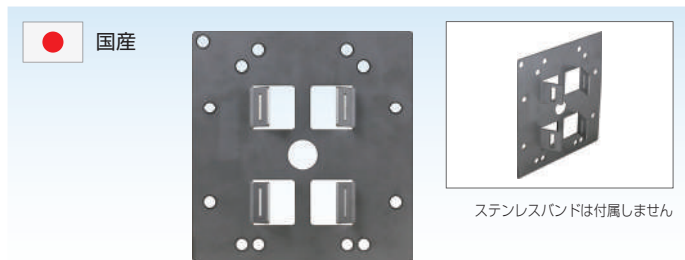

特徴

- ポール径 約60mm~350mm程度まで適合します
- 板の背面にはケーブルの線を引きまわすための穴開け加工あり



Panasonic 製品に対応



適合機種

※E110には装着できません

当社製品 E120 / E120D / E120Y0K0 / E220
Panasonic 製品 WV-Q122A / WV-X6531NJ / WV-X6511NJ / WV-S6530NJ / WV-SW396J 等


仕様

材質 / 外形寸法 / 重量 ステンレス製 / 200(幅)×215(高)×35(奥)mm / 約 745g
付属品 ゴムパッキン / ネジ (M8) / ナット / ワッシャー / 中央プッシングφ27mm

¥35,000 (税別)

E120CP

ドームハウジング用 コーナー取付金具

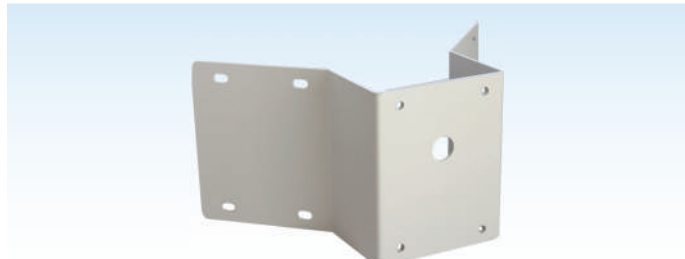

特徴

- ドームハウジング・コーナー用の取付金具です
- 建物外壁の90度角コーナーに、ドームハウジングが取付可能です



E120 / E120D / E120Y0K0 / E220に適合します

適合機種

当社製品 E120 / E120D / E120Y0K0 / E220

仕様

本体外形寸法 410(幅)×115(高)×240(奥)mm
重量 約 4 kg (2枚組)

¥45,000 (税別)

E110

遮熱塗装 屋外防滴 (角型タイプ)
ハウジングブラケット

ケラレ
なし


親水
コーティング

遮熱
塗装

2層ルーフ

特徴

- 内部は十分なスペースがありACアダプターの収納が可能です
- 完全分離2層構造で、熱が通りにくい構造です



適合機種

100mm
100mm

100mm×100mm 以内の
ネットワークカメラに適合します

BB-ST162A BB-SW172A
BB-ST165A BB-SW175A
BB-SW174WA

仕様

外形寸法 149(幅)×145(高)×470(奥)mm(ブラケット除く)

重量 約 2250g

※ネットワークカメラ別売 ¥90,000 (税別)

E110SS

屋外防滴 (角型タイプ) ショートサイズ
ハウジングブラケット


ケラレ
なし

親水
コーティング

2層ルーフ

特徴

- ルーフが本体と完全に分かれており熱が通りにくい構造です。
- 屋外用L字ブラケットE746と組み合わせる事で軒先に吊下げが可能



適合機種

100mm
100mm

100mm×100mm 以内の
ネットワークカメラに適合します

BB-ST162A BB-SW172A
BB-ST165A BB-SW175A
BB-SW174WA

仕様

外形寸法 145(幅)×140(高)×271(奥)mm(ブラケット除く)

重量 約 1400g

※ネットワークカメラ別売 ¥80,000 (税別)

E607FH-FEVE

塩害対策塗装 屋外防滴 IP66 ハウジングブラケット



新商品
NEW

親水
コーティング

塩害対策
塗装

前面
ガラス

IP66
認証

2層ルーフ

特徴

- ファン&ヒーター実装
- IP66認証 / 塩害対策塗装(FEVE)
- ACアダプター12V1.5A付属
- 取寄せには 2～3 週間かかります

仕様

外形寸法 157(幅)×130(高)×480(奥)mm (本体は440mm) ハウジング部分寸法

重量 約 3.2kg (ブラケット含む)


※ネットワークカメラ別売 ¥150,000 (税別)

赤外線照射基盤 ※オプション (別売) ¥40,000 (税別)

POE 基盤とインジェクター ※オプション (別売) ¥90,000 (税別)

適合機種

102(幅)×75(高)×270(奥)mm 以内の
ネットワークカメラに適合します



オプション / E607FH-IR
赤外線照射基盤 (12V3A 付属)



オプション
POE 基盤内蔵とインジェクター
※赤外線基盤とセットで内蔵可能
※POEを導入された場合、ACアダプターは
付属いたしません

PM-MULTI 5

マルチプルカメラ対応ポータブルモニター 5 インチ

HDMI™
タッチパネル



4K(8MP) による AHD・TVI・IP カメラの映像確認もできます



特徴


- これ一台であらゆるカメラのテストが確認できます
【対応機種一覧】
AHD/TVI/CVI/CVBS・HD-SDI/EX-SDI・IPカメラ(ONVIF 4K&H.265)・POE
- UTC対応 (UTC対応カメラのメニュー操作/ピント調整が行えます)
- 録画機能:MICRO SDカード (別売)
デモ時映像データを動画で保存できます (640 x 320 最長20分まで)
- スナップショット画像をMicroSDカードに保存可能 (1920 x 1200)
- リチウムイオン電池搭載 / オートパワーオフ機能
- カメラ用出力 12V3A (カメラと1対1接続をして映像確認が可能)
- 世界主要メーカーアプリ搭載 (HIKVISION, DAHUA, UNIVIEW 他)
- 気温5℃以下の環境ではバッテリー動作が鈍くなります
- LANケーブル断線確認機能
- ローカル内ネットワーク機材チェック / PINGテスト
- 日本語取扱説明書付 (抜粋)

仕様	
液晶画面 / 液晶解像度	5インチ IPS タッチスクリーン / 1920 x 1200
ネットワークポート	10/100m 自動調整, RJ45
WIFI	WIFI 150Mbps (ワイヤレスネットワーク接続して IP カメラを表示)
メインストリーム	4K,H.265/H.264
IP カメラタイプ	ONVIF,ONVIF PTZ, Dahua:IPC-HFW2100P, UNIVIEW:IPC2124SR3-DPF36, Hikvision:DS-2CD864-E13, Samsung:SNZ-5200, Tiandy:TD-NC9200S2, Kodak:IPC120L, Honeywell:ICC-2300T, RTSP:Viewer, etc.
HD-SDI/EX-SDI シグナル	SDI/BNC : 1CH, 1080p : 25/30/50/60, 1080i : 50/60
AHD/TVI/CVI シグナル	AHD/TVI/CVI:BNC 入力, AHD:8MP/TVI:8MP/CVI:8MP
ズーム / スナップショット	アナログ, IP カメラ / PNG (micro SD カード別売)
HDMI 入力	720×480p/720×576p/1280×720p/1920×1080p 1024×768p/1280×1024p/1280×900p/1440×900p
HDMI 出力 / VGA 入力	なし / あり
UTC	あり ※一部互換性のないカメラもございます
12V/3A 電源出力	あり (カメラに出力)
PoE 電源出力	48V PoE 電源出力, 最大電力 25.5W
PTZ コントロール	RS485 コントロール, Baud 600-115200bps, PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan 他 30 以上のプロトコル
ネットワーク	IP アドレススキャン, リンクスキャン, Ping テスト, IP カメラの IP アドレス検索
カメラへの電源出力	DC 12V3A
電源 (付属 AC アダプター)	DC 12V/1A
バッテリー	3350mAh (7.4V リチウムイオン電池) 3~4 時間で満充電 / 4~5 時間利用可能
動作可能温度	0℃~+50℃ ※5℃以下の環境では特性上バッテリーの動作が著しく減退します
動作可能湿度	30%~90%
動作設定	タッチスクリーン, OSD メニュー 言語: 日本語他
外形寸法 / 重量	185mmx110mmx41mm / 約 420g

上部 側面



下部 側面



¥250,000 (税別)

RG-40

4K 対応 40 インチクラス モニター

HDMI™



仕様	
筐体色	ブラック
パネルタイプ	4K 液晶テレビ
電源	AC100V 50/60Hz 共用
消費電力	124W 電源「待機」時 0.4W 電源「切」時 0.4W (機能動作時 13W)
最大表示解像度	水平 3840 x 垂直 2160 [4K/パネル]
映像入力出力端子	HDMI 入力 3 系統 (ARC:HDMI 入力 1 のみ対応) ビデオ入力: 口径 3.5mm ミニジャック USB 端子: USB2.0 光デジタル音声出力 1 系統 音声出力: 口径 3.5mm ステレオミニジャック LAN 端子: RJ-45
使用環境条件	温度: 0℃~35℃, 相対湿度: 20%~80% (結露なきこと)
外形寸法	スタンド含む: 幅: 約 961mm, 高: 約 595mm, 奥: 約 200mm
質量	スタンド含む: 7.5kg (本体のみ 7.2kg)
VESAマウントインターフェイス	O(200mm×200mm)

商品の外観および仕様は予告なく変更されることがございます
発注前にご確認くださいませようお願い申し上げます

オープン価格 (税別)

IO-DATA23.8

フルハイビジョン対応 23.8 インチモニター

HDMI™



仕様	
筐体色	ブラック
パネルタイプ	TFT23.8型ワイド／ADSパネル
最大表示解像度	1920×1080
最大表示色	1677万色
視野角度	上下:178° 左右:178°
最大輝度	250cd/m ²
映像入力端子	HDMI×1, VGA×1
定格電圧	AC100V 50 / 60Hz (電源内蔵)
消費電力	最大時: 24W / 通常使用時 (オンモード): 13.0W
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり: 約 553×215×388mm ※突起部含まず スタンドなし: 約 553×51×330mm ※突起部含まず
質量	スタンドあり: 約 3.9kg
VESAマウントインターフェイス	○(100mm×100mm)
梱包時質量	約 5.2kg
使用湿度条件	20%～80% (結露なきこと)

特徴

- 非光沢ADSパネル採用
- ブルーライトリダクション機能

オープン価格 (税別)

E759-22K

13～22
インチクラス対応

モニター用ブラケット 薄型タイプ



- 各社モニター側ビス位置の誤差や相性がある場合は現地にて加工をお願いします
- 首振りはありません 固定式です

VESA	75x75 / 100x100
外形寸法	120 (幅) x 200 (高) x 12 (奥) mm
対応モニターサイズ	13～22インチ
重量	約 0.4kg
耐荷重量	約 20kg

¥15,000 (税別)

E759-42K

26～42
インチクラス対応

モニター用ブラケット 薄型タイプ



- 各社モニター側ビス位置の誤差や相性がある場合は現地にて加工をお願いします
- 首振りはありません 固定式です


VESA	100x100/200x200
外形寸法	220 (幅) x 220 (高) x 20 (奥) mm
対応モニターサイズ	26～42インチ
重量	約 1.3kg
耐荷重量	約 45kg

¥25,000 (税別)

E759-T37

23～37
インチクラス対応

モニター用ブラケット 角度調整タイプ



- 各社モニター側ビス位置の誤差や相性がある場合は現地にて加工をお願いします
- 壁面側に補強が必要な場合がございます
- モニターサイズは目安です

VESA	W: 最大 200 / H: 最大 200
外形寸法	273 (幅) x 221 (高) x 25 (奥) mm
対応モニターサイズ	23～37インチ
重量	約 590g
耐荷重量	約 25kg

¥40,000 (税別)

E759M2

モニター用ブラケット 壁面可動式



- 壁面取付金具
- 液晶モニターを上下左右 (2 軸方向) に調整可

VESA	75x75 / 100x100 兼用規格
外形寸法	118 (幅) x 108 (奥) x 118 (高) mm
材質	鉄
重量 / 耐荷重量	395g / 約 10 kg

¥30,000 (税別)

E759C

13～26
インチクラス対応

モニター用ブラケット 天井吊下げタイプ



- 液晶モニター(別売)を設置する際に使用する取付金具
- 天井吊下げ型取付金具 / ブラック

VESA	75x75 / 100x100 対応
外形寸法	200 (幅) x 200 (奥) mm (天井ベース部) 最短 365 ～ 最長 455 (高) mm
対応モニターサイズ	13～26インチ
重量 / 耐荷重量	約 3.0kg / 約 20kg

¥60,000 (税別)

E759C-42

26～42
インチクラス対応

モニター用ブラケット 天井吊下げタイプ (大)



- 液晶モニター(別売)を設置する際に使用する取付金具
- 左右 360 度回転 / ブラック

VESA	W:200×H:100,200
外形寸法	260 (幅) x 260 (奥) mm (天井ベース部) 最短 365 ～ 最長 450 (高) mm
対応モニターサイズ	26～42インチ
重量 / 耐荷重量	約 4.8kg / 約 45kg


¥70,000 (税別)

E110PP-FLEX

ステンレスバンドタイプ

万能ポール取付金具


• フレキシブル



ステンレスバンドは付属しておりません
(幅20mmのものをご使用下さい)



フレキシブルに設置可能



● 3点止め ● 4点止め

ブラケット穴位置が3点止めでも
4点止めでも、フレキシブルに設
置可能

特徴

- 鉄製 (SECC) ・ 耐候性ペイント使用
- 亜鉛コート

仕様

適合ポール径 直径 50mm ~ 最大 400mm
外形寸法 / 重量 110(幅) × 120(高) × 69(奥)mm / 約 385g

¥10,000 (税別)

適合機種



E110SS

AHDC-700EVT

AHD-SD77G
AHDC-800FII

E711 / E711RL
(ダミーカメラ)


E110PP-QJB / E110PP-Q120

ステンレスバンドタイプ

WV-QJB500-S
WV-Q120A

対応ステンレス製ポール取付金具

国産

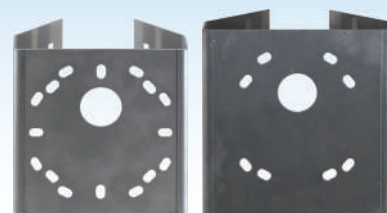

E110PP-QJB

E110PP-Q120

ステンレスバンドは付属しておりません
(幅20mmのものをご使用下さい)

穴位置と外形寸法が
一致します



特徴

- ステンレス製

仕様

材質 ステンレス製 (塗装なし)
適合ポール径 直径 50mm ~ 最大 400mm
外形寸法 E110PP-QJB: 115(幅) × 115(高) × 69(奥)mm
E110PP-Q120: 133(幅) × 133(高) × 84(奥)mm
重量 E110PP-QJB: 約 328g
E110PP-Q120: 約 473g

E110PP-QJB ¥12,000 (税別)

E110PP-Q120 ¥12,000 (税別)

適合機種



WV-QJB500-S

WV-Q120A


DB718W 水平君

軒下設置用水平勾配取付金具

国産



超速施工!



勾配に合わせてイッパツ水平出し!

特徴

- 勾配のある軒下にドームカメラなどを水平に簡単に取り付けられる金具です
- 日本家屋の主な屋根勾配を計算した設計
- 3寸~6寸勾配で素早く水平角が得られます

仕様

材質 鉄 (耐候性塗料塗布)
外形寸法 164(幅) × 61.8(高) × 160(奥)mm ※折り畳み時
耐荷重量 約 800g 程度まで

実用新案登録済

¥35,000 (税別)

適合機種




E-WB12

ステンレス製 ポール付 壁上ブラケット

国産



底面



特徴

- 壁厚100~120mmに対応
- 総ステンレス製
- ポール径φ60mm
- ポール取付金具は別売です

仕様

素材 ステンレス製
ポール径 φ60mm
ポール高 約 197mm
挟めるブロック厚 100 ~ 120mm を推奨
外形寸法 / 重量 幅 154 × 高 252 × 奥 120mm / 約 1270g

設置イメージ

¥70,000 (税別)

適合機種

※E110PP-FLEX (別売) とお使い下さい




IPC-232EVS

IPC-212S

TVIC-019PEVH

EH12


H鋼取付ブラケット

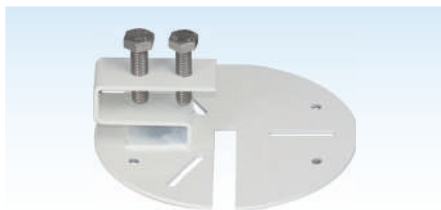

特徴

- H鋼に直接設置が可能です
- Panasonic製ドームカメラなどに適合します

仕様	
外形寸法	120mm(径)×35mm(奥)
材質	鉄 + フッ素樹脂塗装
耐荷重量	約 1000g
付属品	ステンレス製ネジ2本 + M4 ネジ・ナット各4本

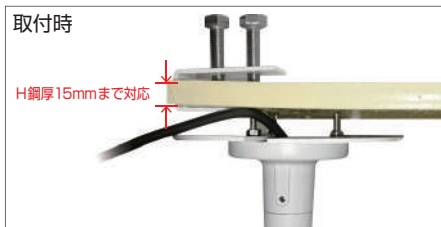

¥16,000 (税別)

E833

ステンレス製壁面取付ブラケット



※防犯カメラは付属しません

特徴

- ステンレス製のブラケット

仕様	
外形寸法 / 重量	190(幅)×140(高)×210(奥)mm / 約 920g



¥17,000 (税別)

E110PP-HD ステンレスバンドタイプ

ポール取付金具



特徴

- 厚み2.5mm
- 亜鉛コート

仕様	
材質	鉄・亜鉛コート・フッ素樹脂塗装
厚さ	2.5mm
適合ポール径	直径 50mm ~ 最大 400mm
外形寸法 / 重量	110(幅)×120(高)×69(奥)mm / 約 375g

※ ステンレスバンドは付属していません
(幅20mmのものをご使用下さい)



SRIP-SS シリーズ
(P2 参照)

¥12,000 (税別)

E824S

ドームカメラ壁面取付ブラケット




特徴

- ドームカメラを壁面に取り付けるブラケットです
- ひさし部150mm / 高さ105mm

仕様	
材質	アルミ合金
外形寸法 / 重量	幅 142×高 105×奥 170mm / 約 560g

承認図

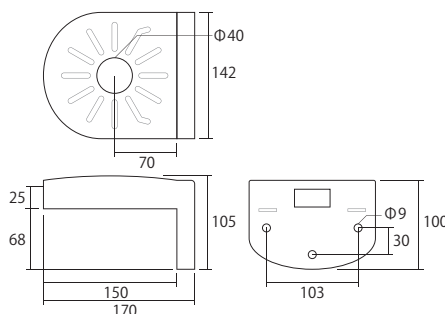

¥15,000 (税別)

E802

ポール取付金具 ブラケット1~2台用



特徴

- ブラケット1~2台をポールに固定

仕様	
材質	鉄 (耐候性塗料塗布)
適合ポール径	直径 65mm ~ 最大 130mm
外形寸法	板: 170(幅)×115(高)×45(奥)mm 連結バー: 約 200mm
重量	約 1000g

適合機種




E707SC

¥12,000 (税別)

E716FLEX / E716 II

屋外壁面ロングブラケット（国産）

- E716FLEX バレットカメラ用
- E716 II 屋外ハウジング用

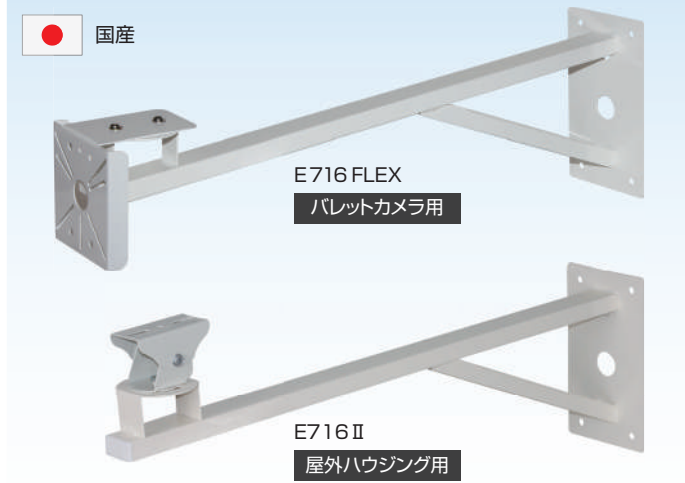

仕様	E716FLEX (バレットカメラ用)	E716 II (屋外ハウジング用)
外形寸法	(幅)720×(高)238×(奥)120mm	(幅)705×(高)290×(奥)120mm
重量	約 1740g	約 1630g
材質	鉄製 (亜鉛メッキ + 耐候性塗料塗布)	鉄製 (亜鉛メッキ + 耐候性塗料塗布)

- 特徴
- 外壁にあるパイプなどの障害物を避ける目的で使します
 - 長さ70cmの屋外用ロングブラケット
 - ポール取付金具(E120PP2-SUS 別売り)に合致します
 - 壁面材質や構造をよく検討して設置して下さい

E716 II

※ ハウジング別売
適合タイプ: E707 / E618 など

E716 FLEX

レンジフードなどの障害物を避けます

共通

従来より長さが2倍以上あります

長さ2倍以上

共通

壁面取付部
BNCコネクタを
自由に取出し可能

共通

柄の部分内は BNCコネクタを
自由に取出し可能

E716 FLEX

カメラ接合例

E716FLEX ¥65,000 (税別)

E716 II ¥50,000 (税別)

E746

屋外 天井吊下型 L字ブラケット アイボリー



仕様	
材質	鉄 (耐候性塗料塗布)
外形寸法 / 重量	278(幅)×380(高)mm / 約 1000g
耐荷重量	約 30 kg

¥12,000 (税別)

E795 / E793 II / E790 II / E790S II

屋内 天井ブラケット

※アルミ合金製



360° 安定した
グリップを發揮

くいつきの良いラバー
ホールド力 UP !

固定時にレバーは
ブラケットに平行

BNC コネクタも
取り出しやすい

※当製品は吊下専用です 側面・壁面では使用できません

E795	天井ブラケット ショート ※伸縮なし
高さ / 底面部	150mm (最大高) / 径: 90mm
重量 / 耐荷重量	約 185g / 2kg

¥6,000 (税別)

E793 II	天井ブラケット ミドル ※伸縮可
高さ / 底面部	300 ~ 420mm (最大高) / 径: 120mm
重量 / 耐荷重量	約 380g / 3kg

¥12,000 (税別)

E790 II	天井ブラケット ロング ※伸縮可
高さ / 底面部	600 ~ 1020mm (最大高) / 径: 120mm
重量 / 耐荷重量	約 540g / 5kg

¥18,000 (税別)

E790S II	天井ブラケット スーパーロング ※伸縮可
高さ / 底面部	1140 ~ 2000mm (最大高) / 径: 120mm
重量 / 耐荷重量	約 760g / 5kg

¥40,000 (税別)

E707SC

屋外 横開き断線防止 ハウジングブラケット



特徴

- 砂ほこりの付きにくい親水コートを塗布
- 取り付け作業のしやすい横開きタイプ
- ケーブル露出しない断線防止タイプ

仕様

外形寸法 145(横)×245(高)×430(奥)mm
重量 約 1.0 kg



¥25,000 (税別)

E707eco

屋外 遮熱塗装 eco ハウジングブラケット



特徴

- 砂ほこりの付きにくい親水コートを塗布
- 取り付け作業のしやすい横開きタイプ
- ケーブル露出しない断線防止タイプ
- 遮熱塗装で炎天下でも内部温度が5℃低い

仕様

外形寸法 145(横)×245(高)×430(奥)mm
重量 約 1.0 kg



¥45,000 (税別)

E618IR

屋外 赤外線照射機能付 ハウジングブラケット



特徴

- 12V1.5A ACアダプター付






仕様

外形寸法 145(横)×245(高)×430(奥)mm
重量 約 1.0 kg

※ デイナイトセンサーが CCDセンサー内に組み込まれたデイナイトカメラでない場合、昼間も白黒画像になりますので
発注前にご確認ください



¥45,000 (税別)

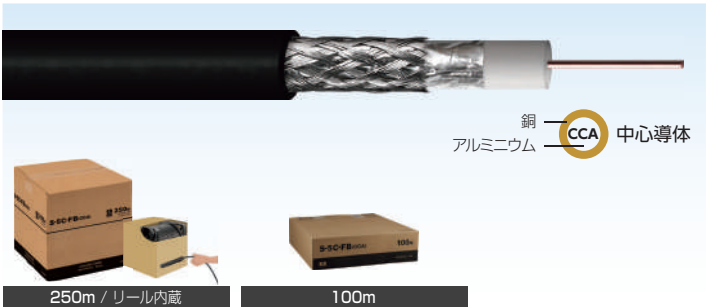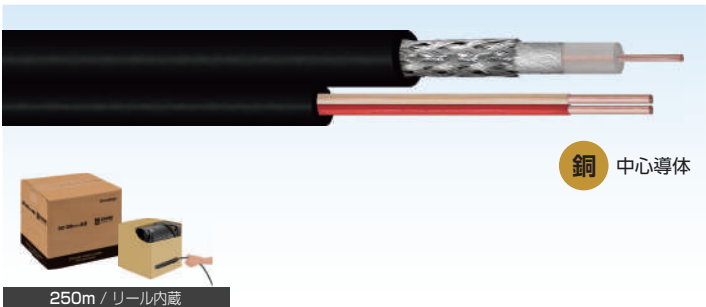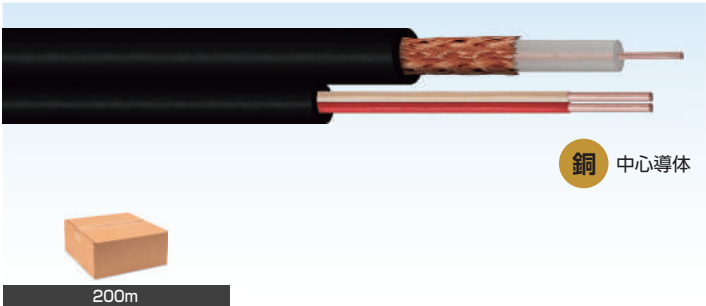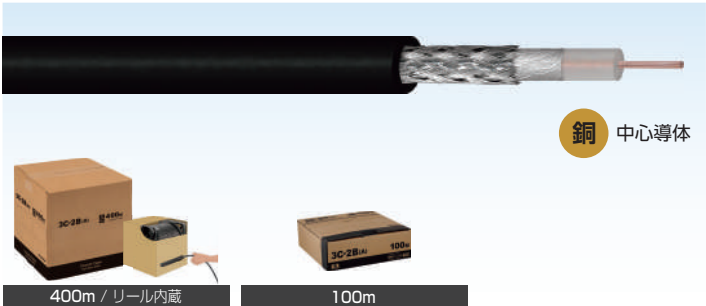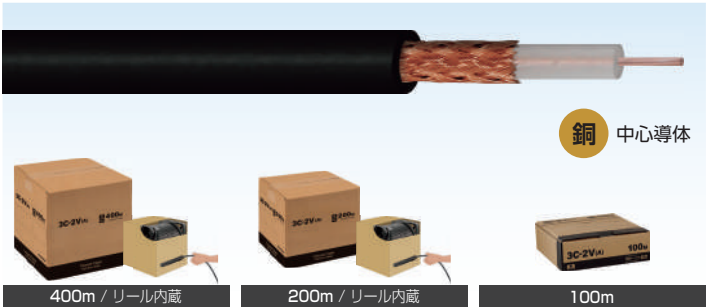

3C-2V(A) 100m 200m 250m 400m

同軸ケーブル 3C-2V(A) 黒 **3C**

■ 内部導体: 銅 (軟銅線) ■ 外部導体: 銅被覆アルミニウム編組線 ■ 絶縁体: SPE ■ 中心導体径: 0.5mm ■ ケーブル外径: 5.4±0.5mm ■ 外部被覆: 難燃性 PVC

- 1m 毎のレングスマーク付き

G3C-2VA 100B 100m 巻 オープン価格 (税別)
G3C-2VA 200B 200m 巻 オープン価格 (税別)
G3C-2VA 400B 400m 巻 オープン価格 (税別)

3C-2B(A) 100m 200m 250m 400m

同軸ケーブル 3C-2B(A) 黒 **3C**

■ 内部導体: 銅 (軟銅線) ■ 外部導体: アルミニウム編組線 / アルミラミネートテープ ■ 絶縁体: SPE ■ 中心導体径: 0.5mm ■ ケーブル外径: 5.4±0.5mm ■ 外部被覆: 難燃性 PVC

- 銅覆アルミニウム編組線を採用、軽量化・3C-2Vと同等のパフォーマンスを実現
- 1m 毎のレングスマーク付き

G3C-2BA 100B 100m 巻 オープン価格 (税別)
G3C-2BA 400B 400m 巻 オープン価格 (税別)

3C-2V(A)+AE 100m 200m 250m 400m

アラム付 同軸ケーブル 3C-2V(A)+AE 黒 **3C**

■ 内部導体: 銅 (軟銅線) ■ 外部導体: 銅被覆アルミニウム編組線 ■ 絶縁体: SPE ■ 中心導体径: 0.5mm ■ ケーブル外径: 5.4±0.5mm ■ 外部被覆: 難燃性 PVC ■ アラム線側 内部導体: 銅 (軟銅線) ・ 絶縁体: ポリエチレン

- 電源線やアラムケーブルに使える 2心線付き同軸ケーブル
- 1m 毎のレングスマーク付き

G3C-2VAE 200B 200m 巻 オープン価格 (税別)

3C-2B(A)+AE 100m 200m 250m 400m

アラム付 同軸ケーブル 3C-2B(A)+AE 黒 **3C**

■ 内部導体: 銅 (軟銅線) ■ 外部導体: アルミニウム編組線 ■ 絶縁体: SPE ■ 中心導体径: 0.5mm ■ ケーブル外径: 5.4±0.5mm ■ 外部被覆: 難燃性 PVC ■ アラム線側 内部導体: 銅 (軟銅線) ・ 絶縁体: ポリエチレン

- 電源線やアラムケーブルに使える 2心線付き同軸ケーブル
- 中心導体は銅を使用・アルミニウムラミネートを使ったダブルシールド仕様
- 1m 毎のレングスマーク付き

G3C-2BAE 250B 250m 巻 オープン価格 (税別)

S-5C-FB(CCA) 100m 200m 250m 400m

同軸ケーブル 5C-FB(CCA) 黒 **5C**

■ 内部導体: CCA (銅被覆アルミニウム) ■ 外部導体: アルミニウム編組線 / アルミニウムラミネート ■ 絶縁体: 発泡ポリエチレン ■ 絶縁体外径: 5.0mm ■ 中心導体径: 1.05mm±0.01 ■ 外部被覆 (シース) 径: 7.7±0.2mm ■ 被覆: 難燃性 PVC (鉛を含まず)

- 1m 毎のレングスマーク付き
- CCA とはアルミニウムを銅コーティングしたもので、電気信号の抵抗が少なく早く伝導する銅の特性を活かしており、近年多く使われるようになりました

中心導体が銅のものと同等のパフォーマンスが得られる規格です

近日発売予定

G5C-FB CCA 100B 100m 巻 オープン価格 (税別)
G5C-FB CCA 250B 250m 巻 オープン価格 (税別)

E700F

黄銅ニッケルメッキ製

変換コネクタ BNCP-F 75Ω



- アンテナ工事用 F 型接栓を、BNC に変換するコネクタ
- TV アンテナ工事によく使われている F 端子にぴったりフィットし、安定感があります

¥600 (税別)

E699

変換コネクタ RCAP-BNCJ



- RCAP(オス)、BNCJ(メス)の変換コネクタ
- 録画機 OUT から TV の映像入力に使用します

¥600 (税別)

E699F

黄銅ニッケルメッキ製

変換コネクタ RCAP-F



- アンテナ工事用 F 型接栓を、RCA に変換するコネクタ
- TV アンテナ工事によく使われている F 端子にぴったりフィットし、安定感があります

¥600 (税別)

E-G3A

3C2V用
3C2B用

E-G5A

5CFB用

業務用 BNC コネクタ 75Ω(圧着)



- インピーダンス: 75Ω
- 周波数: 0 ~ 300MHz / VSWR: 1.35
- 材質: 本体 ... 黄銅・亜鉛・スズメッキ
中心コンタクト ... 黄銅・金メッキ

10 個セット 1 個あたり ¥600 (税別)

E700L

黄銅ニッケルメッキ製

変換コネクタ BNCP-BNCJ L 字タイプ



- 75Ω
- BNCP-BNCJ (BNC オス-BNC メス) L 字タイプです

¥700 (税別)

E700FL

黄銅ニッケルメッキ製

変換コネクタ BNCP-F 変換 L 字タイプ



- 狭小スペースに最適な BNC-F 型接栓 75Ω
- BNCP(オス) とアンテナ接栓用の F 型端子を変換するプラグです

¥700 (税別)

青 E696B (オス)

赤 E696R (オス)

緑 E696 (オス)

DCコネクタ 12V



- カメラの電源コード (AE 線) とマルチ電源からの電源コードを接続するコネクタ
- マルチ電源使用時、防犯カメラの電源ケーブルを切る必要がなく、AE 線を繋ぐだけです
- DC プラグサイズ: 2.1 × 5.5 × 10mm

※2個セットではありません 各¥500 (税別)

E696P オス E697P メス

DCコネクタ 12V プッシュ式



- プッシュ式で AE 線をおさめられるから現場でマイクロナドライバー不要
- DC プラグサイズ: 2.1 × 5.5 × 10mm

※2個セットではありません 各¥600 (税別)

E751

BNC コネクタ BNCJ-BNCJ



- VSWR1.25 低損失 75Ω
- BNCJ(メス)、BNCJ(メス)の変換コネクタ

¥600 (税別)

E-RJ45

Cat5e / Cat6

LAN コネクタ RJ45



Cat5e
Cat6

- カテゴリに適したサイズをご使用ください
- Cat5e と Cat6 における LAN コネクタ内部の芯線穴径は実は若干異なります

100 個セット 各¥6,000 (税別)

E-RJ45PT

Cat5e / Cat6

LAN コネクタ RJ45 貫通式



※ケーブルは含まれません

- カテゴリに適したサイズをご使用ください
- 貫通式とは対応の圧着工具を使い貫通式 LAN コネクタに芯線を挿し込み圧着と同時に切断させて加工します

100 個セット 各¥6,000 (税別)

TC-35CA

カナレ製 圧着工具



- 3C2V・3C2B・5CFB 用 カナレ製 圧着工具

オープン価格 (税別)

E-376Z

LAN コネクタ 圧着工具



- RJ45 LAN コネクタ (Cat5e/Cat6) の貫通式タイプと通常のタイプのどちらも圧着できます

¥12,000 (税別)

E-SB10- 30M (30m 巻) 50M (50m 巻)

ステンレスバンド 両端曲げ加工 10mm 幅 / 50・30m 巻



両端曲げ加工 + SUS304 採用

- SUS430 より錆や熱に強い、SUS304 を採用 (磁性なし)
- 取付には「ステンレス ラチェット式バックル」が必要です

E-SB10-30M ¥4,500 (税別)

E-SB10-50M ¥6,000 (税別)

E-RB10 (10mm 用) 20 (20mm 用)

ステンレス ラチェット式バックル SUS304



10mm 用

20mm 用

- SUS430 より錆や熱に強い、SUS304 を採用 (磁性なし)

E-RB10 10mm 用 / 10 個セット ¥3,000 (税別)

E-RB20 20mm 用 / 10 個セット ¥4,000 (税別)

E741L

ダークスモーク ダミーカメラ



- 監視されていることがわかりにくいダークスモーク採用のダミードームカメラ
- 死角を作らないダミーカメラです

外形寸法・重量 132(径)×90(高)mm / 約 107g

¥6,000 (税別)

E660D

本物レンズ

屋外防滴ダミーカメラ



- 本物同様のクオリティーを兼ね備えた耐衝撃ボディ
- 本物/リフォーカルレンズ
- 本物赤外線 LED (夜間は発光いたしません)

外形寸法・重量 150(径)×123(高)mm / 約 950g

¥20,000 (税別)

E570D

本物レンズ

赤外線照射機能付ダミーカメラ



※発光には電源配線が必要です

- AC アダプターをつなげば、夜間は赤外線 LED が発光し防犯効果を高め威嚇効果を発揮します
- AC アダプター (12V1.0A) 付属

外形寸法・重量 80(幅)×80(高)×230(奥)mm / 約 360g

※AC アダプター付属 ¥25,000 (税別)

E711 / E711RL

本物レンズ
(E711RL)

ダミー内蔵 アイボリーハウジング+ブラケット



外形寸法
重量
材質
ハウジング: 140(幅)×110(高)×390(奥)mm
約 1.6kg
ダミーカメラ: プラスチック製
ハウジング: アルミニウム (一部プラスチック製)

E711 ¥25,000 (税別)

E711RL 本物レンズ ¥30,000 (税別)

E711RL-L

本物レンズ

ダミー内蔵 アイボリーハウジング+L 字ブラケット



外形寸法
重量
材質
ハウジング: 140(幅)×110(高)×390(奥)mm
L 字ブラケット: 300(幅)×350(高)mm
約 1.9kg
ダミーカメラ: プラスチック製
ハウジング: アルミニウム (一部プラスチック製)

¥33,000 (税別)

E001

グランアイオリジナル防犯ステッカー

監視カメラ作動中

- 経年劣化に強い、防滴加工
- 真夏の日差しにも耐えうる特殊コーティング済み

寸法 幅: 約 100mm 縦: 約 325mm

¥2,200 (税別)

E080

縦長メガピクセルタイプ

グランアイオリジナル防犯ステッカー



- 経年劣化に強い、防滴加工
- 真夏の日差しにも耐えうる特殊コーティング済み

寸法 幅: 約 120mm 縦: 約 325mm

¥2,200 (税別)

K100 II

看板

防犯カメラ

作動中

- 色落ち、劣化しにくい耐候性樹脂製
- 四隅に取付穴あり
- 寸法: 220(幅)×600(高)mm 厚さ: 2mm

¥15,000 (税別)

PS2800A

マルチ電源 (12 対 端子台付)




PSE 認証取得済



背面

仕様	
入力電圧範囲	AC100～240V 50-60Hz
出力電圧 / 出力電流	DC12V / 5A (最大)
出力端子数	12 組
使用温度範囲 / 動作湿度範囲	0～40℃ / 20%～80% RH
保護回路	過電流・過電圧・短絡保護回路付
消費電力 / ヒューズ	72W / AC5A
M.T.B.F	300,000 時間 (25℃)
外形寸法 / 重量	200(幅)×55(高)×170(奥)mm / 約 952g
その他	PSE 認証取得済

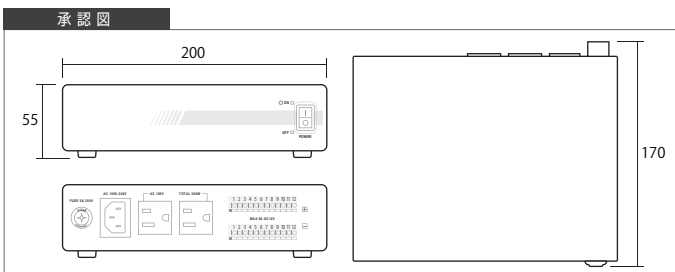

¥45,000 (税別)

E726

AC アダプター (12V 1.0A)



特徴

- EU(欧州連合)が2006年に発令した有害物質規制(RoHS指令)に適合した製品です
- サイズ:縦60×横31×高23mm
- ケーブル長:約150cm

導通試験済 RoHS ¥6,000 (税別)

E726-1.5

AC アダプター (12V 1.5A)



特徴

- EU(欧州連合)が2006年に発令した有害物質規制(RoHS指令)に適合した製品です
- サイズ:縦90×横47×高26mm
- ケーブル長:約162cm

導通試験済 RoHS ¥7,000 (税別)

E726-3

AC アダプター (12V 3A)



特徴

- EU(欧州連合)が2006年に発令した有害物質規制(RoHS指令)に適合した製品です
- サイズ:縦75×横50×高48mm
- ケーブル長:約175cm

導通試験済 RoHS ¥17,000 (税別)

K411

1m

5C

両端 BNC-BNC 同軸ケーブル



特徴

- 録画機と他の周辺機器の短距離での接続工事を簡単に行う工事必須アイテムです
- 先端はBNCP-BNCP形状・75Ωタイプ 5CFB相当で太くなりさらにノイズ低減
- 1m

導通試験済 ¥1,800 (税別)

K-HDMI 1.8

1.8m

ハイスピードHDMI ケーブル1.8m



特徴

- 録画機からモニターへ出力する際に使う HDMIケーブルです
- 3D 4k ハイスピードHDMI
- 24k 金メッキ仕上げ Ver 1.4タイプ

導通試験済 4K ¥2,500 (税別)


VDS6200

AHD 2.0MP ワンケーブル送受信ユニット (1CH)

受信機 録画機側



送信機 カメラ側




特徴

- 消費電力の大きいカメラに最適なワンケーブル装置です
- 5CFB同軸ケーブルにて最大消費電力1500mAの電流を500m程度まで供給することができます
※使用するケーブルにより伝送距離は変化します
- AHD (1080P/720P) に対応するワンケーブルユニット
- 同軸ケーブルで電源供給と映像伝送
- AHDタイプのカメラをワンケーブル化 (アナログカメラにも使用可能)
- 赤外線照射付カメラなどに便利です
- POC 5UT / 10UT・4UH / 8UH とは併用できません

仕様	
受信側	
映像信号出力	AHD (Analog HD) 75Ω BNC コネクタ / CVBS
電源入力	DC48V 付属 AC アダプターより
電源コネクタ	ターミナルブロック
リンク出力	BNC
使用温度範囲	-10 ~ 40° C
AC アダプタ	出力 48V 60W / 入力 100V ~ 240V 50/60Hz 1.5A
距離	最大 500m 5C-FB 使用の場合です
外形寸法 / 重量	W50xH25xD115.2mm / 約 120g
送信側	
映像入力信号	AHD (Analog HD) 75Ω BNC コネクタ
映像解像度	1080p (1920×1080) / 720p (1280×720)
電源出力	DC12V 1.5A
電源コネクタ	5.5φDC ジャック (2.1mm) センタープラス
リンク出力	BNC
使用温度範囲	-10 ~ 45° C
外形寸法 / 重量	W50xH25xD107.2mm / 約 132g

承認図

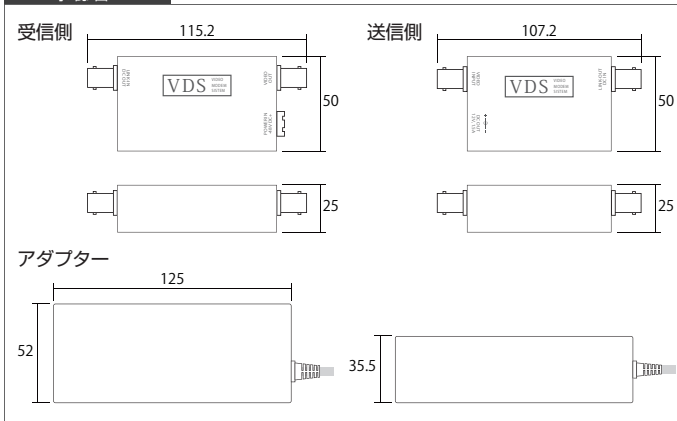

¥100,000 (税別)

VDL4000N

同軸 - LAN コンバーター

受信機 録画機側




送信機 カメラ側



特徴


- 既存の同軸ケーブル(5CFB)を使って最長500m(試験済)先にネットワークカメラを設置することができます
- PTZネットワークカメラや4K(8MP)ネットワークカメラ対応

接続図



仕様	
受信側	
伝送距離	500m(5CFB 75Ω試験確認済)
伝送速度	下り: 最大 28Mbps/上り: 最大 4Mbps
イーサネット	10/100Mbps
Link OUT/IN	Link Signal: Uplink 4to26MHz (output signal) Uplink Signal Bandwidth: 22MHz DC OUT: +47V
スループット	上り: 60Mbps
電源	付属 AC アダプター: DC 48V ±8%, 最大 1.25A
送信側	
Link OUT/IN	Link Signal: Downlink 4to26MHz (output signal) Downlink Signal Bandwidth: 22MHz DC IN: +28V to +48V
スループット	下り: 60Mbps
電源	カメラ側電源出力: DC 12V ±10%, 最大 3.0A
イーサネット	RJ45 コネクター
Link OUT/IN	DC OUT: BNC75Ω
電源	入力: 2Pin PTB*, 5.0mm Pitch
外形寸法 / 重量	L: 120xW: 50xH: 25mm / 約 138g
消費電力	3.5W (接続する機器により変動します)
動作可能温度	-10°C ~ 40°C
動作可能湿度	20% ~ 90% ※結露しないこと

承認図

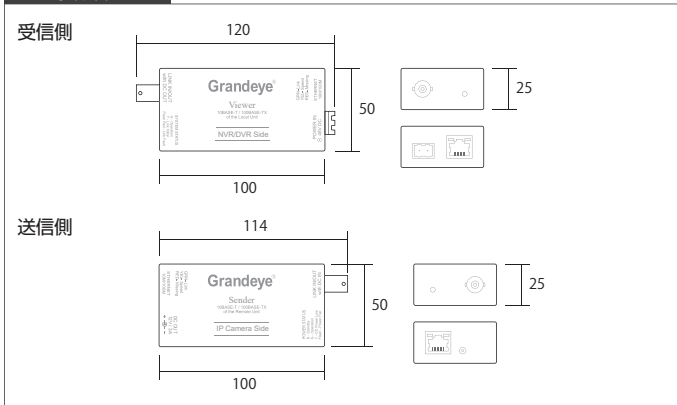

¥160,000 (税別)

E-AHD-HDMI 2

AHD-HDMI 変換器



特徴

- アナログHD(1080P/720P) カメラを録画機なしで直接モニタリング

外形寸法 88(幅)×30(高)×130(奥)mm
重量 約 270g (AC アダプター除く)

※AC アダプター付属 ¥80,000 (税別)

E-4K-HDMI 2 AHD5MP まで対応

4K コンバーター



特徴

- AHD4.0MPカメラの映像を録画機経由無しで直接4Kモニターに映像出力できます
- IPカメラやアナログカメラは対応しておりません
- AHD:5MPまで TVI/CVI:8MPまで
- アップコンバート機能はないので720Pを4Kモニターにつなぐと映像がブロック化します

ビデオ入力 / 出力 BNCx1 / BNCx1, HDMI x1
動作可能温度/湿度 -10℃～50℃ / 95% まで
外形寸法 / 重量 88 x 110.5 x 30mm / 約 236g

※AC アダプター付属 ¥80,000 (税別)

E-A1C1 AHD・TVI・CVI 1080P 対応

AHD1 入力 2 種 2 分配器



特徴

- AHD(TVI/CVI)1080P 映像信号を
①AHD1080Pスルーアウトと
②CVBS(アナログ)信号に2分配する装置です

ビデオ解像度 AHD/HD-TVI/CVI:720P@25/30, 720P@50/60hz, 1080P@25/30Hz
ビデオ出力 / 入力 CVBS x1, HD Loop outx1 / BNCx1
LED / 消費電流 LEDx2(緑・青) / 350mA(最大)
動作可能温度/湿度 -10℃～50℃ / 95%
外形寸法 / 重量 110 x 48 x 25mm / 約 130g
付属品 本体 / AC アダプター / ネジ

※AC アダプター付属 ¥60,000 (税別)

E764HD AHD・TVI・CVI・CVBS に対応

AHD 映像分配器 (1 入力 2 分配器)



特徴

- 5CFBにて分配後約100m程度まで配線可能
長く伸ばすほど映像が暗くなったりノイズ発生
の原因となります

ビデオ入力 / 出力 BNCx1 / BNCx2
ビデオ入力レベル 0.81.2Vp-p, 75 Ohms
ビデオ出力レベル 1Vp-p (Standard), 75 Ohms
ビデオ帯域幅 350 MHz -3dB
電源 / 消費電力 DC12V 500mA / 160mA
動作可能温度/湿度 0° C～55° C / 95% まで
外形寸法 / 重量 57 x 49 x 41mm / 約 54g

※AC アダプター付属 ¥18,000 (税別)

E765HD AHD・TVI・CVI・CVBS に対応

AHD 映像分配器 (1 入力 4 分配器)



特徴

- 5CFBにて分配後約100m程度まで配線可能
長く伸ばすほど映像が暗くなったりノイズ発生
の原因となります

ビデオ入力 / 出力 BNCx1 / BNCx4
ビデオ入力レベル 0.81.2Vp-p, 75 Ohms
ビデオ出力レベル 1Vp-p (Standard), 75 Ohms
ビデオ帯域幅 350 MHz -3dB
電源 / 消費電力 DC12V 500mA / 300mA
動作可能温度/湿度 0° C～55° C / 95% まで
外形寸法 / 重量 138 x 85 x 27mm / 約 118g

※AC アダプター付属 ¥35,000 (税別)

E768HD AHD・TVI・CVI・CVBS に対応

AHD 映像分配器 (4 入力 8 分配器)



特徴

- 5CFBにて分配後約100m程度まで配線可能
長く伸ばすほど映像が暗くなったりノイズ発生
の原因となります

ビデオ入力 / 出力 BNCx4 / BNCx8
ビデオ入力レベル 0.81.2Vp-p, 75 Ohms
ビデオ出力レベル 1Vp-p (Standard), 75 Ohms
ビデオ帯域幅 350 MHz -3dB
電源 / 消費電力 DC12V 500mA
動作可能温度/湿度 0° C～55° C / 95% まで
外形寸法 / 重量 133 x 74 x 45mm / 約 420g

※AC アダプター付属 ¥70,000 (税別)

Unique & Superior
Grandeye

<https://grandeye.jp> 「グランアイ」で検索！

グランアイ

検 索

販売元 **ネクステージ株式会社** E-mail : info@grandeye.jp

 公益社団法人 日本防犯設備協会会員

■ 本社	〒522-0002 滋賀県彦根市松原町1876番地 ネクステージECOビル	TEL.0749-47-5522	FAX.0749-21-5526
● 東京営業所	〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-63 3F	TEL.03-6712-1927	FAX.03-6712-1929
● 名古屋営業所	〒452-0822 愛知県名古屋市中区中小田井4丁目401番地	TEL.052-508-5757	FAX.052-508-5798