


## AHDC-223P II EV

POC ワンケーブル対応 AHD 2.0MP  
電動バリフォーカル 赤外線ドームカメラ



イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX323
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)
最低照度	0.05LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値1.2
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	52dB
赤外線照射距離	約30M (LED 30 球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1 / ビデオサービス出力有(RCA 本体内部)
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり(4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	180mA(IR ON310mA)
動作可能温度	温度: -10℃ ~ +50℃ 湿度 95%RH
外形寸法/ 重量	142( 径)X110( 高)mm / 約755g

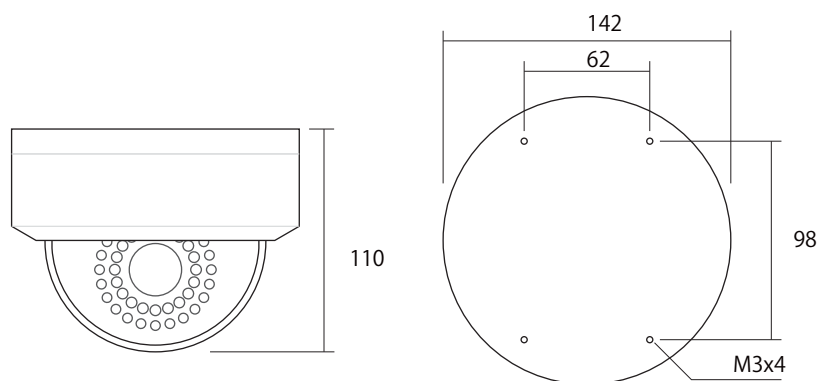

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります